

2019 VERSION 1.0
深圳广羽新材股份有限公司版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。



深圳总公司
深圳广羽新材股份有限公司
电话：0755-8179 0879 136 026 31980
地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区宝石西路37号C单元1702

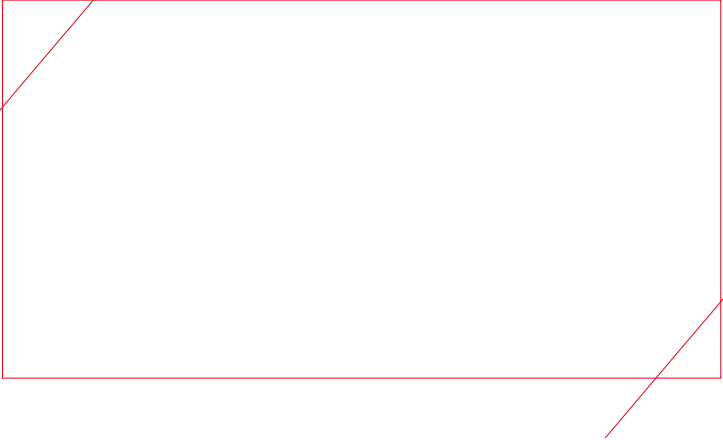
一厂（广东东莞道滘工厂）
广东广羽电缆桥架有限公司
电话：0769-888 31980 传真：0769-888 34565
地址：广东省东莞市道窖镇大鱼沙村北环西路

二厂：海南公司
电话：0898-6686 2012 136 9753 7981
地址：海南省海口市秀英区永兴镇永苍英村

三厂：云南公司
电话：0871-6745 0413 182 1384 0258
地址：云南省昆明市七甸工业园东盟国际建材城30栋



国家专利产品 注册商标
专利号: ZL 2013 3 0514151.5
国家防火建筑材料A1级认证



广羽新材

线管系列 Conduit series



中国 广东



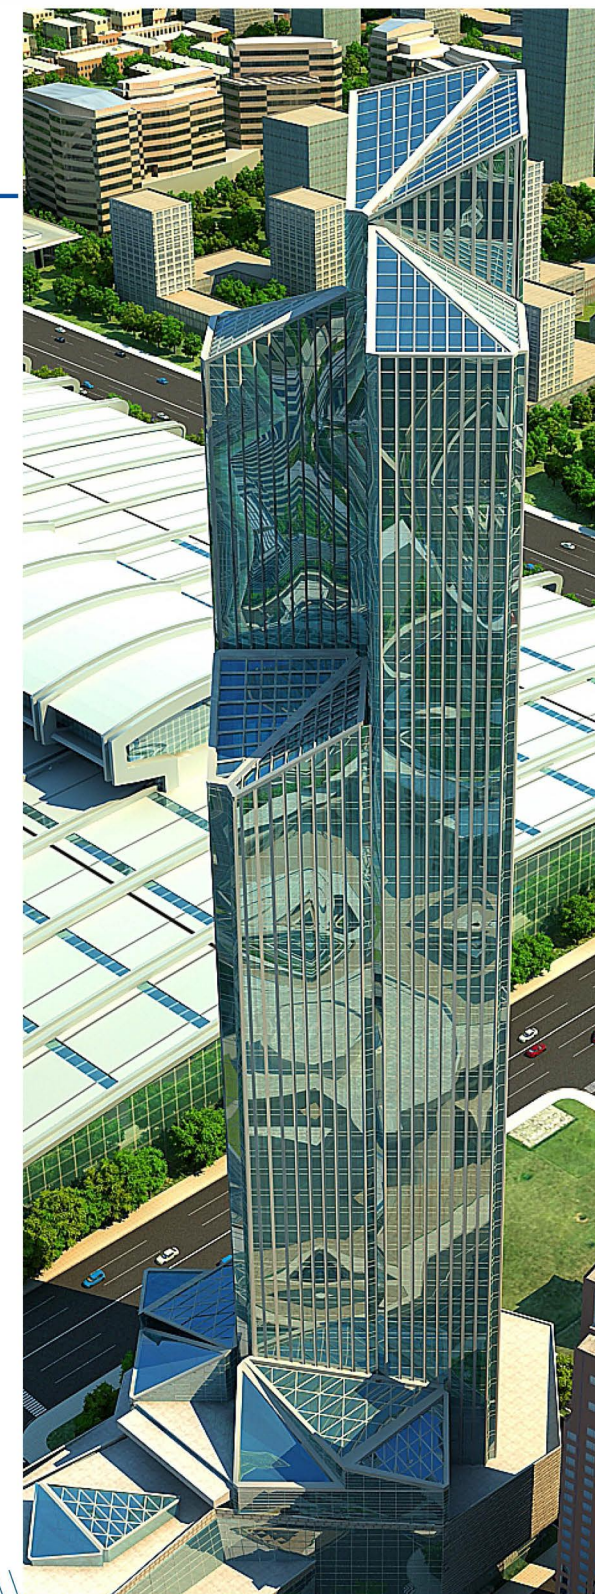
广羽新材

LET US MAKE THINGS BETTER

让我们做的更好

目录 CONTENTS

◎ 企业简介	01/02
◎ 线管系列	07/10
◎ 订货须知	11



广羽新材经典工程案例：
平安国际金融中心 南塔

广羽桥架经典工程案例：
平安国际金融中心 北塔

CORPORATE PHILOSOPHY

品牌/资质

致力于高标准布线产品的研发制造，完善产品链、增加竞争力、凸显组合优势。贴近用户、为用户而变、为用户而想、树立口碑为客户创造价值。

01



COMPANY

>> INTRODUCTION

企业简介

广东广羽电缆桥架有限公司（简称广羽桥架），广羽桥架是专业电缆桥架的研发及生产、销售于一体的生产商，成立于2014年8月26日，是一家蓬勃发展的民营企业。

四大生产中心：一厂（广东东莞道滘工厂）、二厂（广东东莞望牛墩工厂）三厂（海南海口工厂）、四厂（云南昆明工厂）、员工近120人，年设计产能1.5亿元，注册资金1000万元。公司专业生产节能新型电缆桥架、走线架、线槽、走线槽道、网格桥架、ABS光纤槽道、等等。

公司多个产品获得十余项国家专利，国家高新技术企业，取得国家级防火A1级认证，美国UL认证，欧盟CE认证，及ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015。是国内专业强弱电机房布线设备供应商，集设计、生产、施工、维护为一体的专业化精英团队。

广羽公司自成立以来，先后服务于华为技术全球多个5G机房云计算中心机房、海南航空数据机房、深圳航空数据机房、阿里云计算IDC机房、淘宝云计算IDC机房、腾讯云计算IDC机房、深圳超算中心一二期、等数据机房项目。亿纬锂能工厂、比亚迪工厂、宁德时代工厂、中石化茂名基地，中石化揭阳炼化基地、南网广东顺德科达洁能光伏发电、五羊本电光伏发电、群志光电光伏发电、云南保山隆基、马来西亚隆基等项目。产品出口到马来西亚、孟加拉、阿联酋、印度、巴基斯坦、越南、缅甸、伊朗等全球多个国家。

做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，争创成为世界一流的电缆桥架供应商，树立行业标杆，规范行业标准，坚持自己的道路，不走捷径，踏踏实实，稳步发展，始终贯彻以客户为中心，坚持“零缺陷、零事故”的管理方针和“质量第一、信守合同、诚恳服务、用户满意”的信誉宗旨，以质量为基础，凭优质服务让客户满意的原则，竭诚为您服务！

线管 线槽

国标镀锌电线导管

INTEGRITY EXCELLENT

执行标准：GB 20041.21-2008

规格(mm) (外径×厚度×长度)	最小外径 (mm)	理论重量 (kg)	备注
φ 16 × 0.7 × 3800(足)	15.8	1.00	
φ 20 × 1.0 × 3800(足)	19.8	1.86	
φ 20 × 1.2 × 3800(足)	19.8	2.10	
φ 20 × 1.5 × 3800	19.8	2.42	
φ 20 × 1.6 × 3800	19.8	2.60	
φ 20 × 1.8 × 3800	19.8	3.00	
φ 25 × 1.2 × 3800(足)	24.8	2.72	
φ 25 × 1.5 × 3800	24.8	3.10	
φ 25 × 1.6 × 3800	24.8	3.40	
φ 25 × 1.8 × 3800	24.8	3.80	
φ 32 × 1.2 × 3800	31.8	3.20	
φ 32 × 1.6 × 3800	31.8	4.23	
φ 40 × 1.2 × 3800	39.8	4.00	
φ 40 × 1.6 × 3800	39.8	5.40	
φ 50 × 1.2 × 3800	49.8	5.03	
φ 50 × 1.6 × 3800	49.8	6.70	

特别提示： 以上表所指厚度偏差 ± 0.15mm (特殊注明除外) 备注栏导管标志为管件弯曲 90° 保证不变形 请注意选购

专注护线护缆 镀锌线管·金属线槽

专业成就品质 电缆桥架·金属配件

企标镀锌电线导管

INTEGRITY EXCELLENT

执行标准：Q/HJXG1-2014

规格(mm) (外径×厚度×长度)	最小外径 (mm)	理论重量 (kg)	备注
φ 20 × 0.8 × 3600	19.1	0.85	
φ 20 × 1.0 × 3600	19.1	1.15	
φ 20 × 1.3 × 3600	19.1	1.60	
φ 20 × 1.5 × 3600	19.1	1.85	
φ 20 × 1.6 × 3600	19.1	2.05	
φ 25 × 1.0 × 3600	24.1	1.46	
φ 25 × 1.5 × 3600	24.1	2.44	
φ 25 × 1.6 × 3600	24.1	2.68	
φ 32 × 1.2 × 3600	31.2	2.45	
φ 32 × 1.5 × 3600	31.2	3.10	
φ 32 × 1.6 × 3600	31.2	3.60	
φ 40 × 1.2 × 3600	39.2	3.10	
φ 40 × 1.6 × 3600	39.2	4.40	
φ 50 × 1.2 × 3600	49.2	3.90	
φ 50 × 1.6 × 3600	49.2	5.60	

特别提示： 以上表所指厚度偏差 ± 0.3 mm 备注栏导管标志为管件弯曲 90° 保证不变形 请注意选购

护线系列产品综合配件

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.86	1000
	25	1.06	1000
	32	2.11	500
	40	5.14	200
	50	6.29	100
快速直通(厚装)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.94	1000
	25	1.14	1000
	32	2.63	500
	40	6.29	200
	50	10.00	100
快速盒接(厚装)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	0.51	1000
	20	0.54	1000
	25	0.83	1000
	32	1.69	500
快速直通(薄装)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	0.66	1000
	20	0.69	1000
	25	0.97	1000
	32	2.20	500
快速盒接(薄装)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	1.80	1000
	25	2.31	1000
快速直通(国标)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	1.86	1000
	25	2.37	1000
快速盒接(国标)			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	1.17	2000
	20	1.46	1000
	25	2.23	500
	32	4.57	200
	40	15.63	100
	50	23.31	100
镀锌90弯头			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	0.77	1000
	20	0.77	1000
	25	1.10	1000
	32	2.84	500
	40	6.00	500
	50	7.67	500
内丝盒接			

镀锌线管·金属线槽
电缆桥架·金属配件

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	2.77	
	25	3.22	
新型普通直通			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	2.67	
	25	3.17	
新型普通盒接			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	4.00	
	25	6.20	
新型防水直通			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	3.60	
	25	4.90	
新型防水盒接			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20/25	3.50	
新型简易大小头			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20/45°	3.60	
	25/90°	4.77	
新型简易弯头			

护线系列产品综合配件

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.57	2000
	25	0.86	1500
	32	1.43	1000
	40	2.83	500
	50	3.43	500
镀锌U型地线夹			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.66	1000
	25	0.86	1000
	32	1.57	500
	40	3.71	500
	50	4.29	500
镀锌地夹线			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	1.57	2000
	25	2.29	1000
	32	3.43	500
镀锌内牙直通			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	63.00	20
	25	83.00	15
	32	116.00	15
弯管器			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.09	20000
	25	0.11	10000
	32	0.17	10000
	40	2.63	
	50	4.29	
线管护咀			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	0.49	1000
	20	0.54	2000
	25	0.60	2000
	32	1.43	1000
	40	3.71	500
	50	4.29	500
镀彩离墙码			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	20	0.57	1000
	25	0.86	1000
	32	1.57	500
	38	3.71	500
	50	4.29	500
镀锌吊勾			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	16	0.35	2000
	20	0.35	4000
	25	0.40	2000
	32	0.63	2000
	40	0.86	1500
	50	1.17	1000
	63	1.71	1000
	75	1.86	500
	90	2.57	500
	110	2.86	500
镀彩单边码			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	75×75×40	3.29	100
	75×75×50	3.57	100
86系列拉伸接线盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	150×75×50高存盒	5.29	100
	86型三存盒	11.43	50
存盒			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	75×75×40×1.0	3.51	100
	75×75×50×1.0	4.14	100
	75×75×65×1.0	5.71	100
	75×75×80×1.0	6.37	100
86系列碰焊接线盒厚装			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	75×75×40×0.8	3.14	100
	75×75×50×0.8	3.43	100
	75×75×65×0.8	4.80	100
	75×75×80×0.8	5.43	100
86系列碰焊接线盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	86×86×40×0.8	4.86	100
	86型面盖	0.86	1000
CK明装盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	3寸八角盒	4.29	300
	3寸盒盖	0.57	50
	3寸半八角盒	7.14/套	200
八角盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	75×75×30	3.14	300
	75×75×50	5.71	100
	75×75×60	7.14	100
	75×75×80	8.57	100
86系列无底盒			


	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	100×100×60	21.43	90
	110×90×70	14.29	80
	150×150×100	42.86	
	200×150×100	71.43	
	200×200×100	85.71	
86系列方盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	147×75×50	6.29	
86系列147型线盒			

	规格	单价 (元/只)	数量 (只/箱)
	75×75	0.43	1000
86系列147型线盒			



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials



检验报告

TEST REPORT



报告编号: WT212003204

第 1 页, 共 4 页

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
样品名称: 热镀锌金属线管
型号/规格/等级: $\Phi 20$ 中型 可形成螺纹
检验类别: 送样检验
检验地点: 龙珠实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人: 管杰(副部长)

签发日期: 2021年02月24日

签名: 管杰



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检验报告

报告编号: WT212003204

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 热镀锌金属线管
商标: 广羽
型号/规格/等级: $\Phi 20$ 中型 可形成螺纹
样品编/批号: -----
生产日期: 2021年02月18日
生产单位: 广东广羽电缆桥架有限公司
生产单位地址: 东莞市道滘镇北环西路11号
样品数量: 1米 $\times$ 3根
抽样地点: -----
抽样人员: -----
检前样品描述: 正常

抽样基数: -----

客户信息:

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
委托单位电话: 0755-81790879
邮政编码: -----
受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2021年02月23日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2021年02月23日 至 2021年02月23日
检验环境条件: ($22\sim 24$) $^{\circ}\text{C}$ ($52\sim 54$)%RH
判定依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求
检测依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求

检验结论:

检验结果见附页。

附注:

1. 样品由委托方本人提供, 本院不对样品的完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
2. 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

主检: 李大圣 李大圣

审核: 杨鸿军 杨鸿军



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检验报告

报告编号: WT212003204

第 3 页, 共 4 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
外径 (mm)	19.7~20.0	无需过分用力便能使检查导管最大外径的环规通过整段导管。 不过分用力, 检查导管最小外径的环规不能通过整段导管。	符合
壁厚 (mm)	1.45~1.75	1.48~1.49	符合
结构	导管系统的内部不得有锐利边缘、毛刺或表面突出物, 以免损伤绝缘导管或电缆, 避免伤害安装人员或使用人员。 金属导管应是无缝管或焊缝接合管, 其外表应无明显的凹凸不平或类似缺陷; 不得有裂纹和结疤、烧伤、深的划道 (但允许存在不大于壁厚允许偏差的轻微压痕、直道、划伤及直径小于2mm的凹坑), 管口边缘应平滑 (可作0.5×45°的倒棱处理), 不致损伤导线、电缆的绝缘层。 金属导管外表应有完整、均匀的镀、涂层, 这保护层不得有裂痕、气泡及剥落。 金属导管的内焊缝应平滑、圆顺、焊缝高度不得超过0.3mm, 不得损伤导线、电缆的绝缘层。 对金属导管, 因制造而形成的少许轧疤, 如不损伤导线、电缆的绝缘层时, 可不予考虑。 金属导管壁厚应均匀。	符合要求 符合要求 符合要求 (镀层) 符合要求 (焊缝高度均小于0.3mm) 符合要求 符合要求	符合



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检验报告

报告编号: WT212003204

第 4 页, 共 4 页

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
压力试验	施力750N, 60s后在不去掉压力的状态下, 原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的25%。 去掉压力和钢块。60s后原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的10%。 试验之后, 试样不得出现在无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	施力60s时外径变化率: 2% 卸载60s时外径变化率: 0% 试验后, 试样无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	符合
屏蔽接地试验	电阻不得超过0.1Ω。	0.0032Ω	符合

以下空白



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials



检验报告

TEST REPORT



报告编号: WT212003205

第 1 页, 共 4 页

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
样品名称: 热镀锌金属线管
型号/规格/等级: $\Phi 25$ 中型 可形成螺纹
检验类别: 送样检验
检验地点: 龙珠实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人:

管杰(副部长)

签发日期: 2021年02月24日

签名:

管杰

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection <http://www.smq.com.cn>

电子邮件(E-mail): kfzx@smq.com.cn CMA证书附件编号(CMA No.): 2015190730Z & 201719001402

龙珠实验基地: 深圳市南山区龙珠大道92号 传真: 0755-26941615 26941547 邮编: 518055

Longzhu Experimental Base: No.92, Longzhu Avenue, Nanshan District, Shenzhen

光明实验基地: 深圳市光明区新湖街道办楼村前海旭发工业园6栋 查询电话: 0755-81394688-50378(轻化), 81394523(环保) 邮编: 518106

Guangming Experimental Base: Building 6, Houhai Xufa Industrial Park, Loucun, Xinhua street, Guangming District, Shenzhen



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检验报告

报告编号: WT212003205

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 热镀锌金属线管
商标: 广羽
型号/规格/等级: $\Phi 25$ 中型 可形成螺纹
样品编/批号: -----
生产日期: 2021年02月18日
生产单位: 广东广羽电缆桥架有限公司
生产单位地址: 东莞市道滘镇北环西路11号
样品数量: 1米 $\times$ 3根
抽样地点: -----
抽样人员: -----
检前样品描述: 正常

抽样基数: -----

客户信息:

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
委托单位电话: 0755-81790879
邮政编码: -----
受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2021年02月23日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2021年02月23日 至 2021年02月23日
检验环境条件: (22~24) $^{\circ}\text{C}$ (52~54) %RH
判定依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求
检测依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求

委托单号: 5455709

获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。

附注:

1. 样品由委托方本人提供, 本院不对样品的完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
2. 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

主检: 李大圣

李大圣

审核: 杨鸿军

杨鸿军



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检 验 报 告

报告编号: WT212003205

第 3 页, 共 4 页

测 试 项 目	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
外径 (mm)	24.6~25.0	无需过分用力便能使检查导管最大外径的环规通过整段导管。 不过分用力, 检查导管最小外径的环规不能通过整段导管。	符合
壁厚 (mm)	1.45~1.75	1.48~1.49	符合
结构	导管系统的内部不得有锐利边缘、毛刺或表面突出物, 以免损伤绝缘导管或电缆, 避免伤害安装人员或使用者。 金属导管应是无缝管或焊接接合管, 其外表应无明显的凹凸不平 and 类似缺陷; 不得有裂纹和结疤、烧伤、深的划道 (但允许存在不大于壁厚允许偏差的轻微压痕、直道、划伤及直径小于2mm的凹坑), 管口边缘应平滑 (可作0.5×45°的倒棱处理), 不致损伤导线、电缆的绝缘层。 金属导管外表应有完整、均匀的镀、涂层, 这保护层不得有裂痕、气泡及剥落。 金属导管的内焊缝应平滑、圆顺、焊缝高度不得超过0.3mm, 不得损伤导线、电缆的绝缘层。 对金属导管, 因制造而形成的少许轧疤, 如不损伤导线、电缆的绝缘层时, 可不予考虑。 金属导管壁厚应均匀。	符合要求 符合要求 符合要求 (焊缝高度均小于0.3mm) 符合要求 符合要求	符合



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检 验 报 告

报告编号: WT212003205

第 4 页, 共 4 页

测 试 项 目	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
压力试验	施力750N, 60s后在不去掉压力的状态下, 原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的25%。 去掉压力和钢块。60s后原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的10%。 试验之后, 试样不得出现在无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	施力60s时外径变化率: 2% 卸载60s时外径变化率: 0% 试验后, 试样无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	符合
屏蔽接地试验	电阻不得超过0.1Ω。	0.0034Ω	符合

以下空白



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials



201719001402



2018(粤)质监认字024号



中国认可
国际互认
检测
CNAS L0179

检验报告

TEST REPORT



报告编号: WT212003206

第 1 页, 共 4 页

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
样品名称: 热镀锌金属线管
型号/规格/等级: $\Phi 32$ 中型 可形成螺纹
检验类别: 送样检验
检验地点: 龙珠实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人:

管杰(副部长)

签发日期: 2021年02月24日

签名:

管杰



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检验报告

报告编号: WT212003206

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 热镀锌金属线管
商标: 广羽
型号/规格/等级: $\Phi 32$ 中型 可形成螺纹
样品编/批号: -----
生产日期: 2021年02月18日
生产单位: 广东广羽电缆桥架有限公司
生产单位地址: 东莞市道滘镇北环西路11号
样品数量: 1米 $\times$ 3根
抽样地点: -----
抽样人员: -----
检前样品描述: 正常

抽样基数: -----

客户信息:

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
委托单位电话: 0755-81790879
邮政编码: -----
受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2021年02月23日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2021年02月23日 至 2021年02月23日
检验环境条件: (22~24) $^{\circ}\text{C}$ (52~54) %RH
判定依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求
检测依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求

委托单号: 5455709

获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。

附注:

- 样品由委托方本人提供, 本院不对样品的完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
- 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

深圳市计量质量检测研究院 Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection <http://www.smq.com.cn>

电子邮件(E-mail): kfzx@smq.com.cn CMA证书附件编号(CMA No.): 2015190730Z & 201719001402

龙珠实验基地: 深圳市南山区龙珠大道92号 传真: 0755-26941615 26941547 邮编: 518055

Longzhu Experimental Base: No. 92, Longzhu Avenue, Nanshan District, Shenzhen

光明实验基地: 深圳市光明区新湖街道办楼村前海旭发工业园6栋 查询电话: 0755-81394688-50378(轻化), 81394523(环保) 邮编: 518106

Guangming Experimental Base: Building 6, Houhai Xufa Industrial Park, Loucun, Xihu street, Guangming District, Shenzhen

主检: 李大圣

李大圣

审核: 杨鸿军

杨鸿军



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检 验 报 告

报告编号: WT212003206

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 热镀锌金属线管
商标: 广羽
型号/规格/等级: $\Phi 32$ 中型 可形成螺纹
样品编/批号: -----
生产日期: 2021年02月18日
生产单位: 广东广羽电缆桥架有限公司
生产单位地址: 东莞市道滘镇北环西路11号
样品数量: 1米 $\times$ 3根
抽样地点: -----
抽样人员: -----
检前样品描述: 正常

抽样基数: -----

客户信息:

委托单位: 深圳广羽新材股份有限公司
委托单位地址: 深圳市光明新区粤宝工业区E区2号
委托单位电话: 0755-81790879
邮政编码: -----
受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2021年02月23日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2021年02月23日 至 2021年02月23日
检验环境条件: (22~24) $^{\circ}\text{C}$ (52~54) %RH
判定依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求
检测依据: GB/T20041.1-2015 电缆管理用导管系统 第1部分: 通用要求
GB/T20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分: 刚性导管系统的特殊要求

检验结论:

检验结果见附页。

附注:

- 样品由委托方本人提供, 本院不对样品的完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
- 产品是否符合法律法规规定, 以相关行政机关的判定为准。

主检: 李大圣

李大圣

审核: 杨鸿军

杨鸿军



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

深圳市建材产品质量监督检验站
Shenzhen Quality Supervision and Inspection Institution for Building Materials

检 验 报 告

报告编号: WT212003206

第 4 页, 共 4 页

测 试 项 目	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
压力试验	施力750N, 60s后在不去掉压力的状态下, 原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的25%。 去掉压力和钢块。60s后原来外径与压扁后试样外径之差不得大于试验前测得的原来外径的10%。 试验之后, 试样不得出现在无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	施力60s时外径变化率: 2% 卸载60s时外径变化率: 0% 试验后, 试样无任何附加放大的情况下正常或校正视力可见的裂痕。	符合
屏蔽接地试验	电阻不得超过0.1 Ω 。	0.0034 Ω	符合

以下空白

广羽新材订货须知

1、客户档案：由于我司运用了先进的CRM\ERP软件,报价前需要客户详细的公司名称、联系人、联系电话、项目名称、项目地址等信息录入系统，以作为订货时依据。

2、询价单：需要客户提供完整的EXCEL格式或清单图片，如下图。我司根据客户提供的不同材质、规格、厚度、数量、表面处理方式来报价。

序号	品 名	规格型号(mm)	数量	单位	单价	金额	备注
1	镀锌线管	φ 25×1.5×3800	100	米			
2	例表	以下空白					
3							
4							

3、定做流程：客户确认报价→业务经理与客户确认付款方式、交货方式、交货日期→业务经理通知我司商务拟定合同→由业务经理送达至客户走合同流程并按合同申请款项→合同双方确认后下单生产→交货→对帐收款

本产品手册由于编写匆忙、加之作者水平有限，难免会有错漏疏忽，烦请各位朋友批评指正。

