


光纤槽道系统



广羽桥架光纤槽道系统

广羽桥架光纤槽道是一套能对光纤进行全程保护和方便操作的产品。它的基本部件包括: 直槽、水平及垂直弯头、光纤出口、连接件和支撑件。广羽桥架光纤槽道提供业内最全面的光纤保护槽道产品。成功开发了阻燃塑料、铝合金、钢制光纤槽道三种材质的光纤槽道, 为客户提供更实用的产品, 更少的施工时间, 更灵活的槽道路径配置, 以实现光纤快速、灵活、全面的保护。

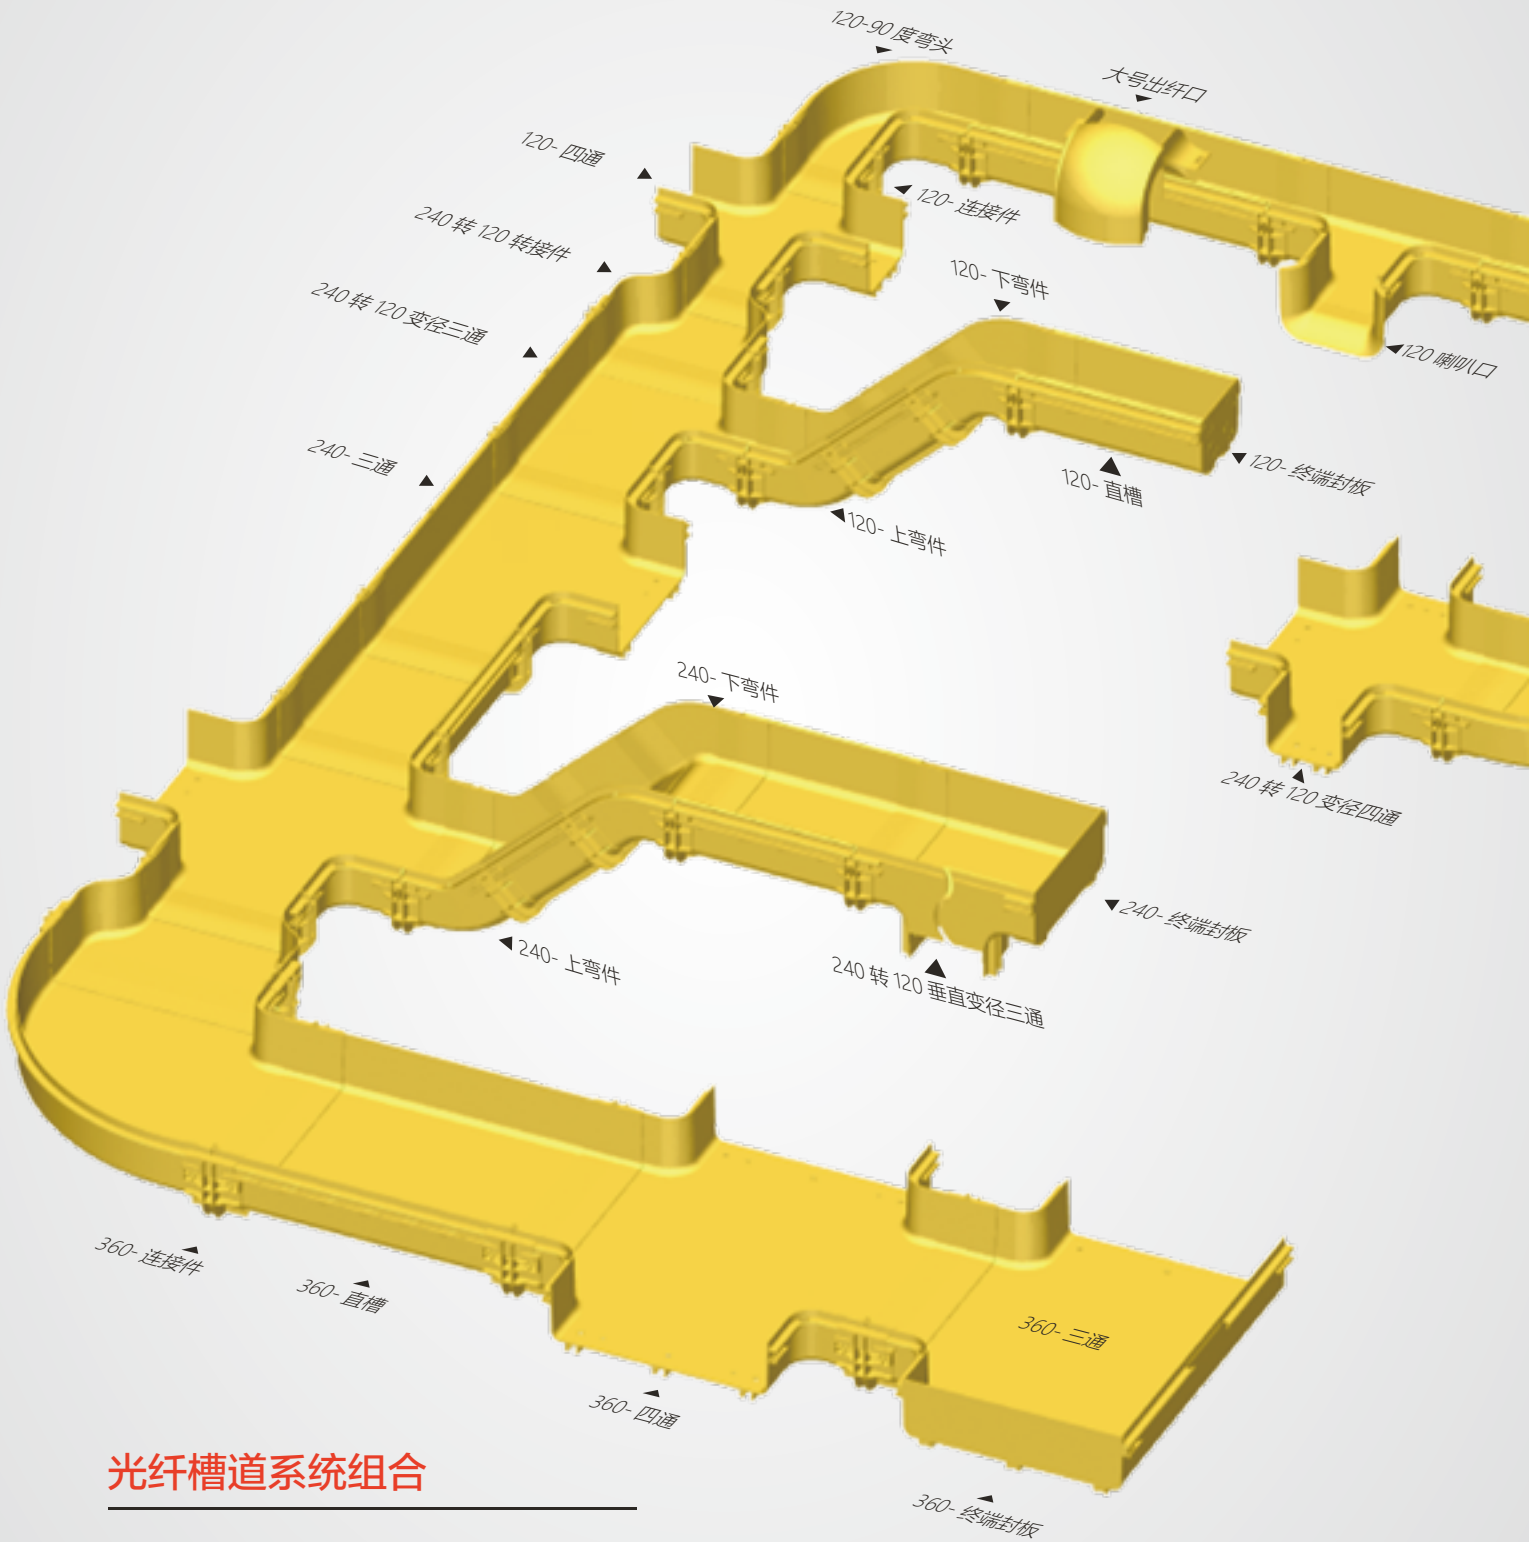

光纤槽道系统组合

通过使用转换口将不同尺寸的保护槽道系统组合起来, 以形成架顶光纤保护槽道系统。上图是由多种广羽桥架公司的光纤保护槽道部件所组成, 完整的架顶光纤保护槽道系统

CHARACTERISTIC

广羽系列光纤槽道特点



创新设计，全圆弧死角保护光纤

塑料光纤槽道是广羽桥架根据高标准机房建设要求，结合多年经验，吸收国外产品优点，重点开发的产品。所有部件采用全圆弧设计，不伤线材。转角处有圆角保护，确保光纤过弯半径大于 40mm。



免工具安装，连接无障碍

标准化模块设计，工程化极高，水平弯头、垂直弯头、三通、四通等各种变径改向模块，可满足多种布放路由方式，绕过障碍等需求。安装快捷简单方便，配备专用螺丝，各部件之间的连接均采用卡扣式连接，几乎无需使用任何工具即可完成安装。



多规格出纤口，满足各位置下纤需求

出纤口带圆角保护，可在槽体任意位置移动，方便光纤在最适合的位置下纤，满足各个位置下纤需求。配有大号出纤口满足大容量出纤需求。出纤口可配接波纹管保护光纤，60 系列槽体更可独立出纤使用，使整体更加美观，更显档次。



强大兼容性，扩容无忧

配备多种 120 转 100、120 转 150、240 转 300 等多种转接配件，兼容市面上绝大部分厂家的光纤槽道系统，使扩容更加便捷。



UL94-V0 最高级阻燃材料

所有部件通过 UL94-V0 最高级阻燃测试，且阻燃能力远远高于 V0 标准，符合 ROHS 环保标准。




获美国 UL、CUL 认证，欧洲 CE 认证

不是所有厂家的光纤槽道都能通过这些认证


CABLE TRAYS

广羽系列光纤槽道

放线量参考

堆积高度	槽道规格	直径 1.6mm	直径 2.0mm	直径 3.0mm	直径 5.2mm	直径 6.1mm
 50%	60mm × 60mm	650	450	200	60	40
	120mm × 100mm	2300	1450	650	200	135
	150mm × 100mm	2900	1850	800	250	175
	240mm × 100mm	4750	2900	1300	425	300
	300mm × 100mm	5850	3750	1650	550	380
	360mm × 100mm	7000	4350	1950	650	460
	600mm × 100mm	11700	7500	3300	1100	760
 75%	60mm × 60mm	975	675	300	90	60
	120mm × 100mm	3450	2175	975	300	200
	150mm × 100mm	4350	2775	1200	375	260
	240mm × 100mm	6975	4350	1950	630	450
	300mm × 100mm	8775	5625	2475	825	570
	360mm × 100mm	10500	6525	2925	975	690
	600mm × 100mm	17550	11250	4950	1650	1140
 100%	60mm × 60mm	1300	900	400	120	80
	120mm × 100mm	4600	2900	1300	400	270
	150mm × 100mm	5800	3700	1600	500	350
	240mm × 100mm	9300	5800	2600	850	600
	300mm × 100mm	11700	7500	3300	1100	760
	360mm × 100mm	14000	8700	3900	1300	920
	600mm × 100mm	23400	15000	6600	2200	1520

最大放线量可能会根据电缆填充安装方式及线缆的笔直程度差异而有所不同。

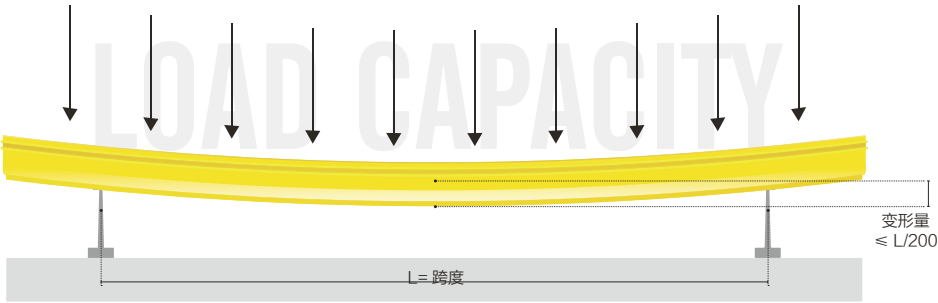

载重能力参考

试验产品在正常使用下的最大承重量及变形量。

撤去所有砝码后，该试样恢复原样无变形。

抗度值符合 L/200 要求 小于等于 7mm。

	60 × 60 (mm)	120 × 100 (mm)	150 × 100 (mm)	240 × 100 (mm)	300 × 100 (mm)	360 × 100 (mm)	600 × 100 (mm)
跨度为 1000mm 情况下							
载重 (kg)							
变形量 (mm)	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
跨度为 1500mm 情况下							
载重 (kg)							
变形量 (mm)	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
跨度为 2000mm 情况下							
载重 (kg)							
变形量 (mm)	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7

FIBER MANAGEMENT SYSTEM

直槽系列

广羽桥架系列光纤槽道



高阻燃



抗冲击



不开裂




60 系列槽体



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A100	60 槽体	60	60	1000	158×118×1000	黄色	PVC/ABS
38111	60 槽体盖板	60	7.5	1000	64×7.5×1000	黄色	PVC/ABS

- 小型机房水平或垂直铺设光纤线缆使用，配件功能包含对接、转弯等。槽体及配件均可加装对应的盖板；60 槽体可配合 60 出纤口作为独立出纤系统使用，整体更加美观。最大能放置约 900 根 2mm 直径的线缆。


60 系列开孔槽体

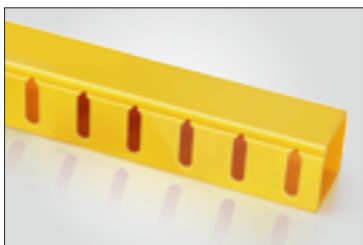

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
	60 槽体	60	60	1000	158×118×1000	黄色	PVC/ABS
38111	60 槽体盖板	60	7.5	1000	64×7.5×1000	黄色	PVC/ABS

- 适用于机柜内部及机架两侧垂直布线使用，用于代替传统的理线架。


120 系列槽体

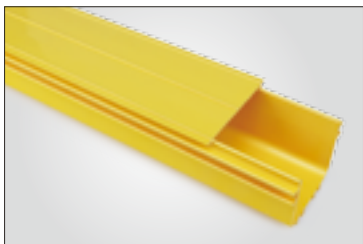

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A300	120 槽体	120	100	2000	158×118×2000	黄色	PVC/ABS
38192	120 槽体盖板	120	12	2000	155×12×2000	黄色	PVC/ABS

- 中小型机房水平或垂直铺设光纤线缆使用，所有配件齐全，配件功能包含对接、转弯、变径、转接等。槽体及配件均可加装对应的盖板；本样册仅展示价格较高但较为整体美观的阻燃塑料盖板。最大能放置约 2900 根 2mm 直径的线缆。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。


150 系列槽体

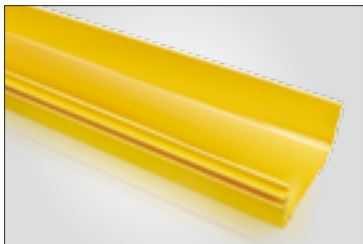

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A400	150 槽体	150	100	2000	180×102×2000	黄色	PVC/ABS

- 配备 150 转 120 配件，可与 120 系列光纤槽道完美兼容。最大能放置约 3700 根 2mm 直径的线缆。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。


240 系列槽体

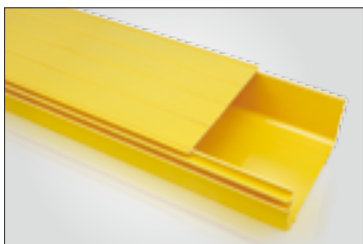

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A600	240 槽体	240	100	2000	278×118×2000	黄色	PVC/ABS
38611	240 槽体盖板	240	12	2000	274×12×2000	黄色	PVC/ABS

- 240 宽的槽体可支持近 5800 根 2mm 线缆跳线。所有配件齐全，配件功能包含对接、转弯、变径、转接等。槽体及配件均可加装对应的盖板；本样册仅展示价格较高但较为整体美观的阻燃塑料盖板。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。

300 系列槽体

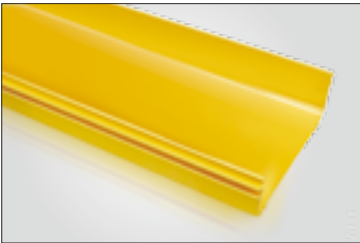

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A700	300 槽体	300	100	2000	329 × 113 × 2000	黄色	PVC/ABS

- 配备 300 转 360 配件，可与 320 系列光纤槽道完美兼容。最大能放置约 7500 根 2mm 直径的线缆。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。

360 系列槽体



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
3A800	360 槽体	360	100	2000	396 × 118 × 2000	黄色	PVC/ABS
38811	360 槽体盖板	360	12	2000	389 × 12 × 2000	黄色	PVC/ABS

- 360 宽的槽体可支持近 8700 根 2mm 线缆跳线。所有配件齐全，配件功能包含对接、转弯、变径、转接等。槽体及配件均可加装对应的盖板；样本册仅展示价格较高但较为整体美观的阻燃塑料盖板。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。

600 系列槽体



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高	长			
	600 槽体	600	100	2000	396 × 118 × 2000	黄色	PVC/ABS

- 600 宽的槽体是目前本公司最大的型号，可支持近 15000 根 2mm 线缆跳线。适合大型机房，布线较多的情况下使用。安装建议跨距 1.5 米左右配备一副吊挂支撑。



60 系列

FIBER MANAGEMENT

60 × 60

系列光纤槽道





60 系列

60 × 60


系列光纤槽道

FIBER MANAGEMENT SYSTEM

订单信息



序号	产品描述	产品编号	参考页	图纸
1	60mm 连接件	311A0	15	18
2	60mm 水平 90° 弯头	31190	15	18
3	60mm 90° 上坡弯头	311S0	15	18
4	60mm 90° 下坡弯头	311X0	16	18
5	60mm 水平三通	31120	16	18
6	60mm 水平四通	31130	16	18
7	60mm 封头板	311G0	17	19

60mm 连接件

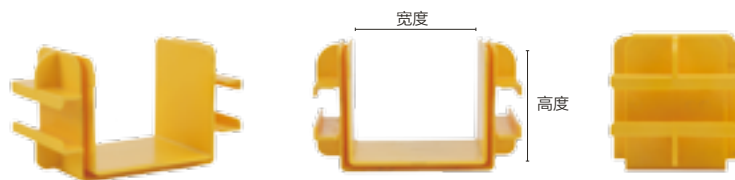


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
311A0	60	60	90 × 50 × 54	黄色	PVC/ABS

- 可徒手安装，无需使用任何工具，无需使用螺丝，快速拼接两部分槽道。
- 安装需要：标配不含螺丝，可加装圆柄螺丝 (LT5B4) (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) (第 60 页)；增加连接强度。
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页

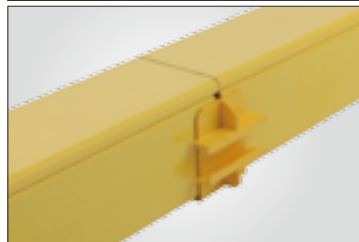
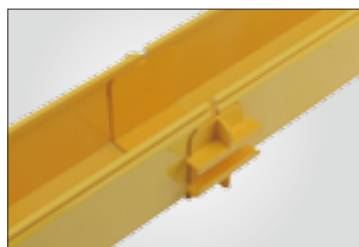


60mm 水平 90° 弯头

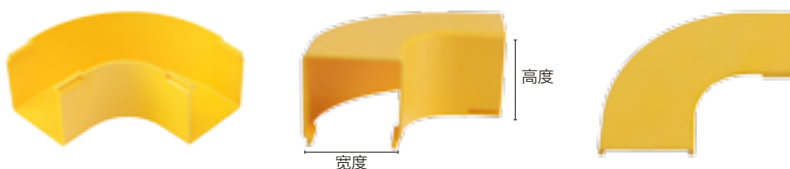

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31190	60mm 水平 90° 弯头	60	60	134 × 134 × 61	黄色	PVC/ABS
38192	60mm 水平 90° 弯头盖板	60	60	135 × 135 × 7.5	黄色	PVC/ABS

- 连接 60mm × 60mm 槽道，使直槽产生一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页；

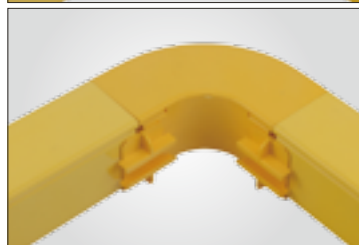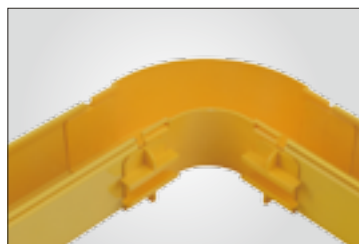


60mm 90° 上坡弯头



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
311S0	60mm 90° 上坡弯头	60	60	140 × 64 × 140	黄色	PVC/ABS
38193	60mm 90° 上坡弯头盖板	60	60	85 × 64 × 85	黄色	PVC/ABS

- 连接 60mm * 60mm 槽道，使直槽产生一个 90° 向上弯曲的槽道，使用 90° 向下弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页；

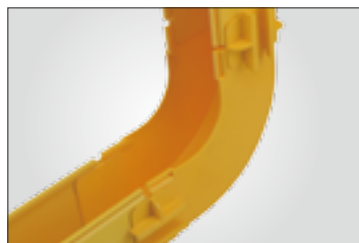

60mm 90° 下坡弯头




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
311X0	60mm 90° 下坡弯头	60	60	134 × 134 × 61	黄色	PVC/ABS
38192	60mm 90° 下坡弯头盖板	60	60	143 × 64 × 143	黄色	PVC/ABS

- 连接 60mm * 60mm 槽道，使直槽产生一个 90° 向下弯曲的槽道，使用 90° 向上弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页；





60 系列

60mm 水平三通

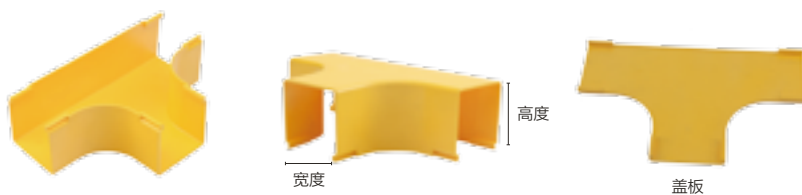


产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31120	60mm 水平三通	60	60	201 × 134 × 61	黄色	PVC/ABS
38132	60mm 水平三通盖板	60	60	204 × 134 × 7.5	黄色	PVC/ABS

- 连接 60mm × 60mm 槽道，使直槽形成一个 90° 三向交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 3 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页

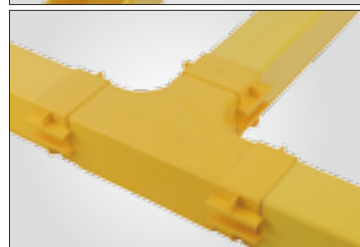
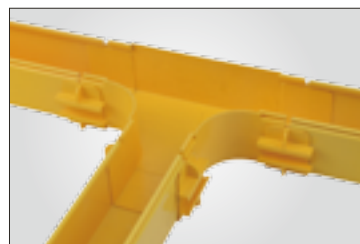


60mm 水平四通

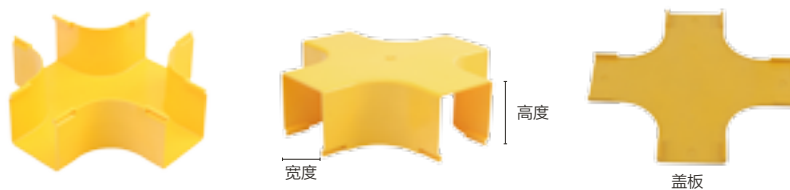

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31130	60mm 水平四通	60	60	201 × 201 × 61	黄色	PVC/ABS
38142	60mm 水平四通盖板	60	60	205 × 205 × 7.5	黄色	PVC/ABS

- 连接 60mm × 60mm 槽道，使直槽形成一个 90° 四向十字交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 18 页

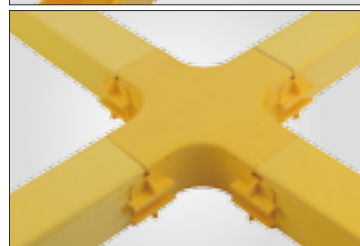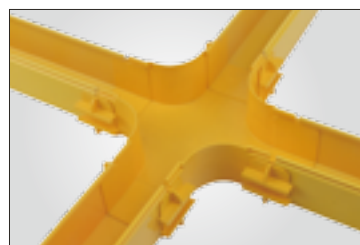

60mm 垂直三通



产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
31140	60	60	68×68×27	黄色	PVC/ABS



- 阻燃级别: UL94-V0
- 图纸: 第页 19

60mm 封头板




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
311G0	60	60	68×68×27	黄色	PVC/ABS

- 用于封闭或打开 60mm×60mm 槽道端口。
- 阻燃级别: UL94-V0
- 图纸: 第 19 页


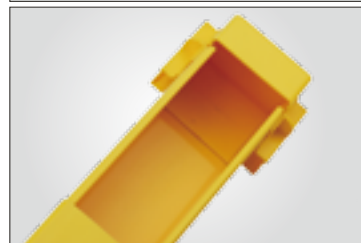
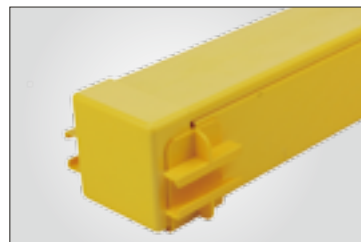


图纸 / Drawing


311A0





60mm A 型连接件




31190





60mm 水平 90° 弯头




311S0





60mm 45° 上坡弯头




311X0






60mm 45° 下坡弯头




31120





60mm 水平三通







31130



60mm 水平四通



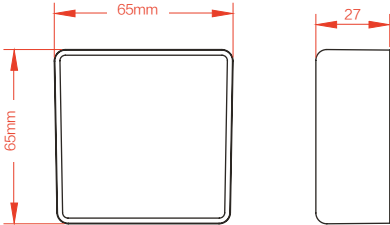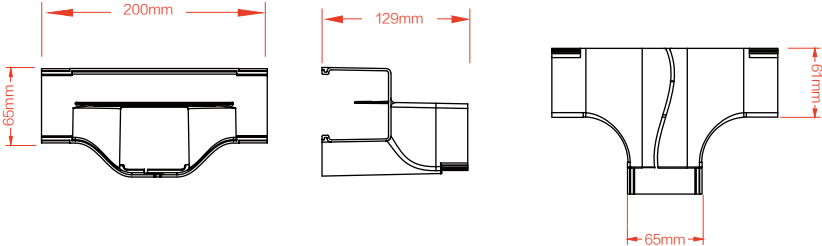311G0  60mm 封头板	
31140  60mm Vretical Tee	

FIBER MANAGEMENT

120 × 100

系列光纤槽道


120 系列



120 × 100
系列光纤槽道
FIBER MANAGEMENT SYSTEM
订单信息


序号	产品描述	产品编号	参考页	图纸
1	120mm A 型连接件	LL231	22	27
2	120mm B 型连接件	LL232	22	27
3	120mm C 型连接件	LL233	22	27
4	120mm 水平 90° 弯头	31390	23	27
5	120mm 水平 90° 弯头（免连接件）	LL236	23	27
6	120mm 水平 45° 弯头（免连接件）	LL23F	23	27
7	120mm 45° 上坡弯头	313F0	24	28
8	120mm 45° 下坡弯头	31380	24	28
9	120mm 水平三通	31320	24	28
10	120mm 水平三通（免连接件）	LL237	25	28
11	240mm 切入式三通	LL23E	25	28
12	120mm 垂直三通	31340	25	28
13	120mm 水平四通	31330	26	29
14	120mm 水平四通（免连接件）	LL23J	26	29
15	120mm 封头板	LL23A	26	29

120mm A 型连接件

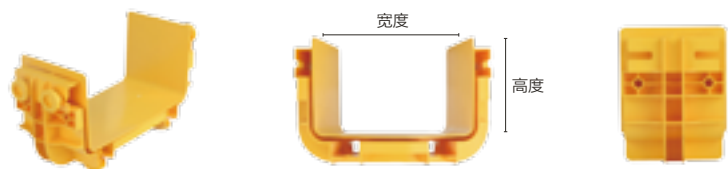


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL231	120	100	182 × 100 × 129	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页

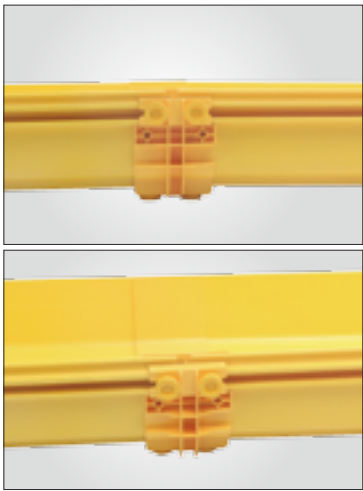


120 系列

120mm B 型连接件

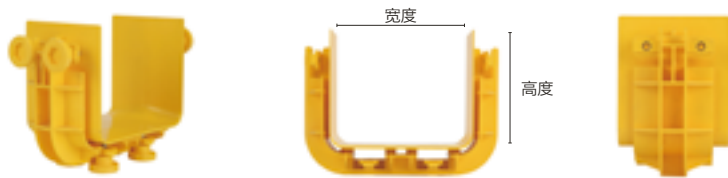


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL232	120	100	169 × 84 × 122	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页

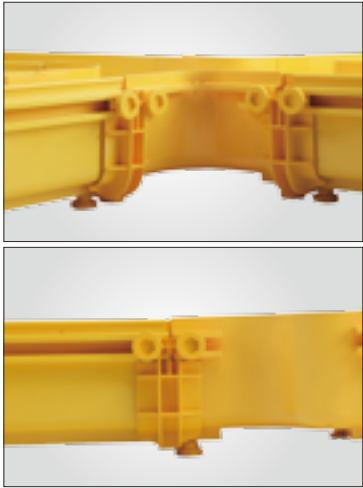


120mm C 型连接件

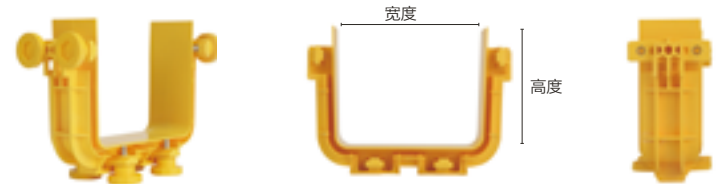


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL233	120	100	167 × 60 × 119	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页

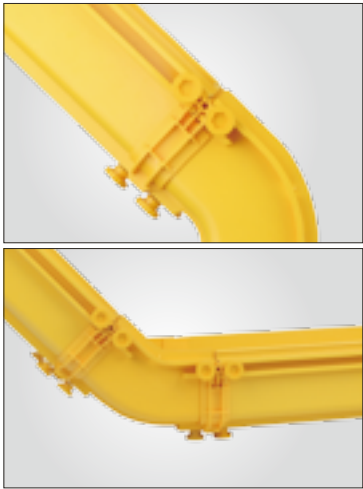


120mm 水平 90° 弯头

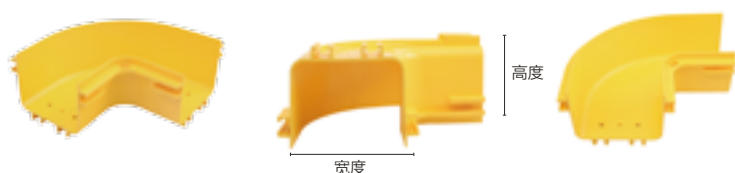

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31390	120mm 水平 90° 弯头	120	100	258×258×118	黄色	PVC/ABS
38392	120mm 水平 90° 弯头盖板	120			黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm×100mm 槽道，使直槽产生一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页

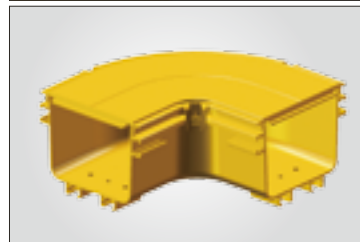


盖板

120mm 水平 90° 弯头（免连接件）




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LL236	120mm 水平 90° 弯头（免连接件）	120	100	258×258×118	黄色	PVC/ABS
38392	120mm 水平 90° 弯头盖板	120			黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm×100mm 槽道，使直槽产生一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页

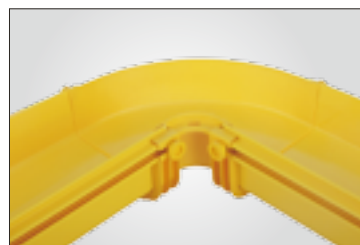


盖板

120mm 水平 45° 弯头（免连接件）

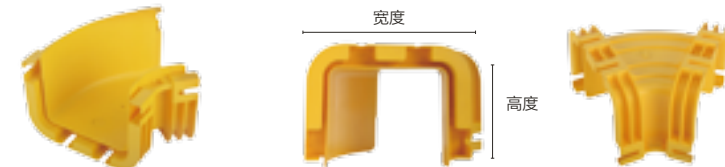


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL23F	120	100	196×193×121	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm×100mm 槽道，使直槽产生一个水平 45° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 27 页


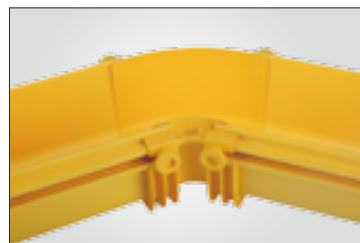


120mm 45° 上坡弯头

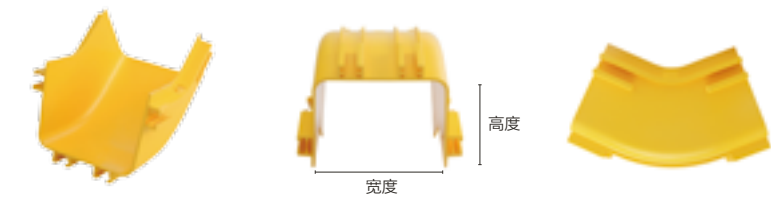

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
313F0	120	100	210 × 155 × 167	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 45° 向上弯曲的槽道，使用 45° 向下弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页

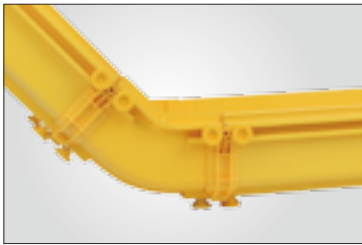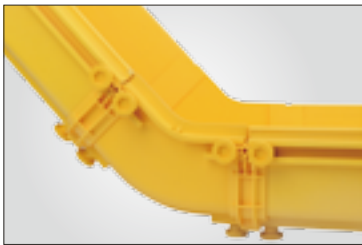


120 系列

120mm 45° 下坡弯头




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
31380	120	100	187 × 157 × 162	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 45° 向下弯曲的槽道，使用 45° 向上弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页


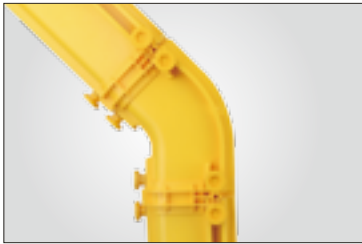


120mm 水平三通

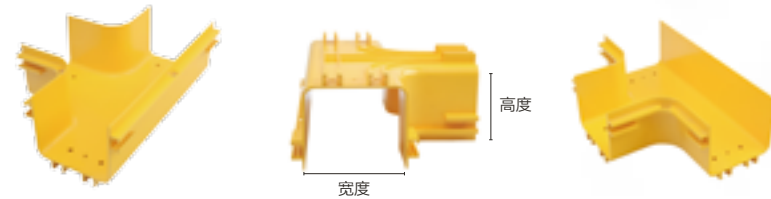

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31320	120mm 水平三通	120	100	356 × 256 × 118	黄色	PVC/ABS
38332	120mm 水平三通盖板	120			黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 三向交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 3 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页

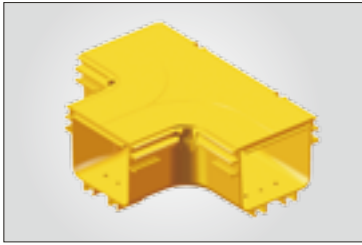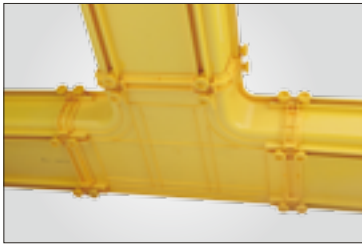



盖板

120mm 水平三通（免连接件）




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL237	120	100	280×222×121	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm×100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 三向交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝（LT5B4）12 颗（第 60 页）；塑料方螺母（LT338）12 颗（第 60 页）
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页

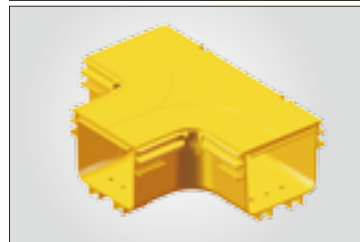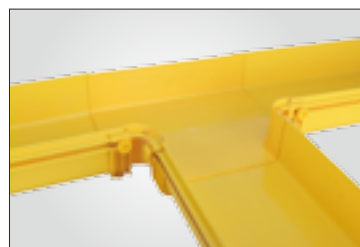

盖板

120mm 水平万能三通

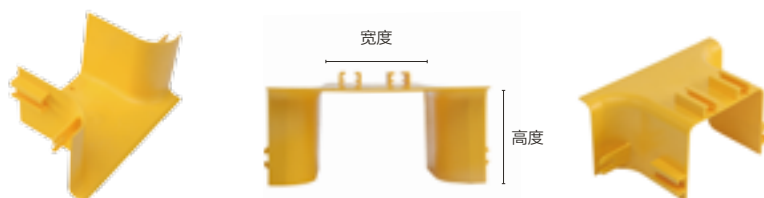


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL23E	120	100	233×132×116	黄色	PVC/ABS

- 使直槽形成一个水平 90° 三向交叉直行的通道。需要在直槽一边开口约 120mm 左右再进行安装。
- 安装需要：连接件 1 个；圆柄螺丝（LT5B4）8 颗（第 60 页）；塑料方螺母（LT338）8 颗（第 60 页）
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页




120mm 垂直三通

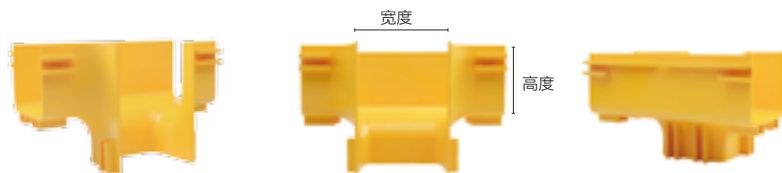


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
31340	120	100	300×199×180	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm×100mm 槽道，通过两个 120mm×100mm 转角使直槽道产生四向十字水平槽道。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 3 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 28 页

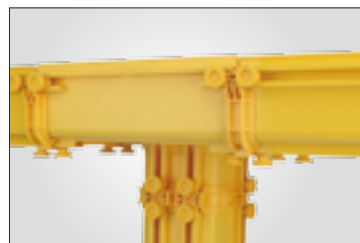


120mm 水平四通

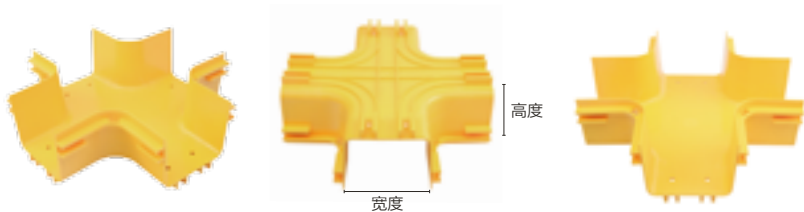

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31330	120mm 水平四通	120	100	356 × 356 × 118	黄色	PVC/ABS
	120mm 水平四通盖板	120			黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 四向十字交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 29 页

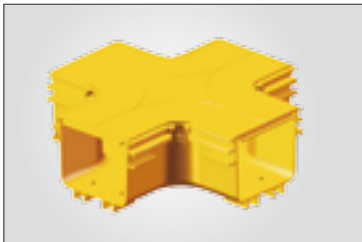


盖板





120 系列

120mm 水平四通（免连接件）

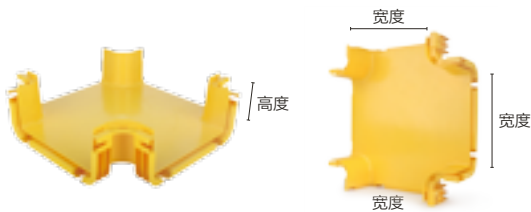

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL23J	120	100	280 × 280 × 121	黄色	PVC/ABS

- 连接 120mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 45° 向下弯曲的槽道，使用 45° 向上弯头来改变水平运行方向。无需使用连接件即可完成安装。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 16 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 16 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 29 页

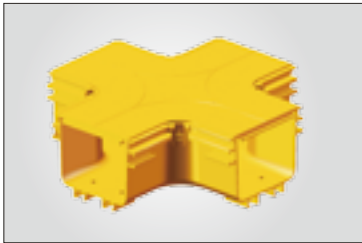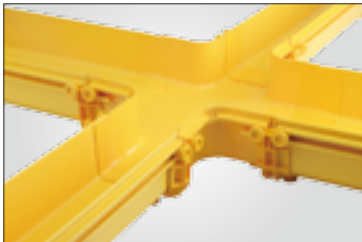



盖板

120mm 封头板















产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL23A	120	100	150 × 25 × 116	黄色	PVC/ABS


- 用于封闭或打开 120mm × 100mm 槽道端口。
- 安装需要：T 型螺栓 (LT147) 4 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 4 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 29 页

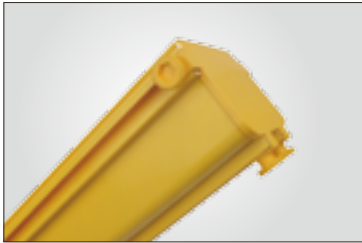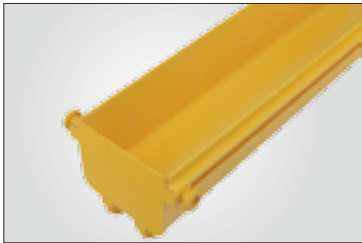




图纸 / Drawing

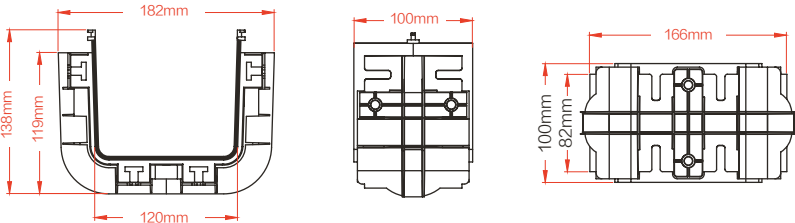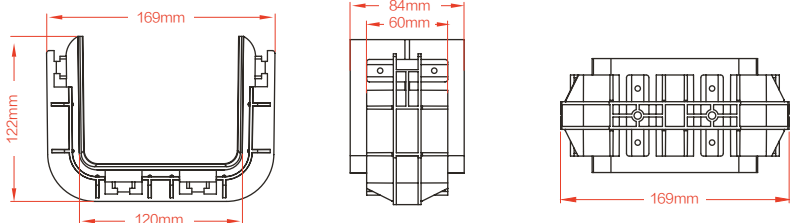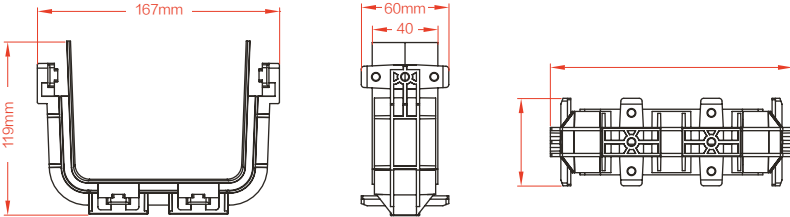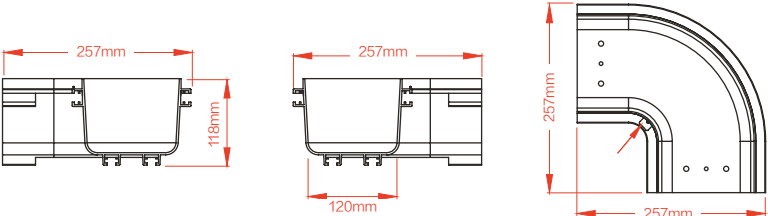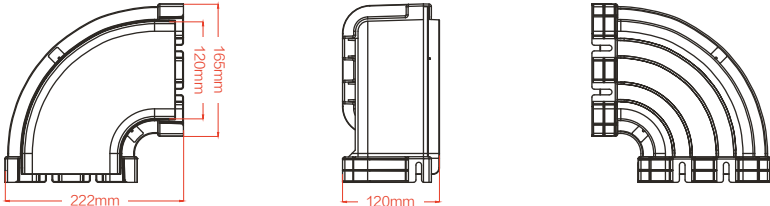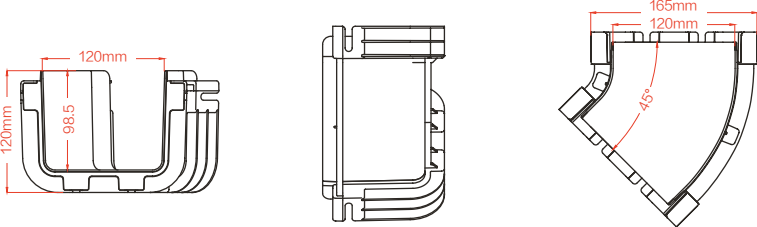LL231  120mm A 型连接件	
LL232  120mm B 型连接件	
LL233  120mm C 型连接件	
31390  20mm 水平 90° 弯头	
LL236  120mm 水平 90° 弯头 (免连接件)	
LL23F  120mm 水平 45° 弯头 (免连接件)	


313F0






120mm 45° 上坡弯头




31380






120mm 45° 下坡弯头




31320






120mm 水平三通




LL237






120mm 水平三通 (免连接件)




LL23E






120mm 切入式三通









31340



120mm 垂直三通



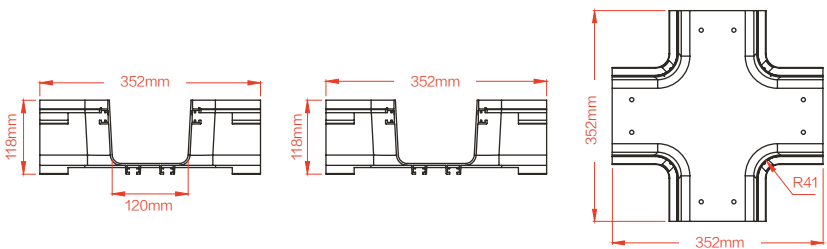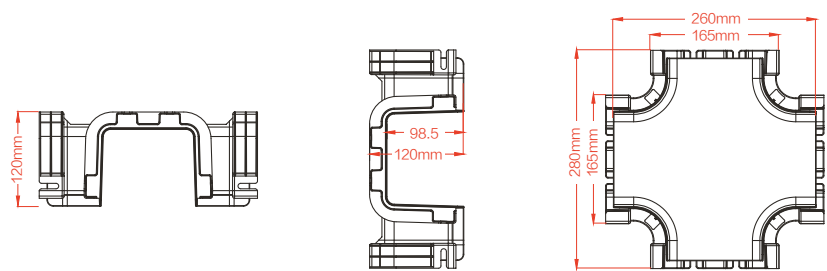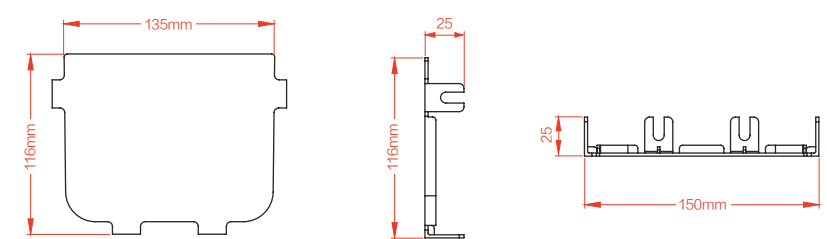31330  120mm 水平四通	
LL23J  120mm 水平四通 (免连接件)	
LL23A  120mm 封头板	

FIBER MANAGEMENT

240 × 100

系列光纤槽道

240 系列

240 × 100


系列光纤槽道

FIBER MANAGEMENT SYSTEM

订单信息



序号	产品描述	产品编号	参考页	图纸
1	240mm A 型连接件	LL261	32	37
2	240mm B 型连接件	LL262	32	37
3	240mm C 型连接件	LL263	32	37
4	240mm 水平 90° 弯头	31690	33	37
5	240mm 水平 90° 弯头（免连接件）	LL266	33	37
6	240mm 水平 45° 弯头（免连接件）	LL26F	33	37
7	240mm 45° 上坡弯头	316F0	34	38
8	240mm 45° 下坡弯头	31680	34	38
9	240mm 水平三通	31620	34	38
10	240mm 水平三通（免连接件）	LL267	35	38
11	240mm 切入式三通	LL26E	35	38
12	240mm 垂直三通	36340	35	38
13	240mm 水平四通	31630	36	39
14	240mm 水平四通（免连接件）	LL26J	36	39
15	240mm 封头板	LL26A	36	39

240mm A 型 240 连接件

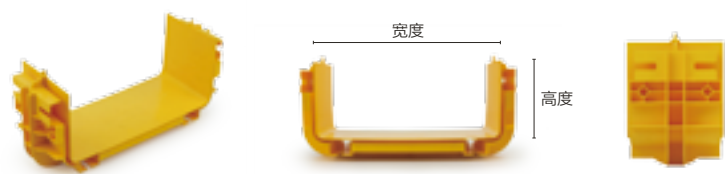


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL261	240	100	300 × 100 × 129	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页

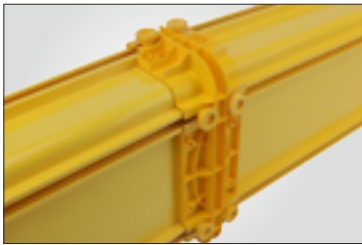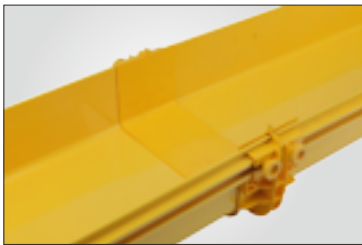


240mm B 型 240 连接件

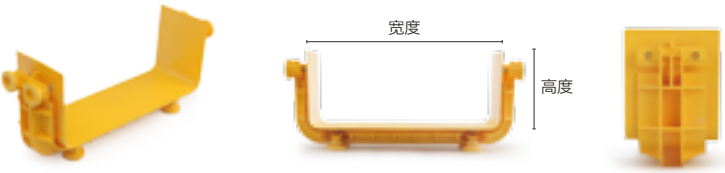

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL262	240	100	289 × 84 × 122	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页

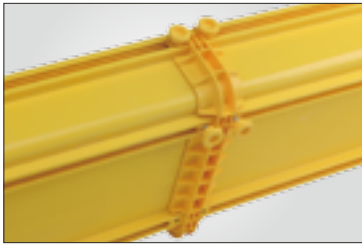


240mm C 型 240 连接件




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL263	240	100	287 × 60 × 119	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页


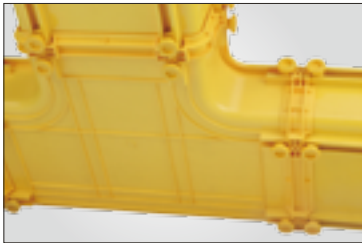


240mm 水平 90° 弯头

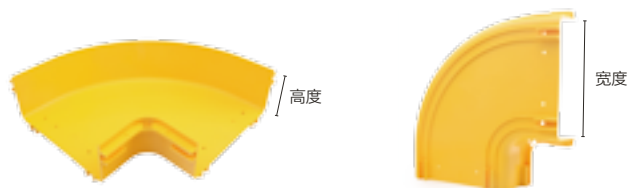

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31690	240mm 水平 90° 弯头	240	100	277 × 377 × 119	黄色	PVC/ABS
38692	240mm 水平 90° 弯头盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页

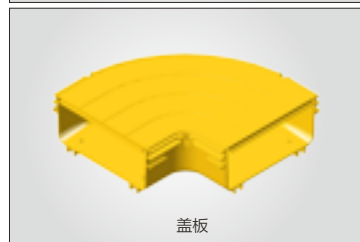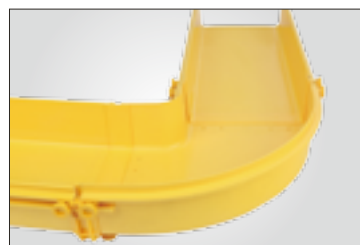



盖板

240mm 水平 90° 弯头（免连接件）



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LL266	240mm 水平 90° 弯头（免连接件）	240	100	347 × 347 × 121	黄色	PVC/ABS
38692	240mm 水平 90° 弯头盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个水平 90° 转弯。无需使用连接件即可完成安装。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页

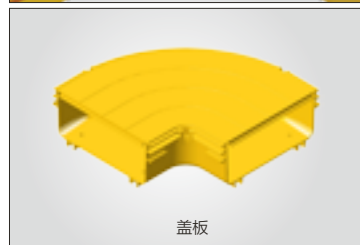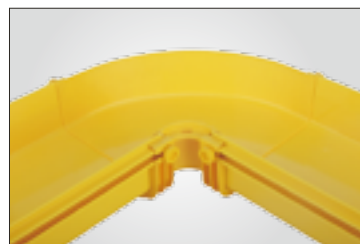



盖板

240mm 水平 45° 弯头（免连接件）




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL26F	240	100	319.5 × 287 × 121	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个水平 45° 转弯。无需使用连接件即可完成安装。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 37 页

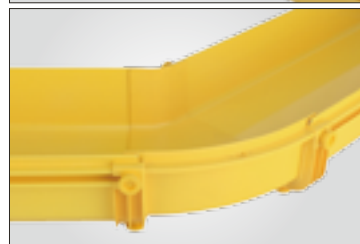
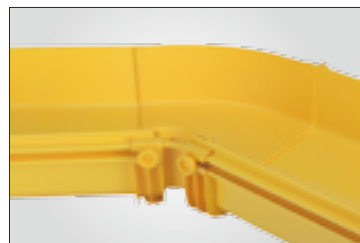


240mm 45° 上坡弯头

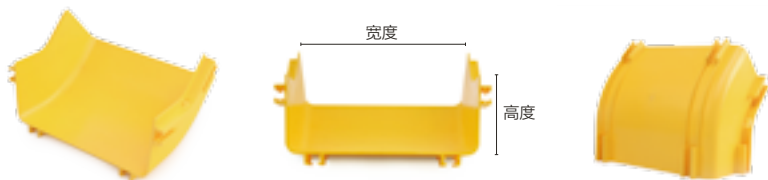


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
316F0	240	100	275 × 210 × 167	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 45° 向上弯曲的槽道，使用 45° 向下弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页

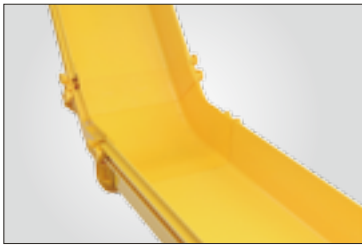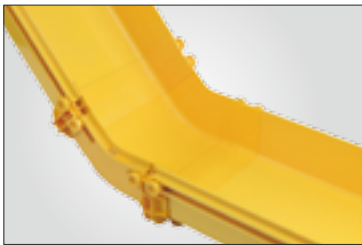



240 系列

240mm 45° 下坡弯头

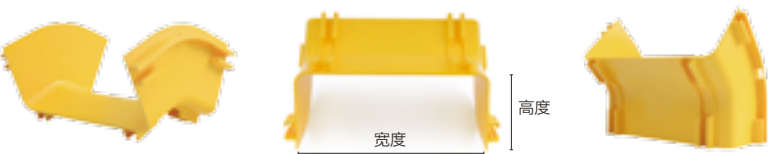

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
31680	240	100	277 × 187 × 161.5	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 45° 向下弯曲的槽道，使用 45° 向上弯头来改变水平运行方向。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页

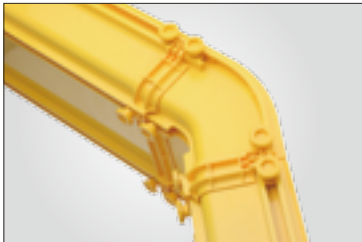
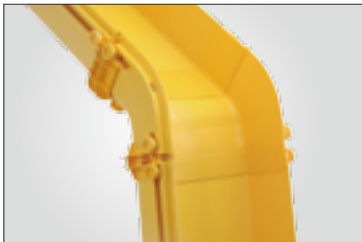


240mm 水平三通



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31620	240mm 水平三通	240	100	276 × 376.5 × 119	黄色	PVC/ABS
38632	240mm 水平三通盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 三向交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 3 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页

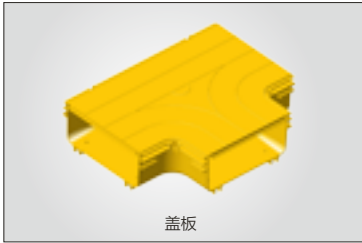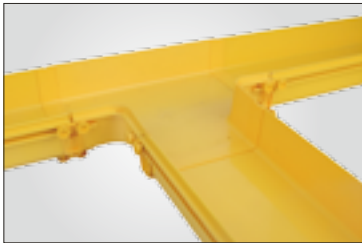



盖板

240mm 水平三通（免连接件）




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LL267	240mm 水平三通(免连接件)	240	100	410 × 347 × 121	黄色	PVC/ABS
38632	240mm 水平三通盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个水平 90° 三向交叉直行的通道。无需使用连接件即可完成安装。可加装盖板。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 12 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 12 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页

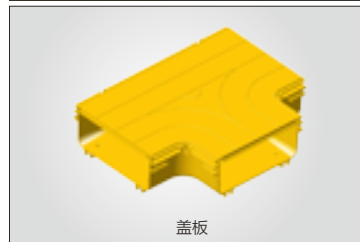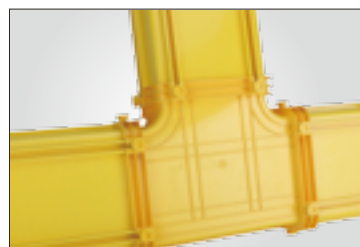


240mm 切入式三通

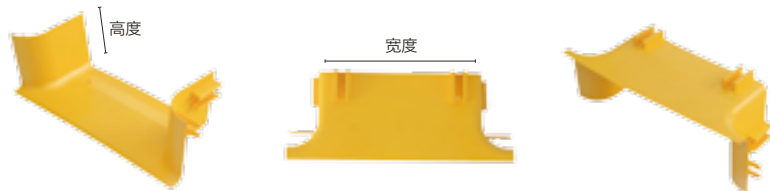


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL26E	240	100	353 × 132 × 116	黄色	PVC/ABS

- 使直槽形成一个水平 90° 三向交叉直行的通道。需要在直槽一边开口约 240mm 左右再进行安装。
- 安装需要：连接件 1 个；圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页

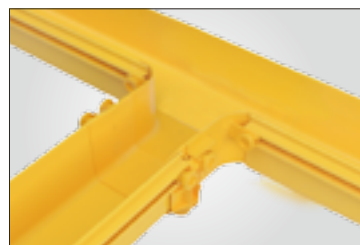

240mm 转 120mm 垂直三通

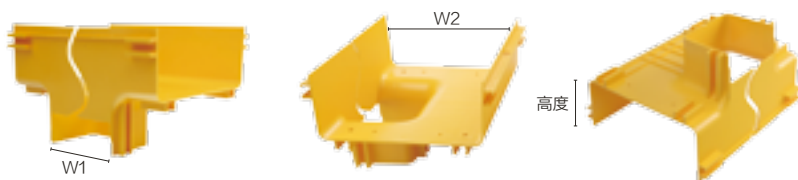


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36340	240	120	100	300 × 277 × 190	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 垂直向下的槽道。多用于出纤；可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 38 页





240mm 水平四通

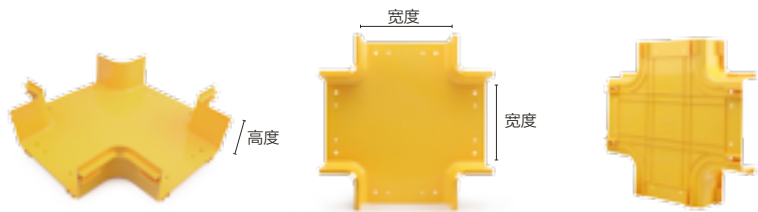


产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31630	240mm 水平四通	240	100	476 × 476 × 119	黄色	PVC/ABS
	240mm 水平四通盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 四向十字交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 39 页

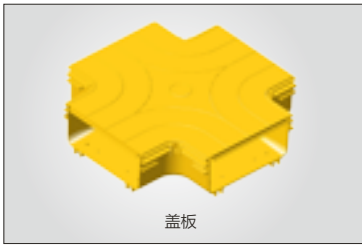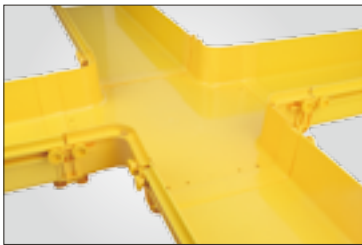



240 系列

240mm 水平四通（免连接件）

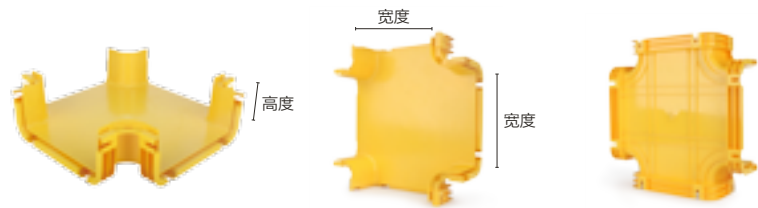


产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LL26J	240mm 水平四通（免连接件）	240	100	410 × 410 × 121	黄色	PVC/ABS
	240mm 水平四通盖板	240			黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm × 100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 四向十字交叉直行的通道。无需使用连接件即可完成安装；可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 39 页

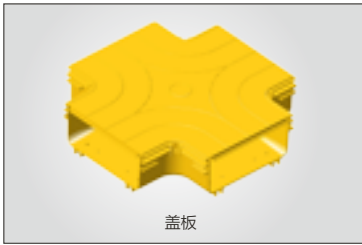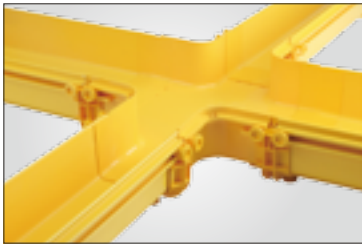


240mm 封头板












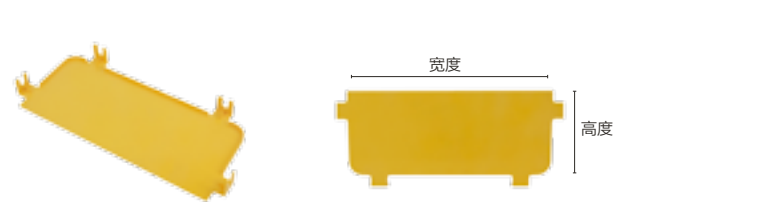


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL26A	240	25	270 × 25 × 115.5	黄色	PVC/ABS


- 用于封闭或打开 120mm × 100mm 槽道端口。
- 安装需要：240 连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 39 页

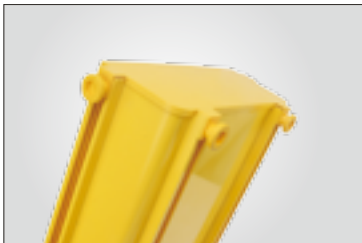



图纸 / Drawing

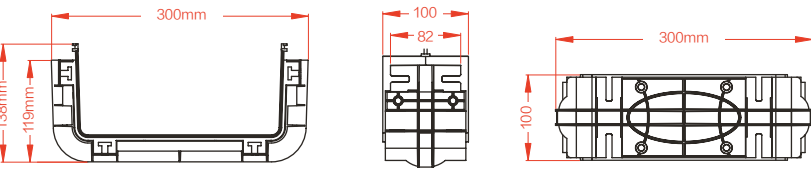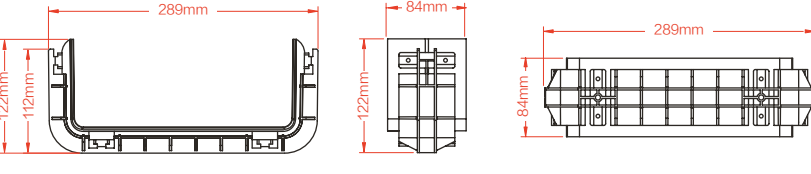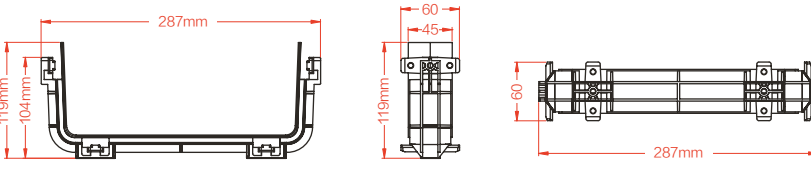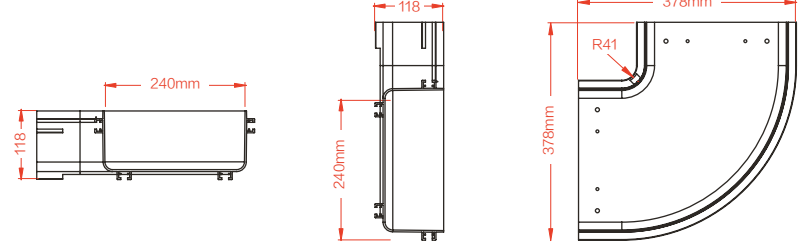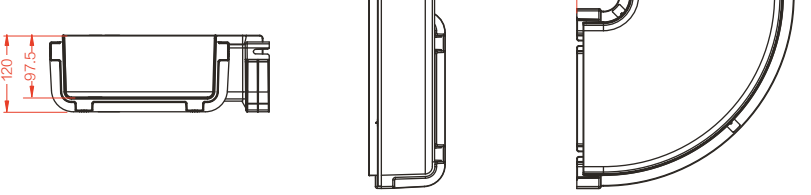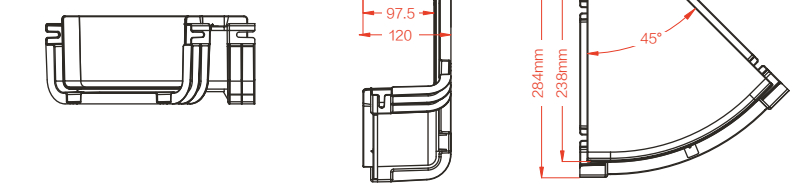LL261  240mm A 型连接件	
LL262  240mm B 型连接件	
LL263  240mm C 型连接件	
31690  240mm 水平 90° 弯头	
LL266  240mm 水平 90° 弯头 (免连接件)	
LL26F  240mm 水平 45° 弯头 (免连接件)	


316F0





240mm 45° 上坡弯头




31680






240mm 45° 下坡弯头




31620






240mm 水平三通




LL267






240mm 水平三通 (免连接件)




LL26E






240mm 切入式三通









36340



240mm 转 120mm 垂直三通



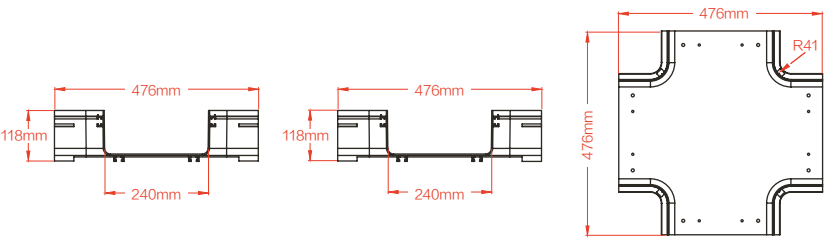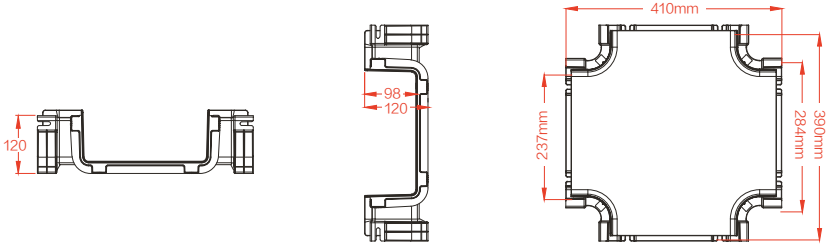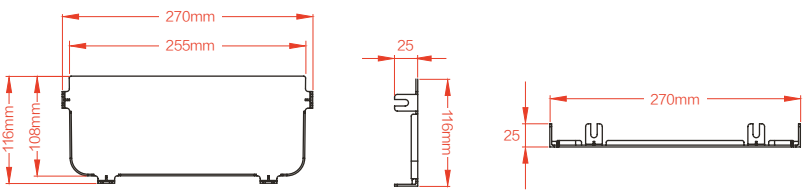31630  240mm 水平四通	
LL26J  240mm 水平四通 (免连接件)	
LL26A  240mm 封头板	

FIBER MANAGEMENT

360 × 100


系列光纤槽道



360 × 100
系列光纤槽道
FIBER MANAGEMENT SYSTEM
订单信息

序号	产品描述	产品编号	参考页	图纸
1	360mm A 型连接件	LL281	42	45
2	360mm 水平 90° 弯头	31890	42	45
3	360mm 45° 上坡弯头	318F0	42	45
4	360mm 45° 下坡弯头	31880	43	45
5	360mm 水平三通	31820	43	45
6	360mm 水平四通	31830	43	45
7	360mm 封头板	LL28A	44	46

360mm A 型连接件

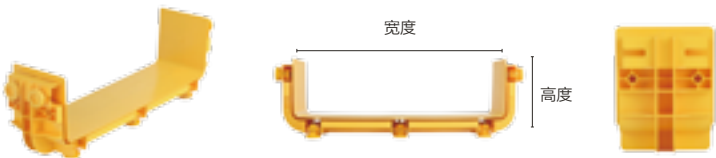

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL281	360	100	420 × 100 × 129	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 10 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 10 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页




360 系列

360mm 水平 90° 弯头




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31890	240mm 水平 90° 弯头	360	100	493 × 493 × 118	黄色	PVC/ABS
38892	240mm 水平 90° 弯头盖板	360			黄色	PVC/ABS

- 连接 360mm × 100mm 槽道，使直槽道形成一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：360 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页

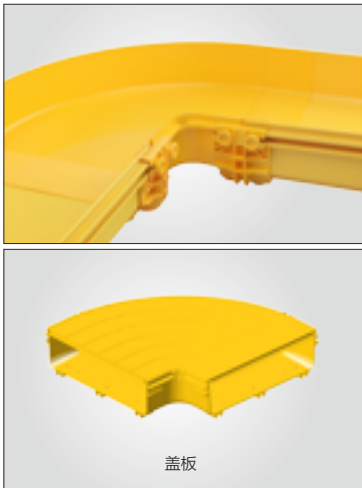


盖板

360mm 45° 上坡弯头

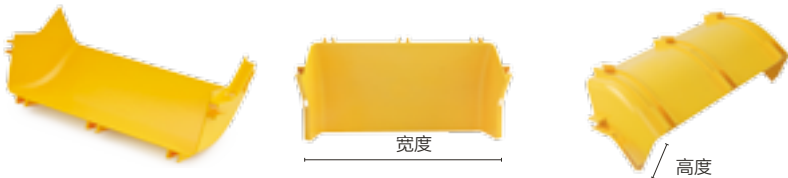

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
318F0	360	100	396 × 205 × 168	黄色	PVC/ABS

- 连接 360 × 100 系列 槽道或使直槽道产生一个 45° 向上弯曲的槽道，使用 45 向下弯头来改变水平运行方向。
- 安装需要：360 连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页

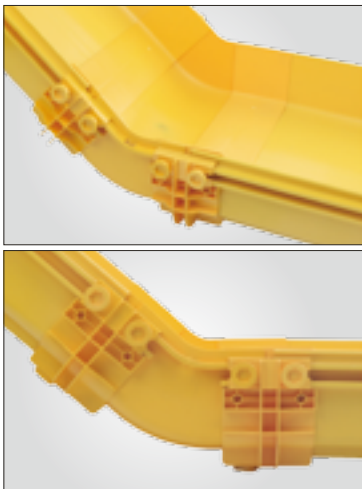


360mm 45° 下坡弯头




产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
31880	360	100	396×186.5×161	黄色	PVC/ABS

- 连接 360×100 系列 槽道或使直槽道产生一个 45° 向下弯曲的槽道，使用 45 向上弯头来改变水平运行方向。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页


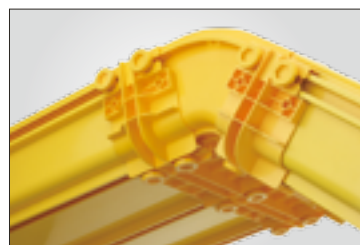


360mm 水平三通

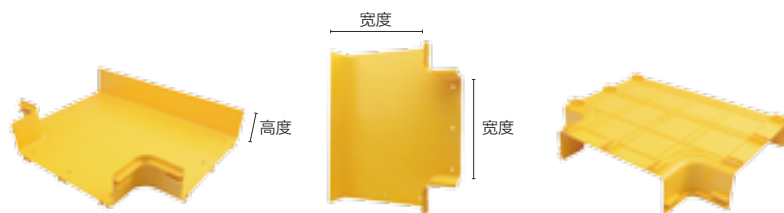


产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31820	360mm 水平三通	360	100	493×493×118	黄色	PVC/ABS
38832	360mm 水平三通盖板	360			黄色	PVC/ABS

- 连接 360×100 系列 槽道或使直槽道产生一个 90° 水平弯曲槽道。
- 安装需要：连接件 3 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页

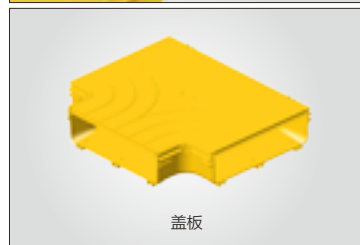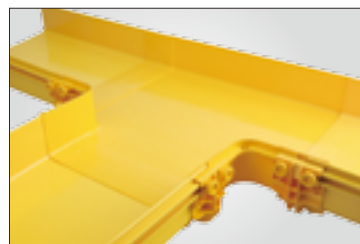


盖板

360mm 水平四通

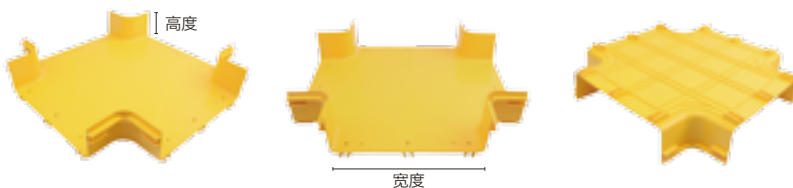

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
31830	360mm 水平四通	360	100	590×590×118	黄色	PVC/ABS
	360mm 水平四通盖板	360			黄色	PVC/ABS

- 连接 100mm×240mm 槽道，使直槽产生一个水平 90° 转弯。可加装盖板。
- 安装需要：连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 45 页

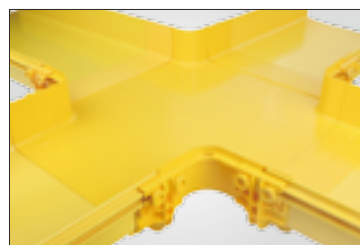



盖板

360mm 封头板

















产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL28A	360	100	390×26.5×115	黄色	PVC/ABS

- 用于封闭或打开槽道端口。
- 安装需要：塑料旋鈕螺母（LT343）2 顆 塑料 T 型螺栓（LT147）2 顆
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 46 页

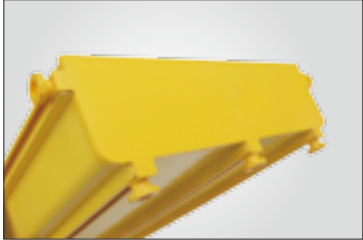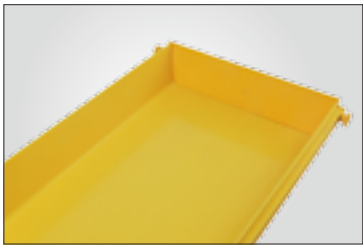

图纸 / Drawing

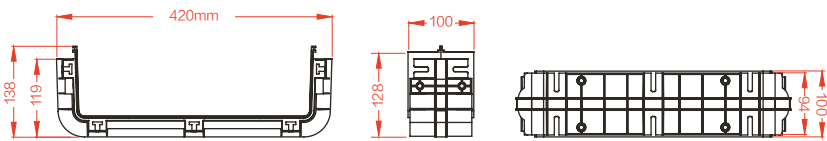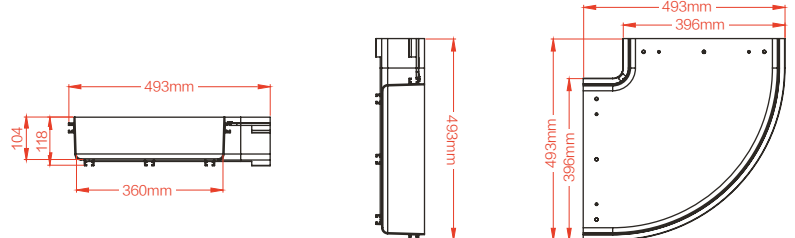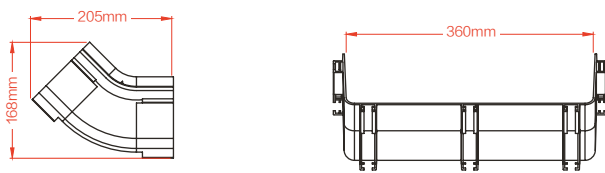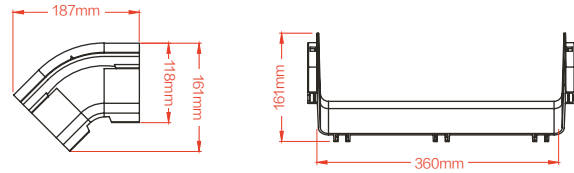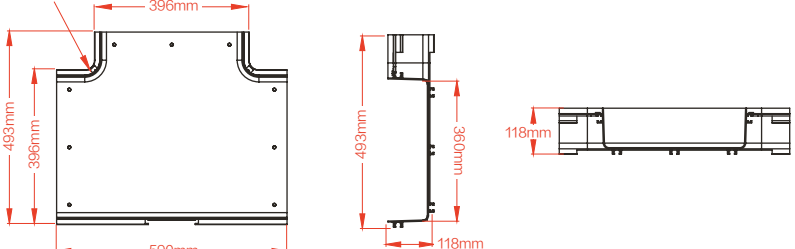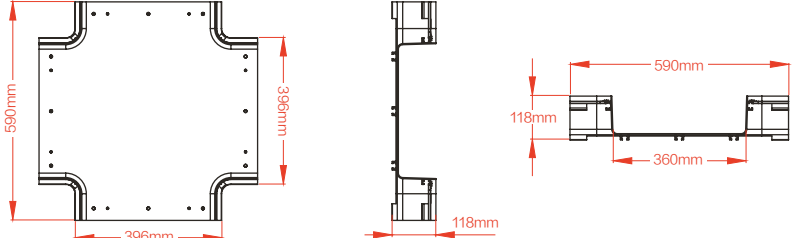LL281  360mm A 型连接件	
31890  360mm 水平 90° 弯头	
318F0  360mm 45° 上坡弯头	
31880  360mm 45° 下坡弯头	
31820  360mm 水平三通	
31830  360mm 水平四通	

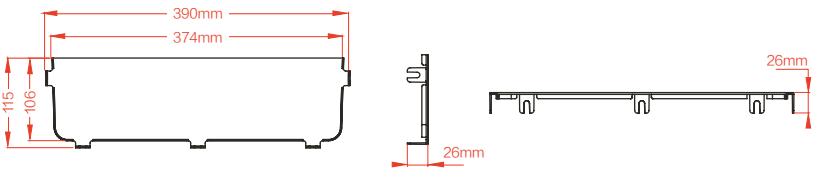316F0  240mm 45° 上坡弯头	

FIBRE MANAGEMENT

600×100



系列光纤槽道



600 × 100
系列光纤槽道
FIBER MANAGEMENT SYSTEM
订单信息

序号	产品描述	产品编号	参考页	图纸
1	600mm A 型连接件	312A0	45	46
2	600mm 切入式三通	312E0	45	46
3	600mm 封头板	312G0	45	46



600mm A 型连接件

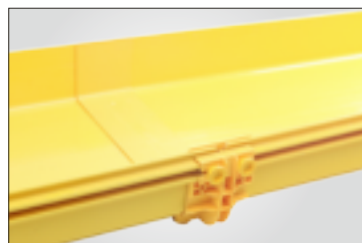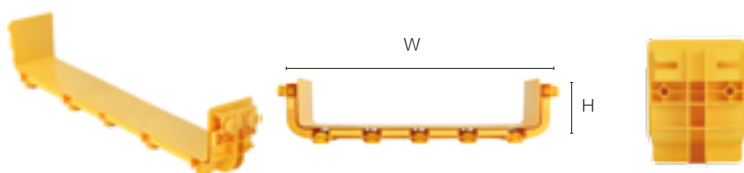

产品编号	规格尺寸		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
312A0	600	100	642 × 80 × 121	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝（LT5B4）14 颗（第 60 页）；塑料方螺母（LT338）14 颗（第 60 页）
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 50 页

600mm 切入式三通

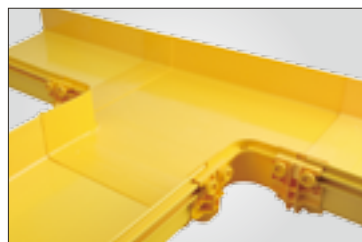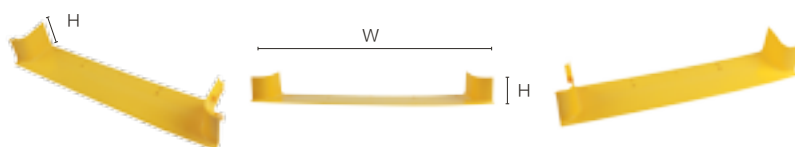


产品编号	产品名称	规格尺寸		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
321E0	600mm 切入式三通	600	100	712 × 138 × 116	黄色	PVC

- 使直槽形成一个水平 90° 三向交叉直行的通道。需要在直槽一边开口约 600mm 左右再进行安装。
- 安装需要：连接件 3 个；
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 50 页



600mm 封头板






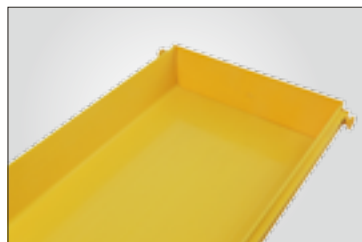


产品编号	规格尺寸		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
312G0	600	100	641 × 22.5 × 121	黄色	PVC


- 用于封闭或打开 600mm × 100mm 槽道端口。
- 安装需要：塑料旋钮螺母（LT343）7 颗 塑料 T 型螺栓（LT147）7
- 阻燃级别：UL94-V0
- 图纸：第 50 页



图纸 / Drawing

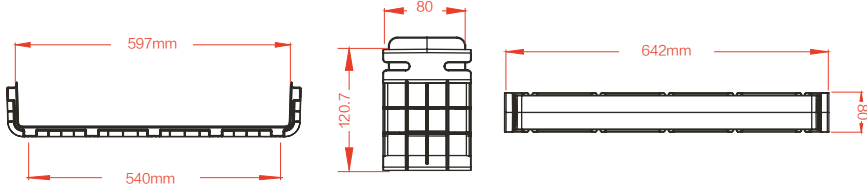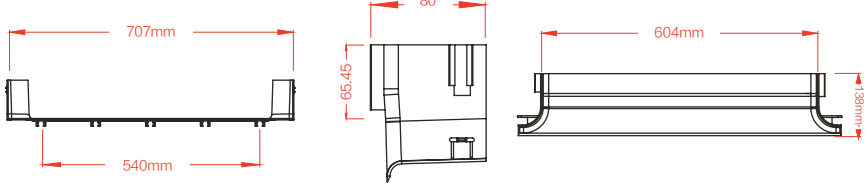
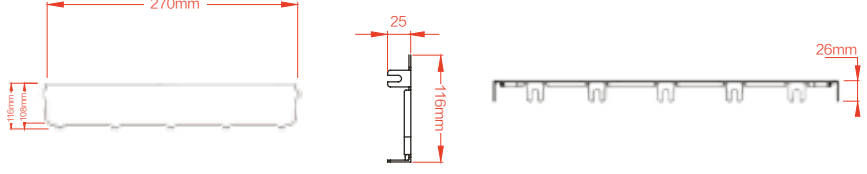
312A0  600mm A 型连接件	
312E0  600mm 切入式三通	
312G0  600mm 封头板	

240mm 转 120mm 转接件

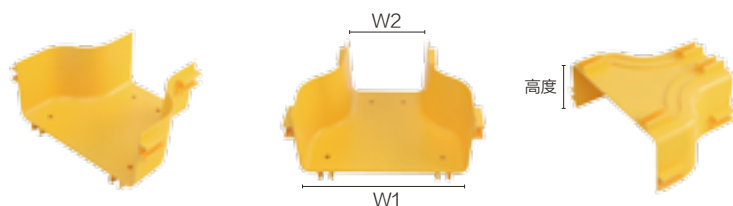


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36310	240	120	100	205 × 277 × 119	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 10 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 10 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0

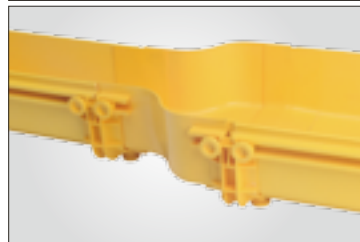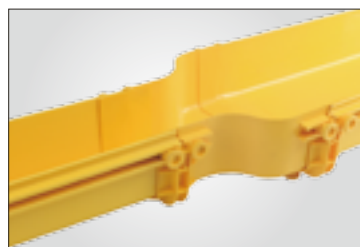


360mm 转 240mm 转接件

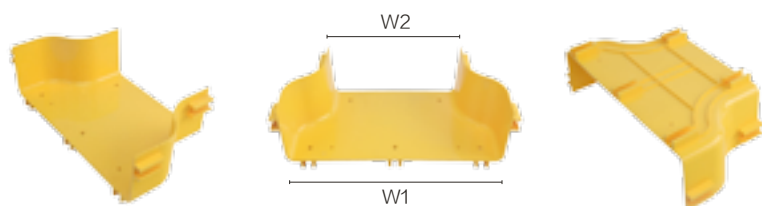


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36510	360	240	100	396 × 205 × 118	黄色	PVC/ABS

- 连接 100mm * 360mm 槽道和 100mm * 240mm 槽道之间的工具。
- 安装需要：连接件 2 套
- 阻燃级别：UL94-V0

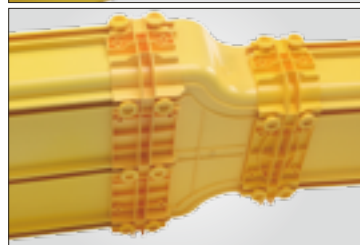


600mm 转 360mm 转接件

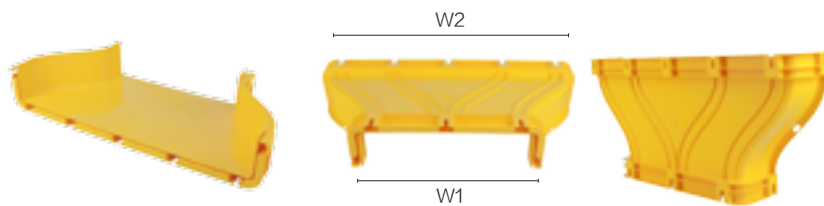


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36610	600	360	100	642 × 281 × 121	黄色	PVC

- 连接 100mm * 600mm 槽道和 100mm * 360mm 槽道之间的工具。
- 安装需要：600mm A 型连接件和 360mm B 型连接件 600 各一个
- 阻燃级别：UL94-V0

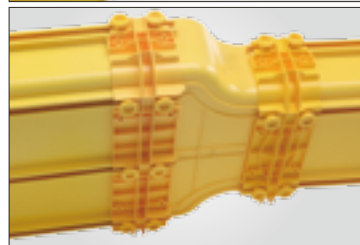


120 槽体转 Panduit (泛达) 100 槽体转接件 (免连接件)

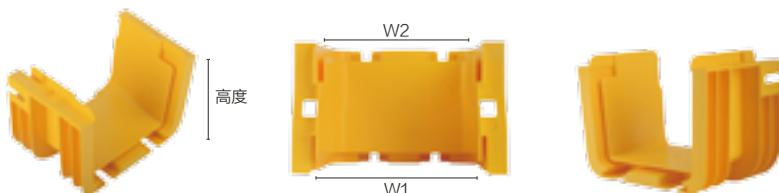


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LE215	120	100	165×100×121	黄色	PVC/ABS

- 专门用于 120mm 系列槽体与泛达公司 100mm 槽体的兼容性配件。
- 安装需要: 圆柄螺丝 (LT5B4) 6 颗 (第 60 页); 塑料方螺母 (LT338) 6 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别: UL94-V0

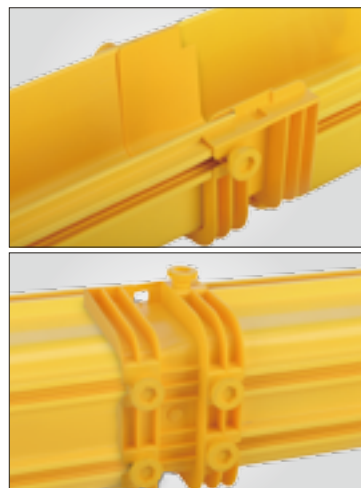


120 槽体转 ADC 100 槽体转接件 (免连接件)

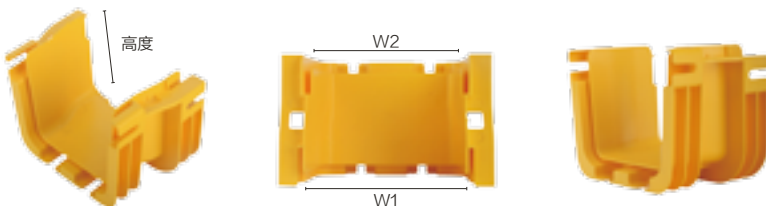


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
LE216	120	100	100	165×101×121	黄色	PVC/ABS

- 专门用于 120mm 系列槽体与 ADC 公司 100mm 槽体的兼容性配件。
- 安装需要: 圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页); 塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别: UL94-V0

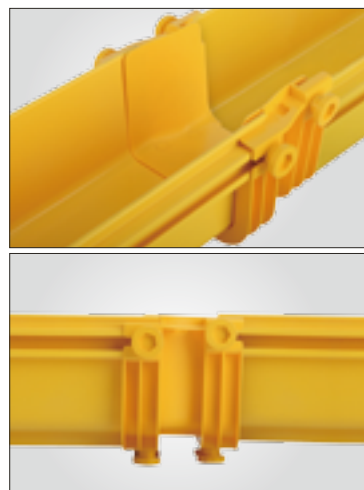


120 槽体转 Panduit (泛达) 150 槽体转接件 (免连接件)

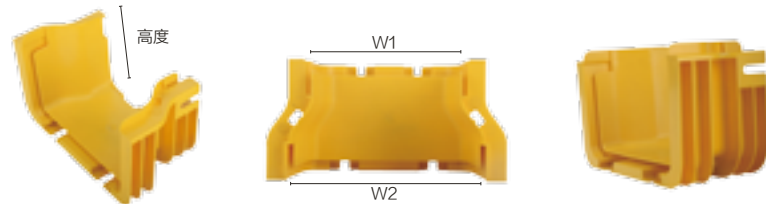


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
LE225	120	150	100	201×100×121	黄色	PVC/ABS

- 专门用于 120mm 系列槽体与泛达公司 150mm 槽体的兼容性配件。
- 安装需要: 圆柄螺丝 (LT5B4) 6 颗 (第 60 页); 塑料方螺母 (LT338) 6 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别: UL94-V0

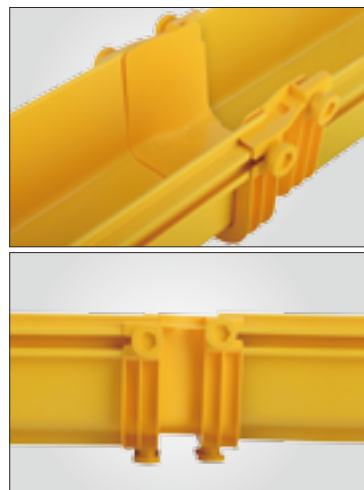


120mm 转 150mm 转接件

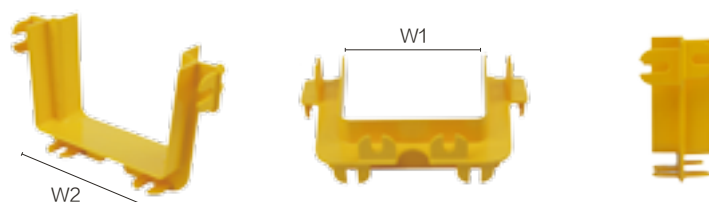


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
LE221	120	150	100	199×60×122	黄色	PVC/ABS

- 可徒手拧紧或取下螺栓，无需使用任何工具，快速拼接两部分槽道。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 8 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 8 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0

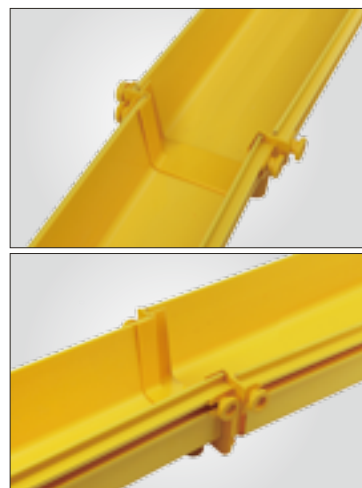

240mm 转 300mm 转接件

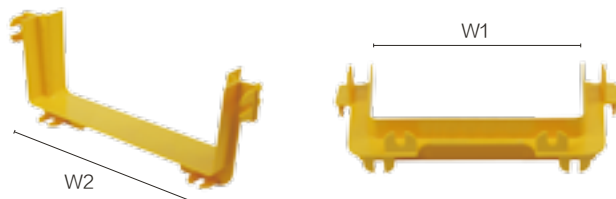


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
LE241	240	300	100	344×60×122	黄色	PVC/ABS

- 连接 100mm * 360mm 槽道和 100mm * 240mm 槽道之间的工具。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 6 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 6 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0




240mm 转 120mm 水平三通

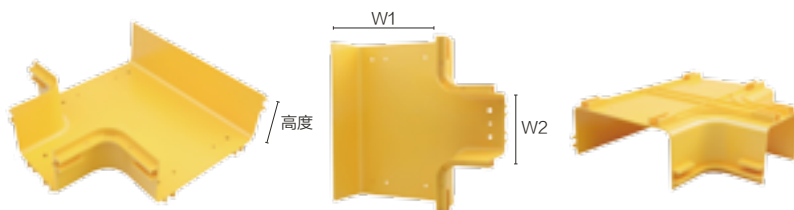


产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36320	240	120	100	350×372×117	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm×100mm、120mm×100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 三向交叉直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 2 套；120 连接件 1 套
- 阻燃级别：UL94-V0

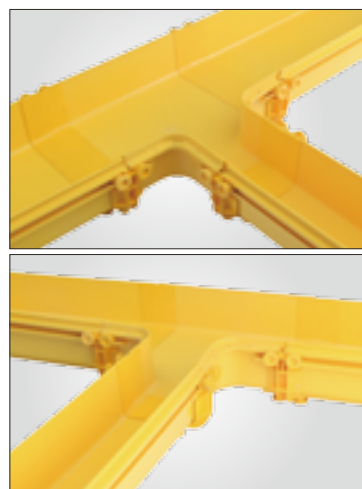


240mm 转 120mm 水平四通

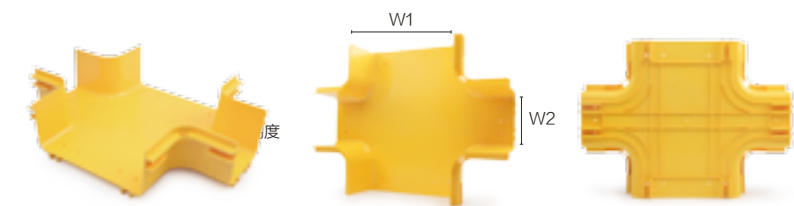

产品编号	规格尺寸 (mm)			外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	W1	W2	高			
36330	240	120	100	476×356×119	黄色	PVC/ABS

- 连接 240mm×100mm、120mm×100mm 槽道，使直槽形成一个 90° 四向十字路口直行的通道。可加装盖板。
- 安装需要：240 连接件 4 套
- 阻燃级别：UL94-V0

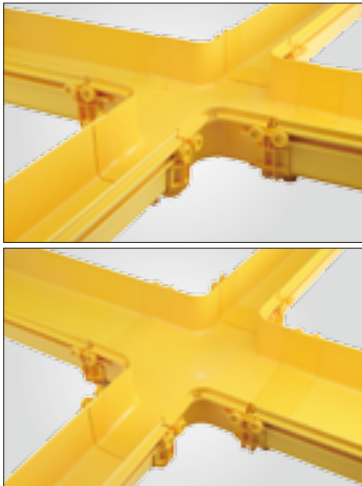


MOVARI F EXIT

活动出纤系列

带圆角保护，可在槽体任意位置移动，方便光纤在最适合的位置下纤，满足各个位置下纤需求




60mm 喇叭口

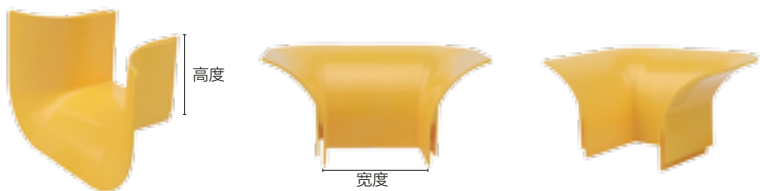


产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
311L0	60	60	128 × 60 × 83	黄色	PVC/ABS

- 光纤槽道终端出纤配件。可徒手安装，无需使用任何工具。
- 阻燃级别：UL94-V0

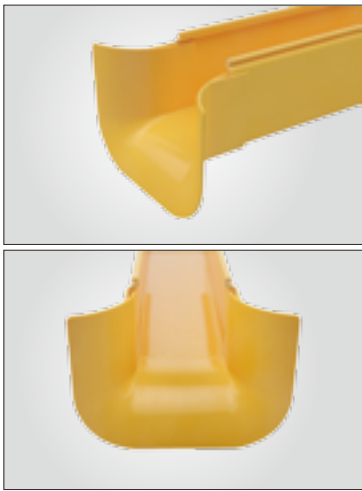


120mm 喇叭口

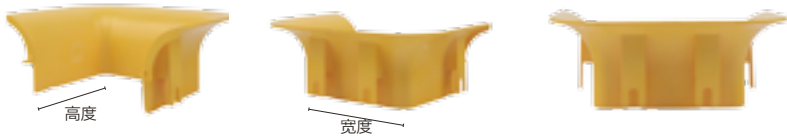

产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
LL23B	120	100	179 × 70 × 125	黄色	PVC/ABS

- 光纤槽道终端出纤配件。可徒手安装，无需使用任何工具。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 4 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 4 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0

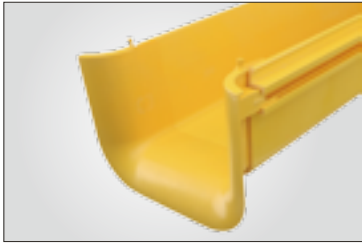


240mm 喇叭口



产品编号	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
	宽	高			
311S0	60	60	140 × 64 × 140	黄色	PVC/ABS

- 光纤槽道终端出纤配件。可徒手安装，无需使用任何工具。
- 配件：圆柄螺丝 (LT5B4) 4 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 4 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0

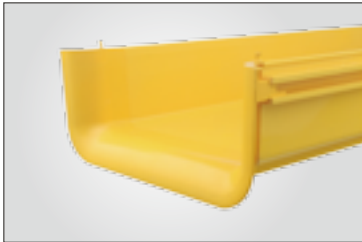

60mm 出纤口



产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LC230	60mm 出纤口	60	60	255×208×141	黄色	PVC/ABS
38163	60mm 出纤口盖板			260×222×143	黄色	PVC/ABS

- 60mm 出纤口可安装于任意槽体上，可加装波纹管或 60mm 系列槽体作为出纤使用。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 1 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 1 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0




盖板

60mm B 型出纤口




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LC250	60mm B 型出纤口	45	60	89×134×78	黄色	PVC/ABS
38065	60mm 出纤口盖板			145×140×80	黄色	PVC/ABS

- 仅限安装在 60mm×60mm 槽体上。
- 可徒手安装，无需使用任何工具。
- 阻燃级别：UL94-V0

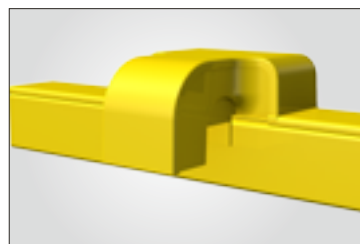

COVER

90mm 出纤口

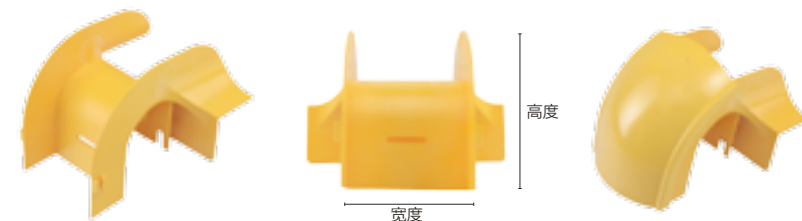

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LC220	90mm 出纤口	90	170	186×170×130	黄色	PVC/ABS
38162	90mm 出纤口盖板			108×103×153	黄色	PVC/ABS

- 90mm 出纤口可安装于任意槽体上，可加装波纹管作为出纤使用。
- 安装需要：圆柄螺丝 (LT5B4) 2 颗 (第 60 页)；塑料方螺母 (LT338) 2 颗 (第 60 页)
- 阻燃级别：UL94-V0



盖板

120mm 出纤口




产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		W	H			
LC240	120mm 出纤口	120	170	250×211×146	黄色	PVC/ABS
38064	120mm 出纤口盖板			258×260×149	黄色	PVC/ABS

- 120mm 出纤口可安装于任意槽体上，可加装波纹管作为出纤使用。
- 安装需要：圆柄螺丝（LT5B4）2 颗（第 60 页）；塑料方螺母（LT338）2 颗（第 60 页）
- 阻燃级别：UL94-V0



COVER

130mm 出纤口

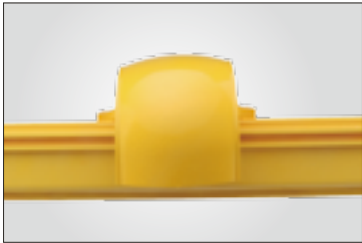

产品编号	产品名称	规格尺寸 (mm)		外形尺寸 (mm)	颜色	材料
		宽	高			
LC210	130mm 出纤口	130	170	226×170×130	黄色	PVC/ABS
38161	130mm 出纤口盖板			148×103×153	黄色	PVC/ABS

- 130mm 出纤口可安装于任意槽体上，可加装波纹管作为出纤使用。
- 安装需要：圆柄螺丝（LT5B4）2 颗（第 60 页）；塑料方螺母（LT338）2 颗（第 60 页）
- 阻燃级别：UL94-V0




盖板

软管套件

产品编号	产品名称	规格 (mm)	外形尺寸 (mm)	颜色	材料
LCK02	软管固位器	50	56×52×23	黄色	PVC/ABS
LCR10	软管	Φ50		黄色	PVC/ABS
LCR21	软管	Φ80		黄色	PVC/ABS

- 适用于所有活动出纤口作为下纤使用；
- 软管必须配套软管固位器安装于活动出纤口上；
- 软管长度根据实际用途任意选择



软管固位器

软管

出纤口支撑件

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
33040			所有活动出纤口	电镀锌 碳粉喷塑


- 用于加固活动出纤口。
- 颜色：




HANGER SUPPORT

吊挂支撑方式

多种形式吊挂、支撑方式供选择；可实现吊顶安装、线架侧边安装、机柜顶部支撑安装等多种安装方式

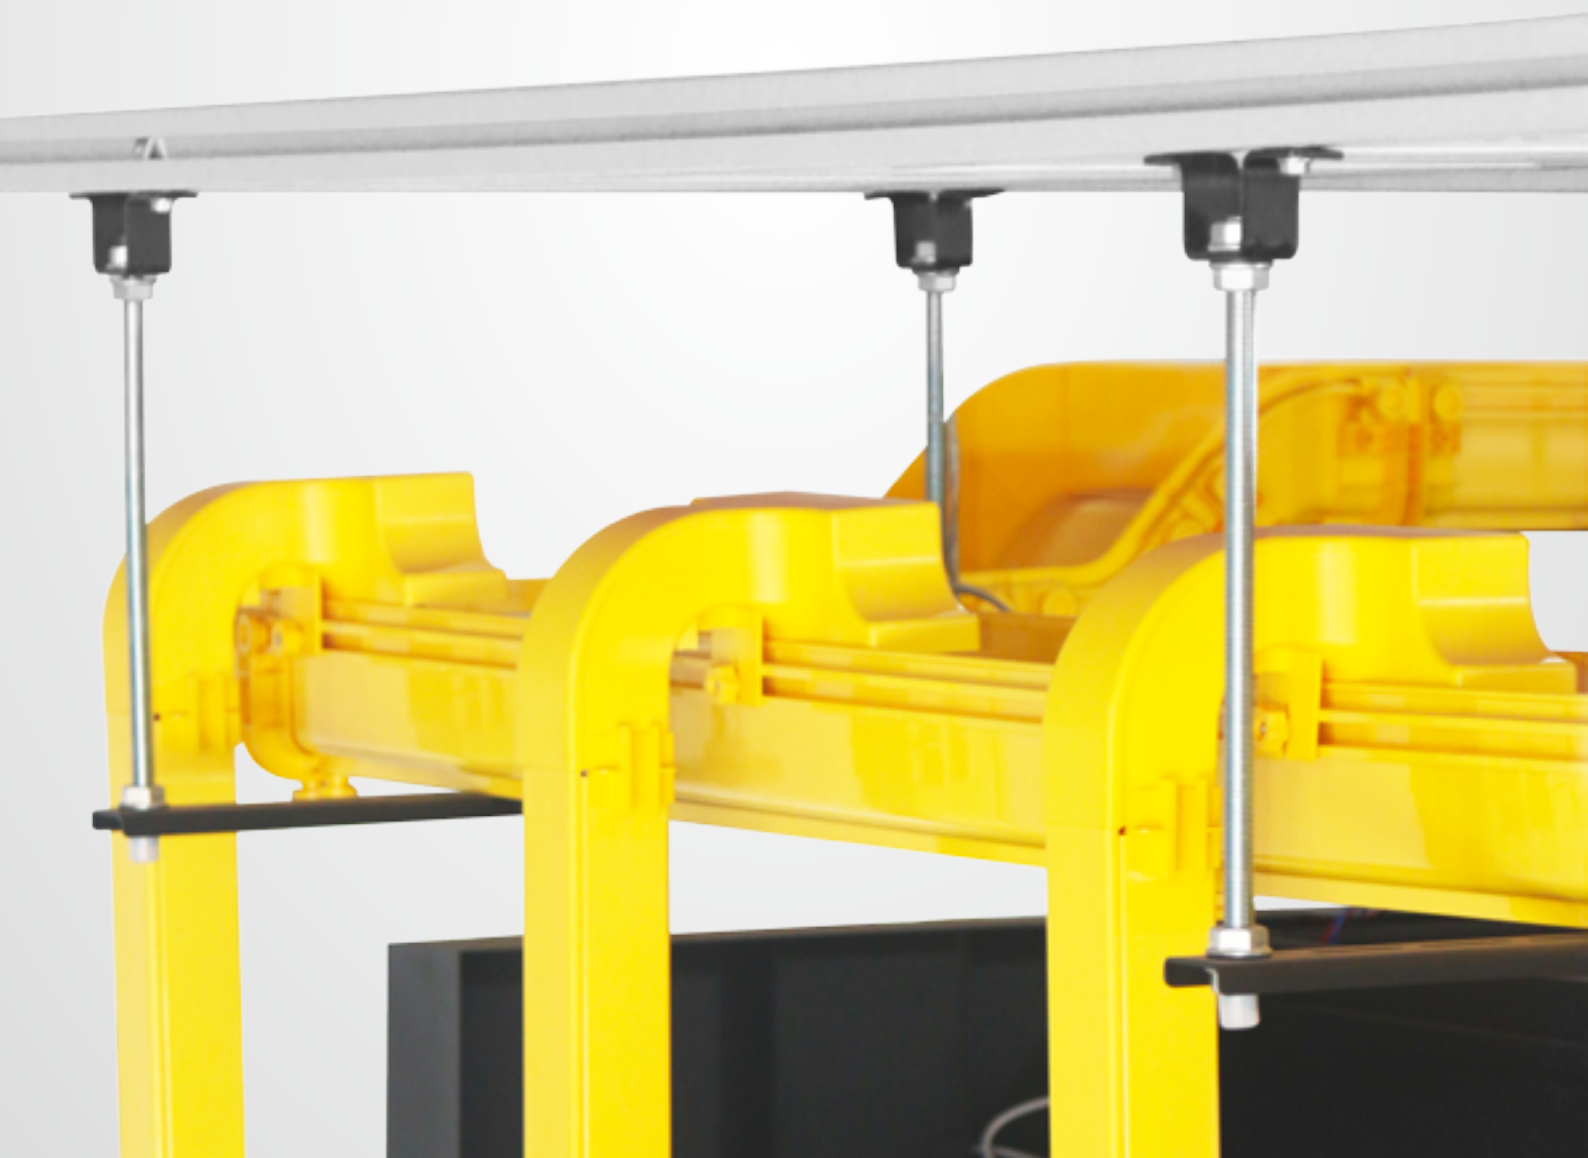


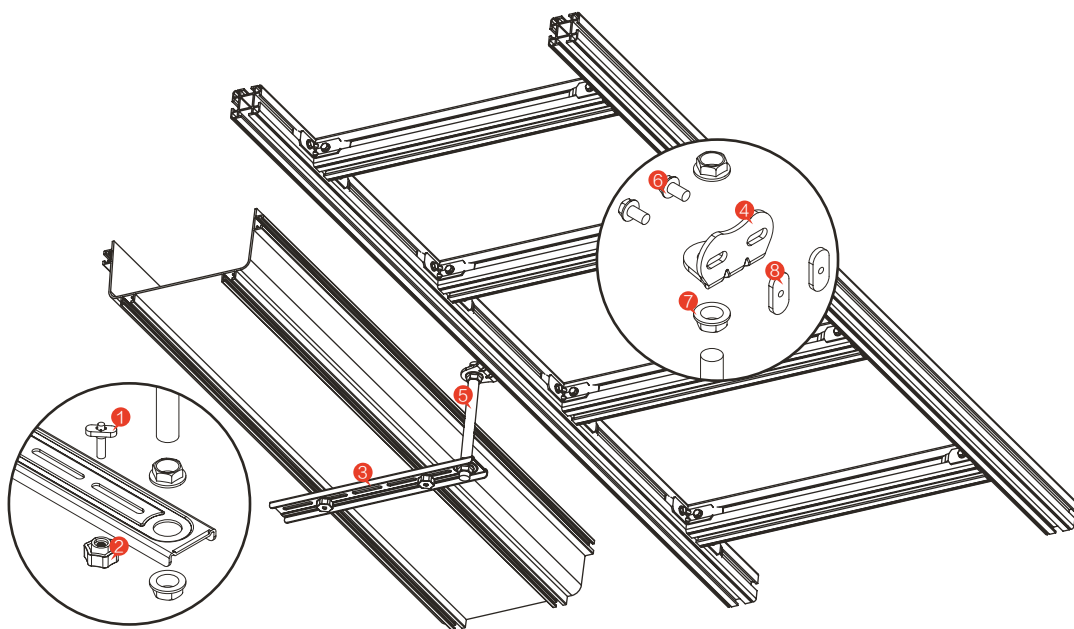

铝合金走线架侧边支撑组件

适用于铝合金走线架侧边安装


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 ×2 (第 60 页) | ⑤ 螺纹杆 ×1 |
| ② LT343 塑料旋鈕螺母 ×2 (第 60 页) | ⑥ M6 螺栓 |
| ③ 塑料光纤槽道单圆孔横担 ×1 (第 59 页) | ⑦ M8 法兰螺母 ×4 |
| ④ LD120 角铁吊挂座 ×1 | ⑧ LT344 腰型螺母 ×2 |

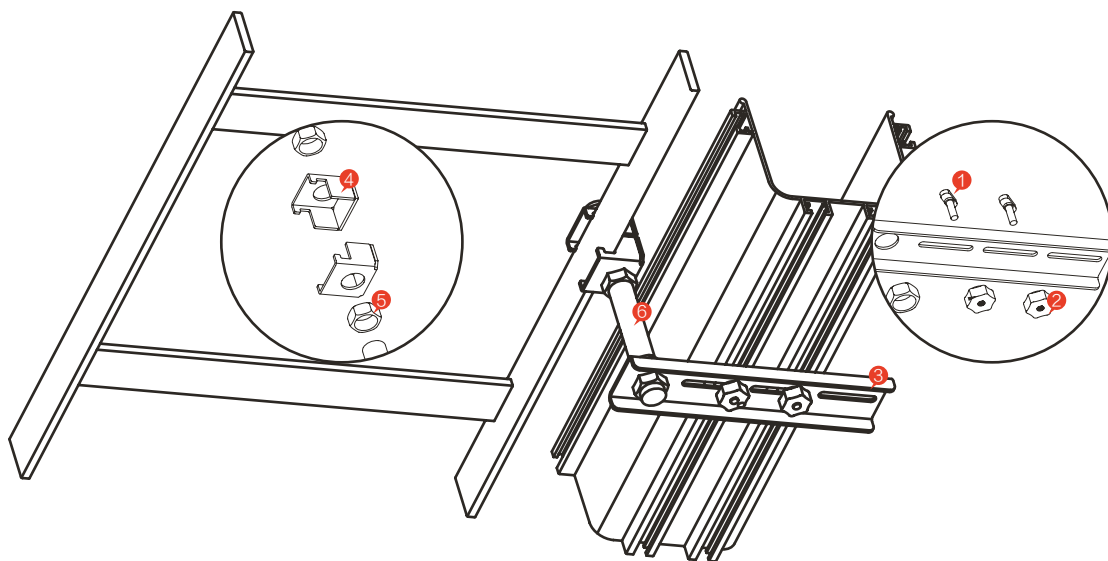

扁钢走线架侧边支撑组件

适用于扁钢走线架侧边安装


- | | |
|------------------------------|-----------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 ×2 (第 60 页) | ④ LD360 扁钢夹具 ×2 |
| ② LT343 塑料旋鈕螺母 ×2 (第 60 页) | ⑤ M8 法兰螺母 ×4 |
| ③ 塑料光纤槽道单圆孔横担 ×1 (第 59 页) | ⑥ 螺纹杆 ×1 |

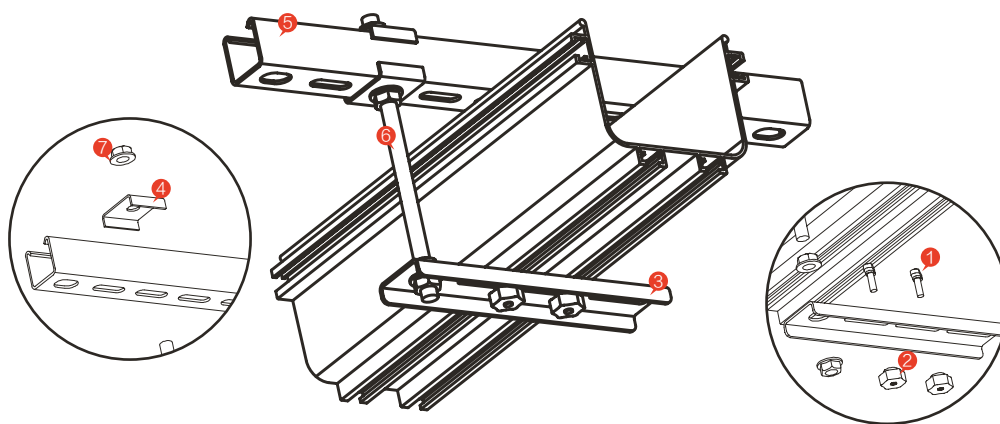

C 型钢支撑组件

适用于扁钢走线架侧边安装


- | | |
|------------------------------|-----------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 ×2 (第 60 页) | ⑤ C 型钢 ×1 |
| ② LT343 塑料旋扭螺母 ×2 (第 60 页) | ⑥ 螺纹杆 ×1 |
| ③ 塑料光纤槽道单圆孔横担 ×1 (第 59 页) | ⑦ 法兰螺母 ×4 |
| ④ C 型钢压板 ×1 | |

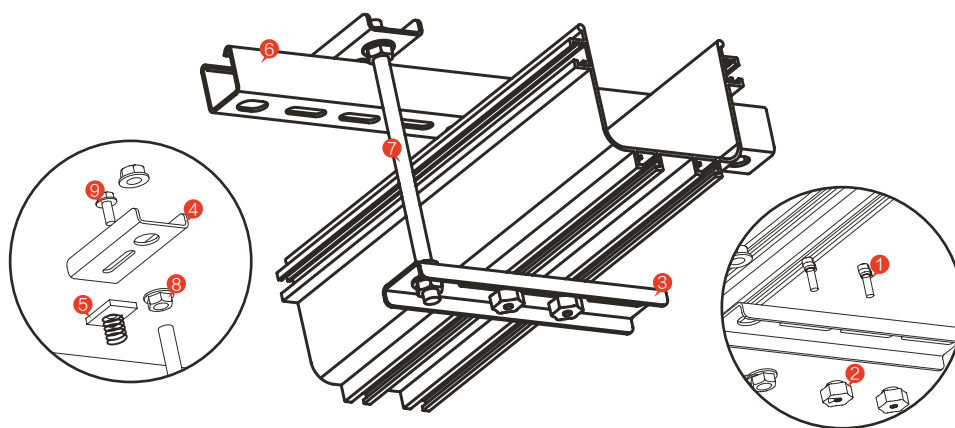

C 型钢支撑组件

适用于扁钢走线架侧边安装


- | | |
|------------------------------|------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 ×2 (第 60 页) | ⑥ C 型钢 ×1 |
| ② LT343 塑料旋扭螺母 ×2 (第 60 页) | ⑦ 螺纹杆 ×1 |
| ③ 塑料光纤槽道单圆孔横担 ×1 (第 59 页) | ⑧ 法兰螺母 ×4 |
| ④ C 型钢压板 ×1 | ⑨ M8 螺栓 ×1 |
| ⑤ 弹簧螺母 ×1 | |

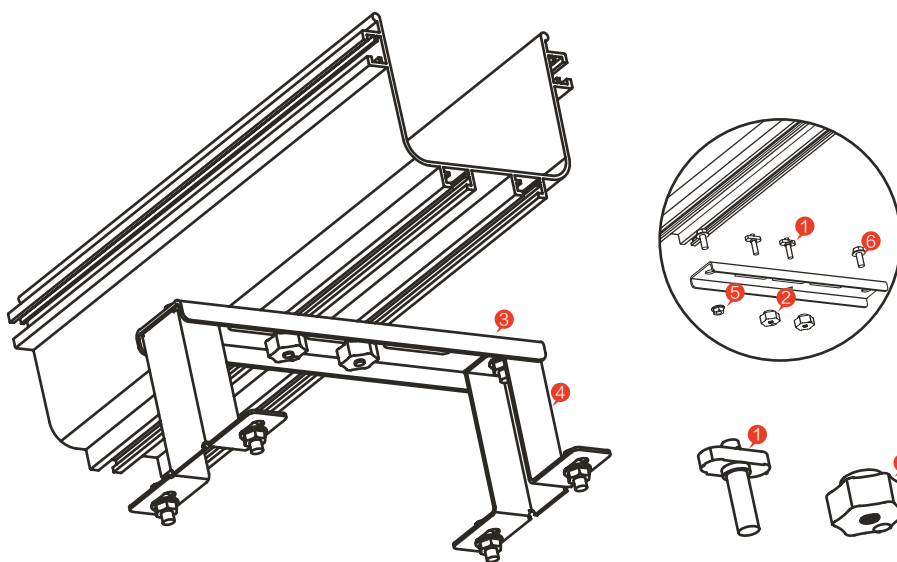

机柜顶部支撑组件

适用于机柜顶部支撑光纤槽道，高度可选。


- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 × 2 (第 60 页) | ④ LST10 几型机柜支撑 × 2 |
| ② LT343 塑料旋钮螺母 × 2 (第 60 页) | ⑤ M8 法兰螺母 × 6 |
| ③ 塑料光纤槽道双孔横担 × 1 (第 59 页) | ⑥ M8 螺栓 × 6 |

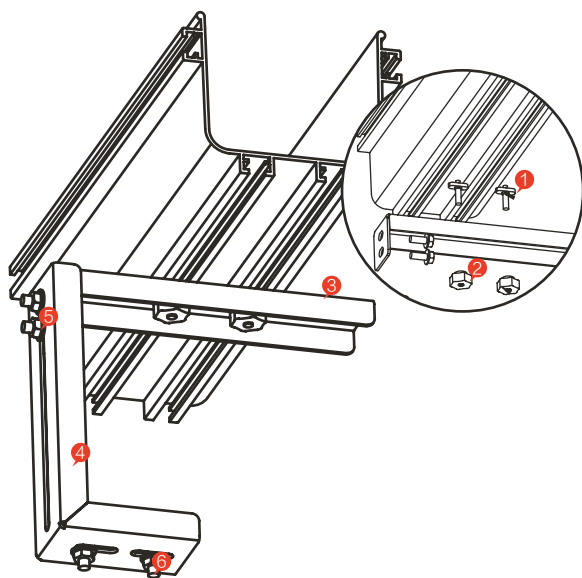

可调式机柜顶部支撑组件

适用于机柜顶部支撑光纤槽道，高度调整范围 50mm-200mm


- | |
|-------------------------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 × 2 (第 60 页) |
| ② LT343 塑料旋钮螺母 × 2 (第 60 页) |
| ③ 可调式机柜支撑横担 × 1 (第 59 页) |
| ④ LST30 可调式机柜支撑 × 1 (第 59 页) |
| ⑤ M8 法兰螺母 × 6 |
| ⑥ M8 螺栓 × 6 |

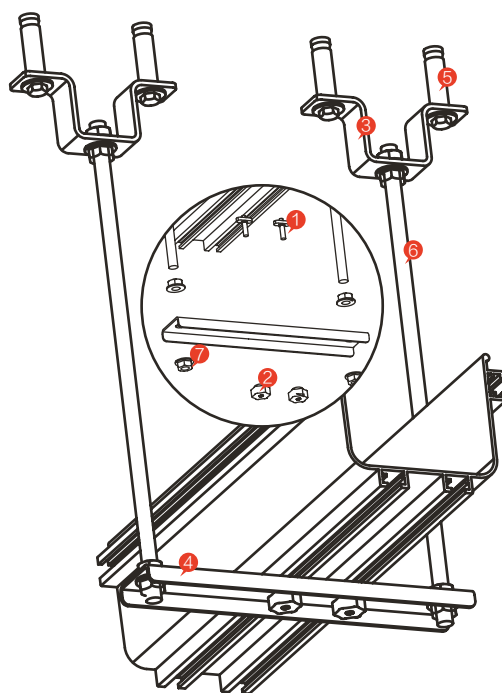

房顶吊挂组件


适用于将光纤槽道直接吊装到天花板

- | |
|-------------------------------|
| ① LT147 塑料 T 型螺栓 × 2 (第 60 页) |
| ② LT343 塑料旋钮螺母 × 2 (第 60 页) |
| ③ LT630 几型顶吊 × 2 |
| ④ 塑料光纤槽道双孔横担 × 1 (第 59 页) |
| ⑤ 膨胀螺丝 × 2 |
| ⑥ 螺纹杆 × 2 |
| ⑦ 法兰螺母 × 8 |

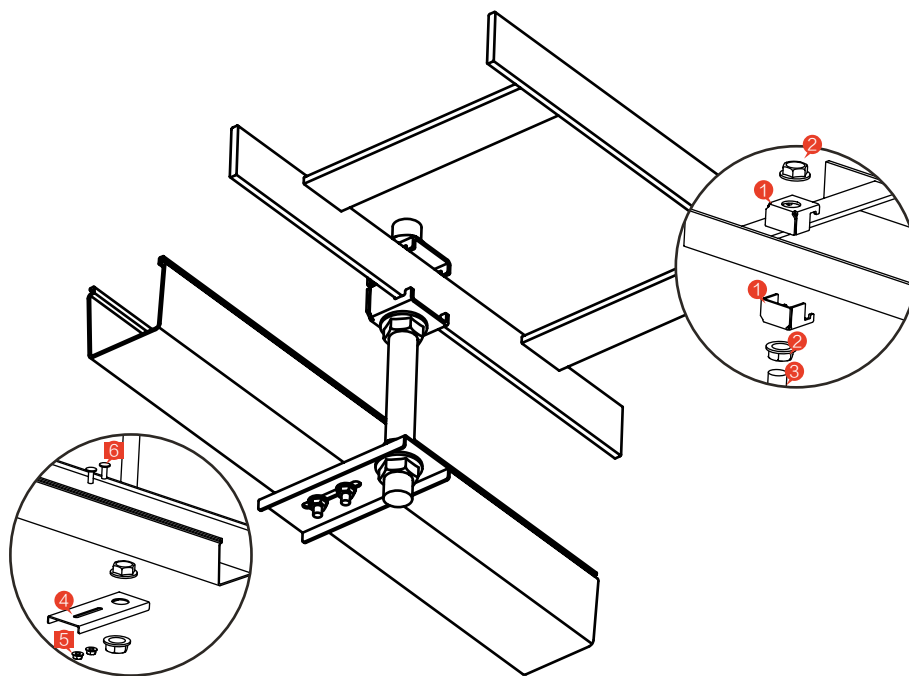


60x60 槽体扁钢走线架侧装

- | | |
|------------------|--------------------|
| ① 扁钢夹具 LD360 × 2 | ④ 横担 × 1 |
| ② 法兰螺母 M16 × 4 | ⑤ 法兰螺母 M6 × 2 |
| ③ 螺杆 M16 × 1 | ⑥ 马车螺栓 M6 × 14 × 2 |

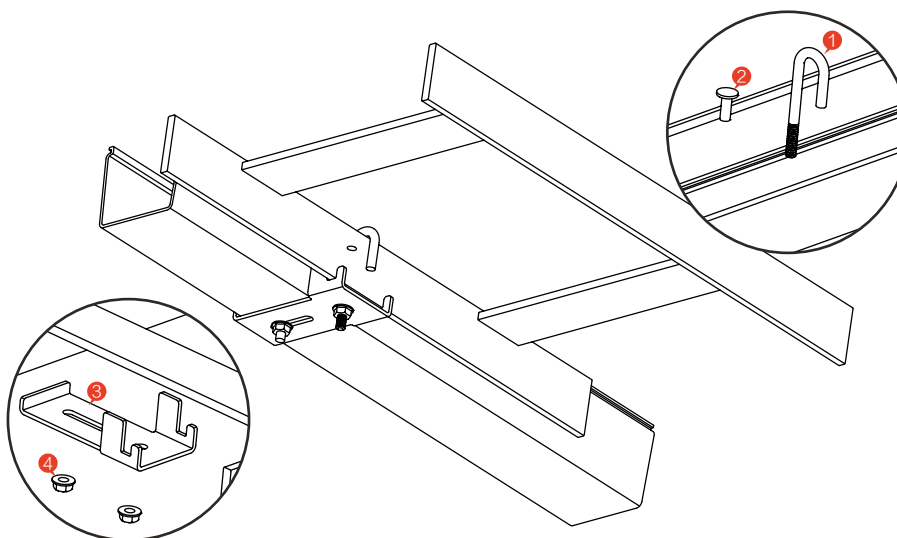

60x60 槽体扁钢走线架侧装


- | | |
|--------------------|---------------|
| ① 钩头螺栓 × 1 | ③ 专用夹具 × 1 |
| ② 马车螺栓 M6 × 14 × 1 | ④ 法兰螺母 M6 × 2 |

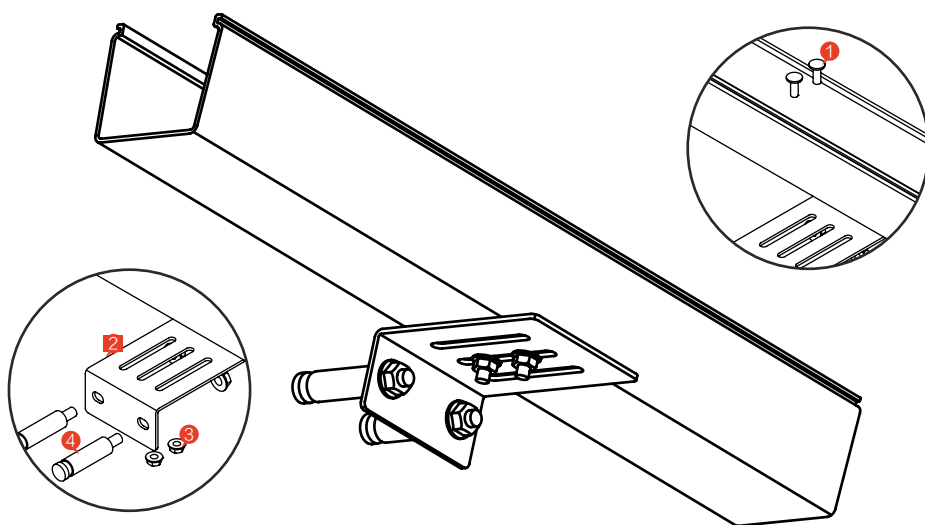

60x60 槽体墙面支撑

- ① 马车螺栓 M6×14 ×2
- ② 托板 ×1

- ③ 法兰螺母 M6×4
- ④ 膨胀螺栓 M6×60 ×2

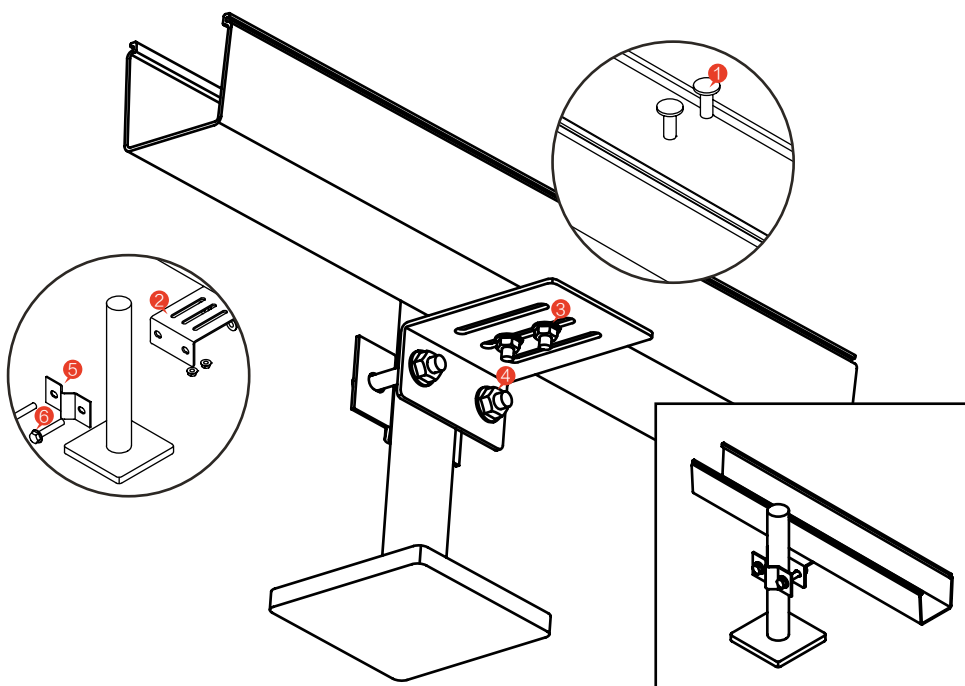

60x60 槽体防静电地板下安装

- ① 马车螺栓 M6×14 ×2
- ② 托板 ×1
- ③ 法兰螺母 M6×2

- ④ 法兰螺母 M8×2
- ⑤ 支架夹具 ×1
- ⑥ 法兰螺栓 M8×45 ×6

塑料光纤槽道单圆孔横担

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
LI2D1	120	230 × 47 × 12	120 系列槽体	电镀锌 碳粉喷塑
LI2D2	240	350 × 47 × 12	240 系列槽体	
LI2D3	360	450 × 50 × 23	360 系列槽体	

- 适用于光纤槽道多种单臂支撑、吊挂方式。
- 颜色：



塑料光纤槽道双圆孔横担

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
LI2S1	300	300 × 50 × 15	120 系列槽体	电镀锌 碳粉喷塑
LI2S2	400	400 × 50 × 15	240 系列槽体	
LI2S3	500	500 × 50 × 15	360 系列槽体	

- 适用于光纤槽道多种双臂支撑、吊挂方式。
- 颜色：



塑料光纤槽墙装横担

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
LI2Q1	230	230 × 50 × 100	120 系列槽体	电镀锌 碳粉喷塑
LI2Q2	350	350 × 50 × 100	240 系列槽体	

- 适用于 240 以下规格光纤槽道靠墙支撑安装，需搭配 LST30 可调试机柜支撑使用。
- 颜色：



可调试机柜支撑横担

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
LI2G1	230	230 × 50 × 50	120 系列槽体	电镀锌 碳粉喷塑
LI2G2	350	350 × 50 × 50	240 系列槽体	

- 适用于 240 以下规格光纤槽道机柜顶部支撑安装。
- 颜色：



可调试机柜支撑

产品编号	规格尺寸 H(mm)	外形尺寸 (mm)	可调节范围	表面处理
LST30	200	100 × 50 × 200	50-200	电镀锌 碳粉喷塑


- 适用于光纤槽道机柜顶部支撑安装，需搭配可调试机柜支撑横担使用。
- 颜色：



塑料光纤槽侧装横担

产品编号	规格尺寸 L(mm)	外形尺寸 (mm)	适用范围	表面处理
LI2C1	230	230×69×42	120 系列槽体	电镀锌
LI2C2	350	350×69×42	240 系列槽体	碳粉喷塑

- 适用于 240 以下规格光纤槽道线架侧方支撑安装。
- 颜色：



切入式三通支撑件


产品编号	外形尺寸 (mm)
33010	132×25×19

盖板铰链翻转件

产品编号	外形尺寸 (mm)
33020	50×18.5×11.5

盖板铰链固定座

产品编号	外形尺寸 (mm)
33030	50×36×11.5



塑料圆柄螺栓

产品编号	规格尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
LT5B4	M5×15	Φ27×28.5




塑料方螺母

产品编号	规格尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
LT338	M6	18×18×8



塑料 T 型螺栓

产品编号	规格尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
LT147	M6×15	26×20.5×11



塑料旋钮螺母

产品编号	规格尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
LT343	M6	Φ24.5×14