





国家专利产品 注册商标
专利号: ZL 2022 2 2355293.8
国家防火建筑材料A1级认证

广羽桥架

模压桥架



中国 · 广东

节能模压增强底桥架

轻型节能模压高强度电缆桥架是我公司推出的新一代节能环保带加强筋的钢制电缆桥架，产品根据CECS:31-2017、GB23639:2017规范为依据进行产品研发制造。从物件结构自身的力学特性出发，通过折弯、增加加强筋来改变板材受力方向，采用型钢结构强度增值的原理，由此增加了抗弯和抗挠度性能，并通过降低材料用量来降低桥架自身重量，在为客户创造价值，降低成本的同时，对于节能减排亦具有重要意义。

复合凹凸造型结构加强筋，与同行相比同厚度加强



1. 电缆托盘由钢材料制成、采用普通平板结构或节能凹凸瓦楞结构，并须符合T/CECS31-2017的要求，节能凹凸瓦楞结构桥架板材厚度依据GB/T23639-2017标准，各类托盘板材最小允许厚度（mm）（其它材质另见产品标准）：

宽度B（mm）	平板型		波纹底 / 瓦楞底			模压增强底	
	槽体	盖板	侧板	波纹底板	盖板	槽体	盖板
B<300	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6
300≤B<500	2.0	1.2	1.2	0.7	0.6	1.0	0.6
500≤B<800	3.0	1.5	1.4	0.8	0.6	1.2	0.6
800≤B<1200	-	-	1.5	0.8	0.6	1.5	0.6

2. 桥架须作防腐处理、可采用电镀锌、粉末喷涂、热浸镀锌、分彩钢复合涂层、高耐腐VCI双金属无机涂层，有腐蚀或潮湿场所如地下室建议采用热浸锌或高耐腐VCI双金属无机涂层。

节能模压增强底桥架 复合凹凸造型结构盖板


盖板采用模压增强型工艺，与同行相比同厚度加强

侧边加强①

双折边含压实边6mm工艺

盖板加强②

采用凹凸造型>6mm

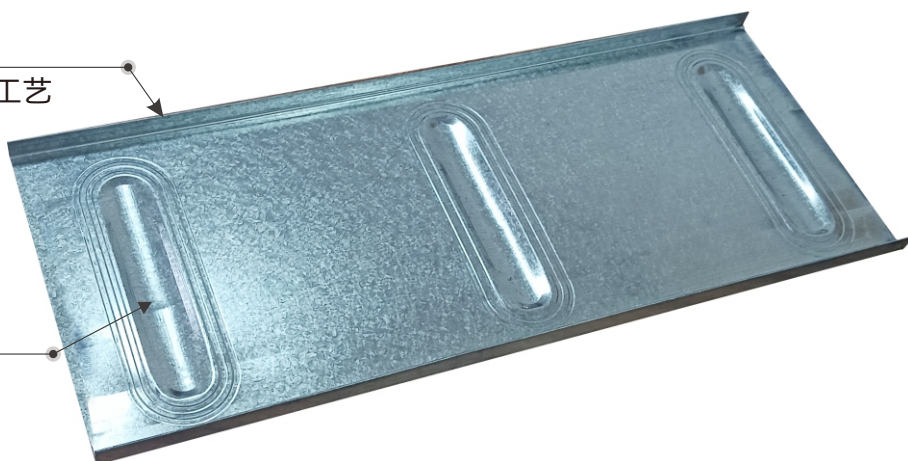


模压桥架产品优点

内容	传统普通桥架	节能模压增强底桥架
加工工艺	采用传统的剪板、冲孔、折弯加工而成	经模压、深冲加强筋成型，合理化立体流线型结构，使产品造型和外观具有鲜明的立体感
荷载能力	一般	坚韧且高承重：底部模压形成加强筋，提升桥架刚度；侧板独特凹槽设计，提升侧板稳定性，荷载能力高出传统槽式桥架至少10%
安装施工	耗材量大，电线直接铺设在桥架底板上，热空气对流空间小，不利于散热	自重较轻，施工强度降低，但支架安装密度大，牵引电缆阻力稍小
节能效果	耗材量大，电线直接铺设在桥架底板上，热空气对流空间小，不利于散热	节能轻质减材，厚度仅为传统桥架的70%~85%，节省材料20%~30%，对流空间散热效果好
物流运输	体积大，属于重货，按重量和体积收运费，运输途中桥架相互摩擦，表面处理易破坏	宽度越宽，越节省材料，重量更轻，体积大，重量轻，按立方收运费，运输途中相互摩擦面积减少

表面处理：一般为喷塑、热浸镀锌，用热镀锌板块、不锈钢/铝合金板制作

模压增强底桥架（镀锌）

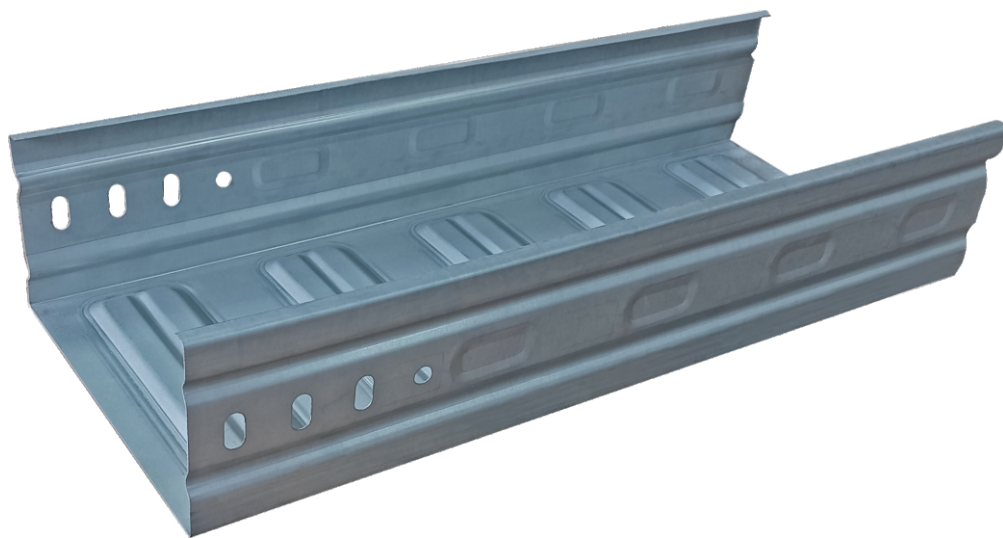

强电桥架



颜色标号：RAL7032（灰白）
灰白色常用于强电分项工程

弱电桥架



颜色标号：RAL2017（海蓝）
蓝色常用于机电分项工程

消防桥架



颜色标号：RAL3028（绯红）
红色常用于消防分项工程

网络通讯




颜色标号：RAL1018（柠檬色）
黄色常用于弱电分项工程

以上颜色为常规颜色（印刷有色差，以实物颜色为准），可定制其它颜色！

GYQJ-M-C-1A


模压桥架槽式直通

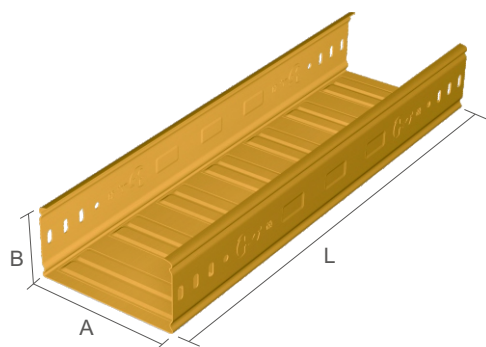

订货请提供桥架宽A × 高B的数据


GYQJ-M-C-2A

水平等径弯通

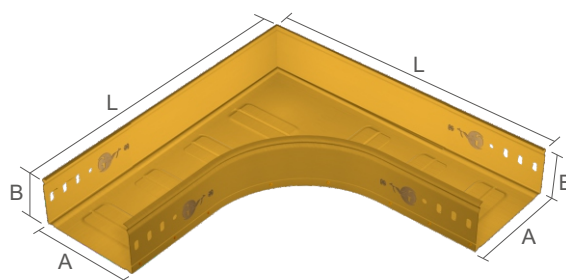


GYQJ-M-C-3A

水平等径三通

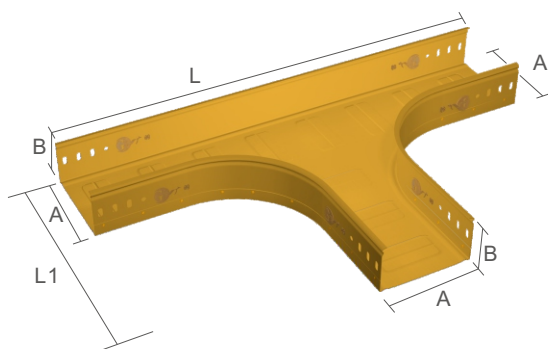


GYQJ-M-C-4A

水平等径四通

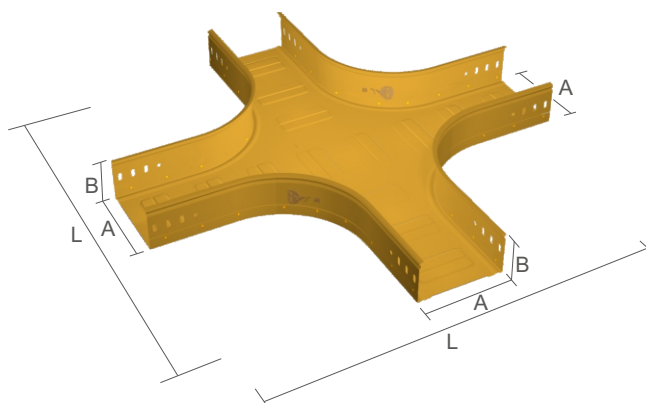


GYQJ-M-C-2B

水平等径上弯通

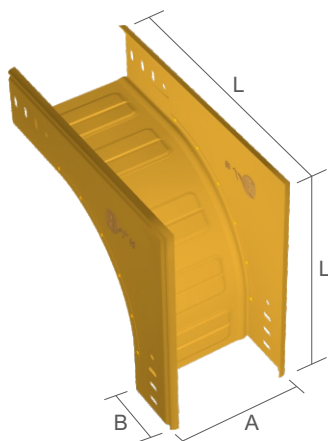


GYQJ-M-C-2C

水平等径下弯通

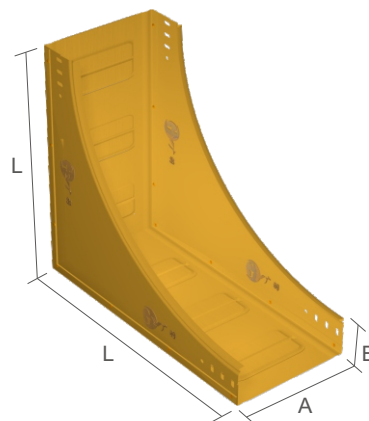


GYQJ-M-C-2G

垂直等径右上弯通

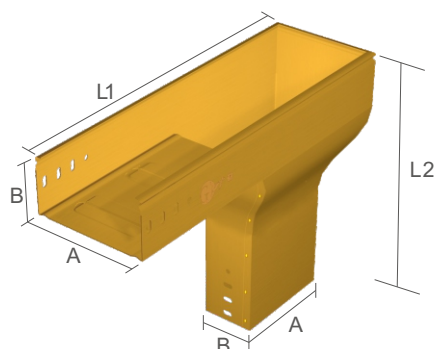


GYQJ-M-C-2H

垂直等径右下弯通

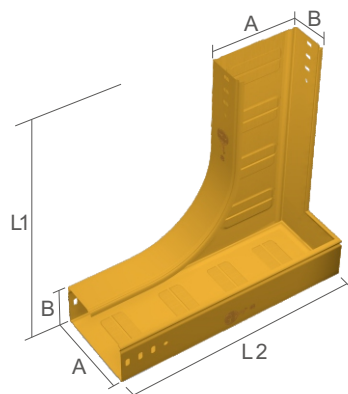


GYQJ-M-C-2I

垂直等径左上弯通

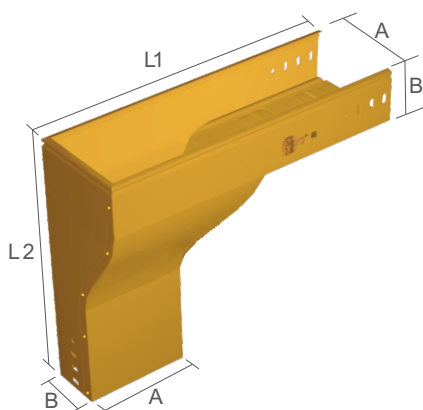


GYQJ-M-C-2J

垂直等径左下弯通

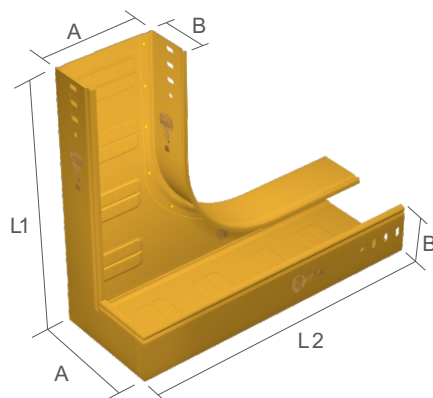


GYQJ-M-C-2K

上垂直等径三通

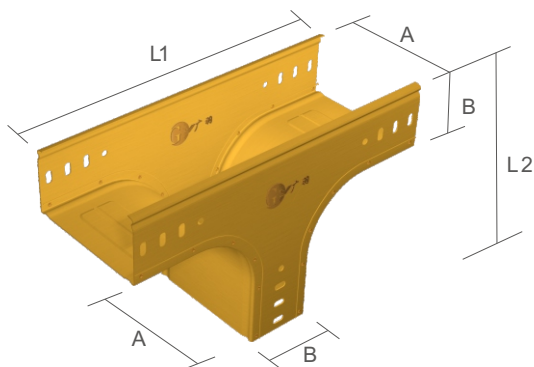


GYQJ-M-C-2L

下垂直等径三通

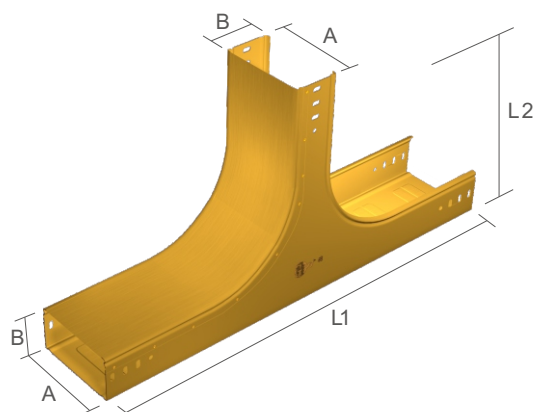


GYQJ-M-C-2M

上边垂直三通

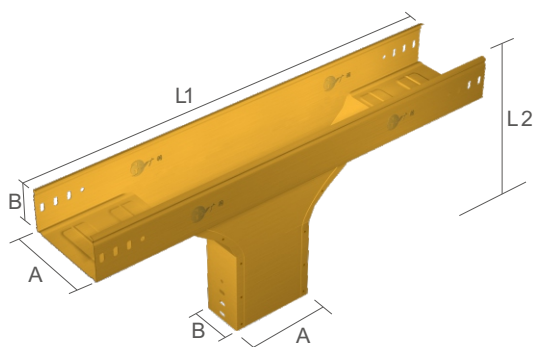


GYQJ-M-C-2N

下边垂直三通

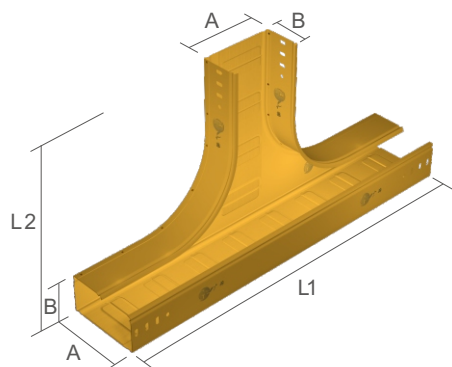


GYQJ-M-C-2O

异径接口

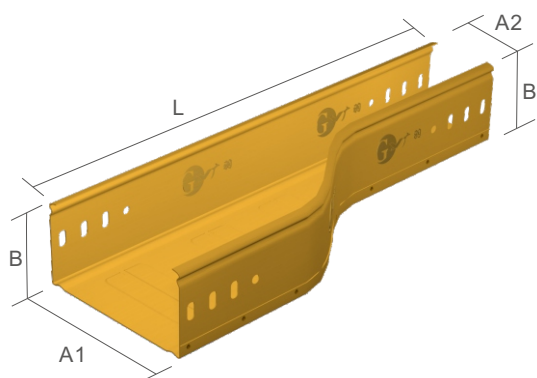


GYQJ-M-C-2P

爬高弯

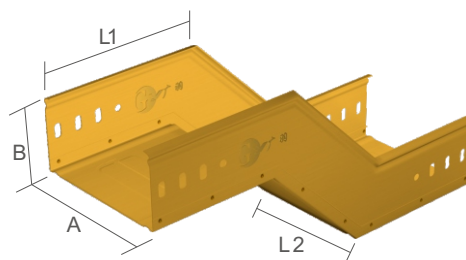


GYQJ-M-C-2Q

水平绕弯

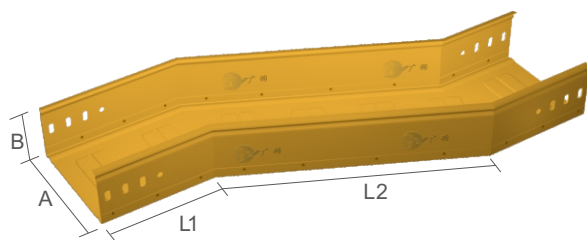


GYQJ-M-C-2R


上角垂直三通

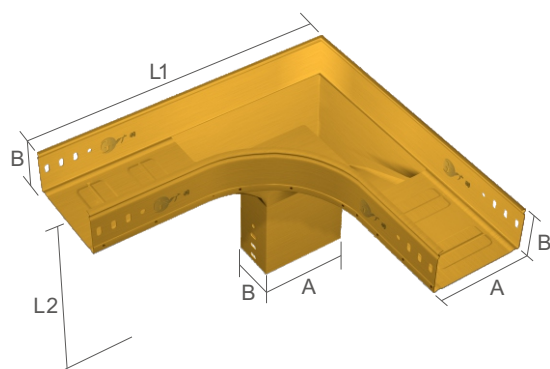


GYQJ-M-C-2S 水平45度弯

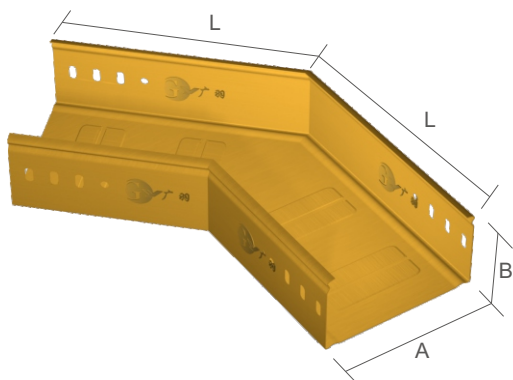

GYQJ-M-C-2T 连接板



其它非标弯头定制 欢迎来图来样

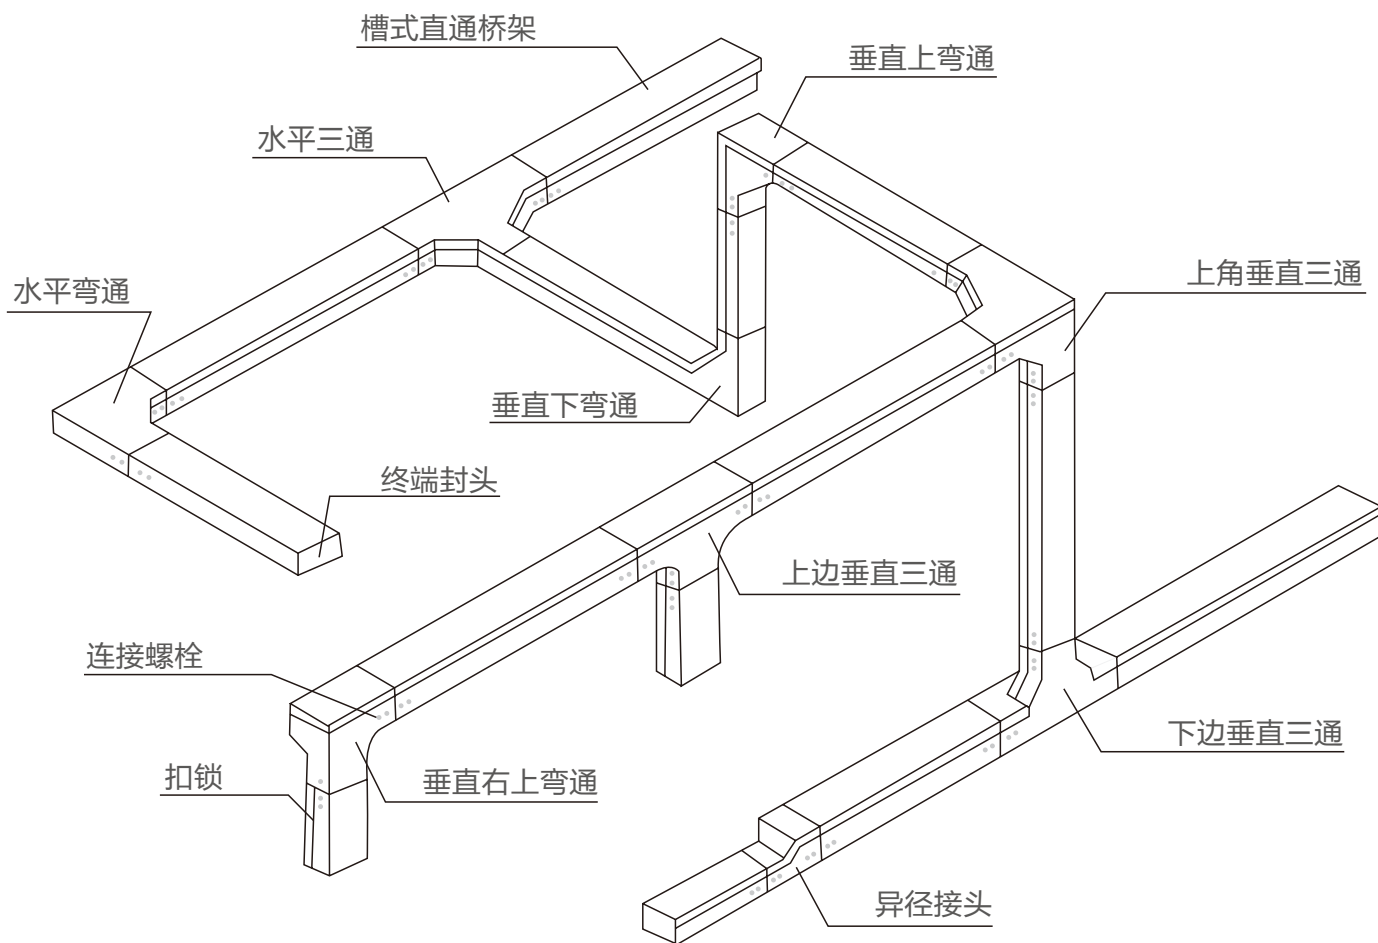

空间安装结构示意图

实用新型专利证书

其他事項參見後面

有限公司、东莞

Longhua Experimental Base, No. 114, Minkang North Road, Minshi Avenue, Longhua District, Shenzhen

深圳总公司

公司名称：深圳广羽新材股份有限公司

公司网址：www.guangyuxc.com

联系电话：0755-81790879 13602631980

公司地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区宝石西路37号C单元1702

一厂（广东东莞道滘工厂）

公司名称：广东广羽电缆桥架有限公司

联系电话：0769-88831980

公司地址：广东省东莞市道滘镇大鱼沙村北环西路

二厂（海南海口工厂）

公司名称：海南广羽电缆桥架有限公司

联系电话：0898-66862012 13697537981

公司地址：海南省海口市秀英区永兴镇永苍英村

三厂（云南昆明工厂）

公司名称：云南广羽实业有限公司

联系电话：0871-67450413 18213840258

公司地址：云南省昆明市七甸工业园东盟国际建材城30栋



微信公众号



地图导航小程序