

2019 VERSION 1.0
深圳广羽新材股份有限公司版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。



深圳总公司
公司名称：深圳广羽新材股份有限公司
公司网址：www.guangyuxc.com
联系电话：0755-81790879 13602631980
公司地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区宝石西路37号C单元1702

一厂（广东东莞道滘工厂）
公司名称：广东广羽电缆桥架有限公司
联系电话：0769-88831980
公司地址：广东省东莞市道滘镇大鱼沙村北环西路

二厂（海南海口工厂）
公司名称：海南广羽电缆桥架有限公司
联系电话：0898-66862012 13697537981
公司地址：海南省海口市秀英区永兴镇永苍英村

三厂（云南昆明工厂）
公司名称：云南广羽实业有限公司
联系电话：0871-67450413 18213840258
公司地址：云南省昆明市七甸工业园东盟国际建材城30栋



国家专利产品 注册商标
专利号: ZL 2013 3 0514151.5
国家防火建筑材料A1级认证

走线架系列

CABLE LADDER




中国 广东



· 走 · 线 · 架 · 系 · 列 ·

ONE-STOP MANUFACTURER

高标准机房设备一站式制造商

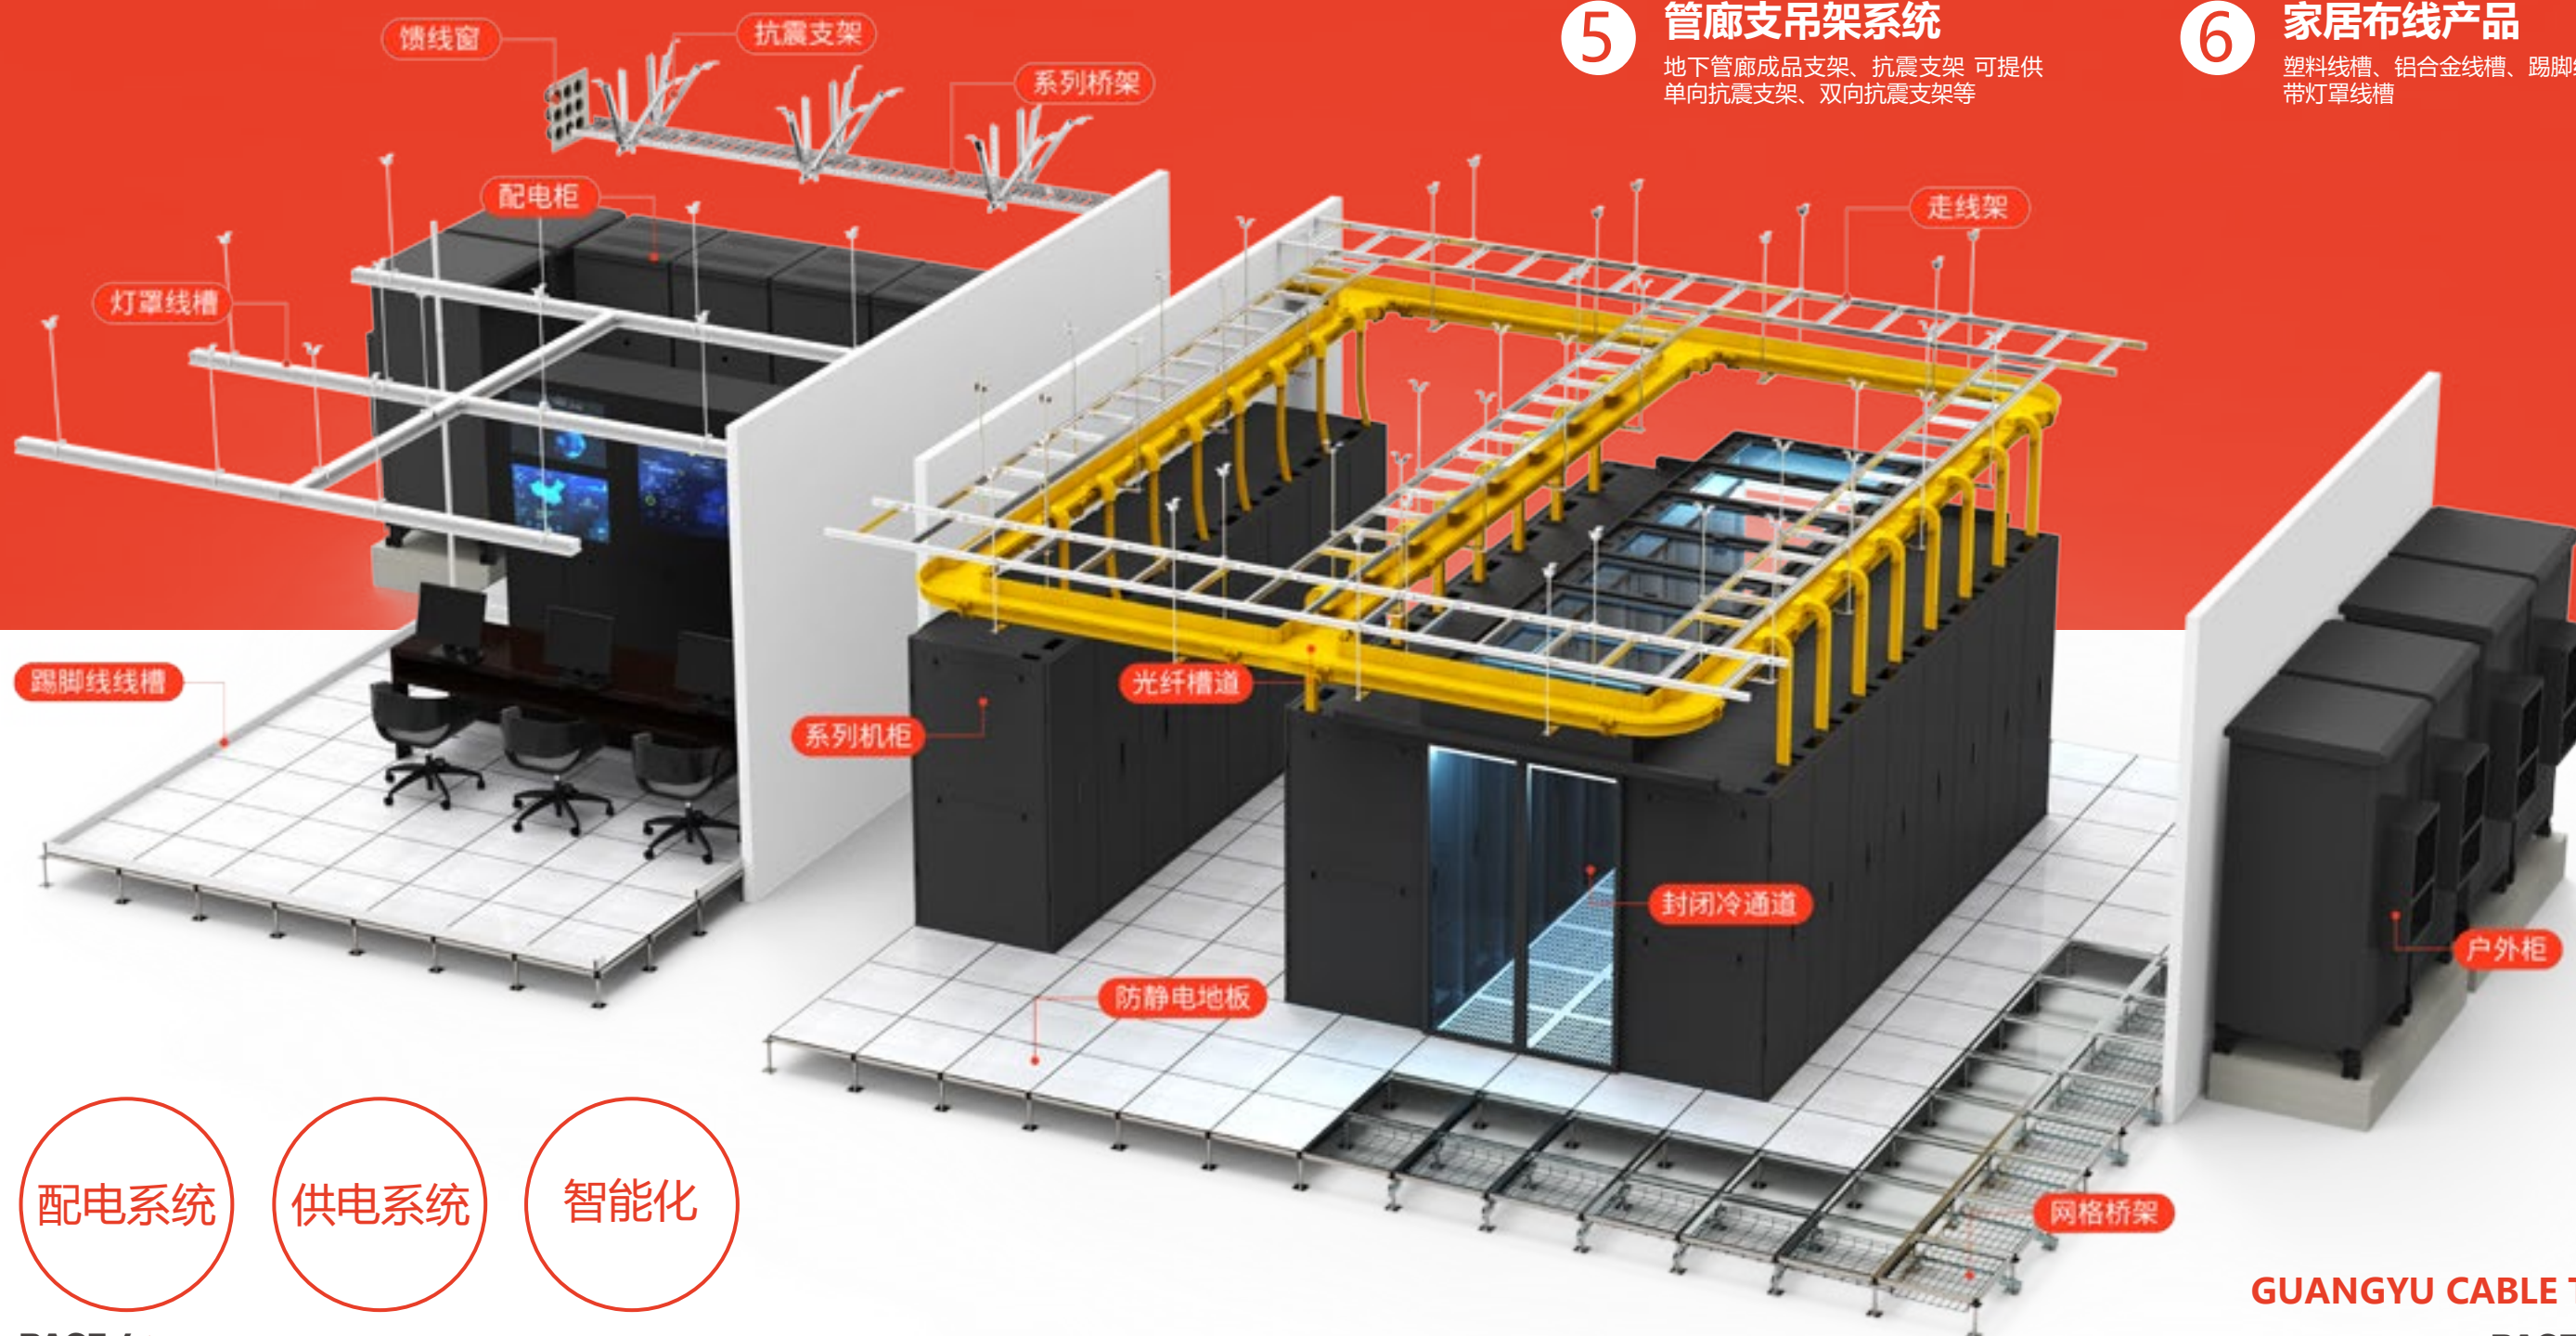

配电系统

供电系统

智能化

- 1 **新型桥架系列产品**
梯式桥架、槽式桥架、澳式桥架、开孔加筋桥架、网格桥架、节能桥架
- 3 **综合布线产品**
走线架、光纤槽道、网格桥架、固线器、接地铜牌、馈线窗
- 5 **管廊支吊架系统**
地下管廊成品支架、抗震支架 可提供单向抗震支架、双向抗震支架等

- 2 **数据中心产品**
9 大系列服务器 / 网络机柜、4 大系列挂壁式机柜、4 大系列开放式机架、封闭冷通道、热通道、配电柜、户外柜等
- 4 **防静电地板产品**
全钢地板、陶瓷地板、硫酸钙地板、OA 网络地板、通风地板、玻璃地板 (智能地板开发中)
- 6 **家居布线产品**
塑料线槽、铝合金线槽、踢脚线线槽、带灯罩线槽

CABLE LADDER

铝合金走线架

CABLE LADDER

铝合金走线架




铝合金系列走线架主要用于通信机房网络机房数据机房及通信基站内外各类线缆的铺设。具有外型美观、款式多样、强度高、安装简单、布放线缆方便等特点。其各项技术指标均处于先进水平。产品通过 YD/T 2947-2015《通信机房用走线架及走线梯》标准检测。



拼装方式



弯角件组装



螺丝紧固组装


承重范围

根据跨距 1.5 米、宽度 400 的安全承载测试

选型须知

走线架型号（边梁型材 横档型材）、宽度、层数、横档间隔及数量、吊挂类型或支撑架、吊挂密度（一般 1.5 米 ~ 2 米）、吊挂长度、机房走线架图纸。



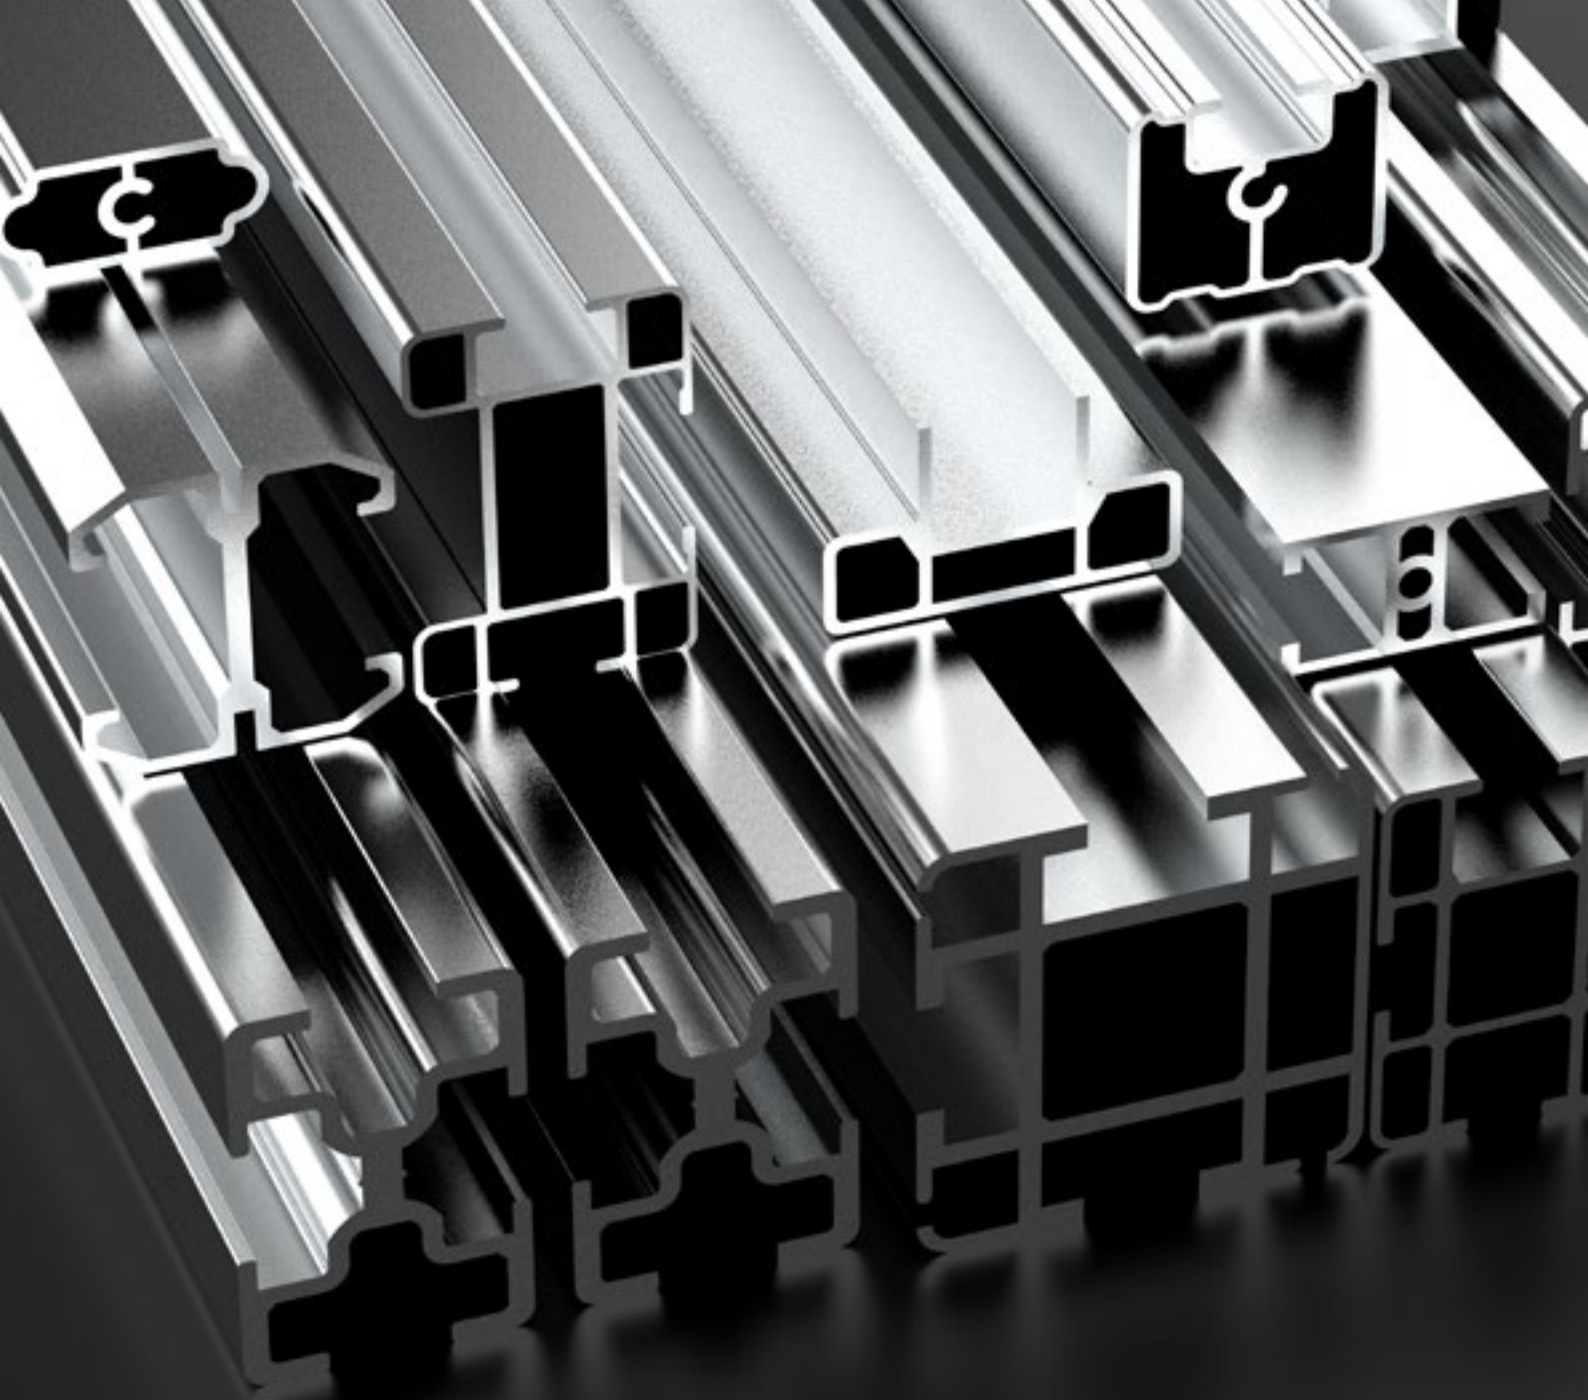


ALUMINIUM ALLOY

常用铝合金走线架型材




50D 型材

规格: 50 × 50mm
可作为边梁和横档使用, 可加装侧板
承重范围: 300KG 以上



50K 型材

规格: 50 × 50mm
可作为边梁和横档使用
承重范围: 300KG 以上




DX 型材

规格: 31 × 45mm
可作为边梁和横档使用, 多种厚度选择
承重范围: 200~300KG



KXC 型材

规格: 31 × 45mm
可作为边梁使用
承重范围: 200~300KG



2530 型材


规格: 25 × 30mm
作为横档使用





34H 型材

规格：34 × 34mm
可作为边梁和横档使用
承重范围：50~100KG



30H 型材

规格：30 × 16mm
作为边梁使用



2737 型材

规格：27 × 37mm
作为横档使用
承重范围：50~100KG




1330 型材

规格：13 × 30mm
可作为横档使用



32K 型材

规格：32 × 32mm
可作为边梁和横档使用
承重范围：50~100KG



L 型材

规格：36 × 36mm
可作为边梁使用
承重范围：50~100KG



D 型材

规格：16 × 30mm
可作为横档使用



LBG 型材

规格：23 × 40mm
LBG 系列铝合金走线架边梁
承重范围：50~100KG



LBG-GT 型材

规格：16 × 30mm
LBG 系列铝合金走线架横担



KX 型材

规格：31 × 45mm
可作为边梁和横档使用
承重范围：200~300KG



GY-ZXJ-L DX

系列铝合金走线架

DX 系列铝合金走线架是以 DX 型材作为边梁的铝合金走线架，是最为常用的铝合金走线架，承载能力出色，非常适合中大型机房使用。

DX 系列特点

- (1) 单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 200~300KG；
- (3) 铝合金走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- (4) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。

5

5 种厚度选择


23

23 种拼装组合



GY-ZXJ-L DX

系列铝合金走线架

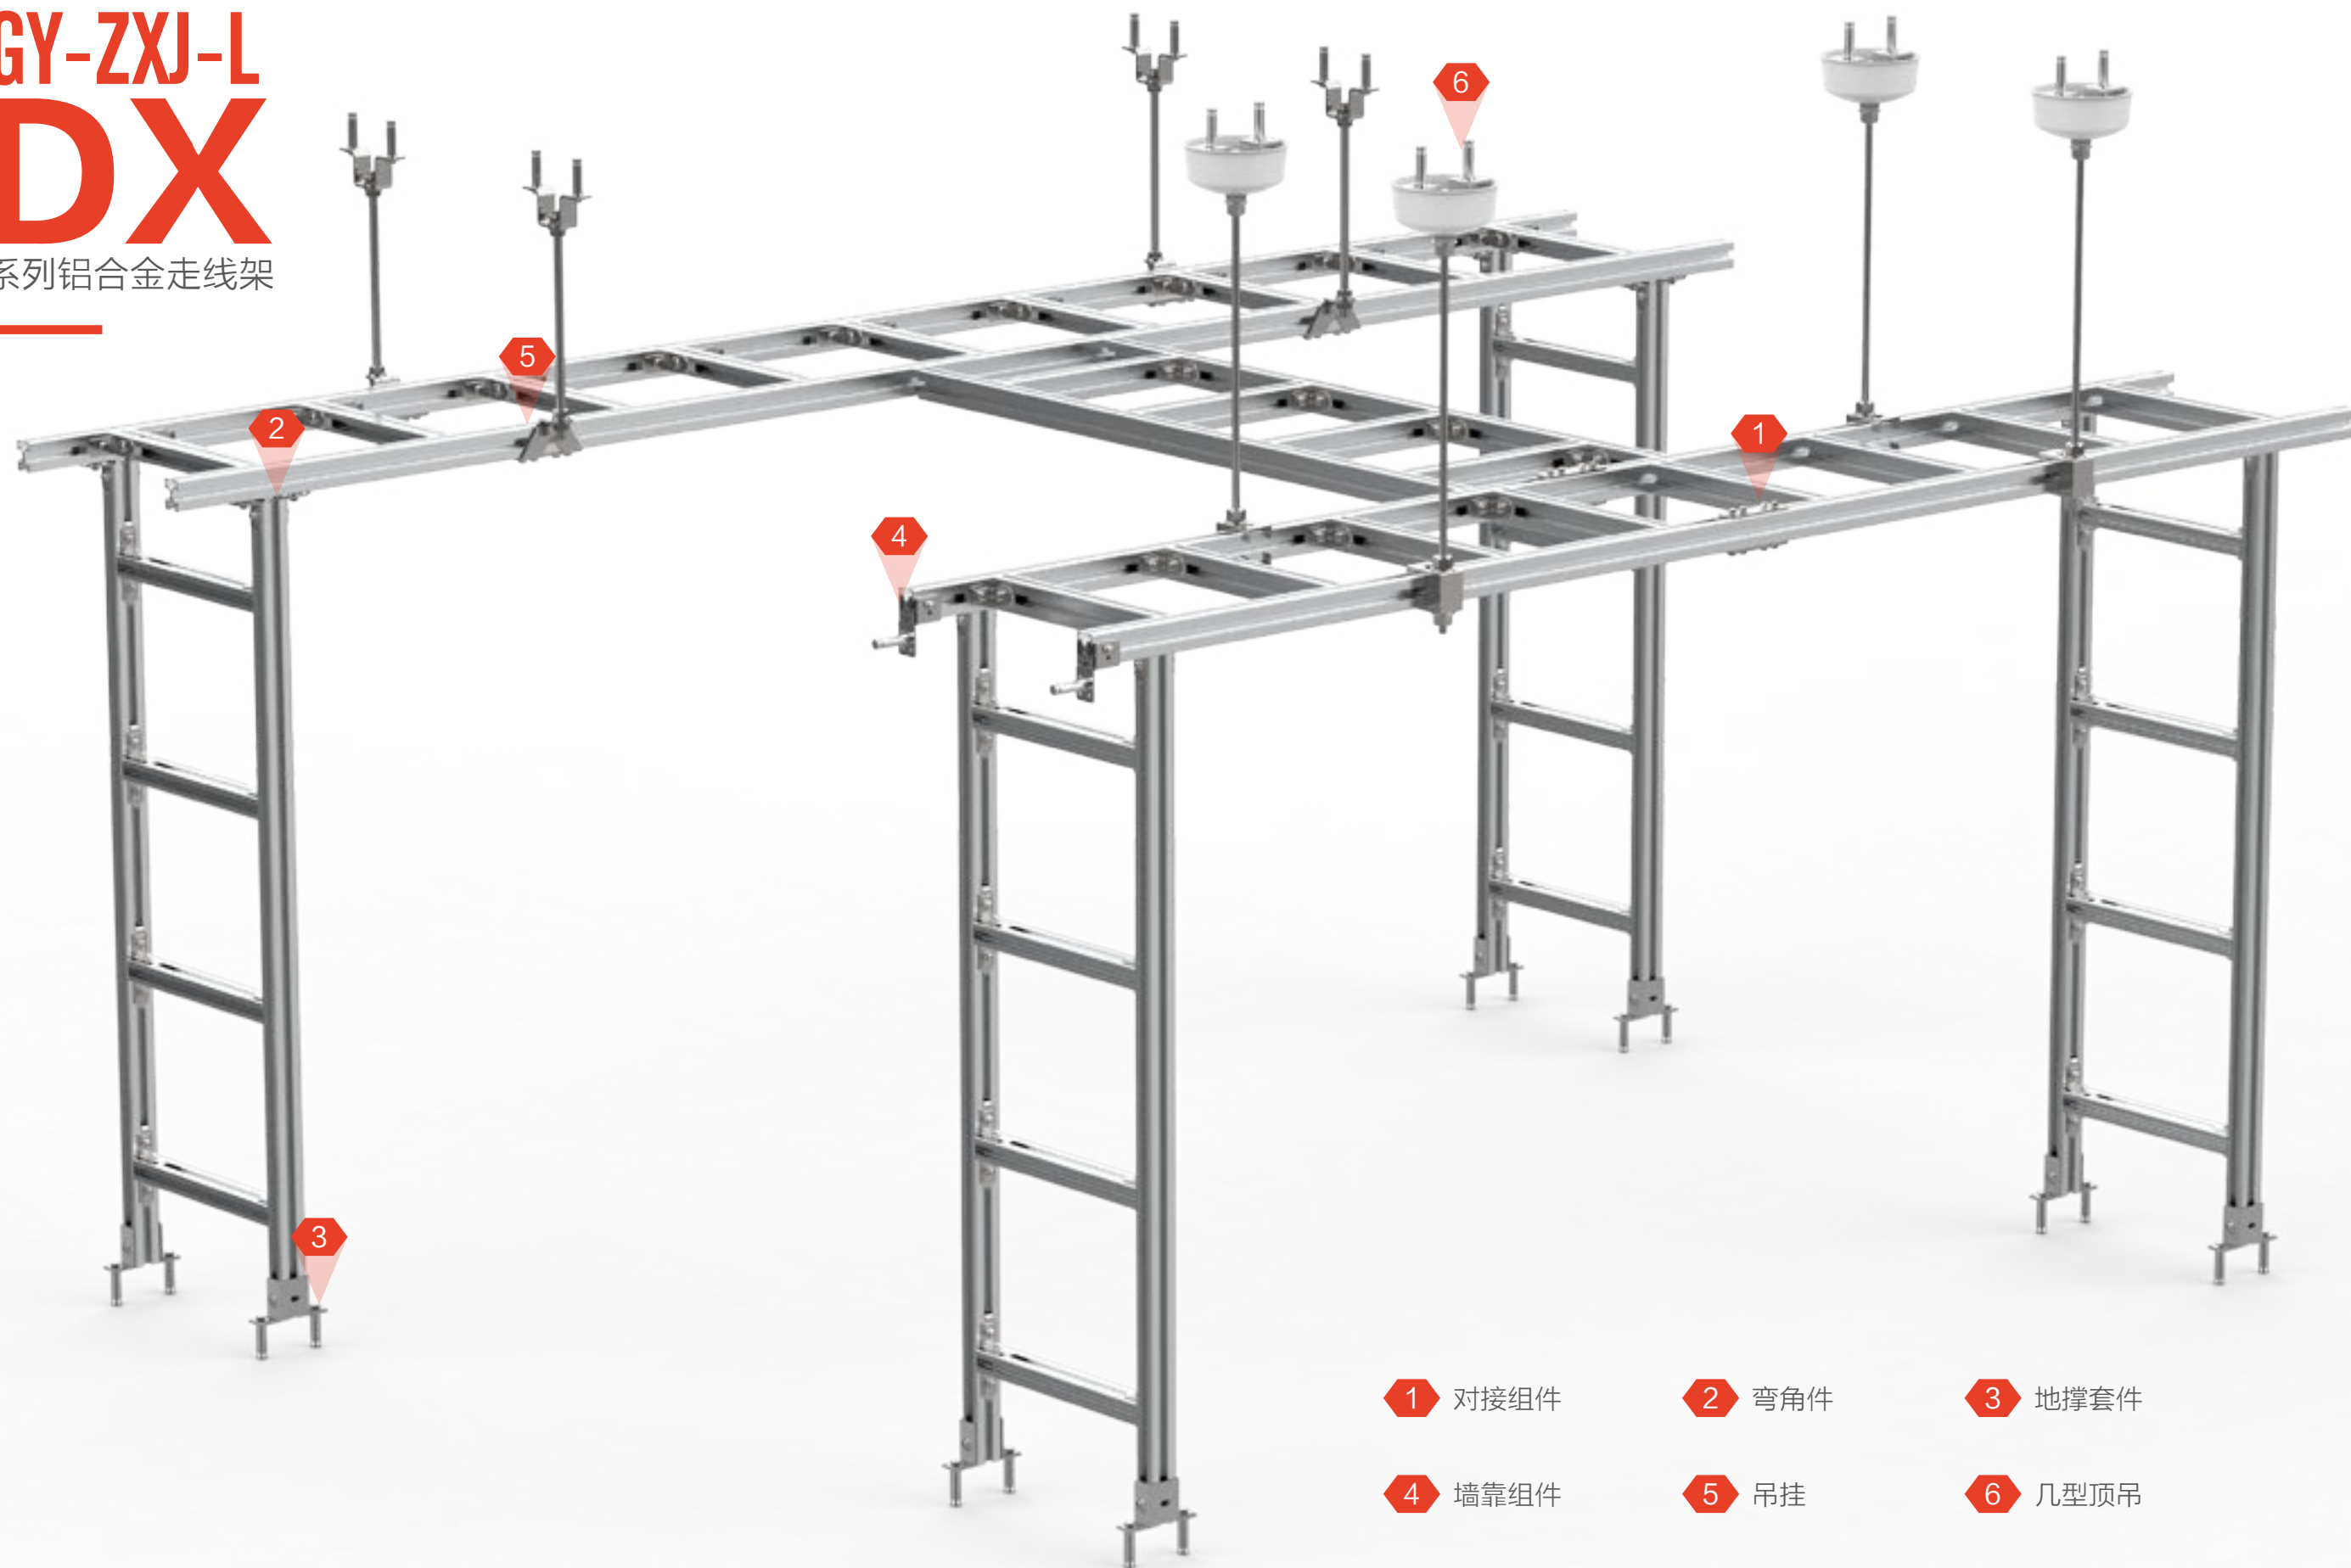



GY-ZXJ-L-DX

系列铝合金走线架

型 号：GY-ZXJ-L-DX 系列铝合金走线架

承重范围：200kg~300kg（DXD、DXC）；
300kg 以上（DXB、DXA、DXT）

规 格：DX 铝型材截面尺寸为 31mm×45mm；

适用机房：中型机房、大型机房

DX 系列铝合金走线架从薄道厚五种不同厚度型号截面



DXD



DXC



DXB



DXA



DXT



DX 系列铝合金走线架

拼装组合

DXT

DXT 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺



产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A270	 DXT	 32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A230	 DXT	 DXA	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A240	 DXT	 DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A250	 DXT	 DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A2C0	 DXT	 DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A220	 DXT	 DXT	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A260	 DXT	 KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

DX 系列铝合金走线架

拼装组合

DXA

DXA 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺



DXC 系列拼装组合 承重能力由重到轻

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A330	 DXA	 DXA	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A340	 DXA	 DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A350	 DXA	 DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A3C0	 DXA	 DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A360	 DXA	 KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A370	 DXA	 32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

DX 系列铝合金走线架

拼装组合

DXB

DXB 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺



DXC 系列拼装组合 承重能力由重到轻

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A470	 DXB	 32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A440	 DXB	 DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A450	 DXB	 DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A4C0	 DXB	 DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A460	 DXB	 KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度



DX 系列铝合金走线架
拼装组合

DXC

DXC 型材作为边梁拼接成型

承重范围

250KG⁺

DXC 系列拼装组合 承重能力由重到轻

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A550			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A5C0			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A570			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

DXD

DXD 型材作为边梁拼接成型

承重范围

250KG⁺

DXD 系列拼装组合 承重能力由重到轻


产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1ABC0			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AB70			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

GUANGYU CABLE TRAY /// WWW.GUANGYUXC.COM






1D180 Z 型吊挂组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

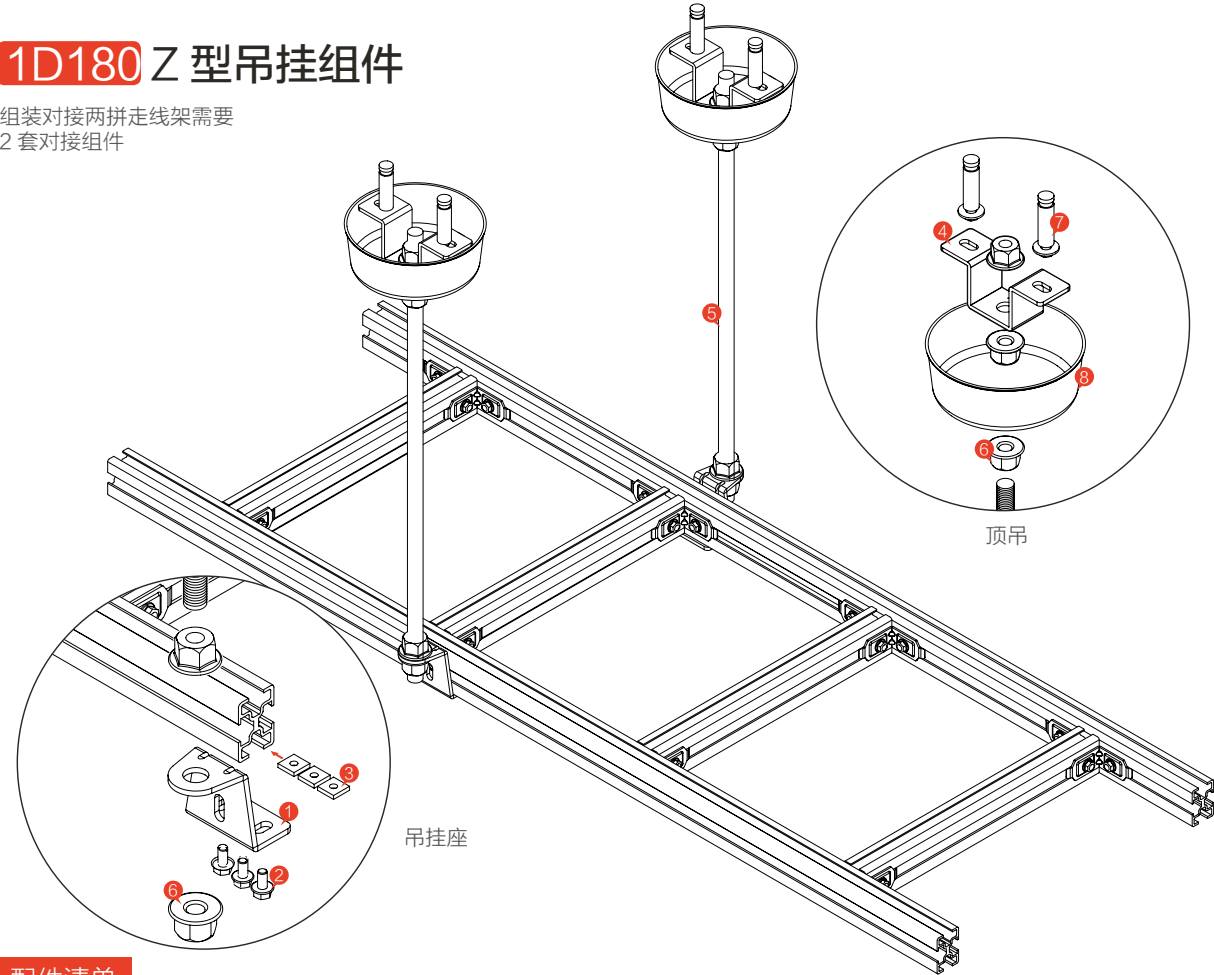

配件清单


序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD240	Z 型吊挂座	60×32×4	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	6	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	6	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

GUANGYU CABLE TRAY /// WWW.GUANGYUXC.COM



12611 90° 转弯组件

组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

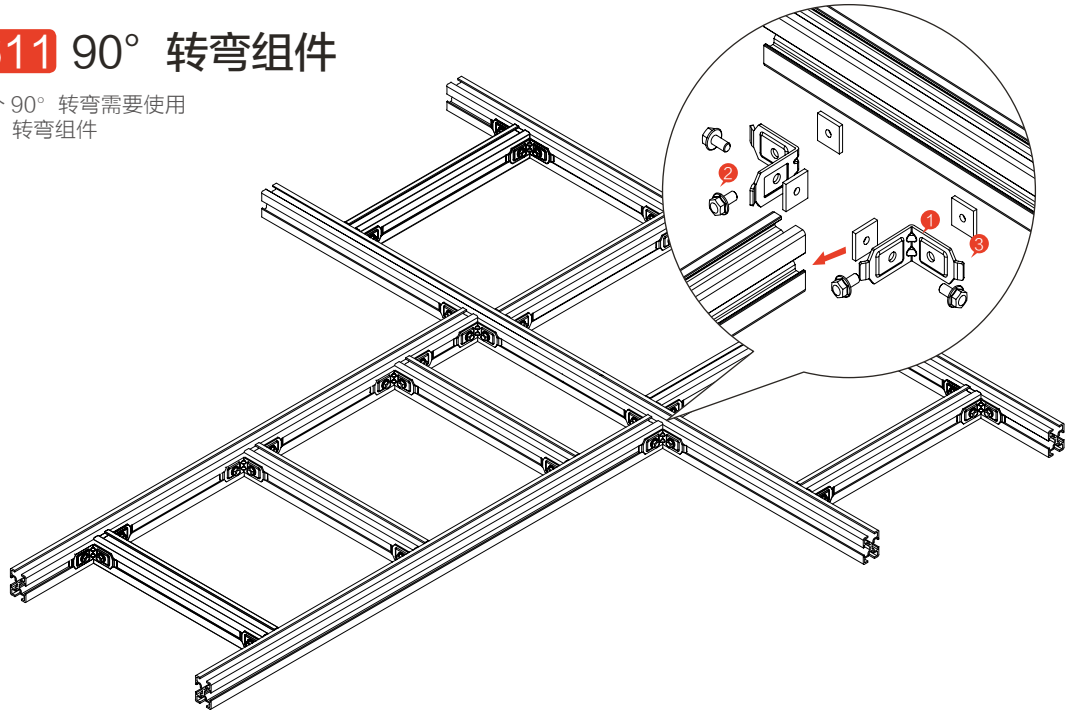


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ011	12# 加筋弯角件	49×49×25	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--

11600 对接组件


组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

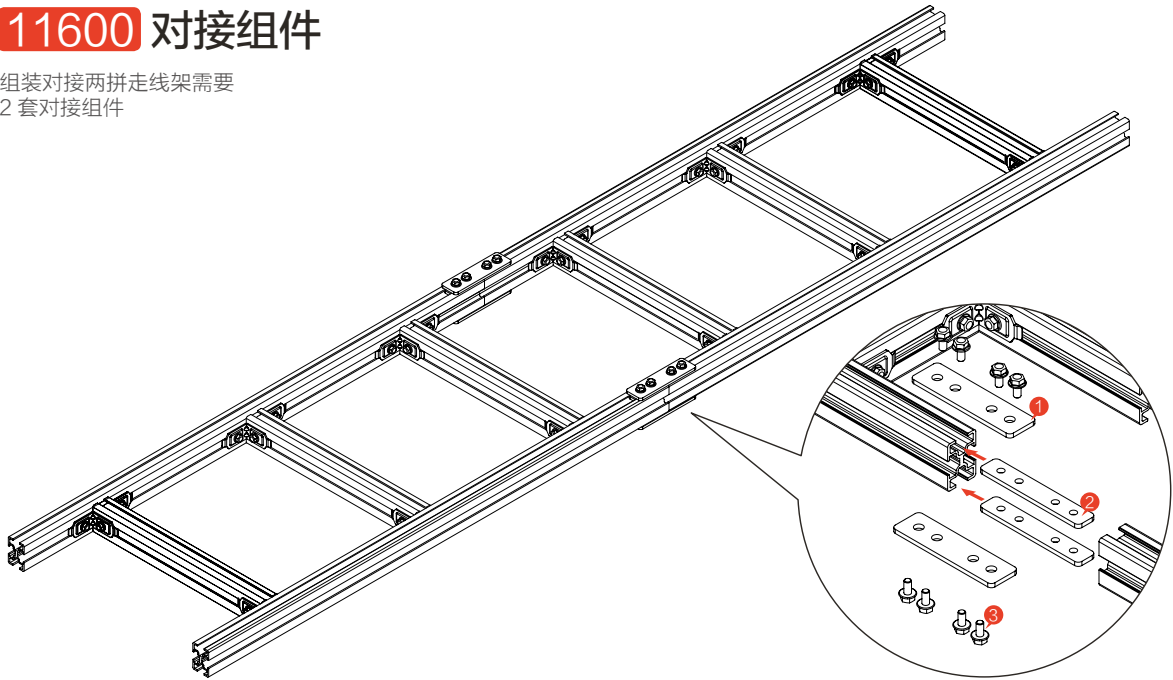

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LL001	通用外压板	110×30×3	2	--
2		LL003	DX 内压板	110×19.5×4	2	--
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--

13630
通用墙靠 / 地撑组件

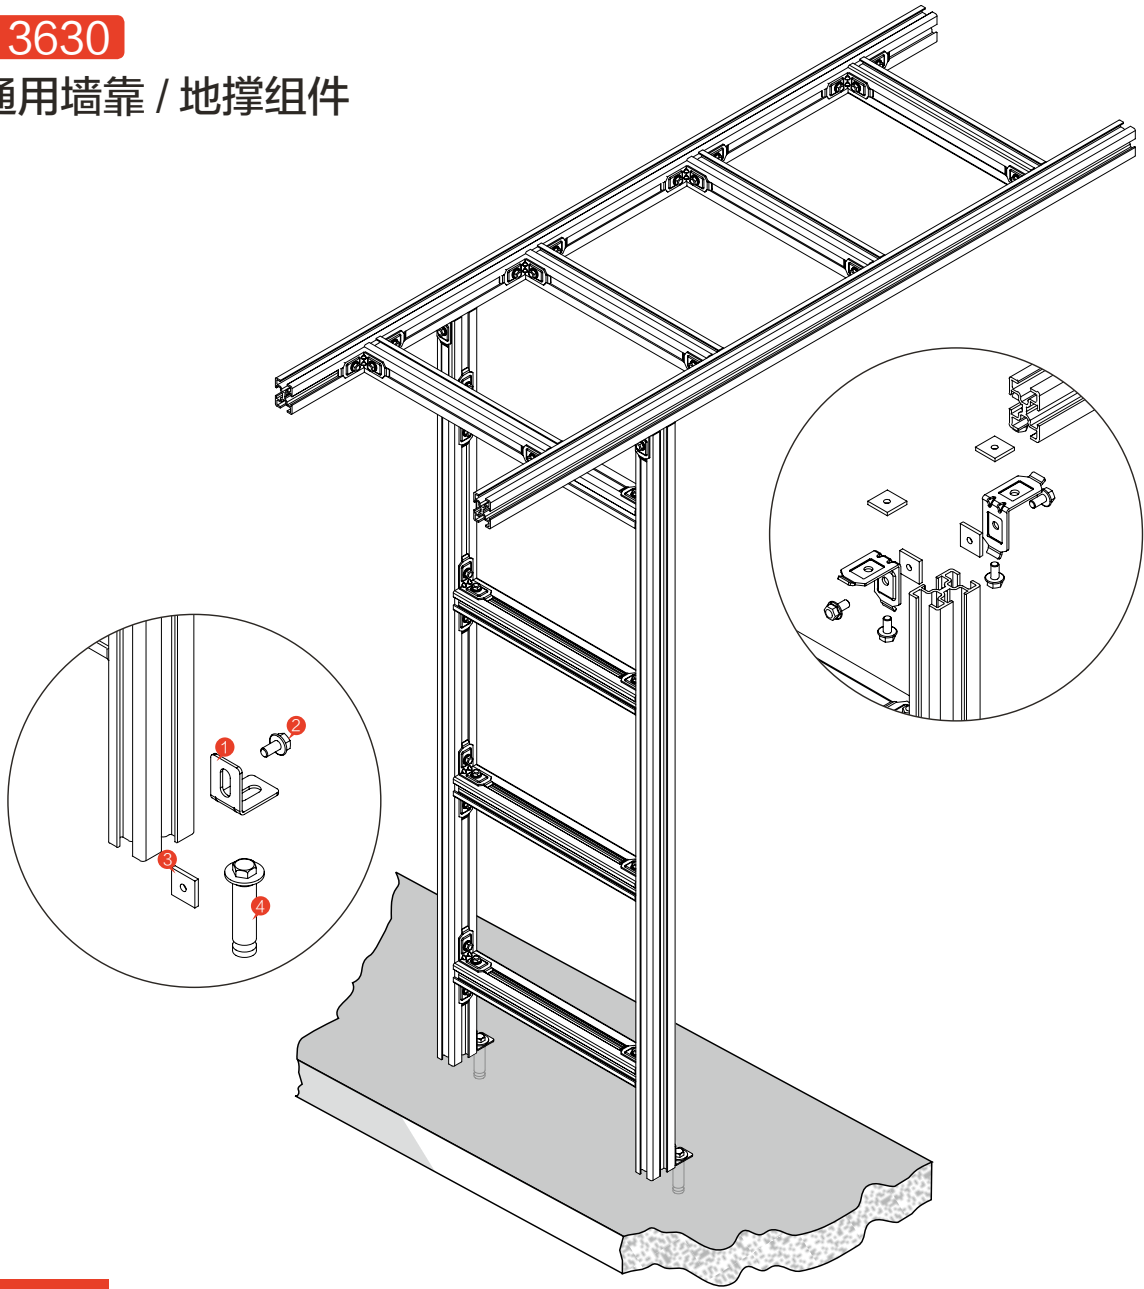


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT341	M6 法兰螺母	φ6	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	--

13110 通用墙靠组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

适用于 DX 系 列、KX 系 列、
34H、32K 系列铝合金走线架

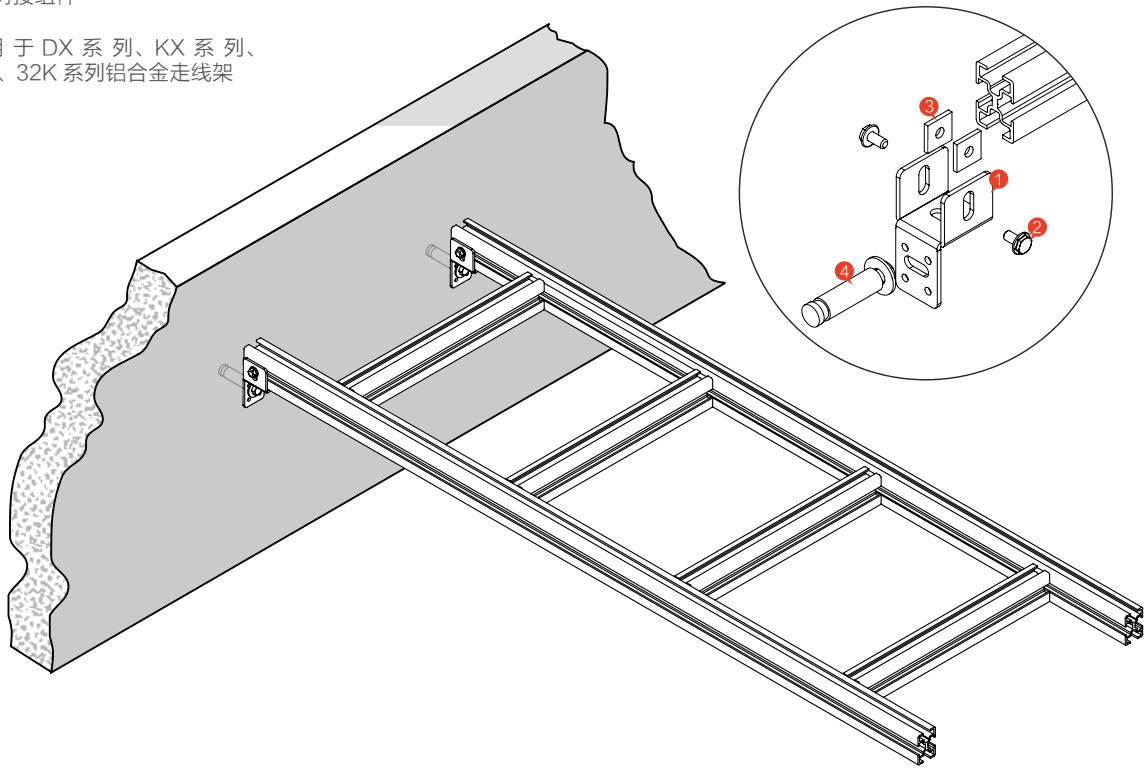

配件清单


序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LK010	通用墙靠	内宽 34mm	1	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	1	--





爬梯地角套件

组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

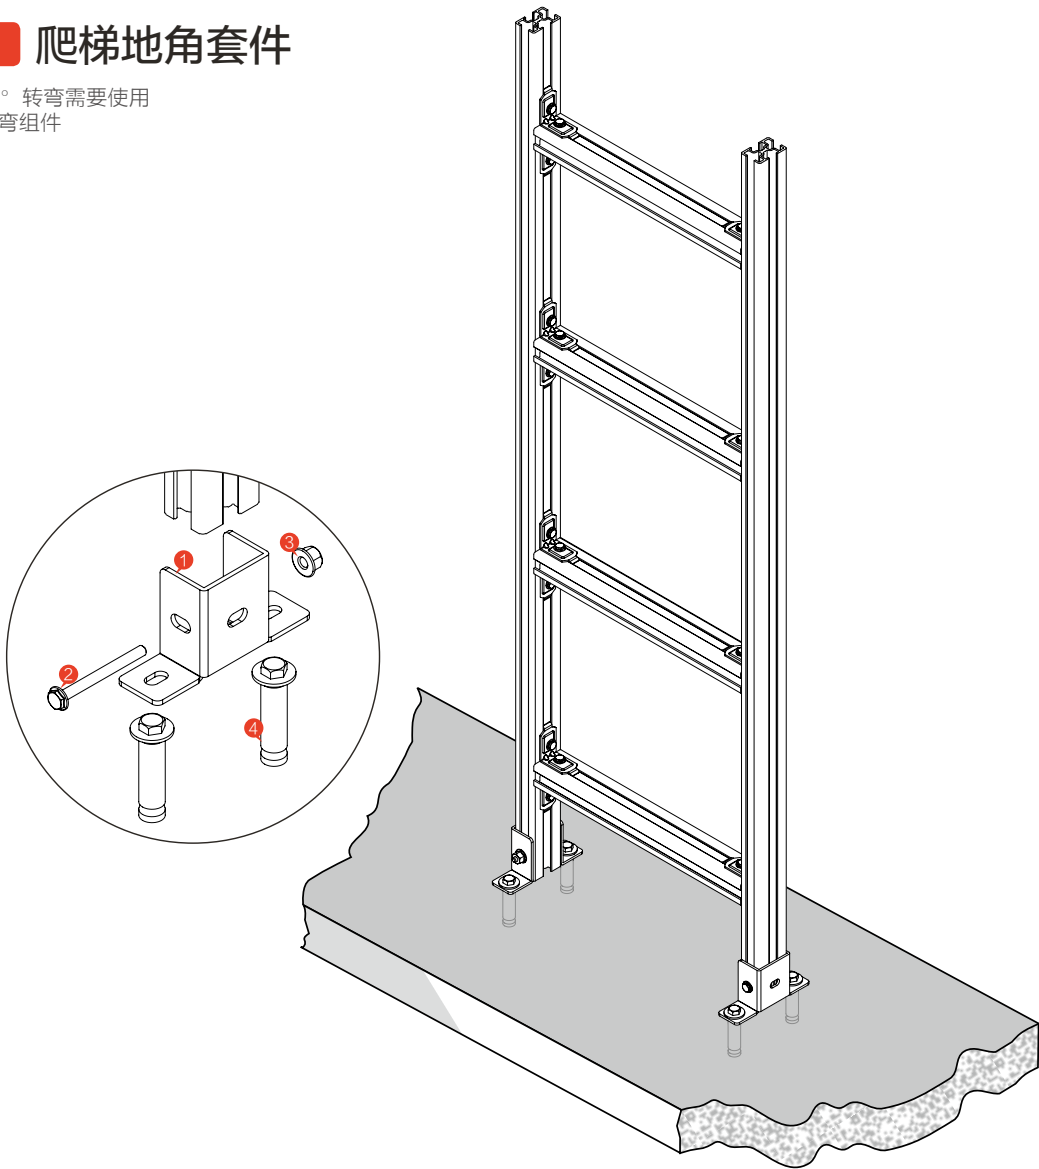

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LSDA0	DX 地脚件	33.5×60×120	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT141	M6 法兰螺母	φ6	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	--

GY-ZXJ-L 50

系列铝合金走线架

50 系列铝合金走线架是以 50mm × 50mm 截面尺寸型材作为边梁的铝合金走线架，例如 50D、50K、50KB 等，属于比较高端的铝合金走线架，可安装盖板，承载能力出色，适合大型机房使用。


50 系列特点

- (1) 单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 300KG 以上；
- (3) 铝合金走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- (4) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。
- (5) 可安装侧板、底板和盖板，形成类似槽式桥架外观。



GY-ZXJ-L 50

系列铝合金走线架

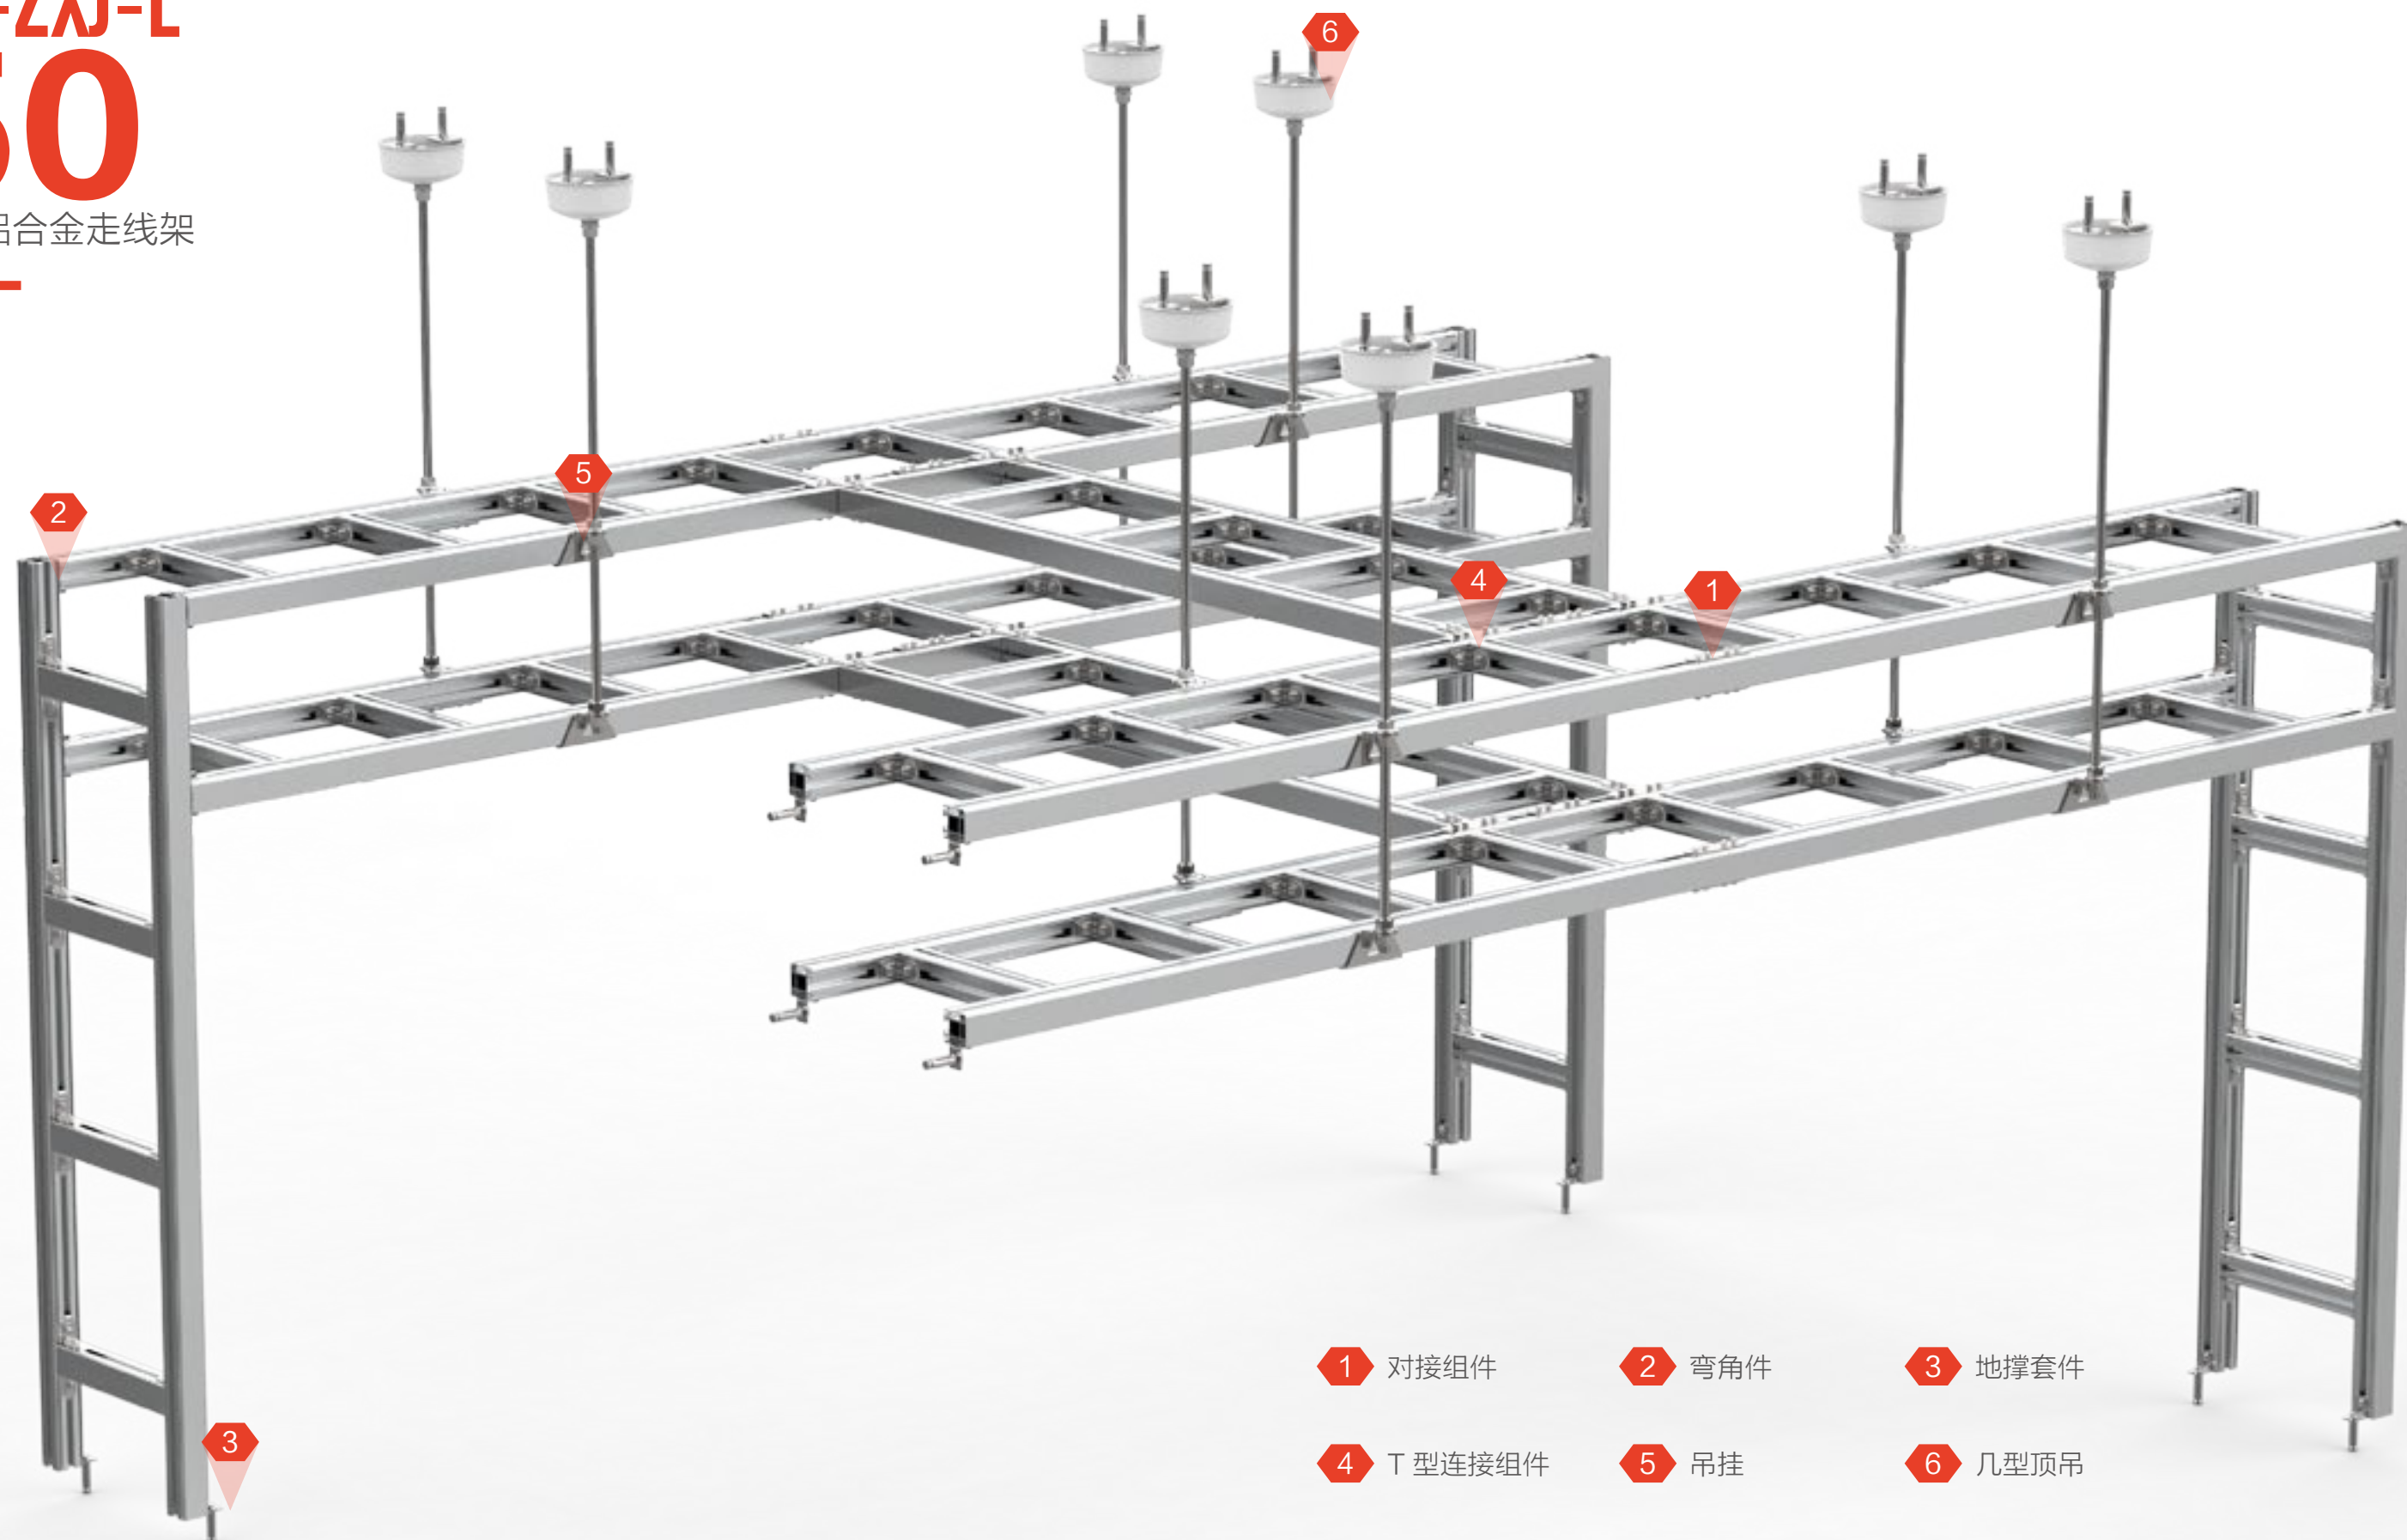

- | | | |
|----------|-------|--------|
| 1 对接组件 | 2 弯角件 | 3 地撑套件 |
| 4 T型连接组件 | 5 吊挂 | 6 几型顶吊 |



GY-ZXJ-L-50

系列铝合金走线架


型号：GY-ZXJ-L-50 系列铝合金走线架。

承重范围：300kg 以上

- 特点：
- 边梁 50 铝型材截面尺寸：50mm×50mm；
 - 横档 50D 铝型材（可做底边或侧边半封闭）；
 - 边梁与横档用弯角件连接固定；安装方便；美观实用；性价比高。

适用机房：中型机房；大型机房。

承重能力：50D > 50K > 50KB（横档相同情况下）

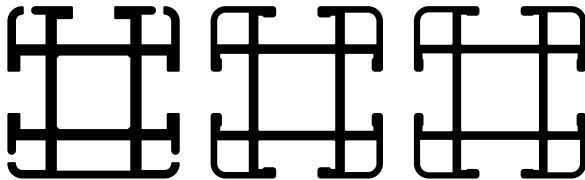

50 系列铝合金走线架
拼装组合

50D

50D 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺

50D 系列拼装组合 承重能力由重到轻



产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A170	50D	32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A110	50D	50D	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A1D0	50D	50K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A120	50D	DXT	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A130	50D	DXA	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A140	50D	DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A150	50D	DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A1C0	50D	DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1A160	50D	KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

50 系列铝合金走线架

拼装组合

50K

50K 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺

50K 系列拼装组合 承重能力由重到轻



产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1AKD0	 50K	 50K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AK30	 50K	 DXA	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AK40	 50K	 DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AK50	 50K	 DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AKC0	 50K	 DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AK60	 50K	 KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AK70	 50K	 32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度

50 系列铝合金走线架

拼装组合

50KB

50K 型材作为边梁拼接成型

承重范围

300KG⁺

50K 系列拼装组合 承重能力由重到轻




产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1ACE0	 50KB	 50KB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AC30	 50KB	 DXA	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AC40	 50KB	 DXB	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AC50	 50KB	 DXC	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1ACC0	 50KB	 DXD	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AC60	 50KB	 KX	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度
1AC70	 50KB	 32K	3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	定制
			3~5 根			1500	定制
			5~8 根			2000	定制
			6~10 根			2500	定制
			6~12 根			3000	标准长度



50 系列

T 型连接套件

组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

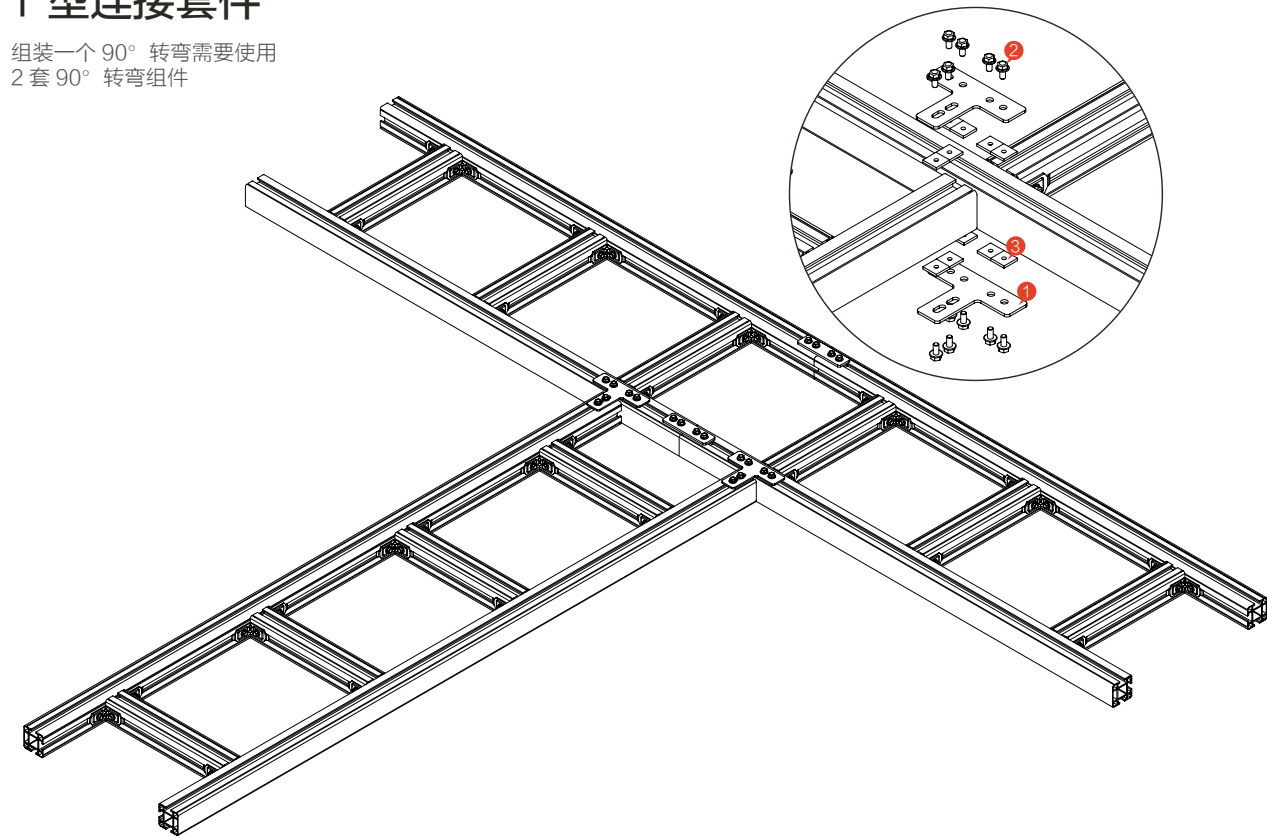


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ008	大号 T 型压板	50D, 46mm 宽	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	12	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	12	--

11600 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

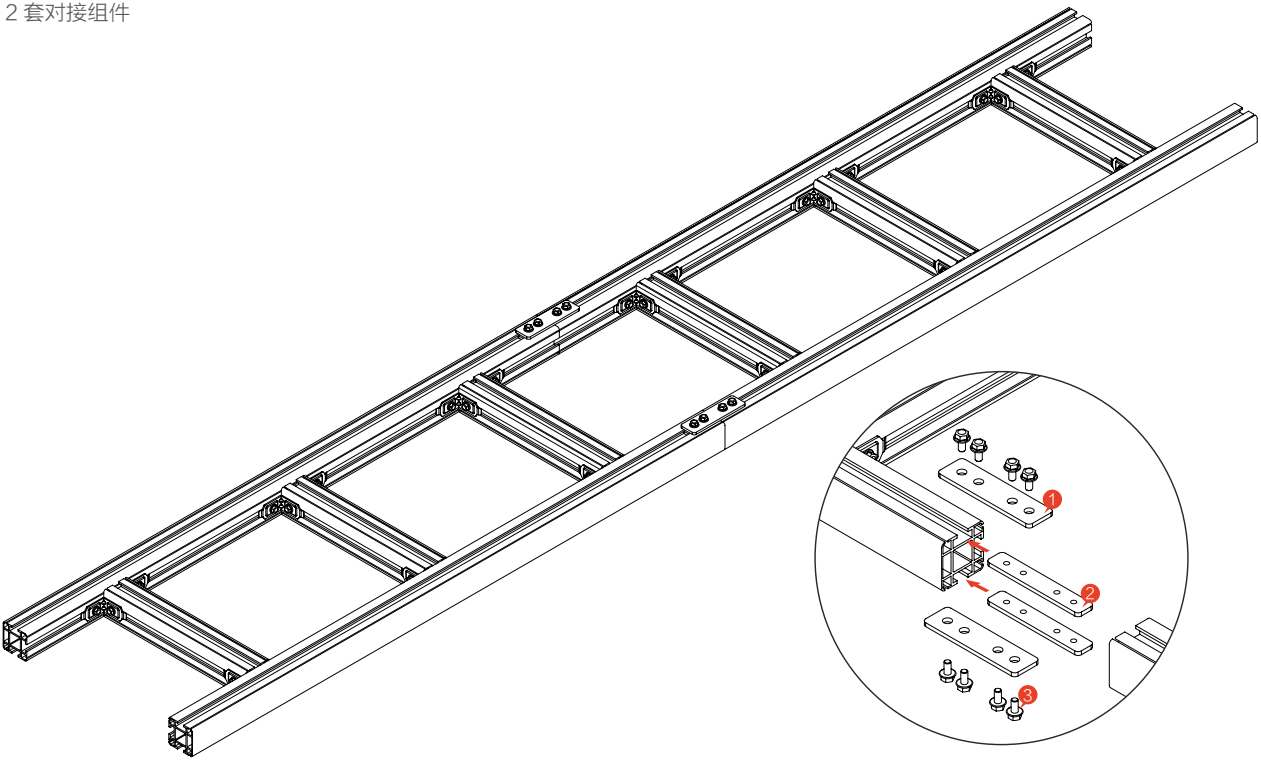


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LL001	通用外压板	110×30×3	2	--
2		LL003	DX 内压板	110×19.5×4	2	--
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--

13630

通用墙靠 / 地撑组件

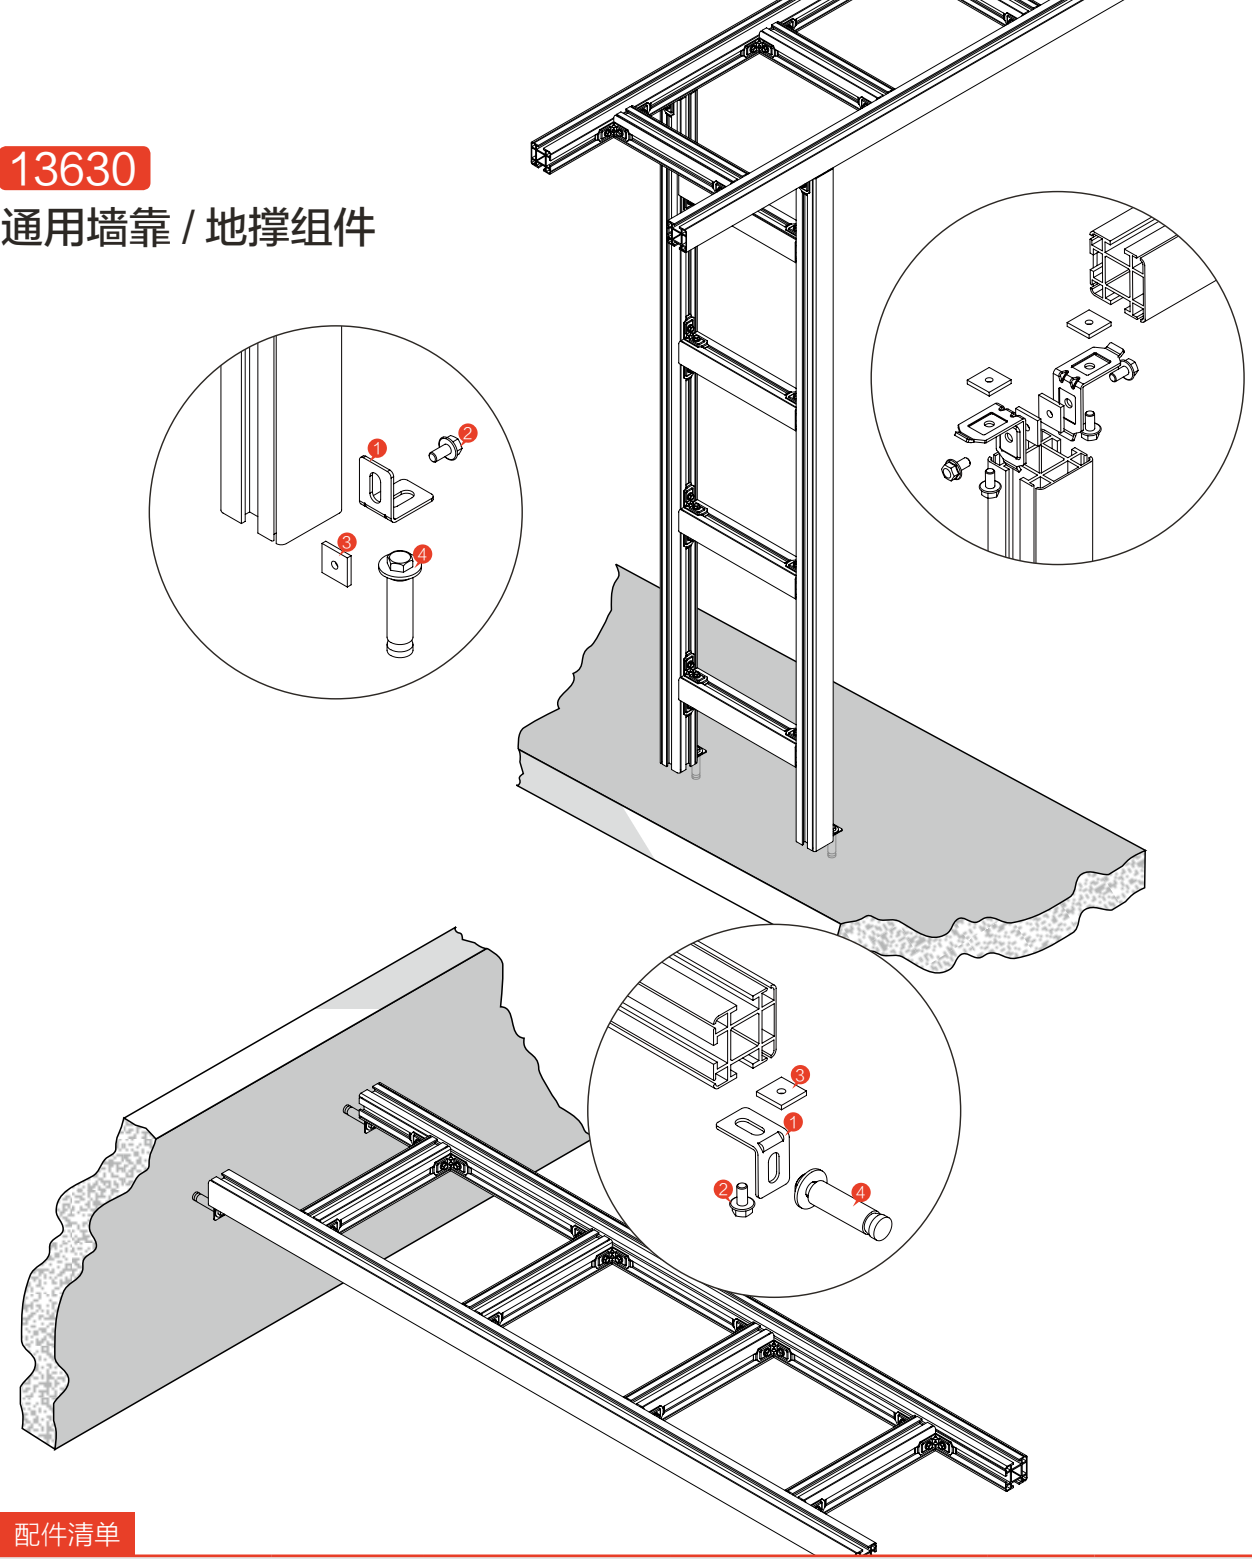


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT341	M6 法兰螺母	φ6	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--

1D690 Z 型吊挂组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

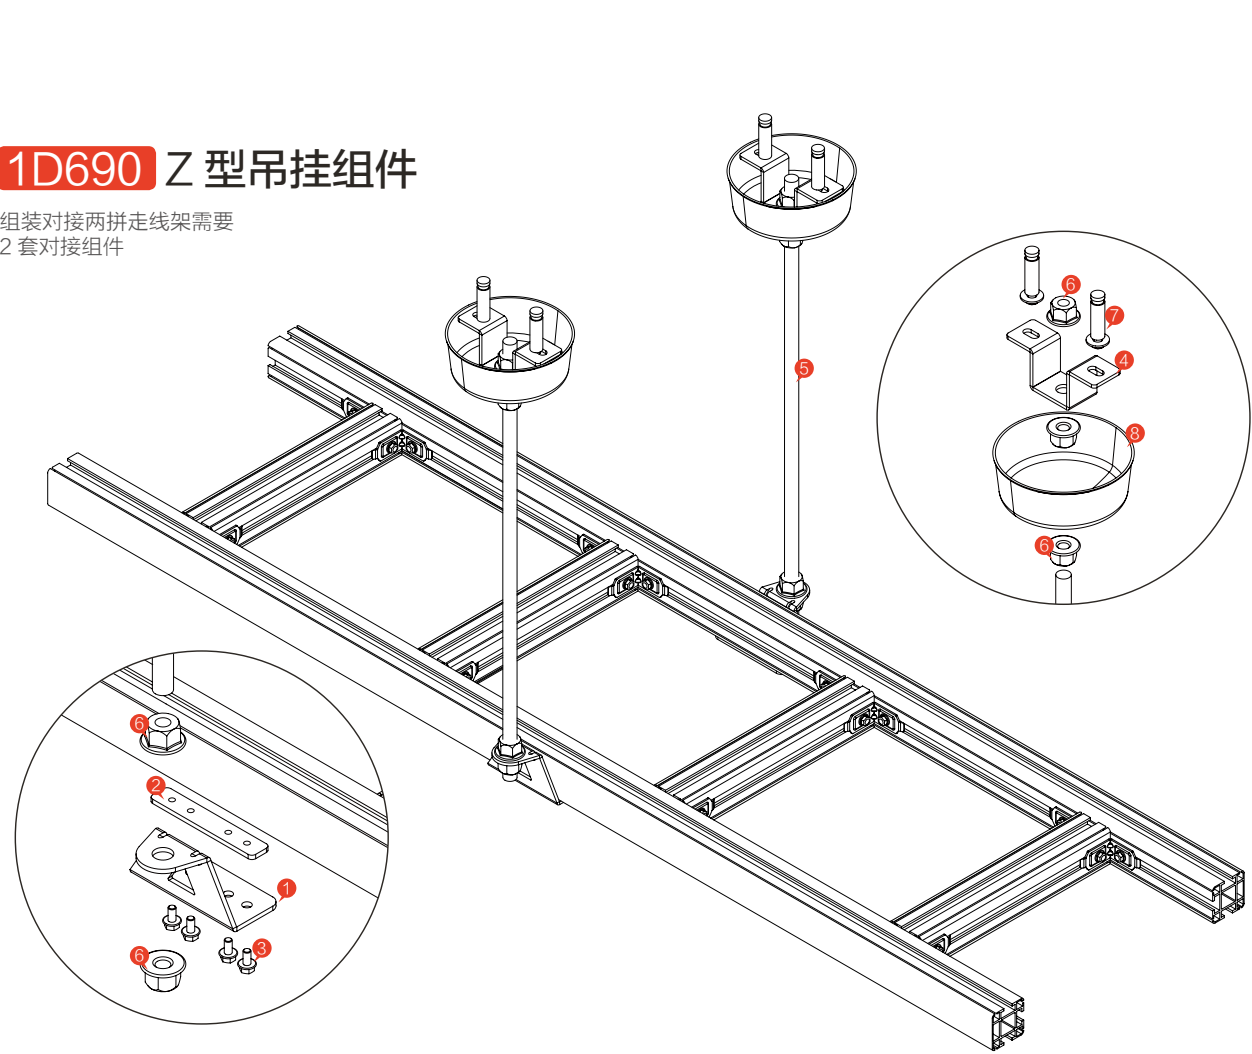

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD230	Z 型吊挂座	110×93×60	2	吊挂座配件
2		LL003	DX 内压板	110×19.5×4	2	吊挂座配件
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

34H

系列铝合金走线架

34H 铝合金走线架边梁使用 34H 型材，横档使用 30H 型材，螺丝紧固拼装成型。适合小型机房使用。


34H 系列特点

- (1) 常用单层走线，垂直走线，水平走线，任意组合；
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 100KG 以内；
- (3) 铝合金走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- (4) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。



34H

系列铝合金走线架

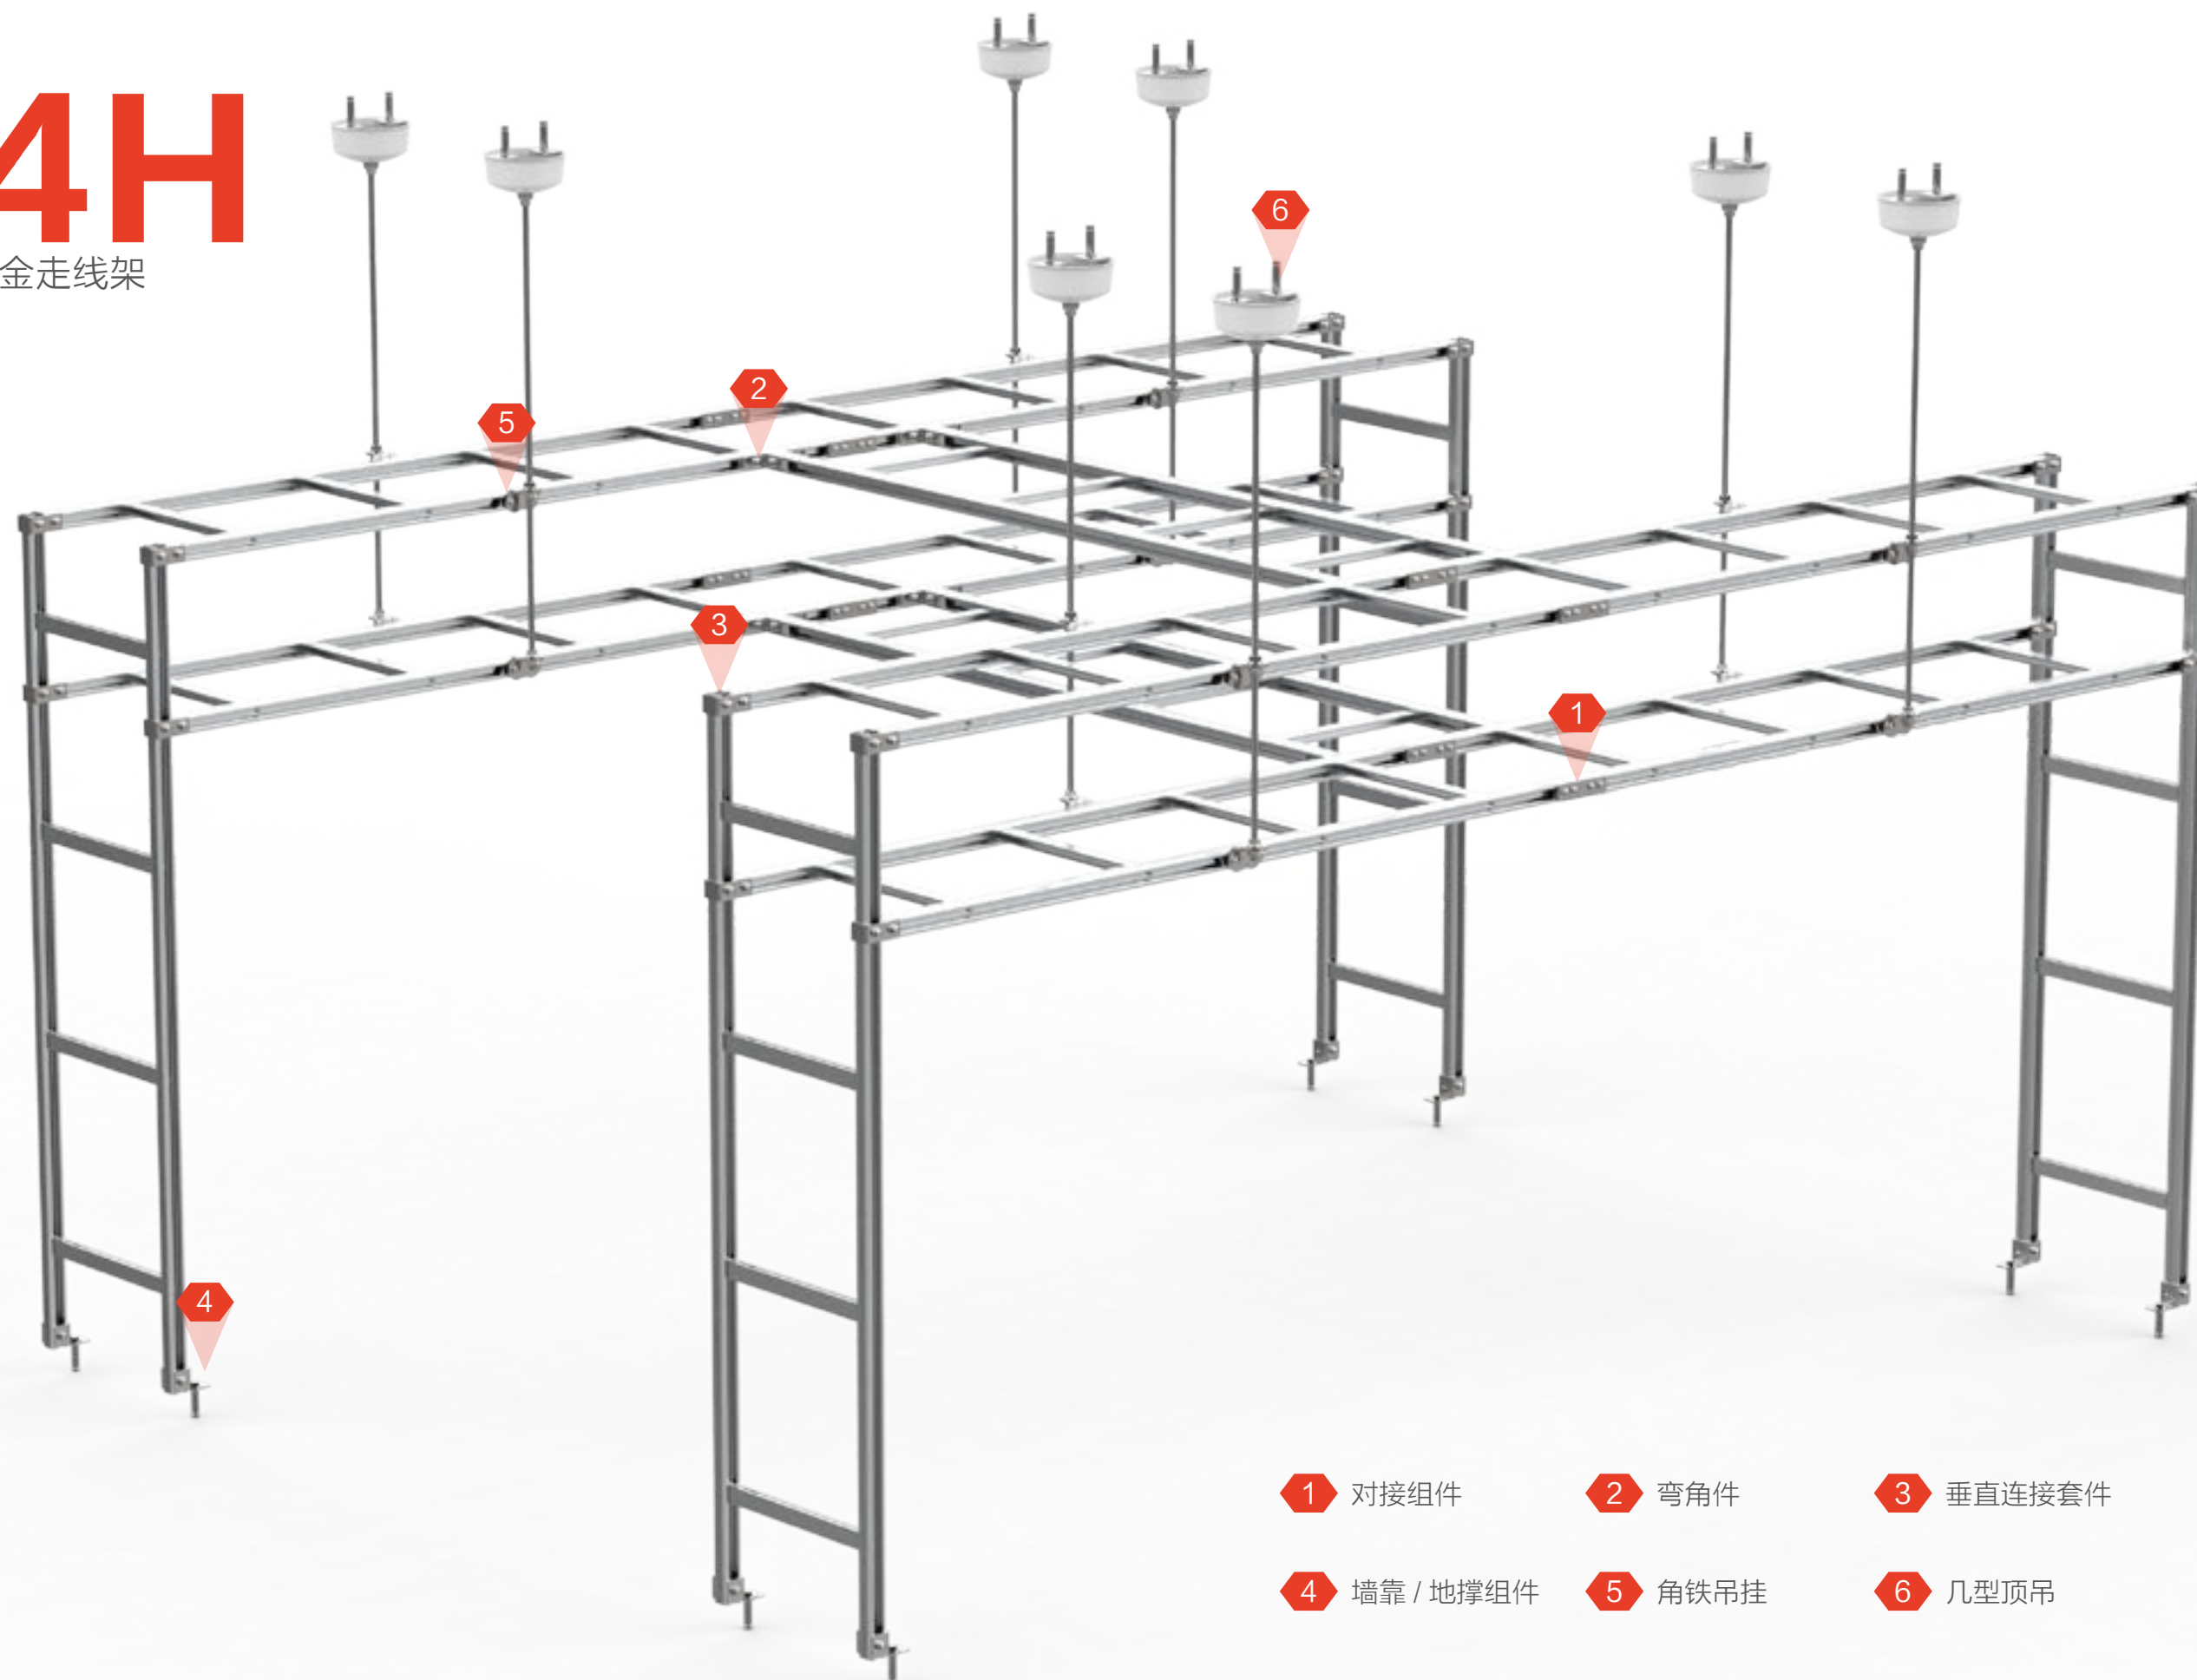

- 1 对接组件
- 2 弯角件
- 3 垂直连接套件
- 4 墙靠 / 地撑组件
- 5 角铁吊挂
- 6 几型顶吊



GY-ZXJ-L-34H

系列铝合金走线架

型号：GY-ZXJ-L-34H 系列铝合金走线架

承重范围：50kg~99kg

特点：边梁 34H 铝型材截面尺寸：34mm×34mm；
横档 30H 铝型材截面尺寸：30mm×16mm；
安装方便；美观实用；性价比高。

适用机房：小型机房
(集成机房 集成仓 应急通信车 活动板房 基站机房)。




34H 系列拼装组合

承重能力由重到轻

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1A880			3~4 根	螺丝组装	200~1000	1000	
			3~5 根			1500	
			5~8 根			2000	
			6~10 根			2500	
			6~12 根			3000	
1A890			3~4 根	弯角件组装	200~1000	1000	
			3~5 根			1500	
			5~8 根			2000	
			6~10 根			2500	
			6~12 根			3000	

11300 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

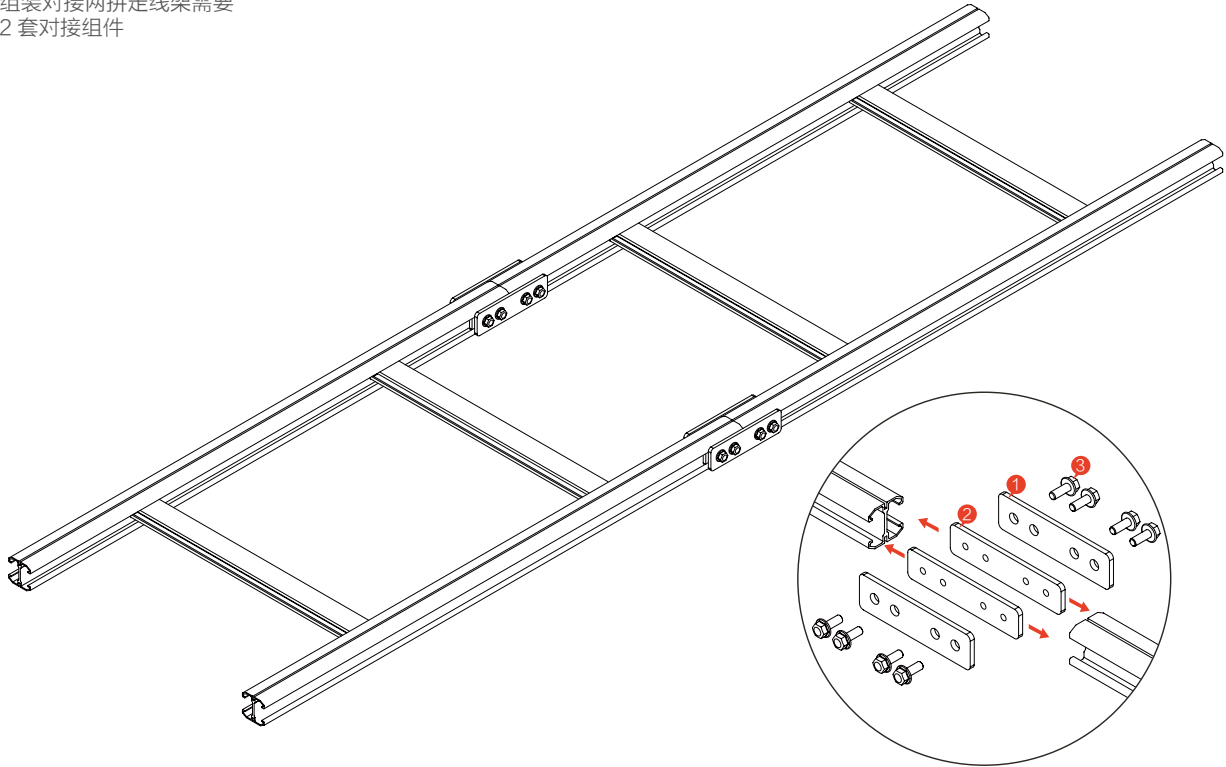


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LL001	通用外压板	110×30×3	2	--
2		LL002	34H 内压板	110×24×4	2	--
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--

12304 34H 转角套件


组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

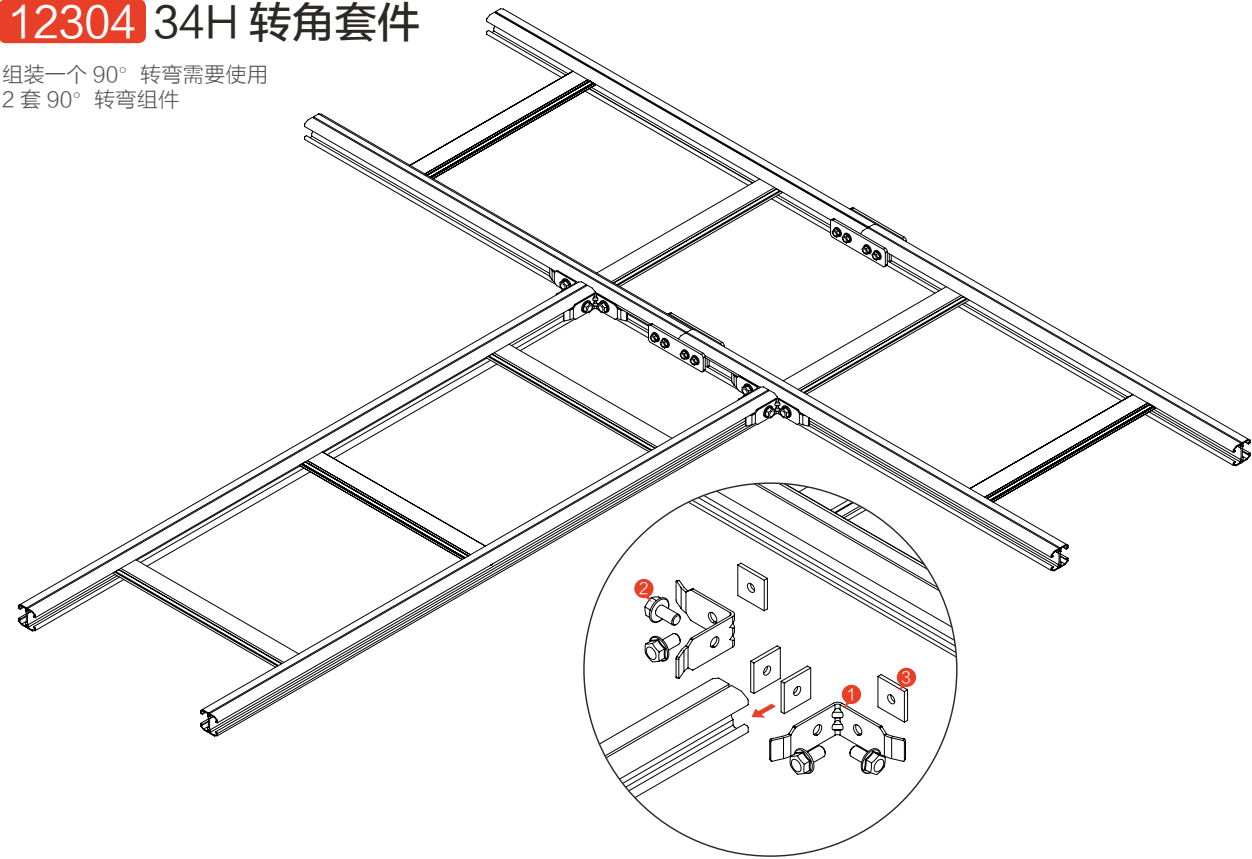

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ004	17# 弯角件	60.5×60.5×25	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--

11300 34H 垂直连接套件

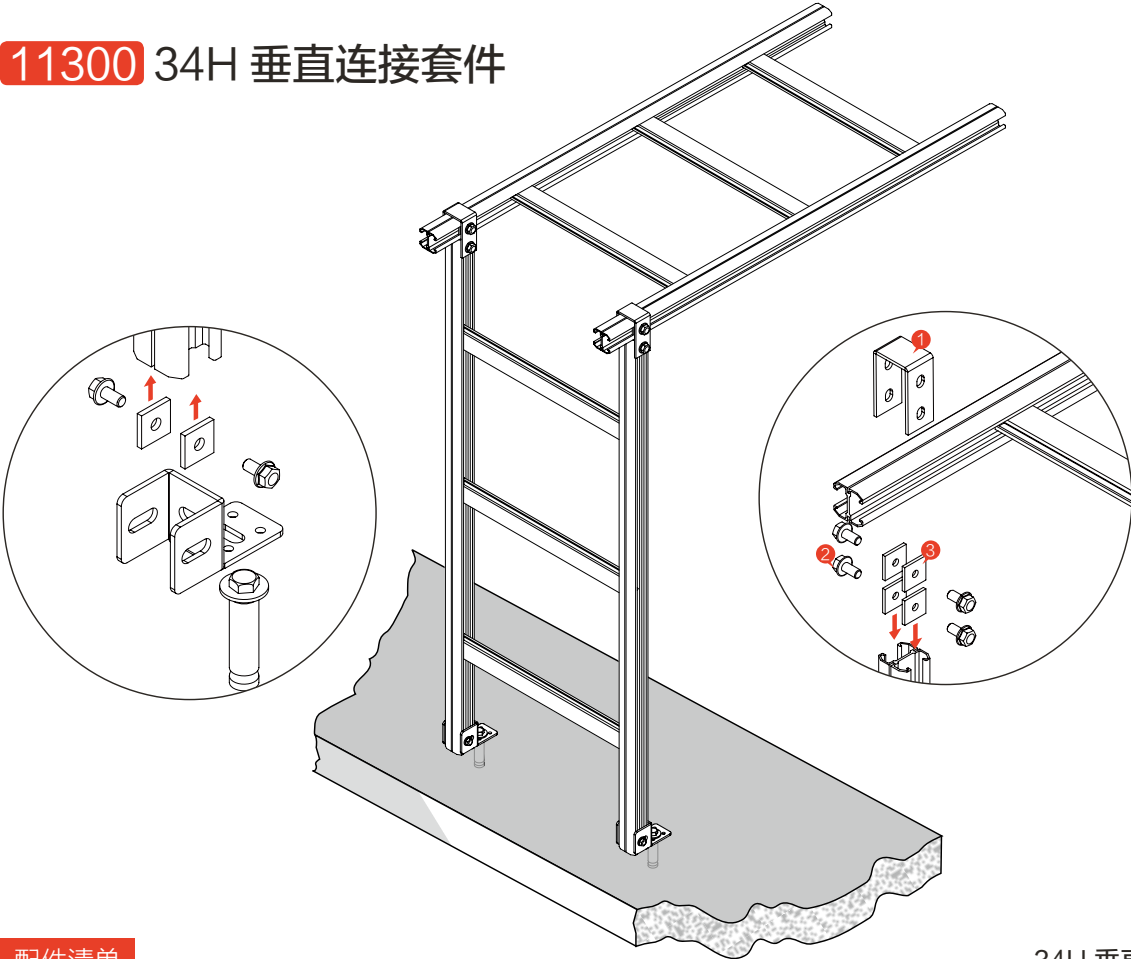

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ00B	34H 垂直连接件	67×43×30	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	8	--


34H 垂直连接套件



配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LK010	通用墙靠件	67×43×30	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--


通用墙靠 / 地撑套件




13810
通用墙靠 / 地撑组件

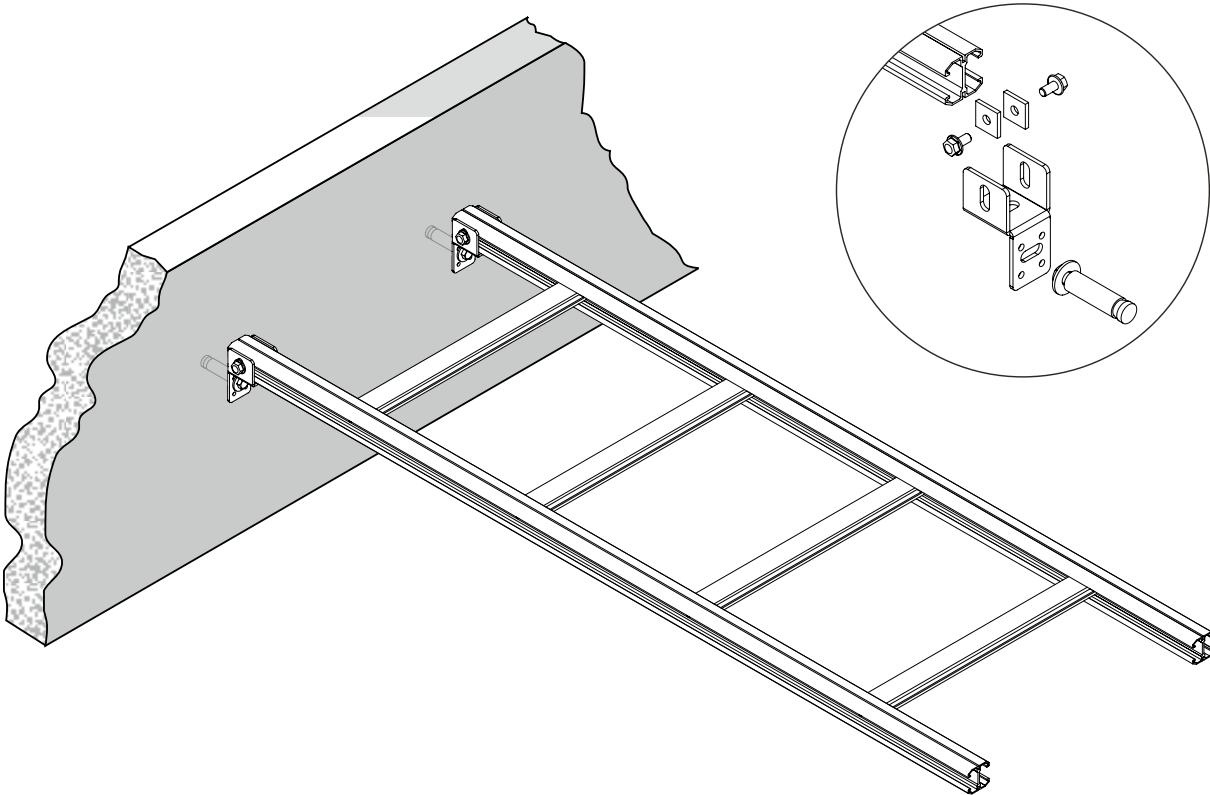


配件清单				通用墙靠 / 地撑套件		
序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LK010	通用墙靠件	67×43×30	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	

141C1 角铁吊挂组件
组装对接两拼走线架需要
2套对接组件

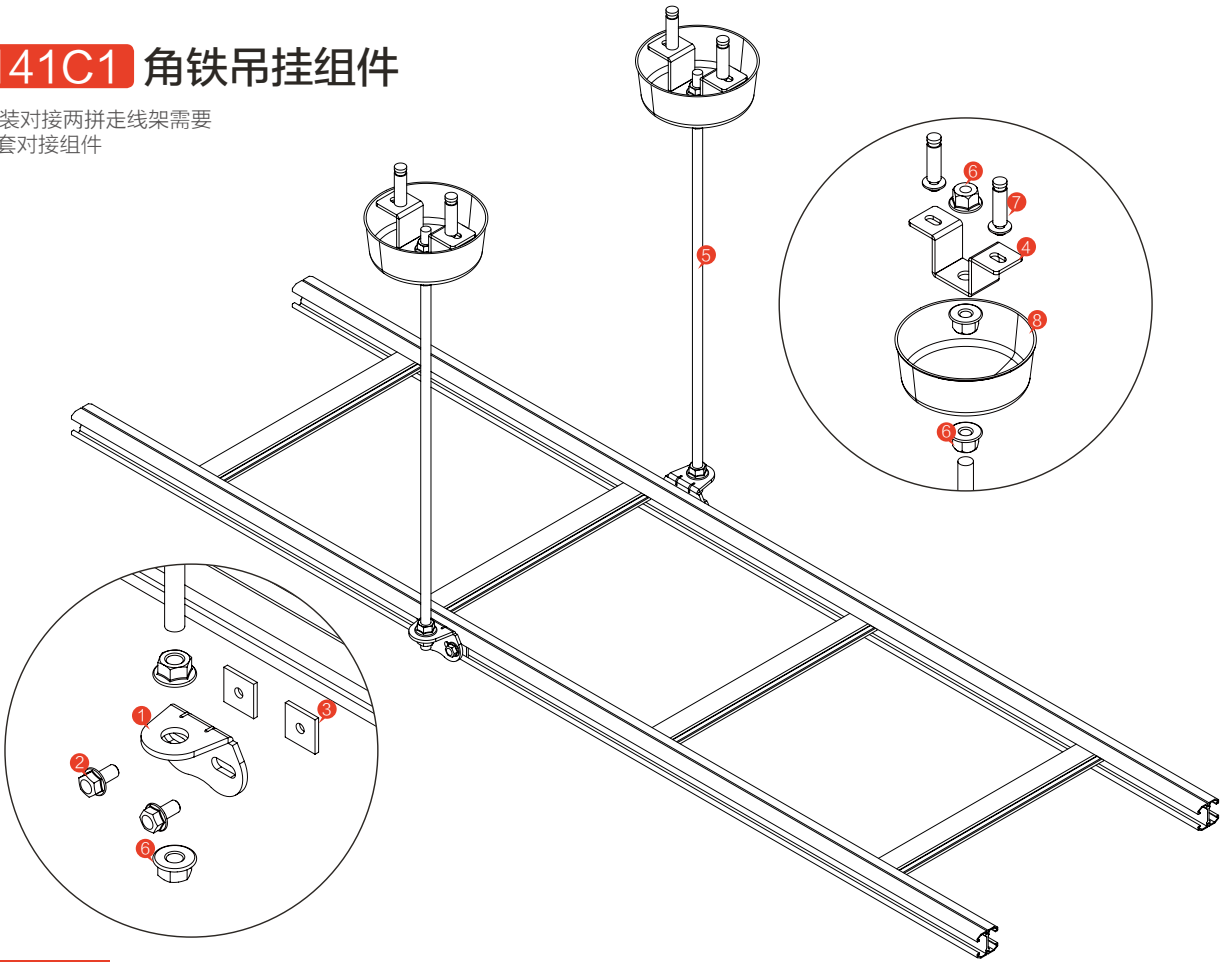

配件清单						
序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		1D140	角铁吊挂座	72×45×45	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

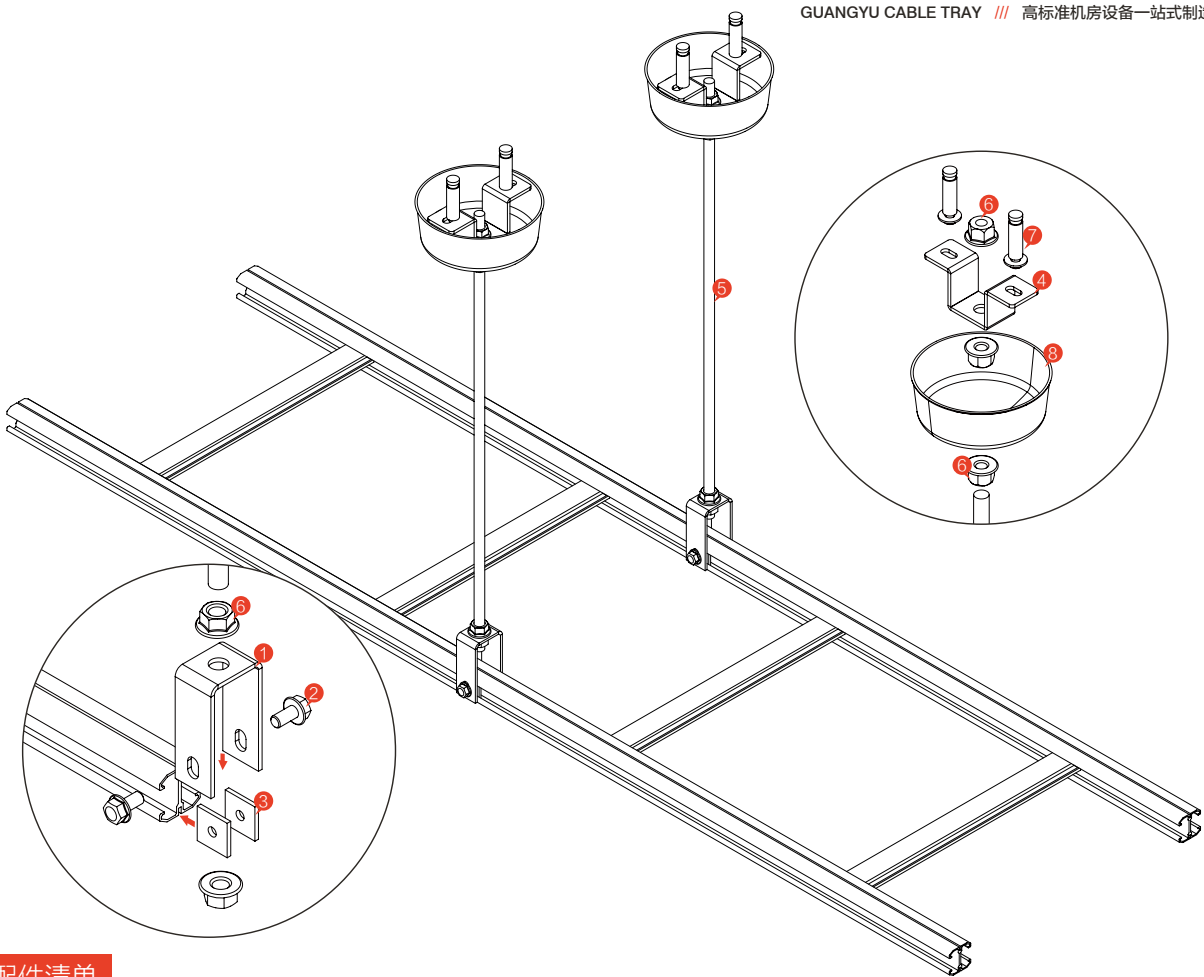

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LD510	34H 吊挂件	内宽 34.5mm，Φ12.5 孔 80×40×30	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	Φ6×12	4	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	Φ6，方形 20×20	4	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	Φ16.5，132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	Φ16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	Φ16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	Φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

KXC

系列铝合金走线架

KXC 铝合金走线架边梁使用 KXC 型材，横档使用 2530 型材，螺丝
紧固拼装成型。适合小型机房使用。

34H 系列特点

- (1) 常用单层、双层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 250KG 以内；
- (3) KXC 系列是同尺寸型材中自重最轻的走线架；
- (4) 铝合金走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- (5) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。




KXC

系列铝合金走线架



KXC 系列

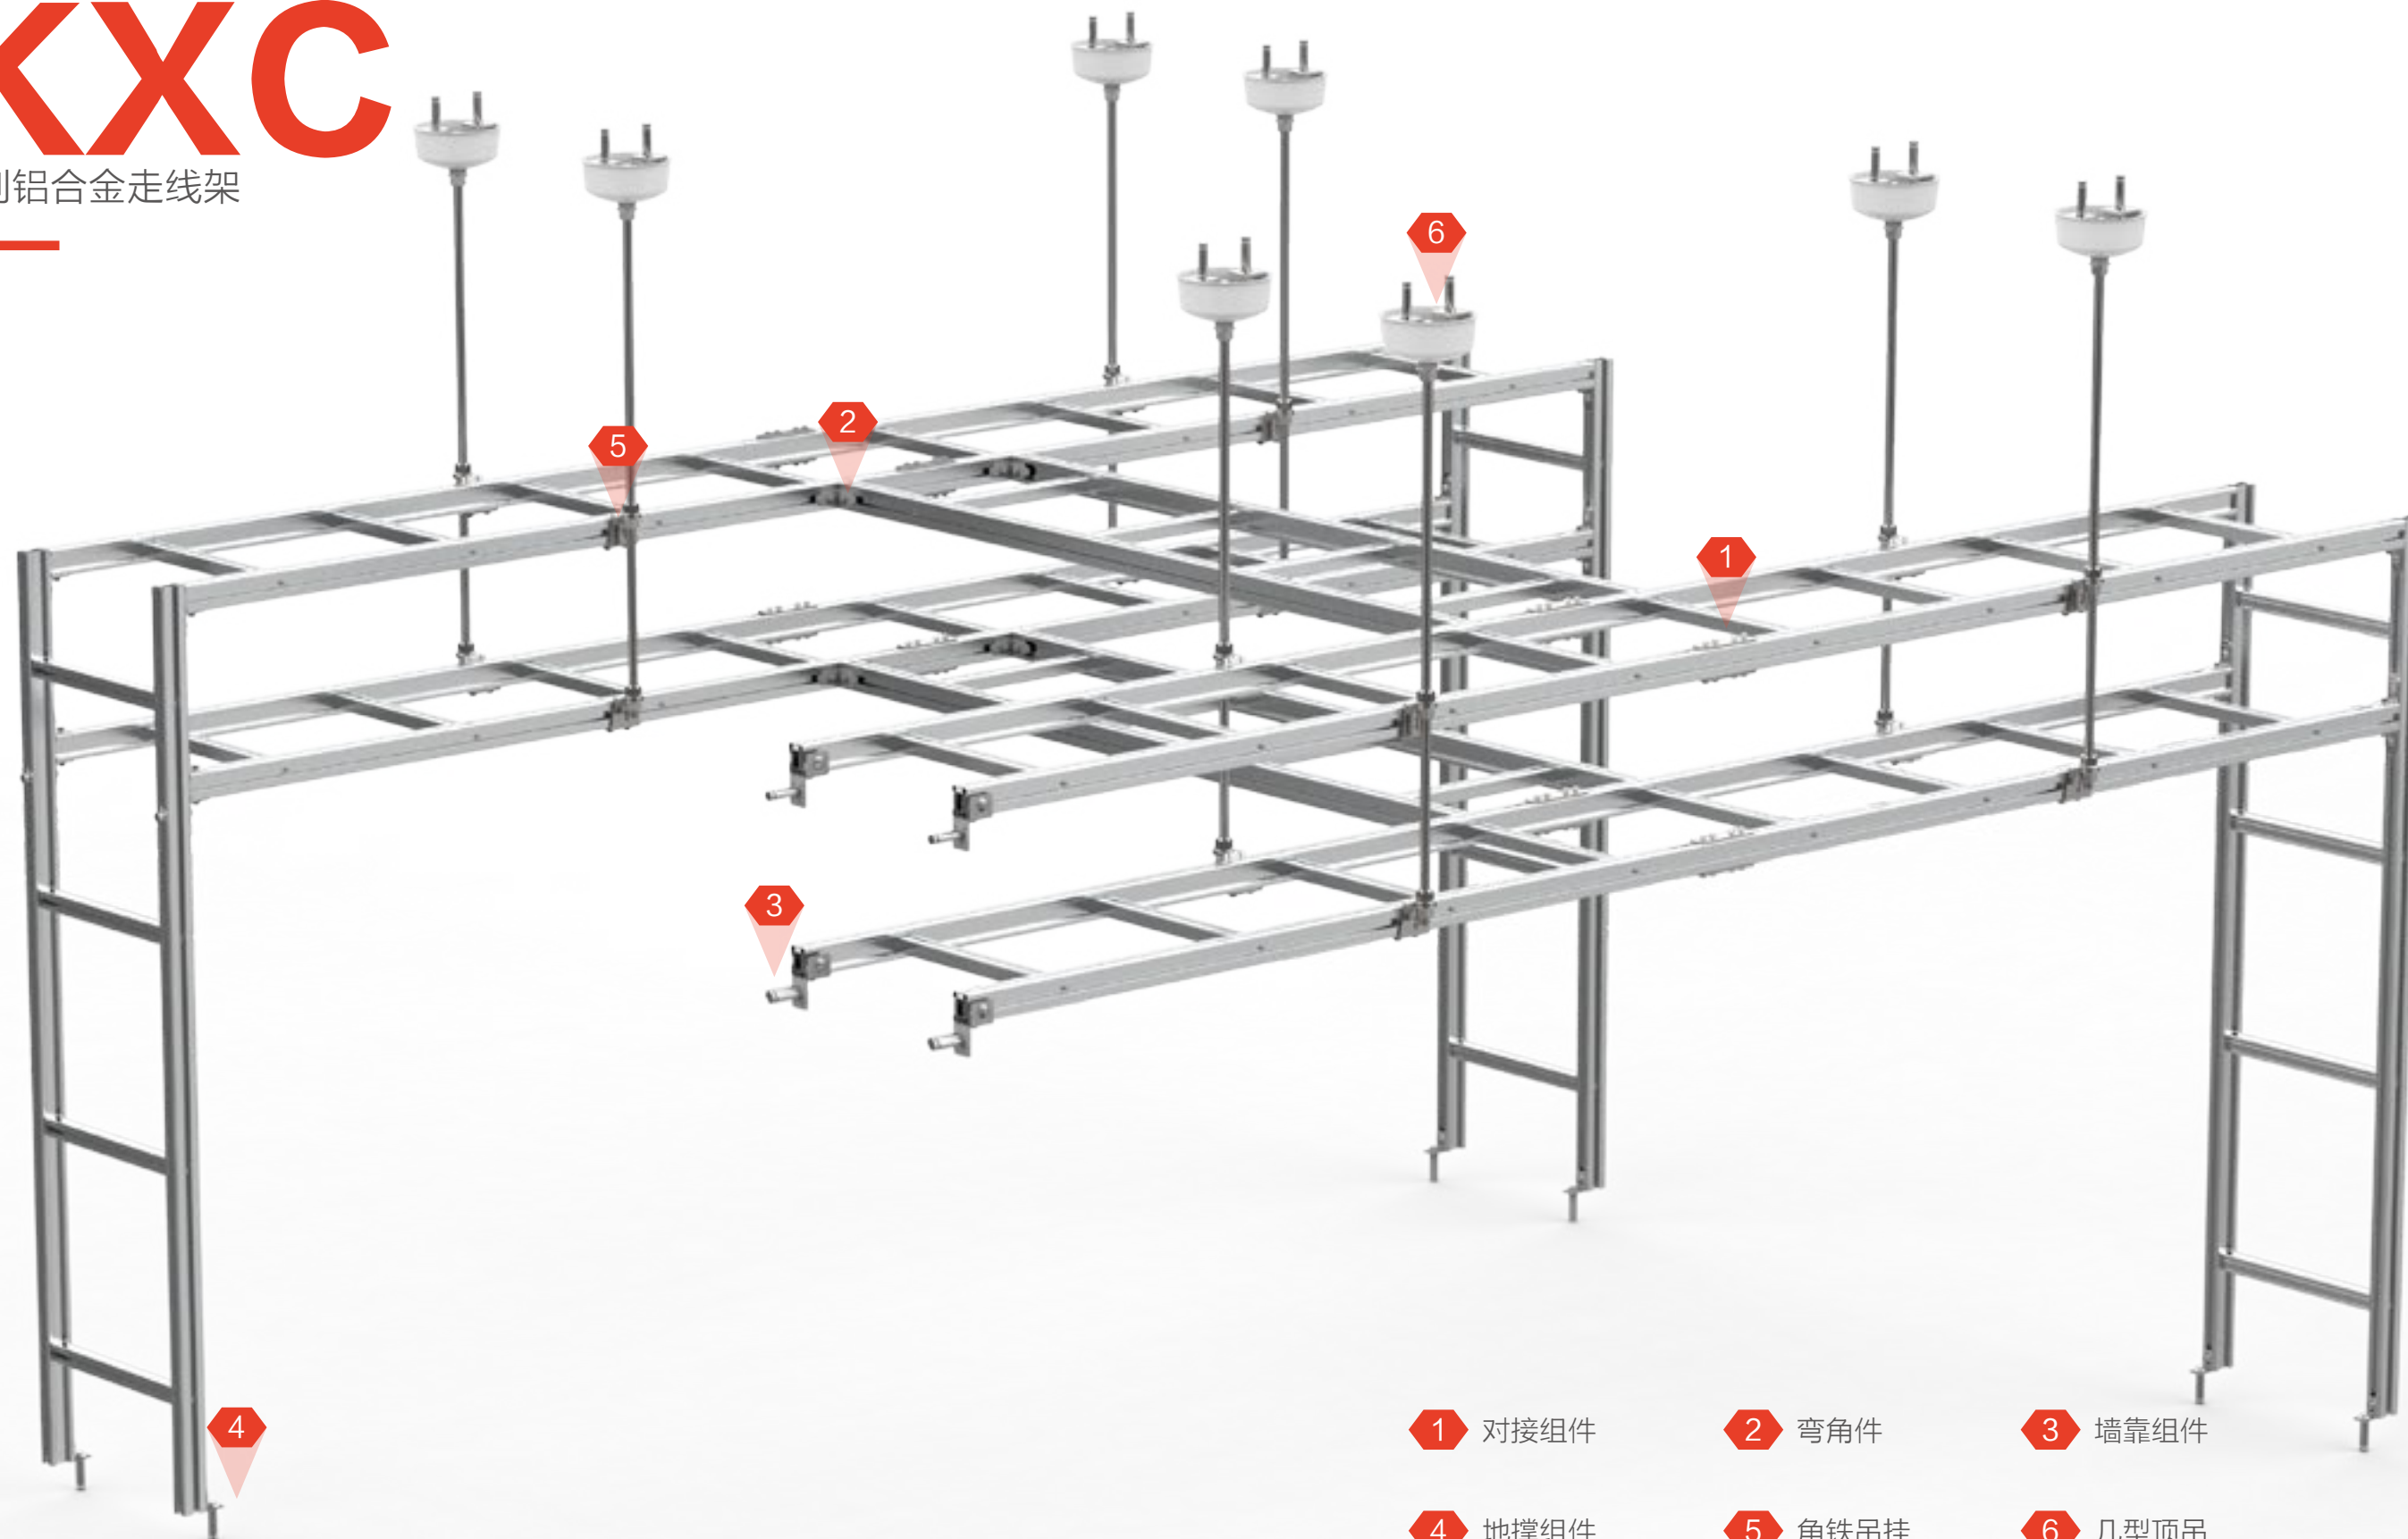

4

1 对接组件

2 弯角件

3 墙靠组件

4 地撑组件

5 角铁吊挂

6 几型顶吊



KXC 系列铝合金走线架

承重范围：200kg~300kg


型 号： -KXC 系列铝合金走线架

特 点：边梁 KXC 铝型材截面尺寸：45mm×31mm；
横档 2530 铝型材截面尺寸：25mm×30mm；
同尺寸型材中自重最轻，称重能力依然出色。



适用机房：小机房（集成机房 集成仓 应急通信车 活动板房
基站机房）。



11200 对接组件

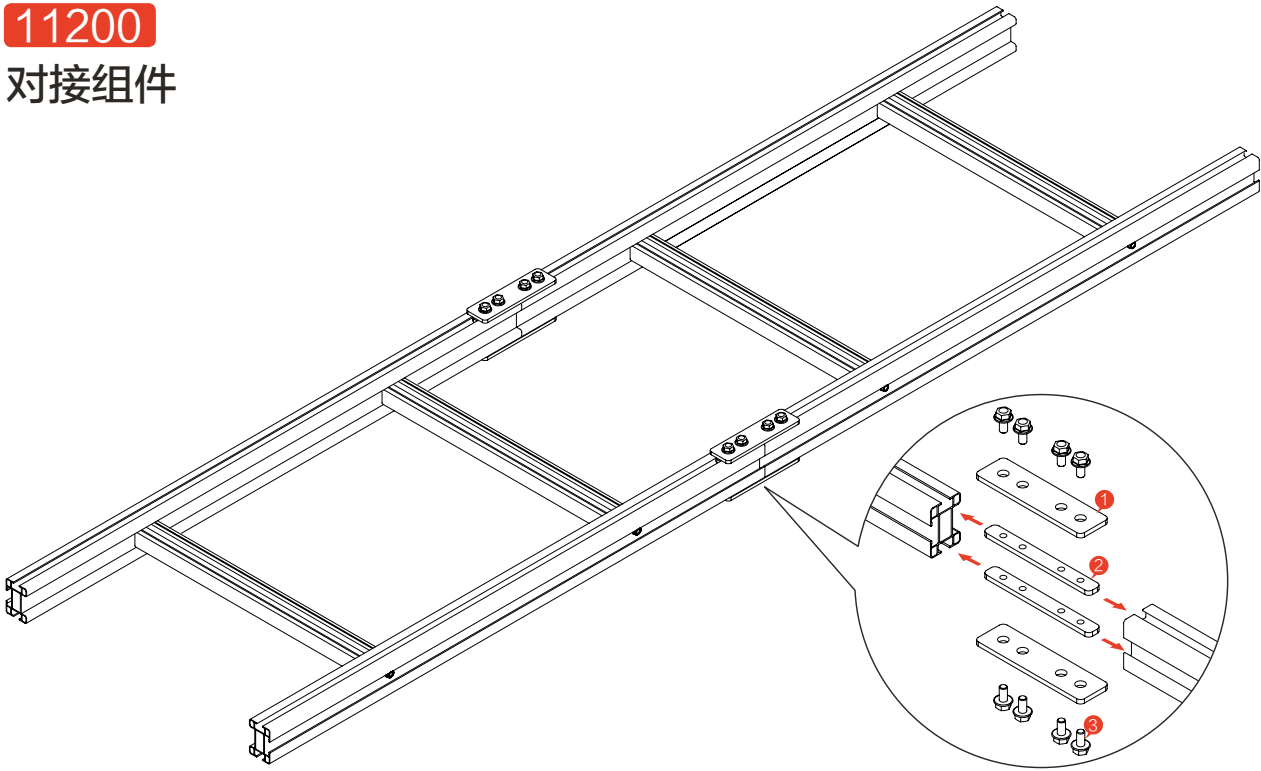

配件清单


序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LL001	通用外压板	110×30×3	2	--
2		LL004	KX 内压板	110×13×4	2	--
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--

KXC 系列拼装组合

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1AFF0	 KXC	 2530	3~4 根	螺丝紧固	200~1000	1000	
			3~5 根			1500	
			5~8 根			2000	
			6~10 根			2500	
			6~12 根			3000	

12304 34H 转角套件

组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

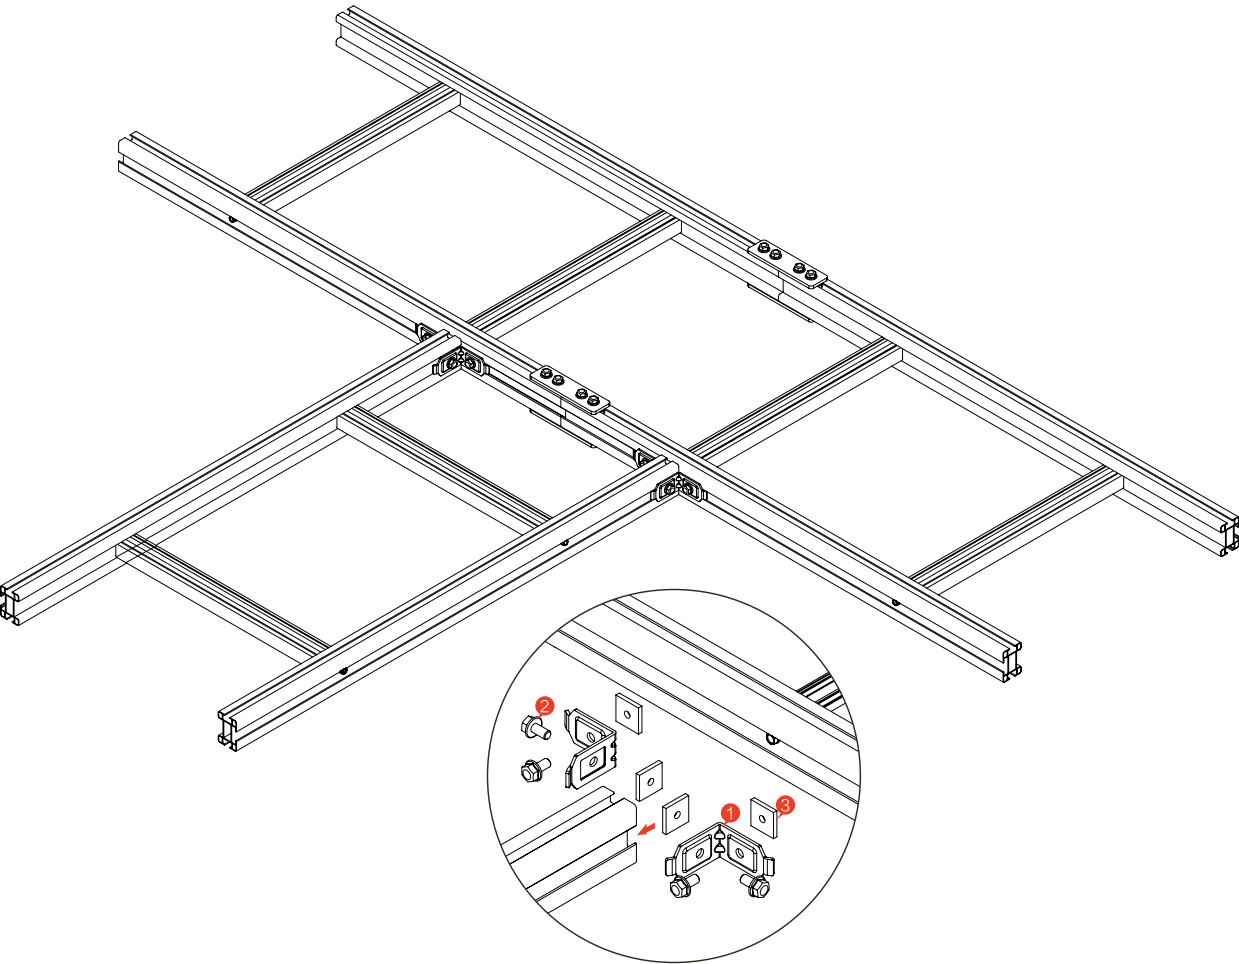


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ004	17# 弯角件	60.5×60.5×25	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--



13630
通用墙靠 / 地撑组件

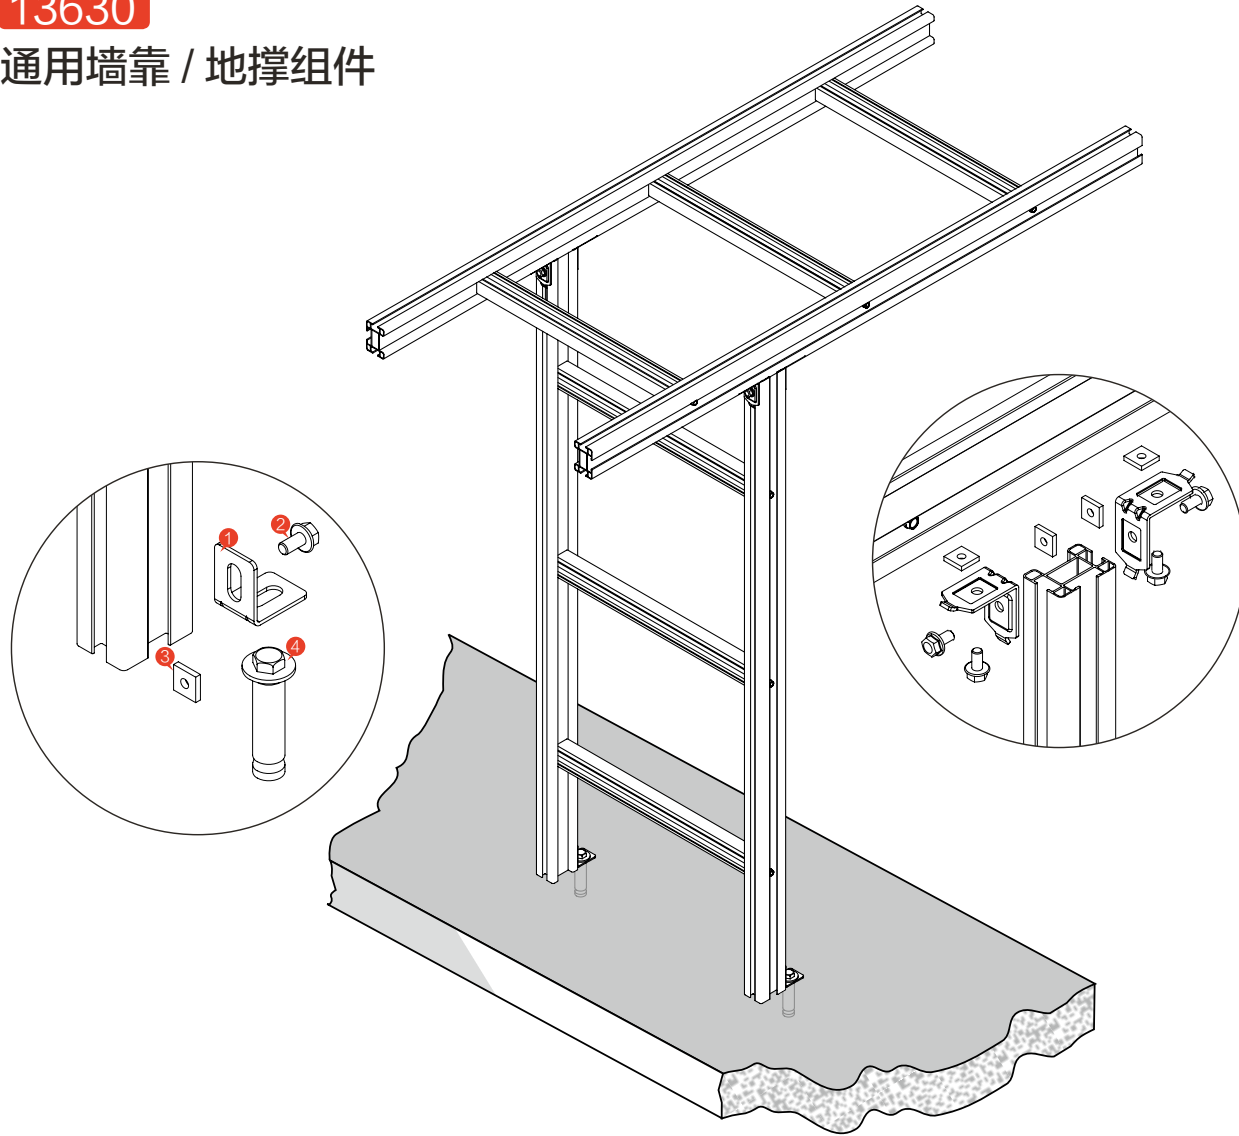


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT341	M6 法兰螺母	φ6	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--



13810


通用墙靠 / 地撑组件

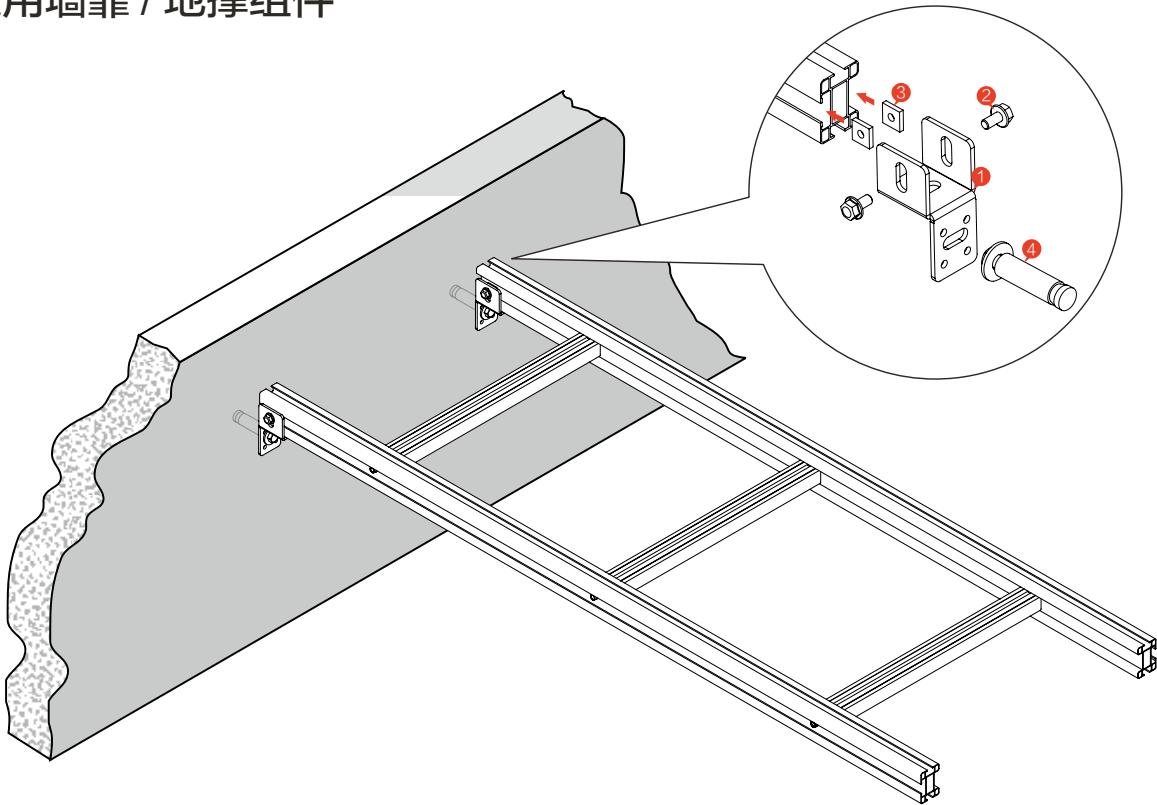

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LK010	通用墙靠件	67×43×30	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	

1D880 Z 型吊挂组件

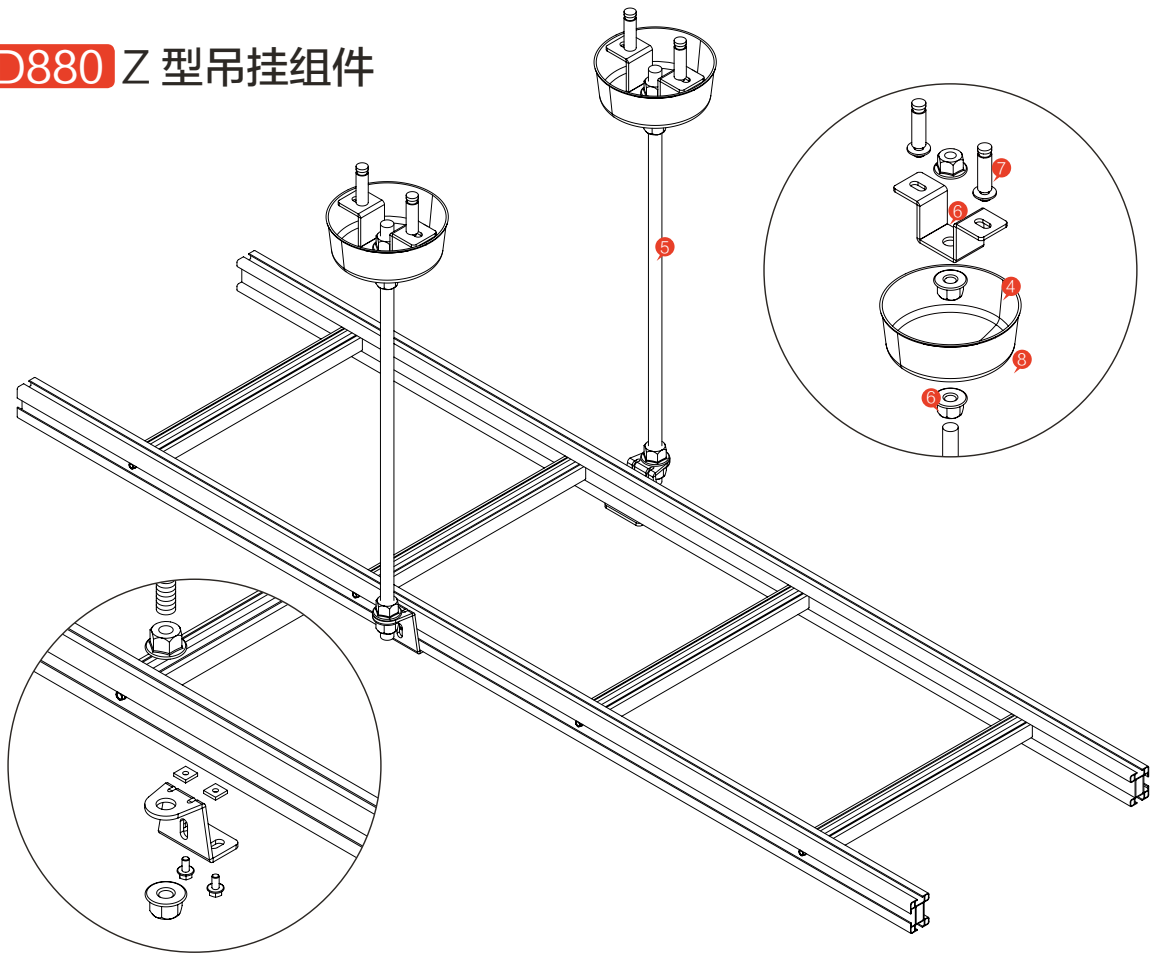


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD250	Z 型吊挂座	60mm×32mm	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×9	6	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	6	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

141C1 角铁吊挂组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

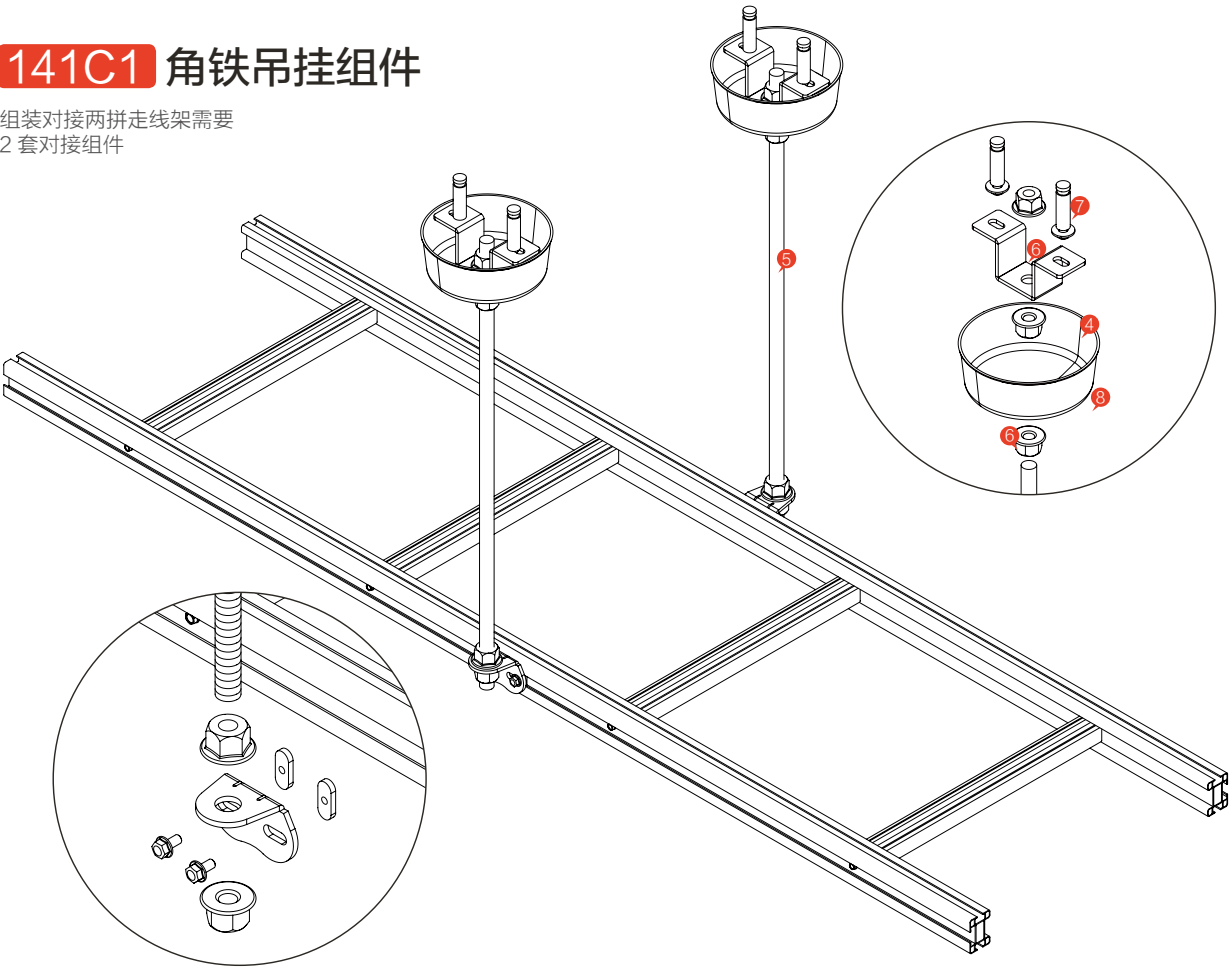

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		1D140	角铁吊挂座	72×45×45	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

2737

系列铝合金走线架

2737 铝合金走线架边梁使用 2737 型材，横档使用 1330 型材，螺丝紧固拼装成型。适合小型机房使用。相比 DXD，自身重量降低 10%，是自重最轻的铝合金走线架。


2737 系列特点

- (1) 常用单层、双层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- (2) 铝合金走线架每米平均承重 100KG 以内；
- (3) 2737 系列是公司目前自重最轻的铝合金走线架；
- (4) 铝合金走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- (5) 铝合金走线架采用专用件现场组装，方便运输。



2737

系列铝合金走线架

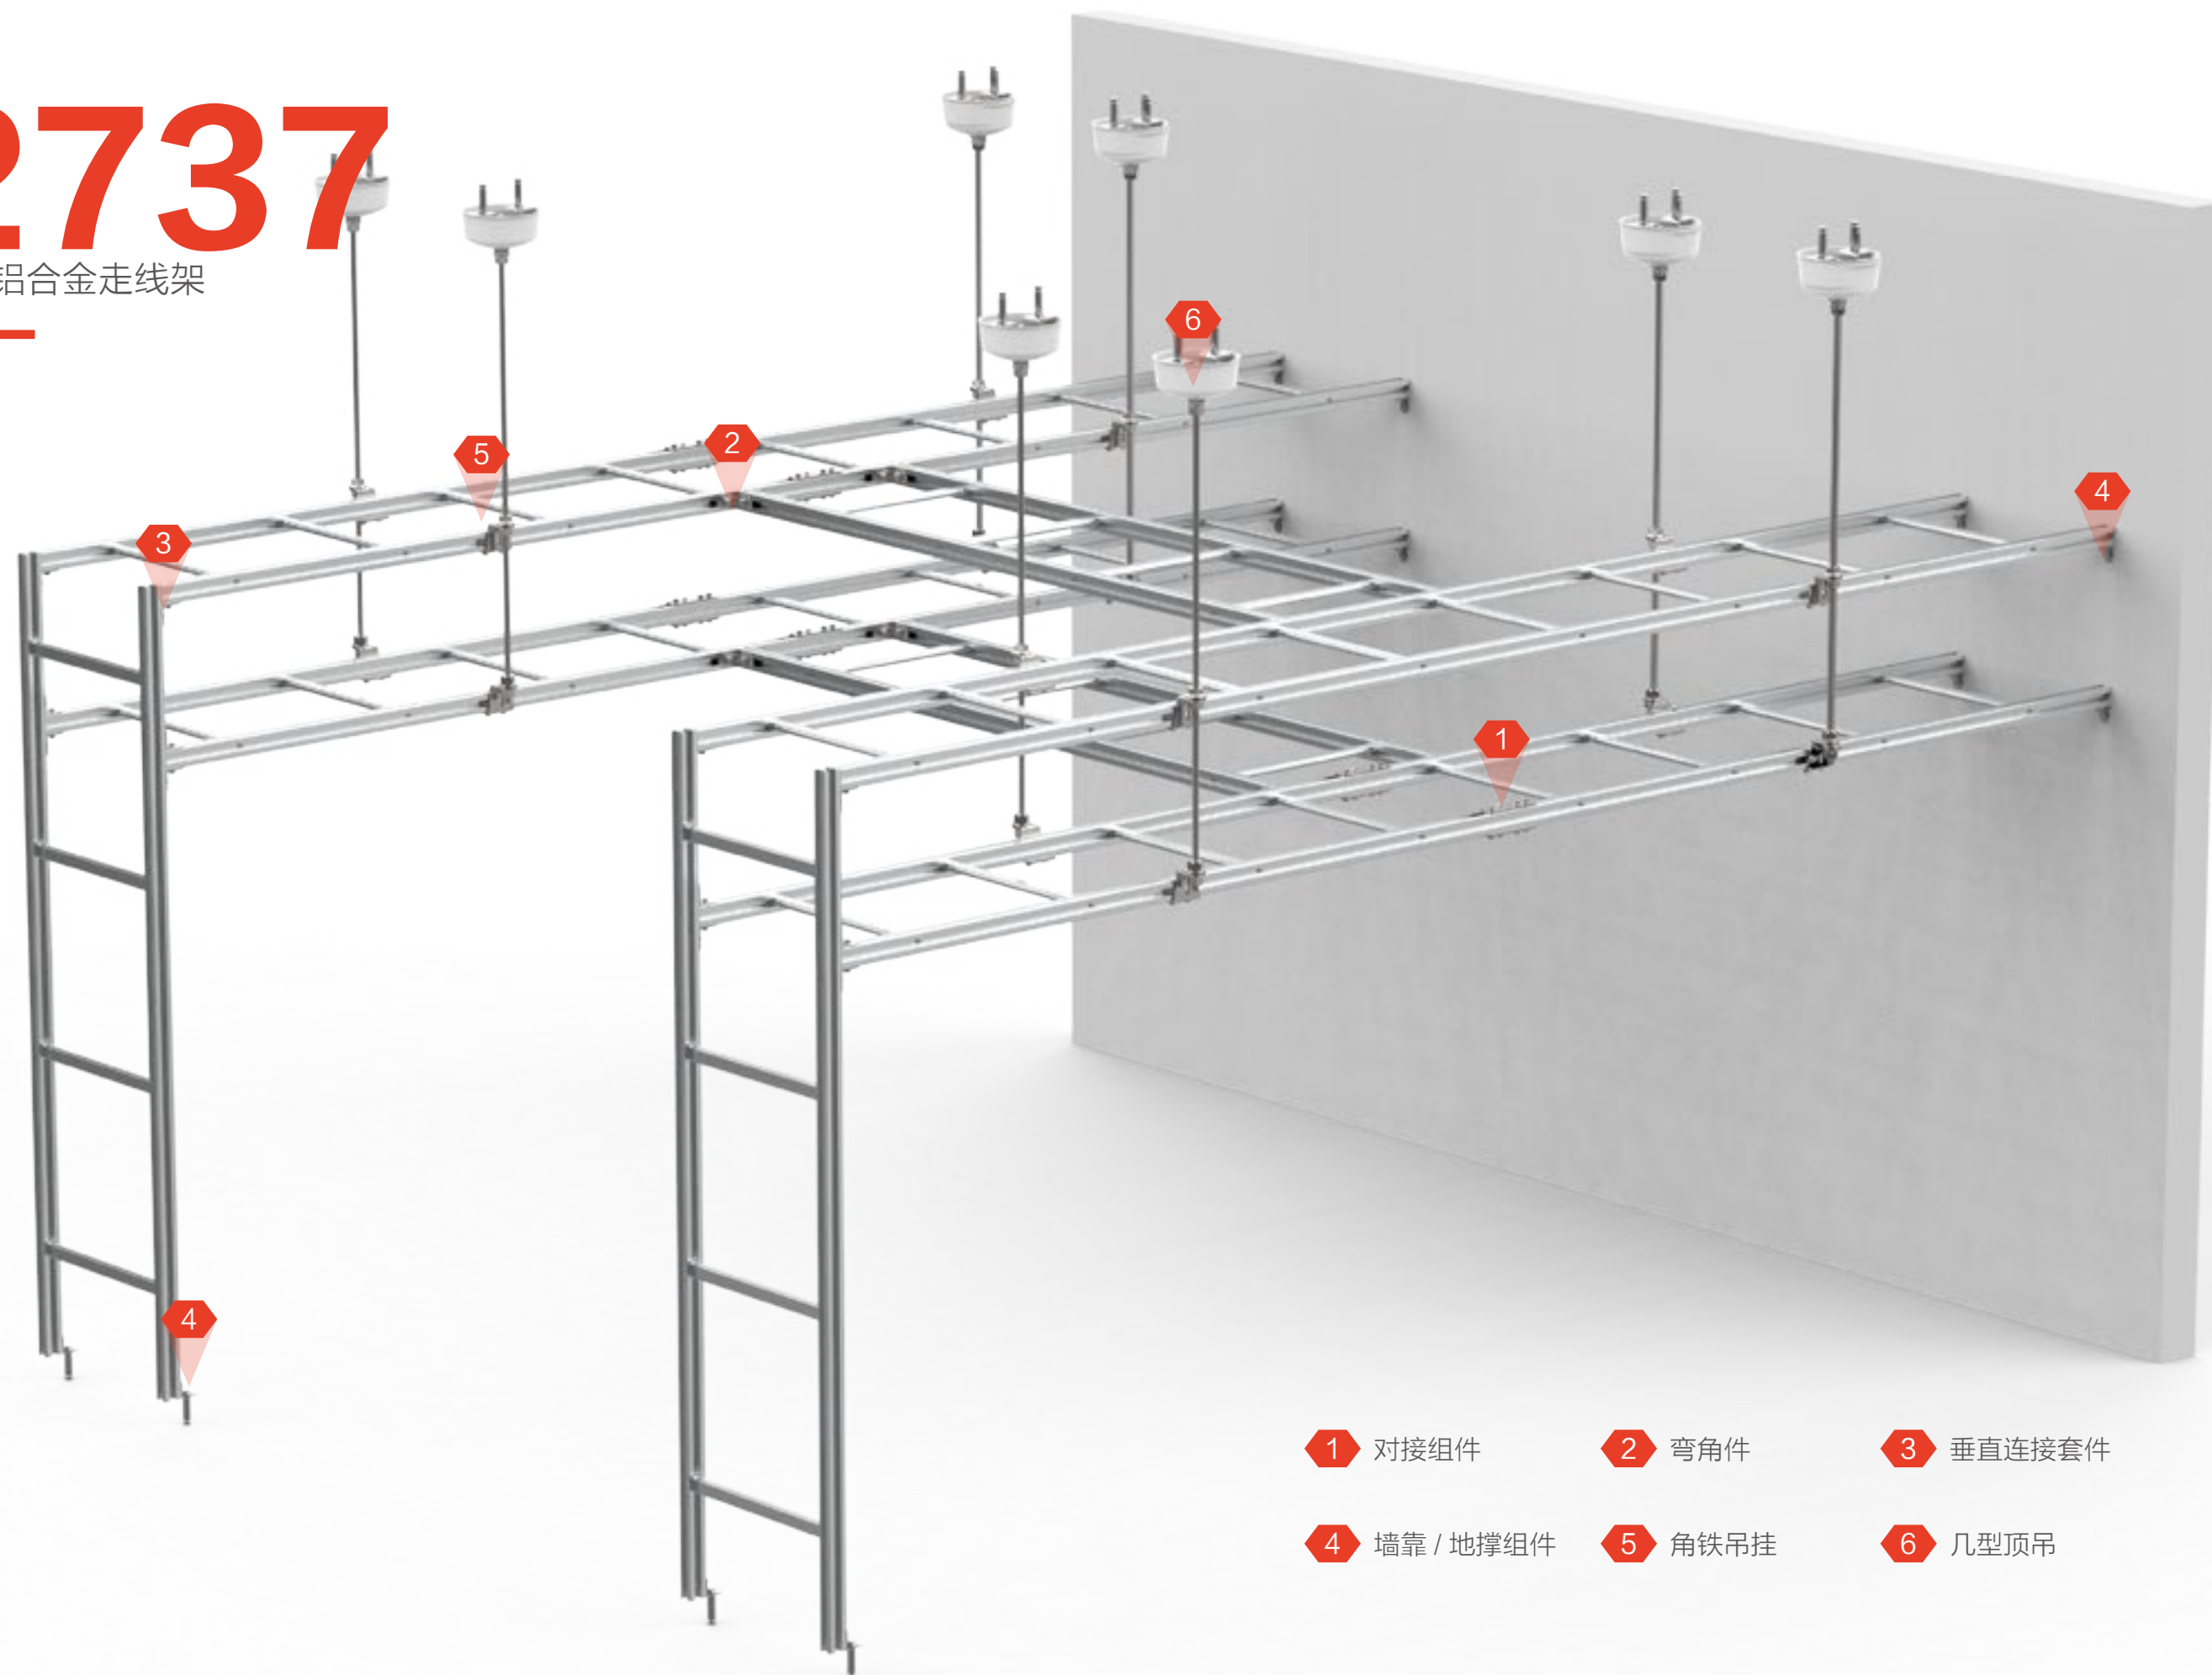


- 1 对接组件
- 2 弯角件
- 3 垂直连接套件
- 4 墙靠 / 地撑组件
- 5 角铁吊挂
- 6 几型顶吊





11600 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

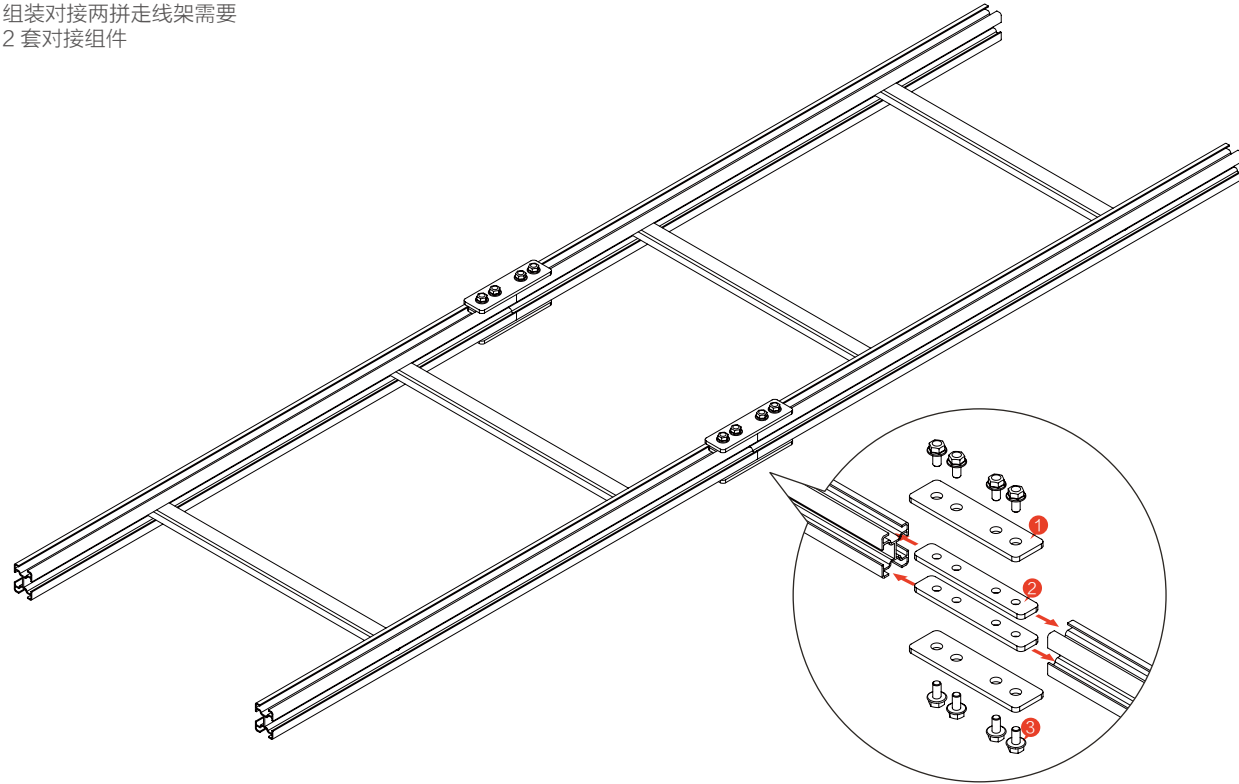

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LL001	通用外压板	110×30×3	2	--
2		LL003	DX 内压板	110×19.5×4	2	--
3		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	8	--



GY-ZXJ-L-2737

系列铝合金走线架

型号：GY-ZXJ-L-2737 系列铝合金走线架

承重范围：50kg~99kg

特 点：边梁 2737 铝型材截面尺寸：27mm*37mm；
横档 1330 铝型材截面尺寸：13mm*30mm；
目前公司铝合金走线产品中自身重量最轻的铝合
金走线架。

适用机房：小机房（集成机房 集成仓 应急通信车 活动板房
基站机房）。




KXC 系列拼装组合

产品编号	边梁型材	横档型材	横档数量	拼接方式	宽度	长度	备注
1ADG0	 2737	 1330	3~4 根	螺丝紧固	200~1000	1000	
			3~5 根			1500	
			5~8 根			2000	
			6~10 根			2500	
			6~12 根			3000	

12611 90° 转弯组件


组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

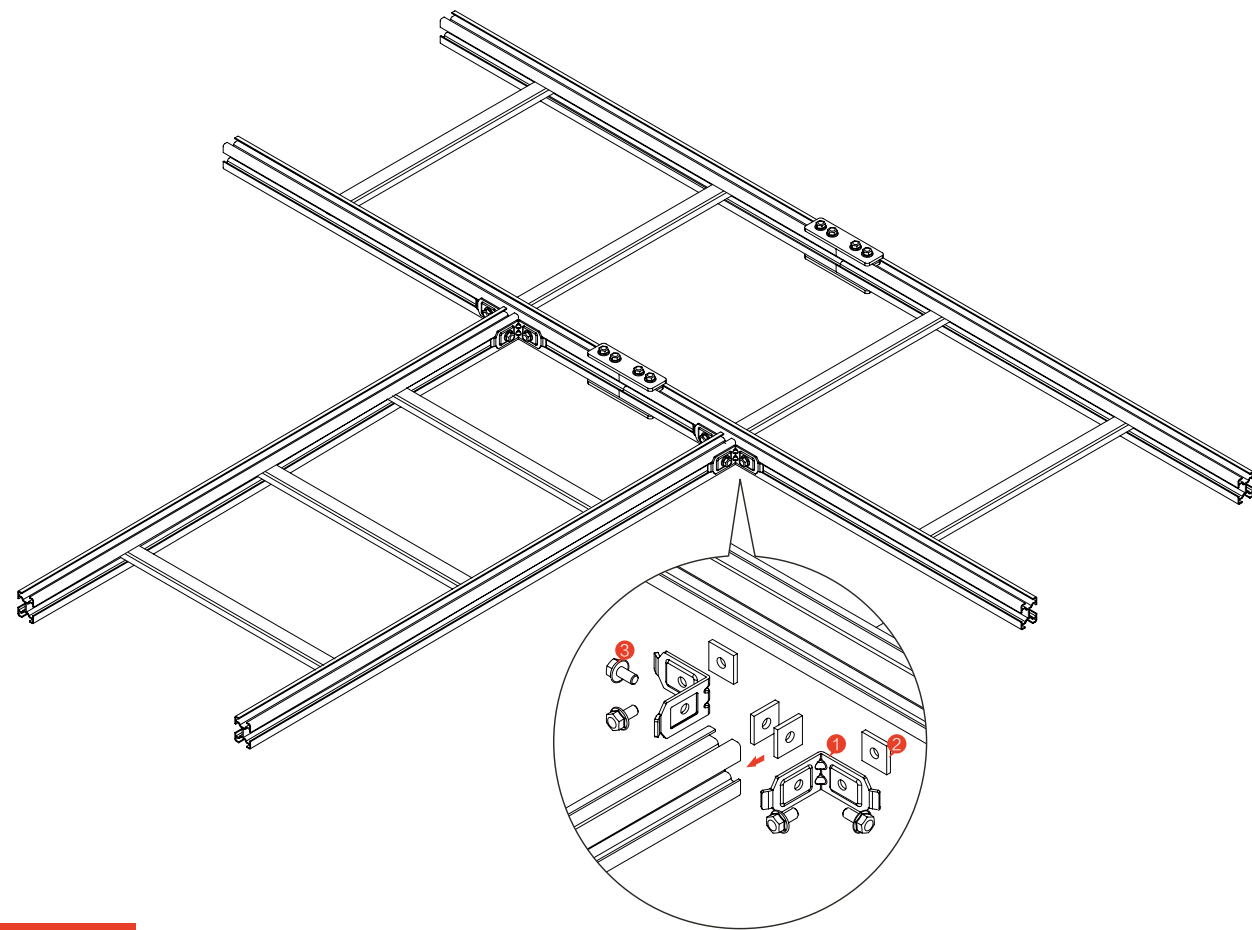

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ011	12# 加筋弯角件	49×49×25	2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	--
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	--

13630
通用墙靠 / 地撑组件

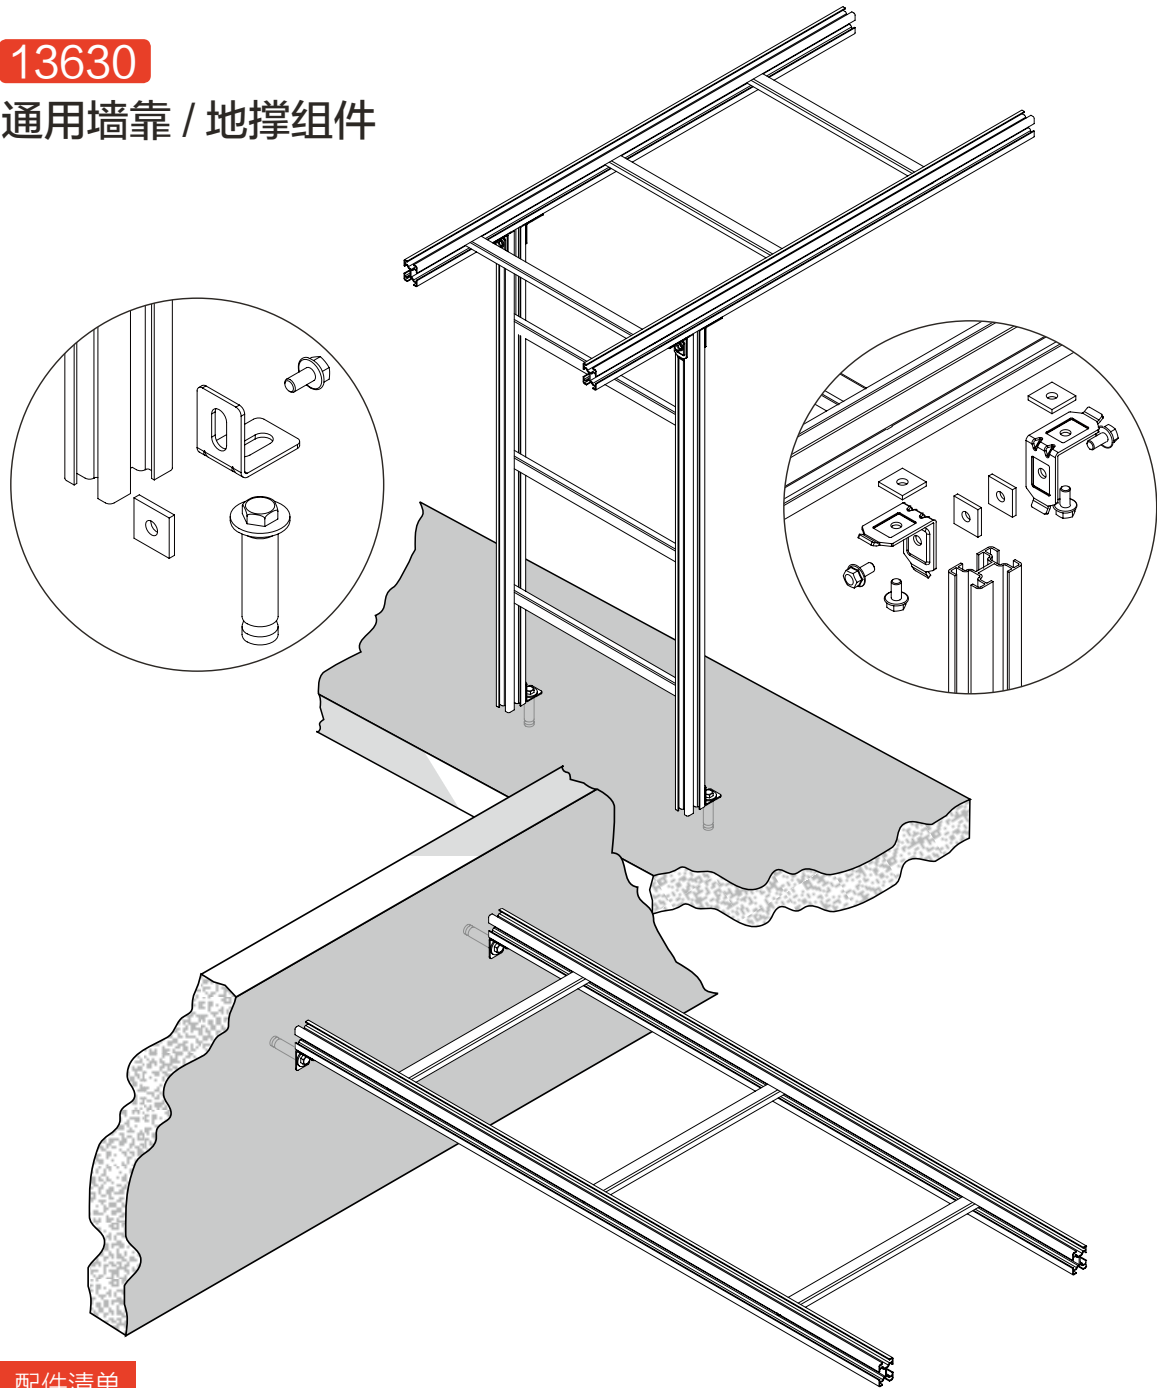


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×60	2	--
3		LT341	M6 法兰螺母	φ6	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--

141C1 角铁吊挂组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

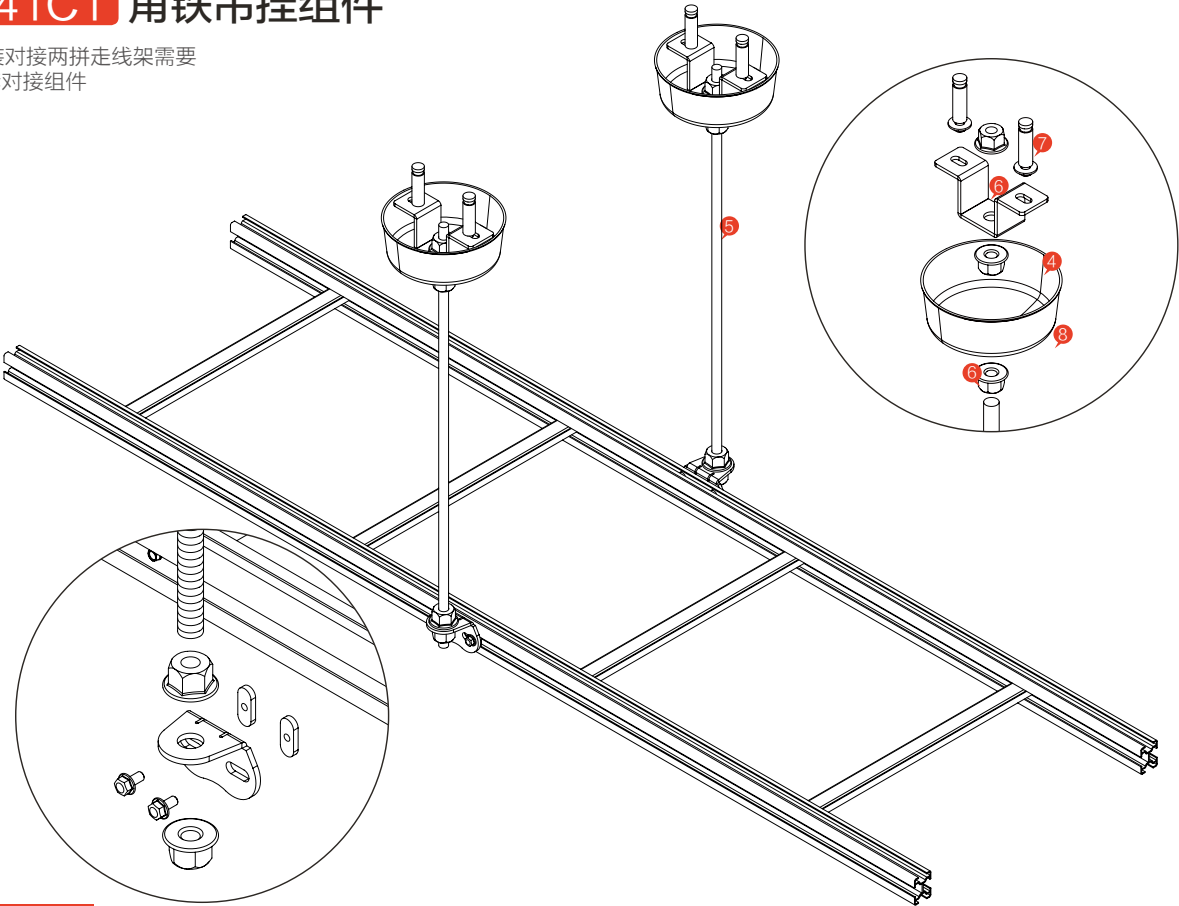


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		1D140	角铁吊挂座	72×45×45	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	4	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	4	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

1D180 Z 型吊挂组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

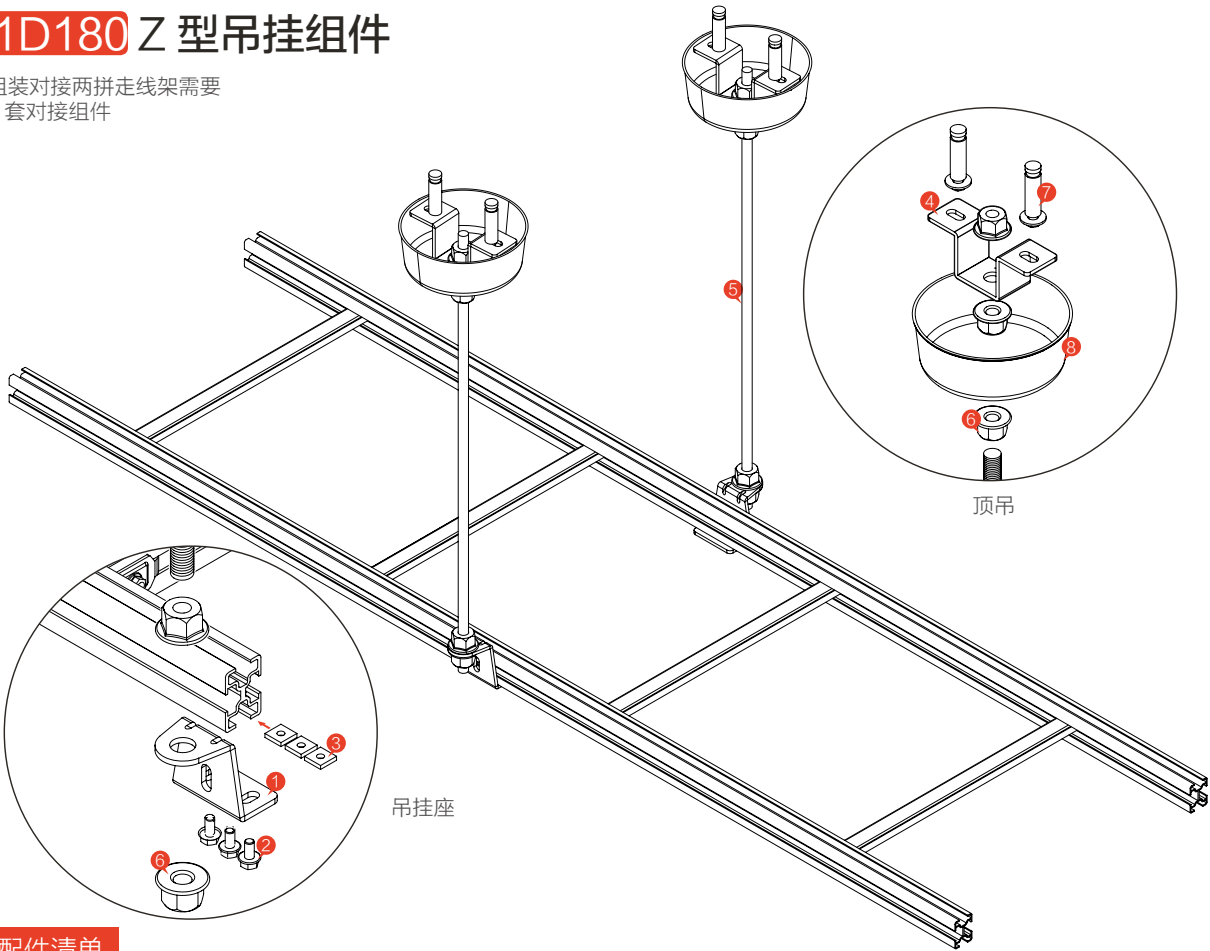

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD240	Z 型吊挂座	60×32×4	2	吊挂座配件
2		LT141	M6 法兰螺栓	φ6×12	6	吊挂座配件
3		LT346	M6 方形螺母	φ6, 方形 20×20	6	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ16	8	
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

CABLE LADDER

钢质走线架

CABLE LADDER

钢质走线架




钢质走线架主要用于通信机房网络机房数据机房及通信基站内外各类线缆的铺设。可用于室外使用，表面处理常见喷塑（室内）和热镀锌（室外）。各项技术指标均处于先进水平。产品通过 YD/T 2947-2015《通信机房用走线架及走线梯》标准检测。



拼装方式



螺丝紧固组装



焊接组装

承重范围

根据跨距 1.5 米、宽度 400 的安全承载测试

选型须知

走线架型号、宽度、层数、横档间隔及数量、吊挂类型或支撑架、吊挂密度（一般 1.5 米 ~ 2 米）、吊挂长度、机房走线架图纸。




U型

钢质走线架

U 型钢走线架是目前国内使用最广泛的钢质走线架，室内外通用，承载能力出色，适合大型机房使用。U 型钢走线架顾名思义，其边梁及横档均使用 U 字型钢材，使用螺丝紧固方式拼装成型，安装方式多样。我司生产标准 U 型钢走线架大致可分为重型 U 钢及轻型 U 钢两种。厚度 1.5~3.0 mm。标准长度 2 米、2.5 米、3 米一根。量大可定制。


U 型钢质走线架特点

- （1）单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- （2）重型 U 型钢走线架每米平均承重 300KG 以上；
- （3）轻型 U 型钢走线架每米平均承重 200KG 以上；
- （4）钢质走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- （5）钢质走线架采用专用件现场组装，方便运输。

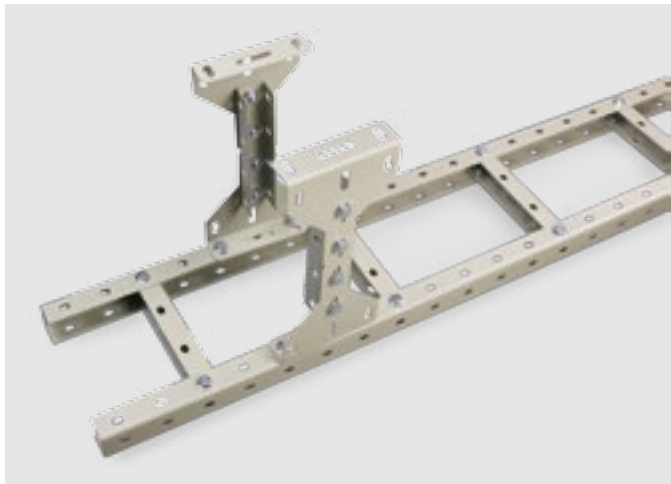

U型

钢质走线架

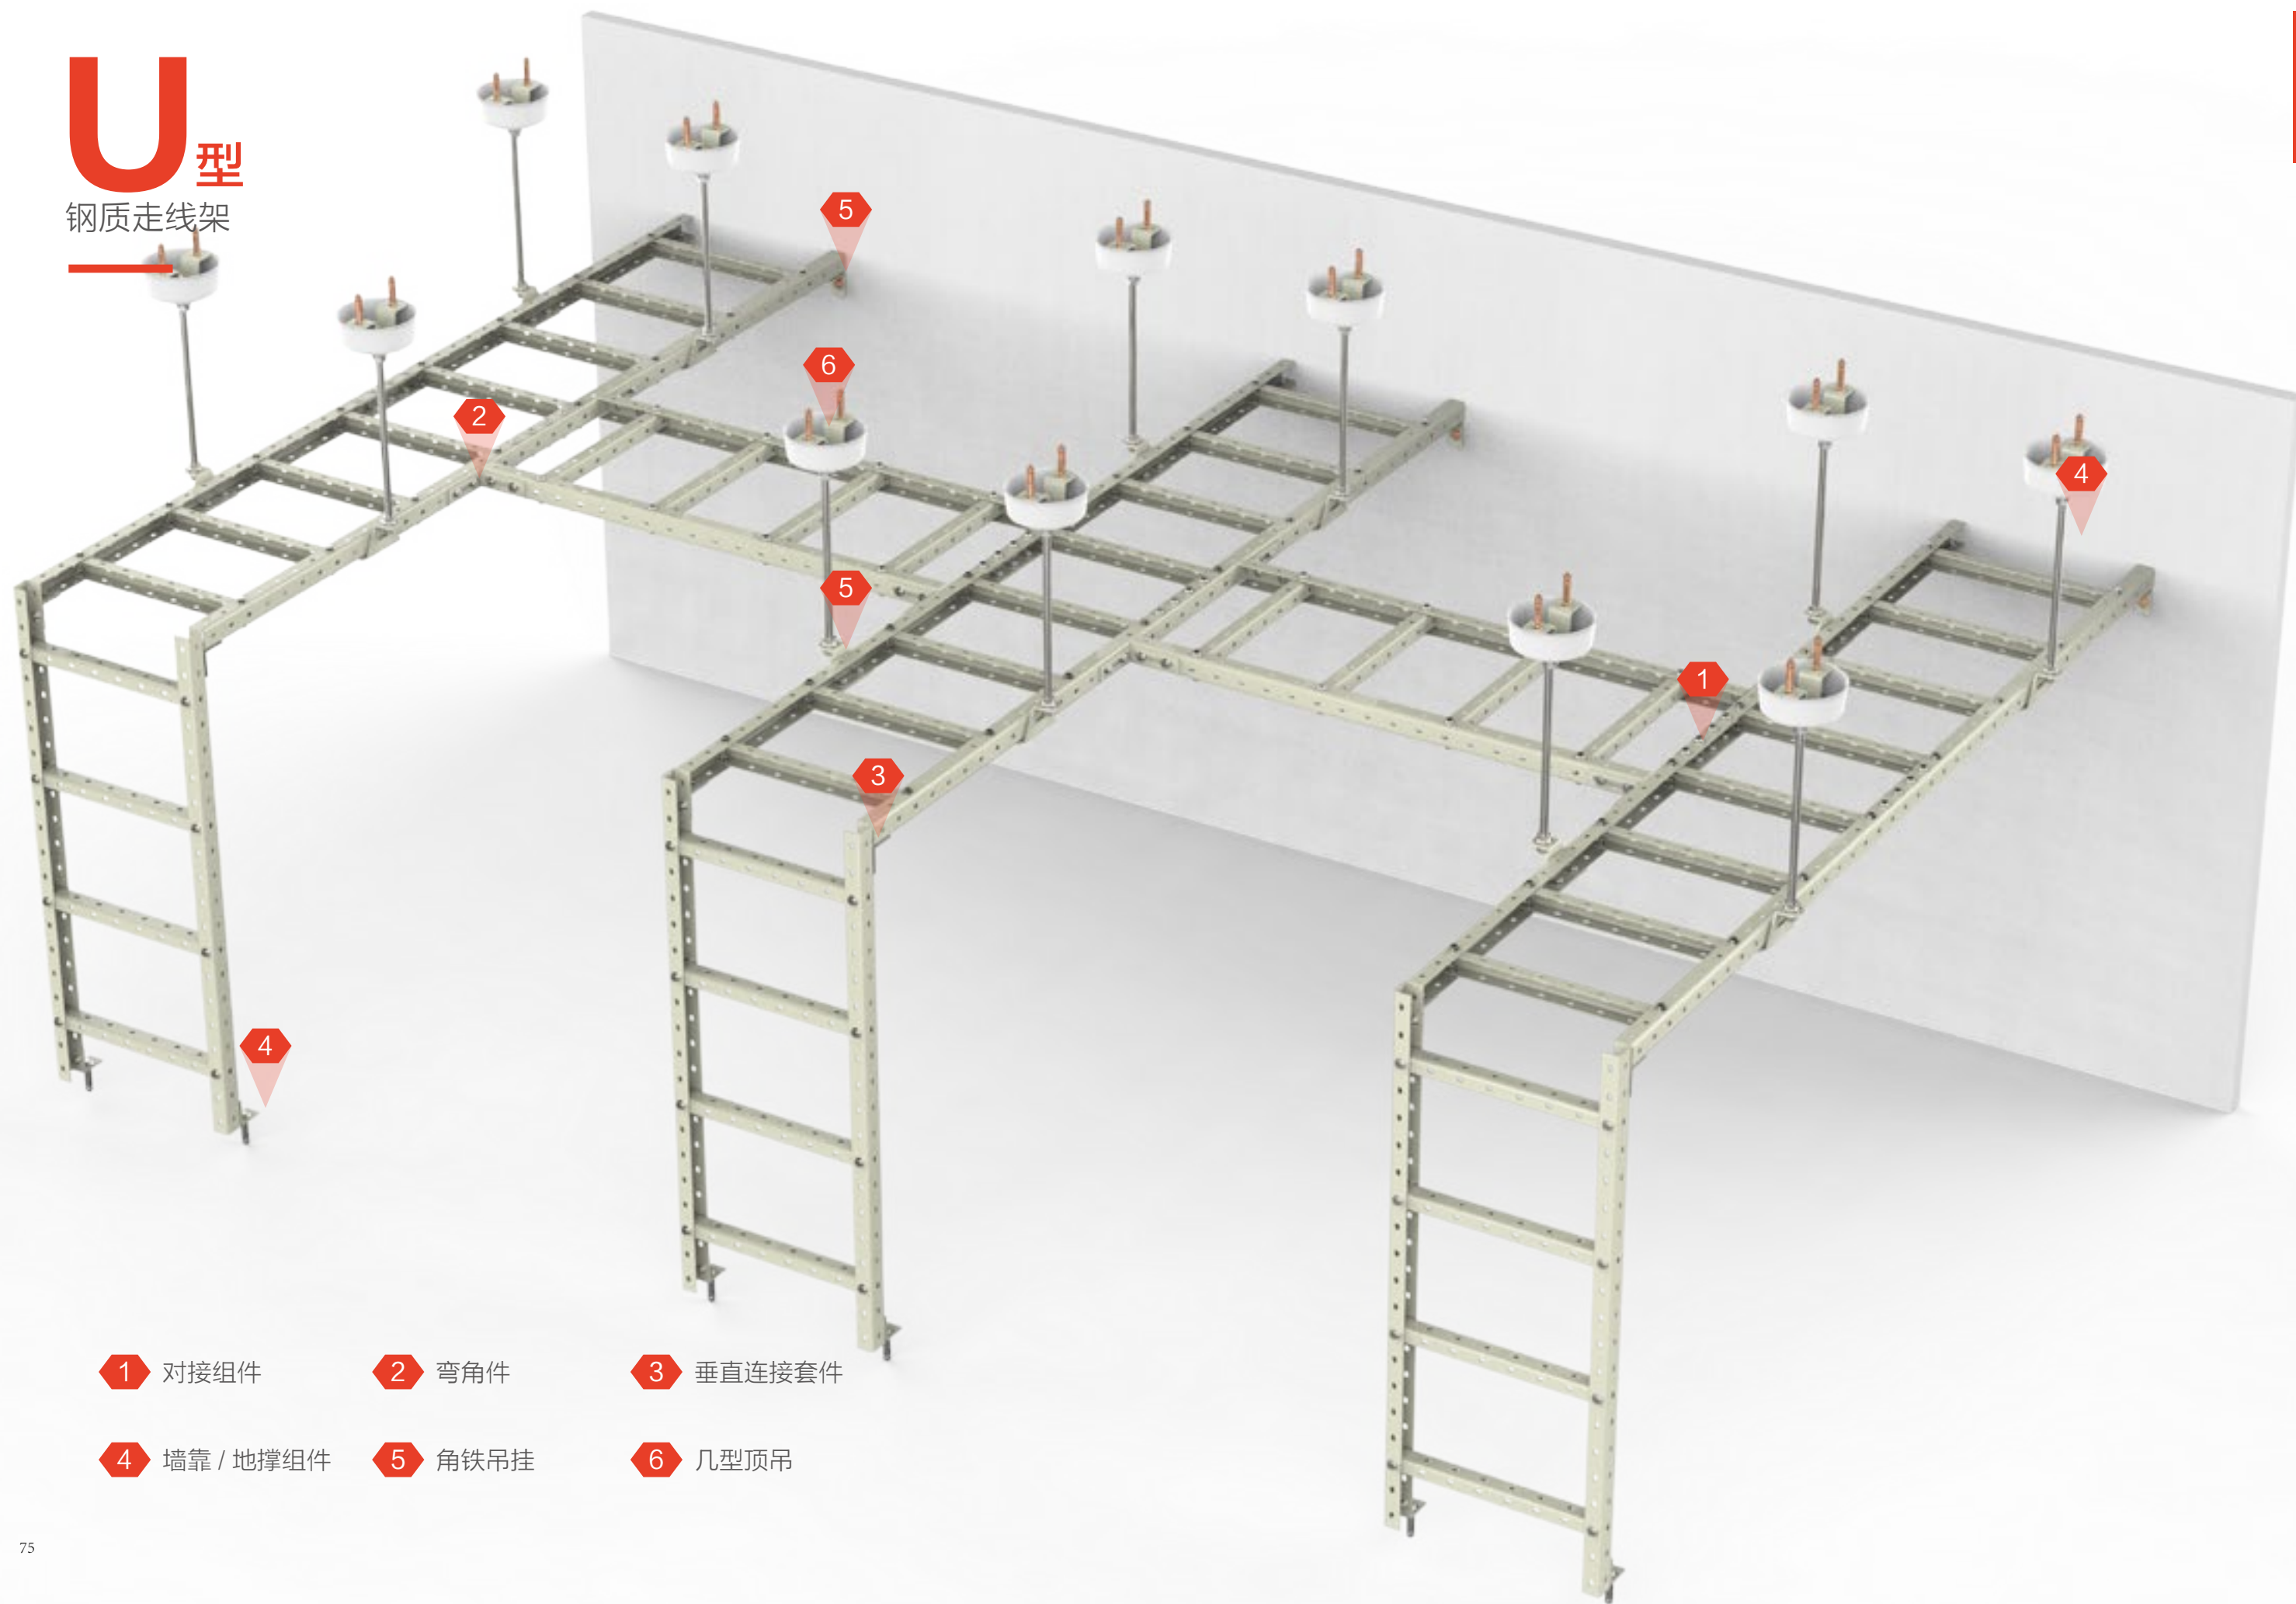

- 1 对接组件
- 2 弯角件
- 3 垂直连接套件
- 4 墙靠 / 地撑组件
- 5 角铁吊挂
- 6 几型顶吊




U 型钢质走线架

型 号：GY-ZXJ-UG

承重范围：200~300kg


适用机房：中型机房、大型机房、活动板房、集成站等。

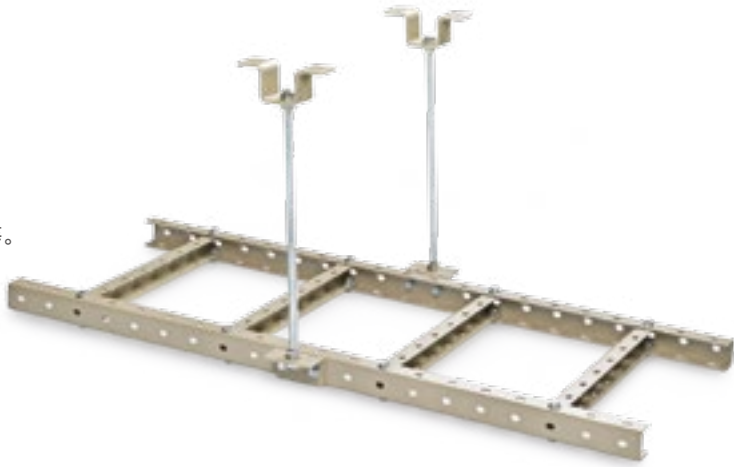

产品名称	产品编号	边梁规格	横档规格	横档数量	拼接方式	宽度	长度
重型 U 型钢质走线架	LBUA1			3~4 根	螺丝紧固	200~1000	1000
				3~5 根			1500
				5~8 根			2000
				6~10 根			2500
				6~12 根			3000
轻型 U 型钢质走线架	LBUB1			3~4 根	螺丝紧固	200~1000	1000
				3~5 根			1500
				5~8 根			2000
				6~10 根			2500
				6~12 根			3000

21110 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

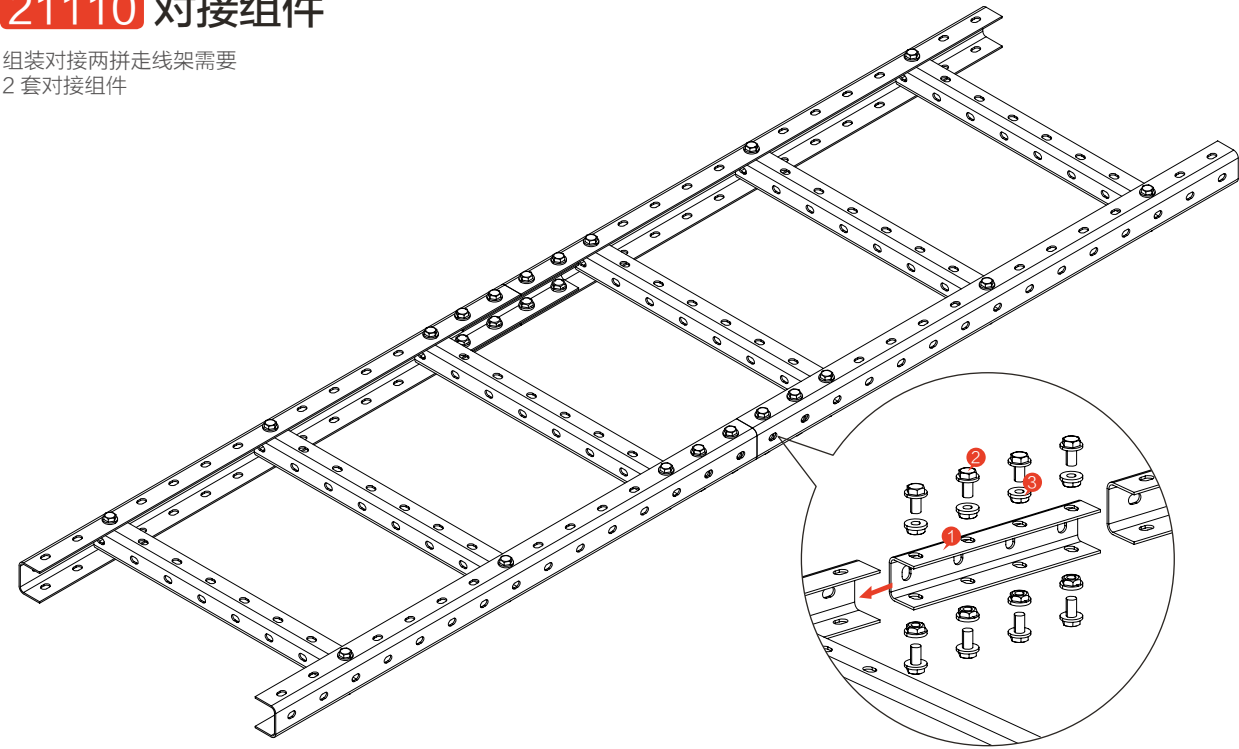


配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LL111	U 钢对接块	28 × 35	1	重型 U 钢适用
		21150	轻型 U 钢对接块	23 × 35	1	轻型 U 钢适用
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	8	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	8	--

221D0 90° 转弯组件

组装一个 90° 转弯需要使用
2 套 90° 转弯组件

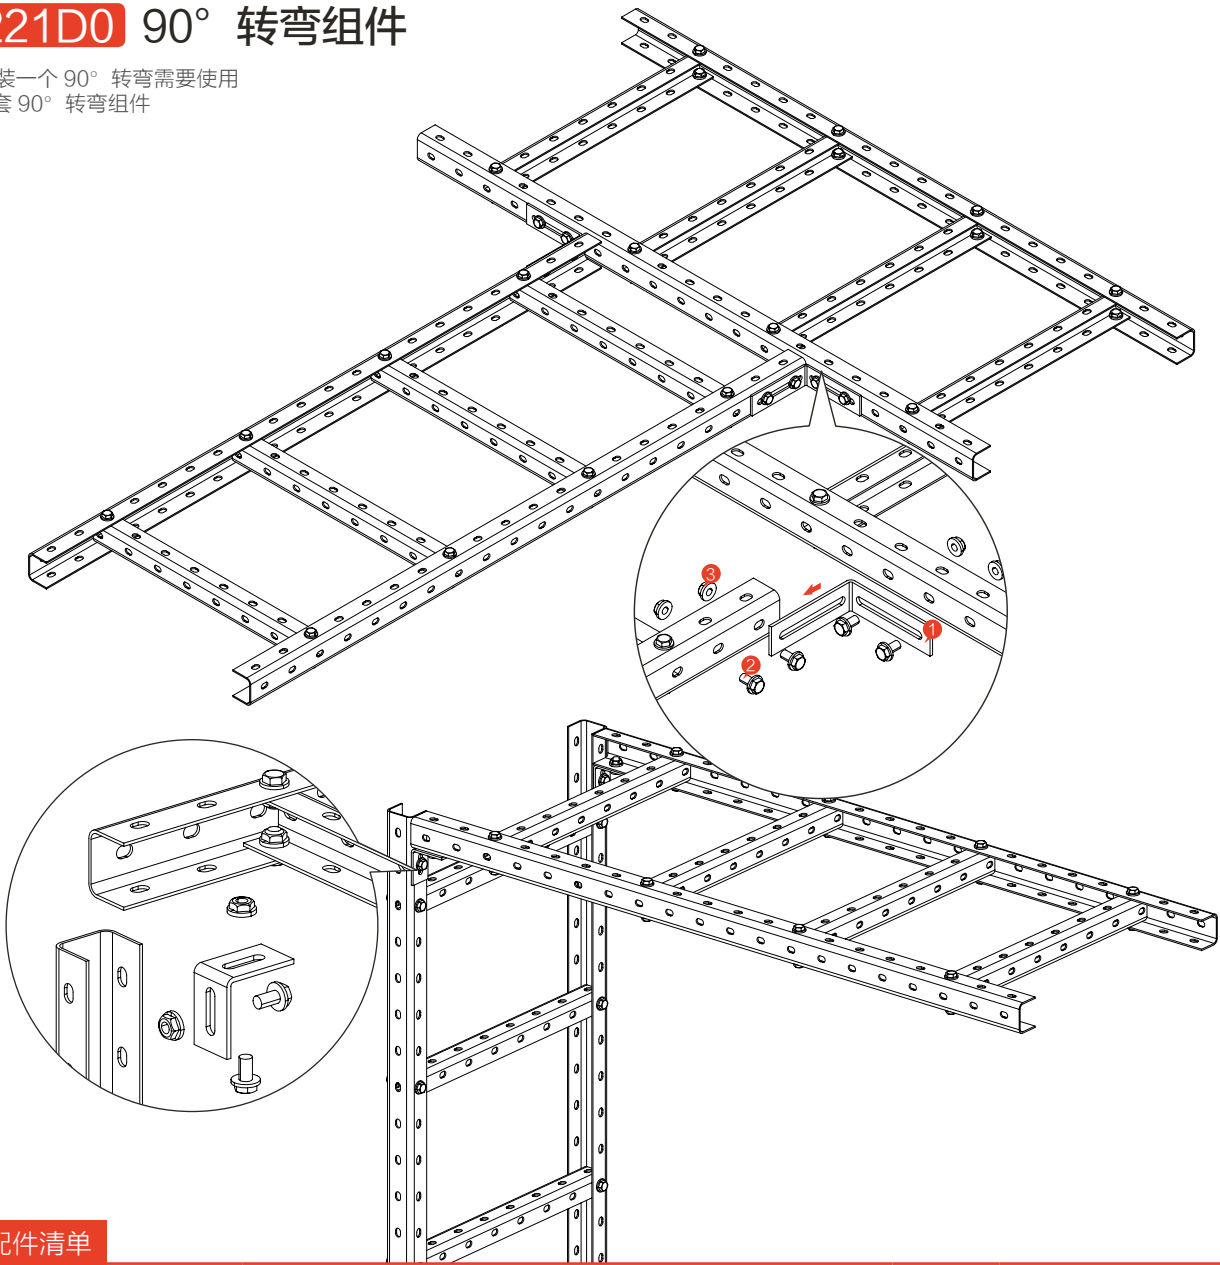


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT910	35L 件	35 × 35 × 25	1	三种规格选配， 通用所有 U 型钢
		LT920	50L 件	50 × 50 × 30	1	
		LT930	100L 件	100 × 100 × 30	1	
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	100L 件配 4 颗
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	100L 件配 4 颗

21110 U 钢吊挂组件

以 U 型钢边梁型材作为支撑主体使用，
长度宽度根据实际需求定制。

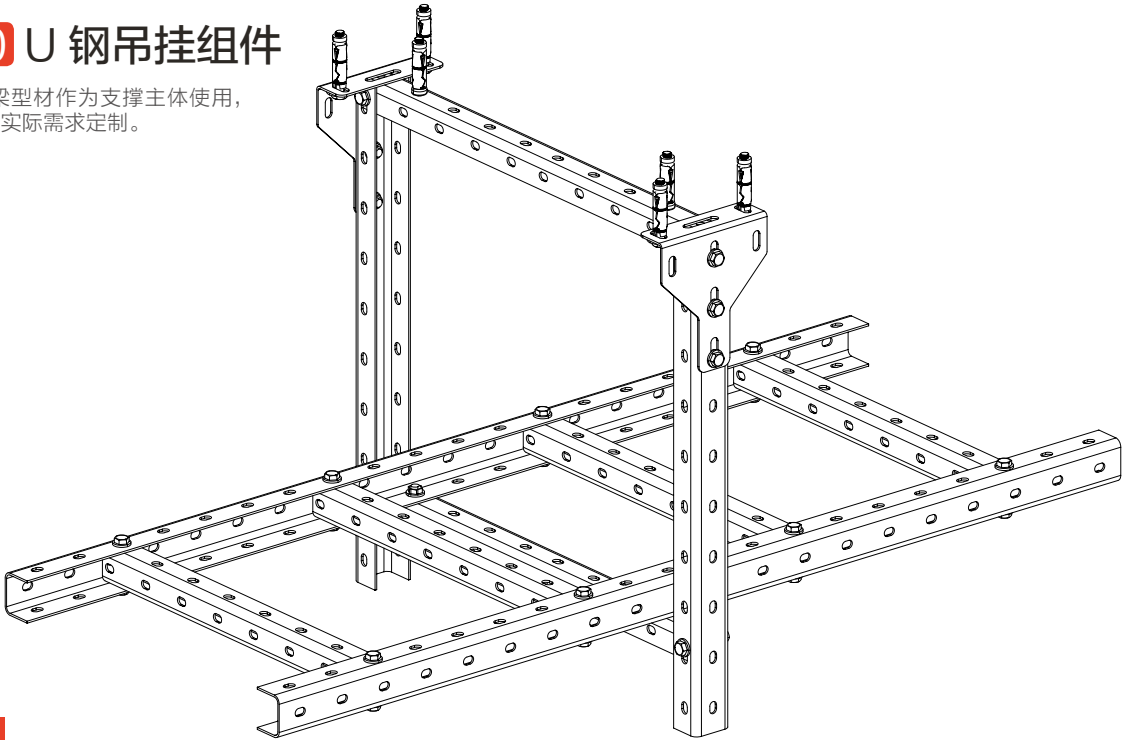


配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ140	U 钢连接板	125 × 35 × 140	1	选配
		LZ150	小弯片	110 × 38 × 100	1	
		LZ160	小弯片 (铆钉孔)	110 × 38 × 100	1	板房专用，铆接
2		LBUA1	U 钢边梁	31 × 42	2	重型 U 钢选配， 根据实际应用情况 定制尺寸
		LHUAB	U 钢横档	28 × 35	2	
		LBUB1	轻型 U 钢边梁	24 × 42	2	轻型 U 钢选配， 根据实际应用情况 定制尺寸
		LHUBC	轻型 U 钢横档	16 × 30	2	
3		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8 × 55	6	
4		LT151	M8 法兰螺栓	M8	8	--
5		LT351	M8 法兰螺母	M8	8	--



24141 几型吊挂组件

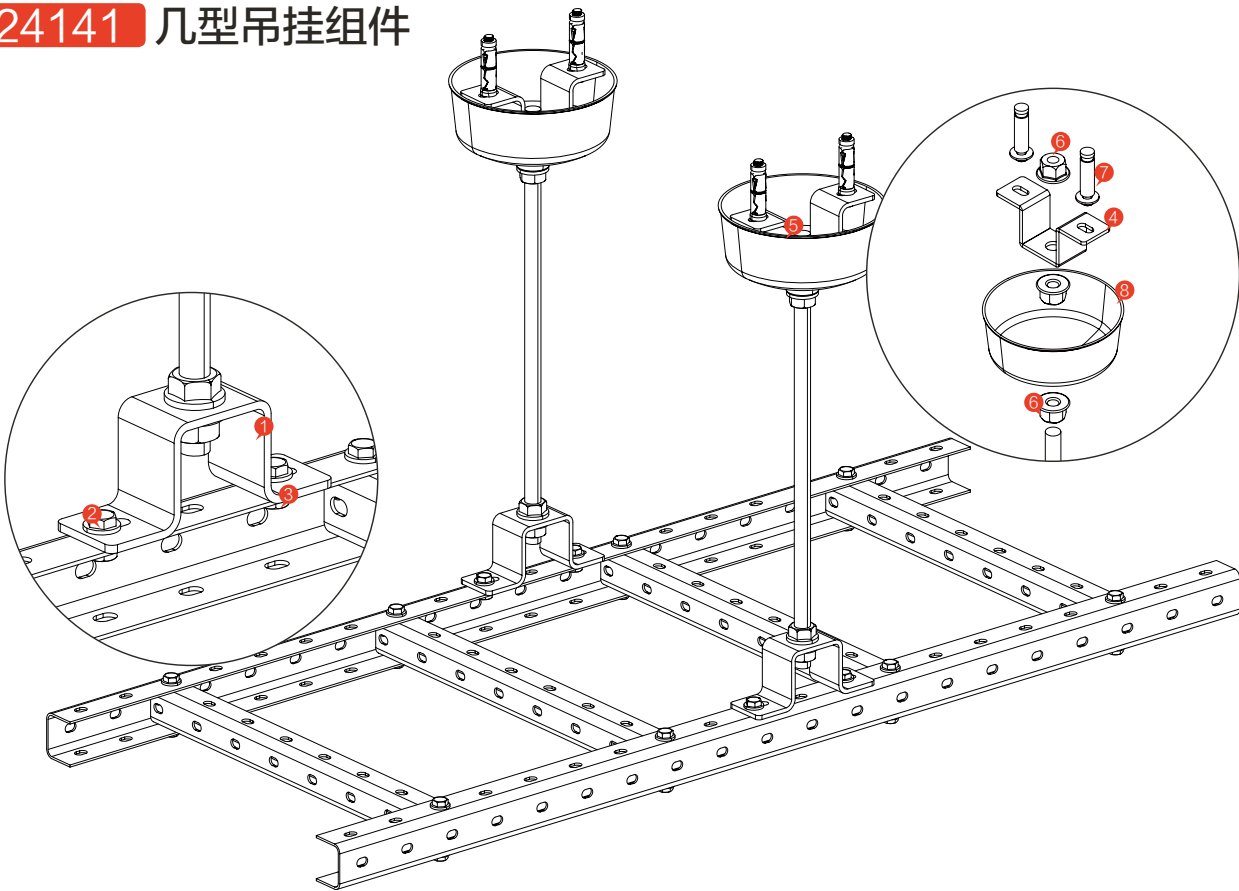


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	吊挂座配件
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	4	吊挂座配件
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	4	吊挂座配件
4		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	顶吊配件
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

24141 Z 型吊挂组件


组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

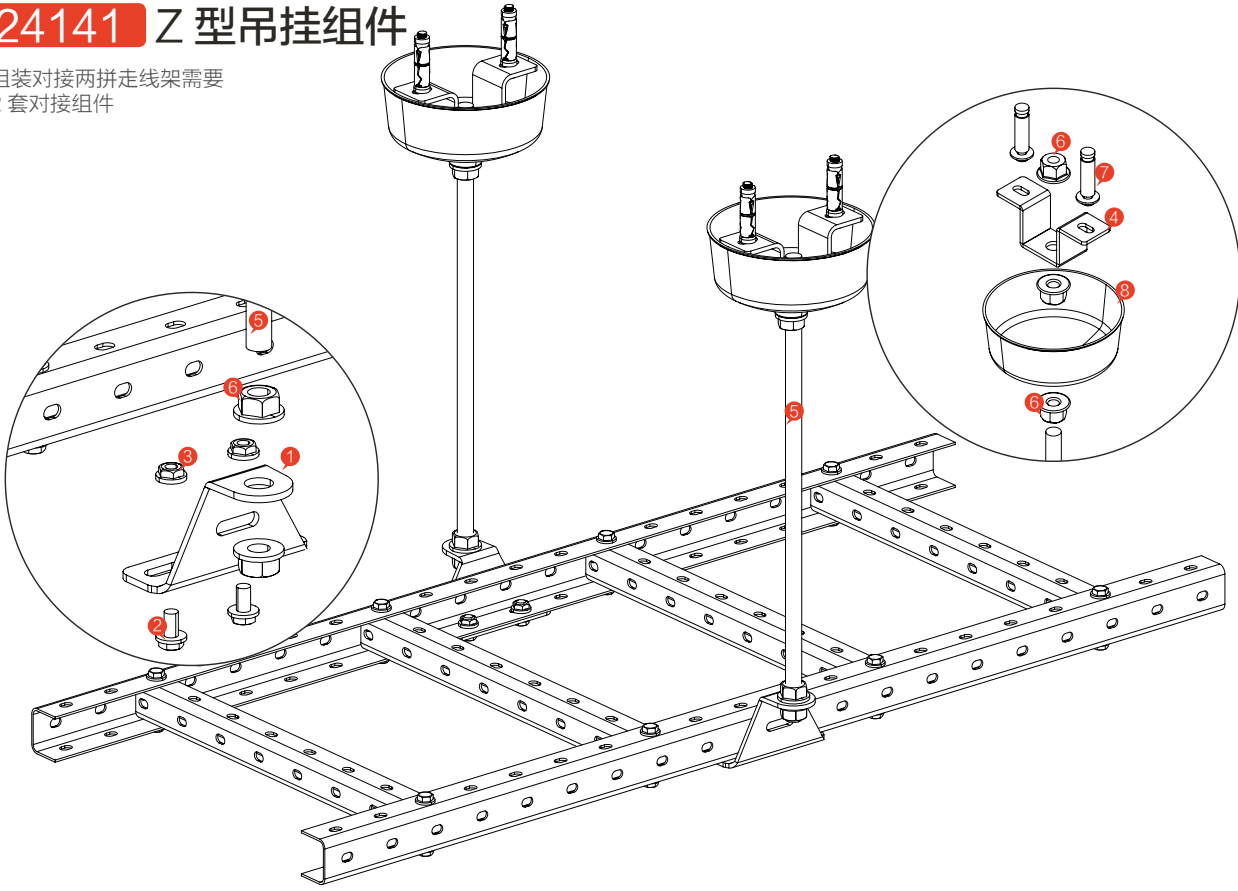

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD230	Z 型吊挂座	110×77×58	2	吊挂座配件
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	4	吊挂座配件
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	4	吊挂座配件
4		LD230	Z 型吊挂座	110×77×58	2	顶吊配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	顶吊配件
7		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8×55	4	顶吊配件
8		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

墙靠 / 地撑组件

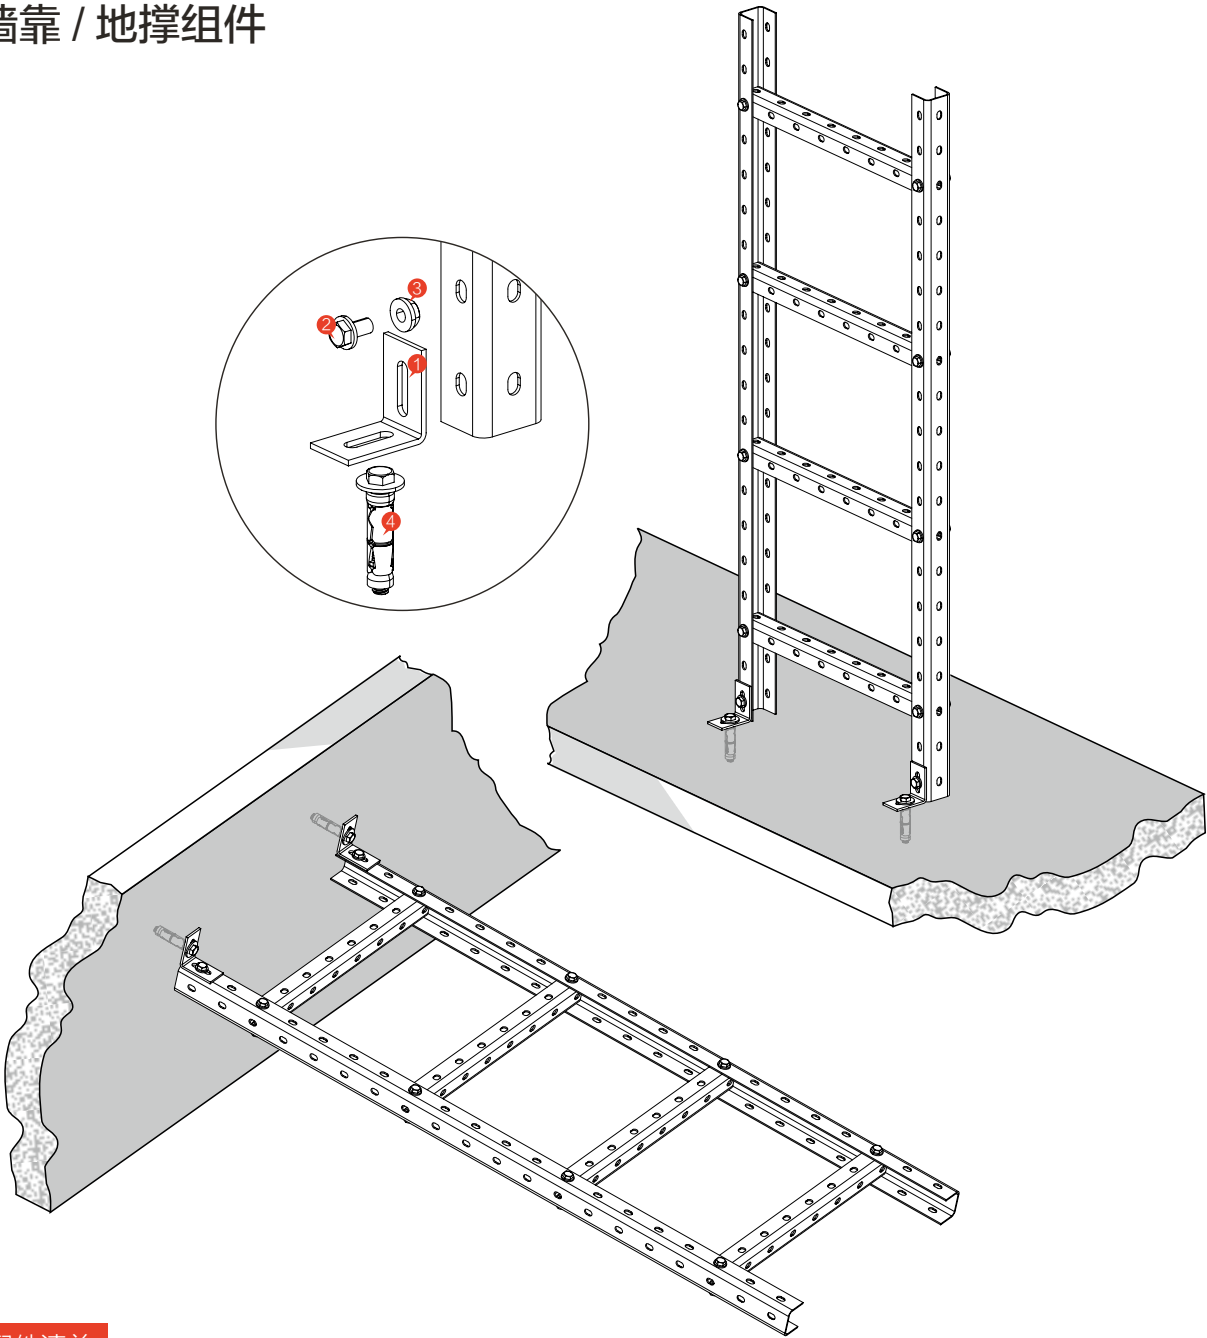


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--

45° 上下弯爬坡组件

可作为垂直下弯加强件使用

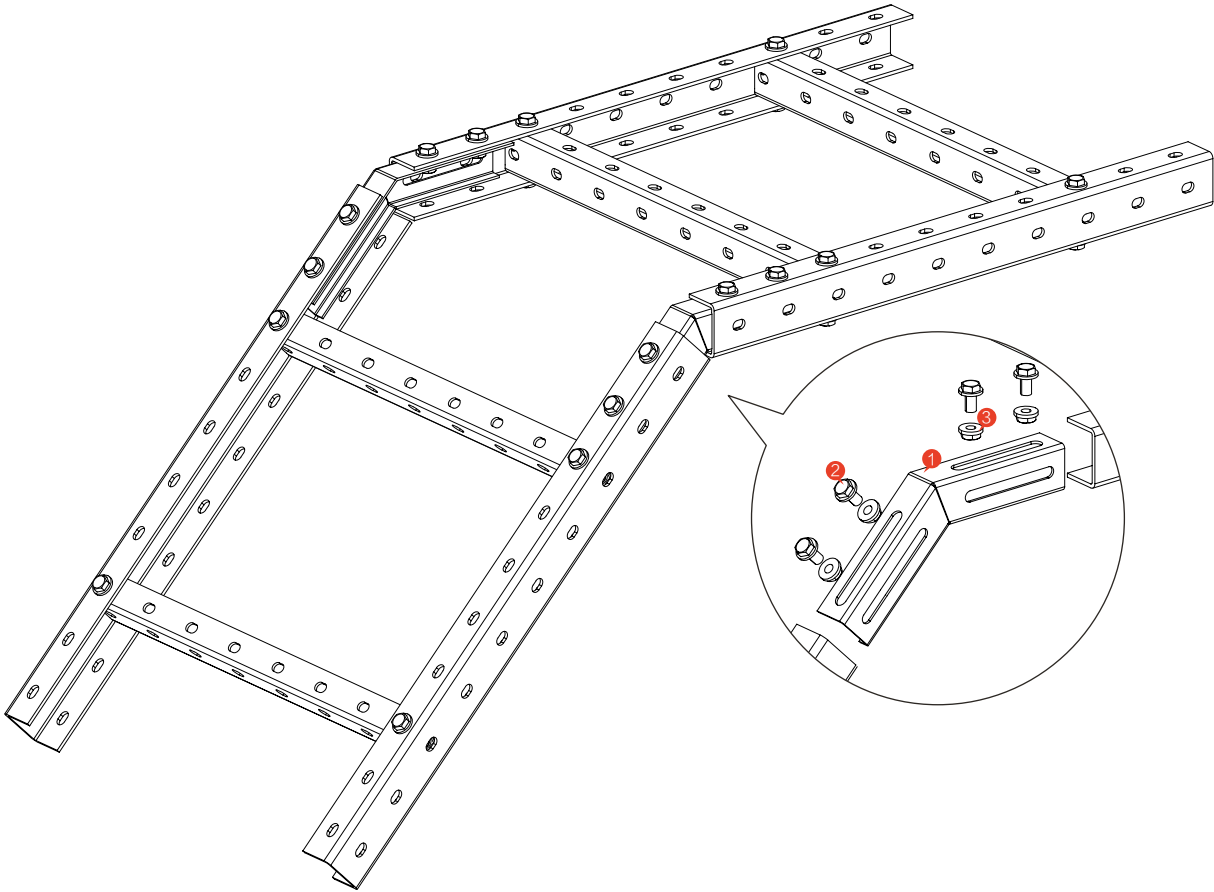

配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ180	U 钢走线架 45° 上下弯爬坡件	10×35×28	1	轻型 U 钢适用
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	8	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	8	--




B型

钢质走线架

B 型钢质走线架俗称扁钢走线架，室内外通用，分单孔扁钢及多孔扁钢两种，承载范围约 100~200kg，一般使用单层搭建较多。常规扁钢边梁高度为 40mm，实际厚度 5~6mm 可选，其他高度可定制，配件优化设计，大部分可通用。


B 型钢质走线架特点

- （1）单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- （2）B 型钢走线架每米平均承重 200KG 以内；
- （3）钢质走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- （4）钢质走线架采用专用件现场组装，方便运输。
- （5）拼装方式焊接及螺丝紧固两种可选。
- （6）单孔及多孔两种外观可选。

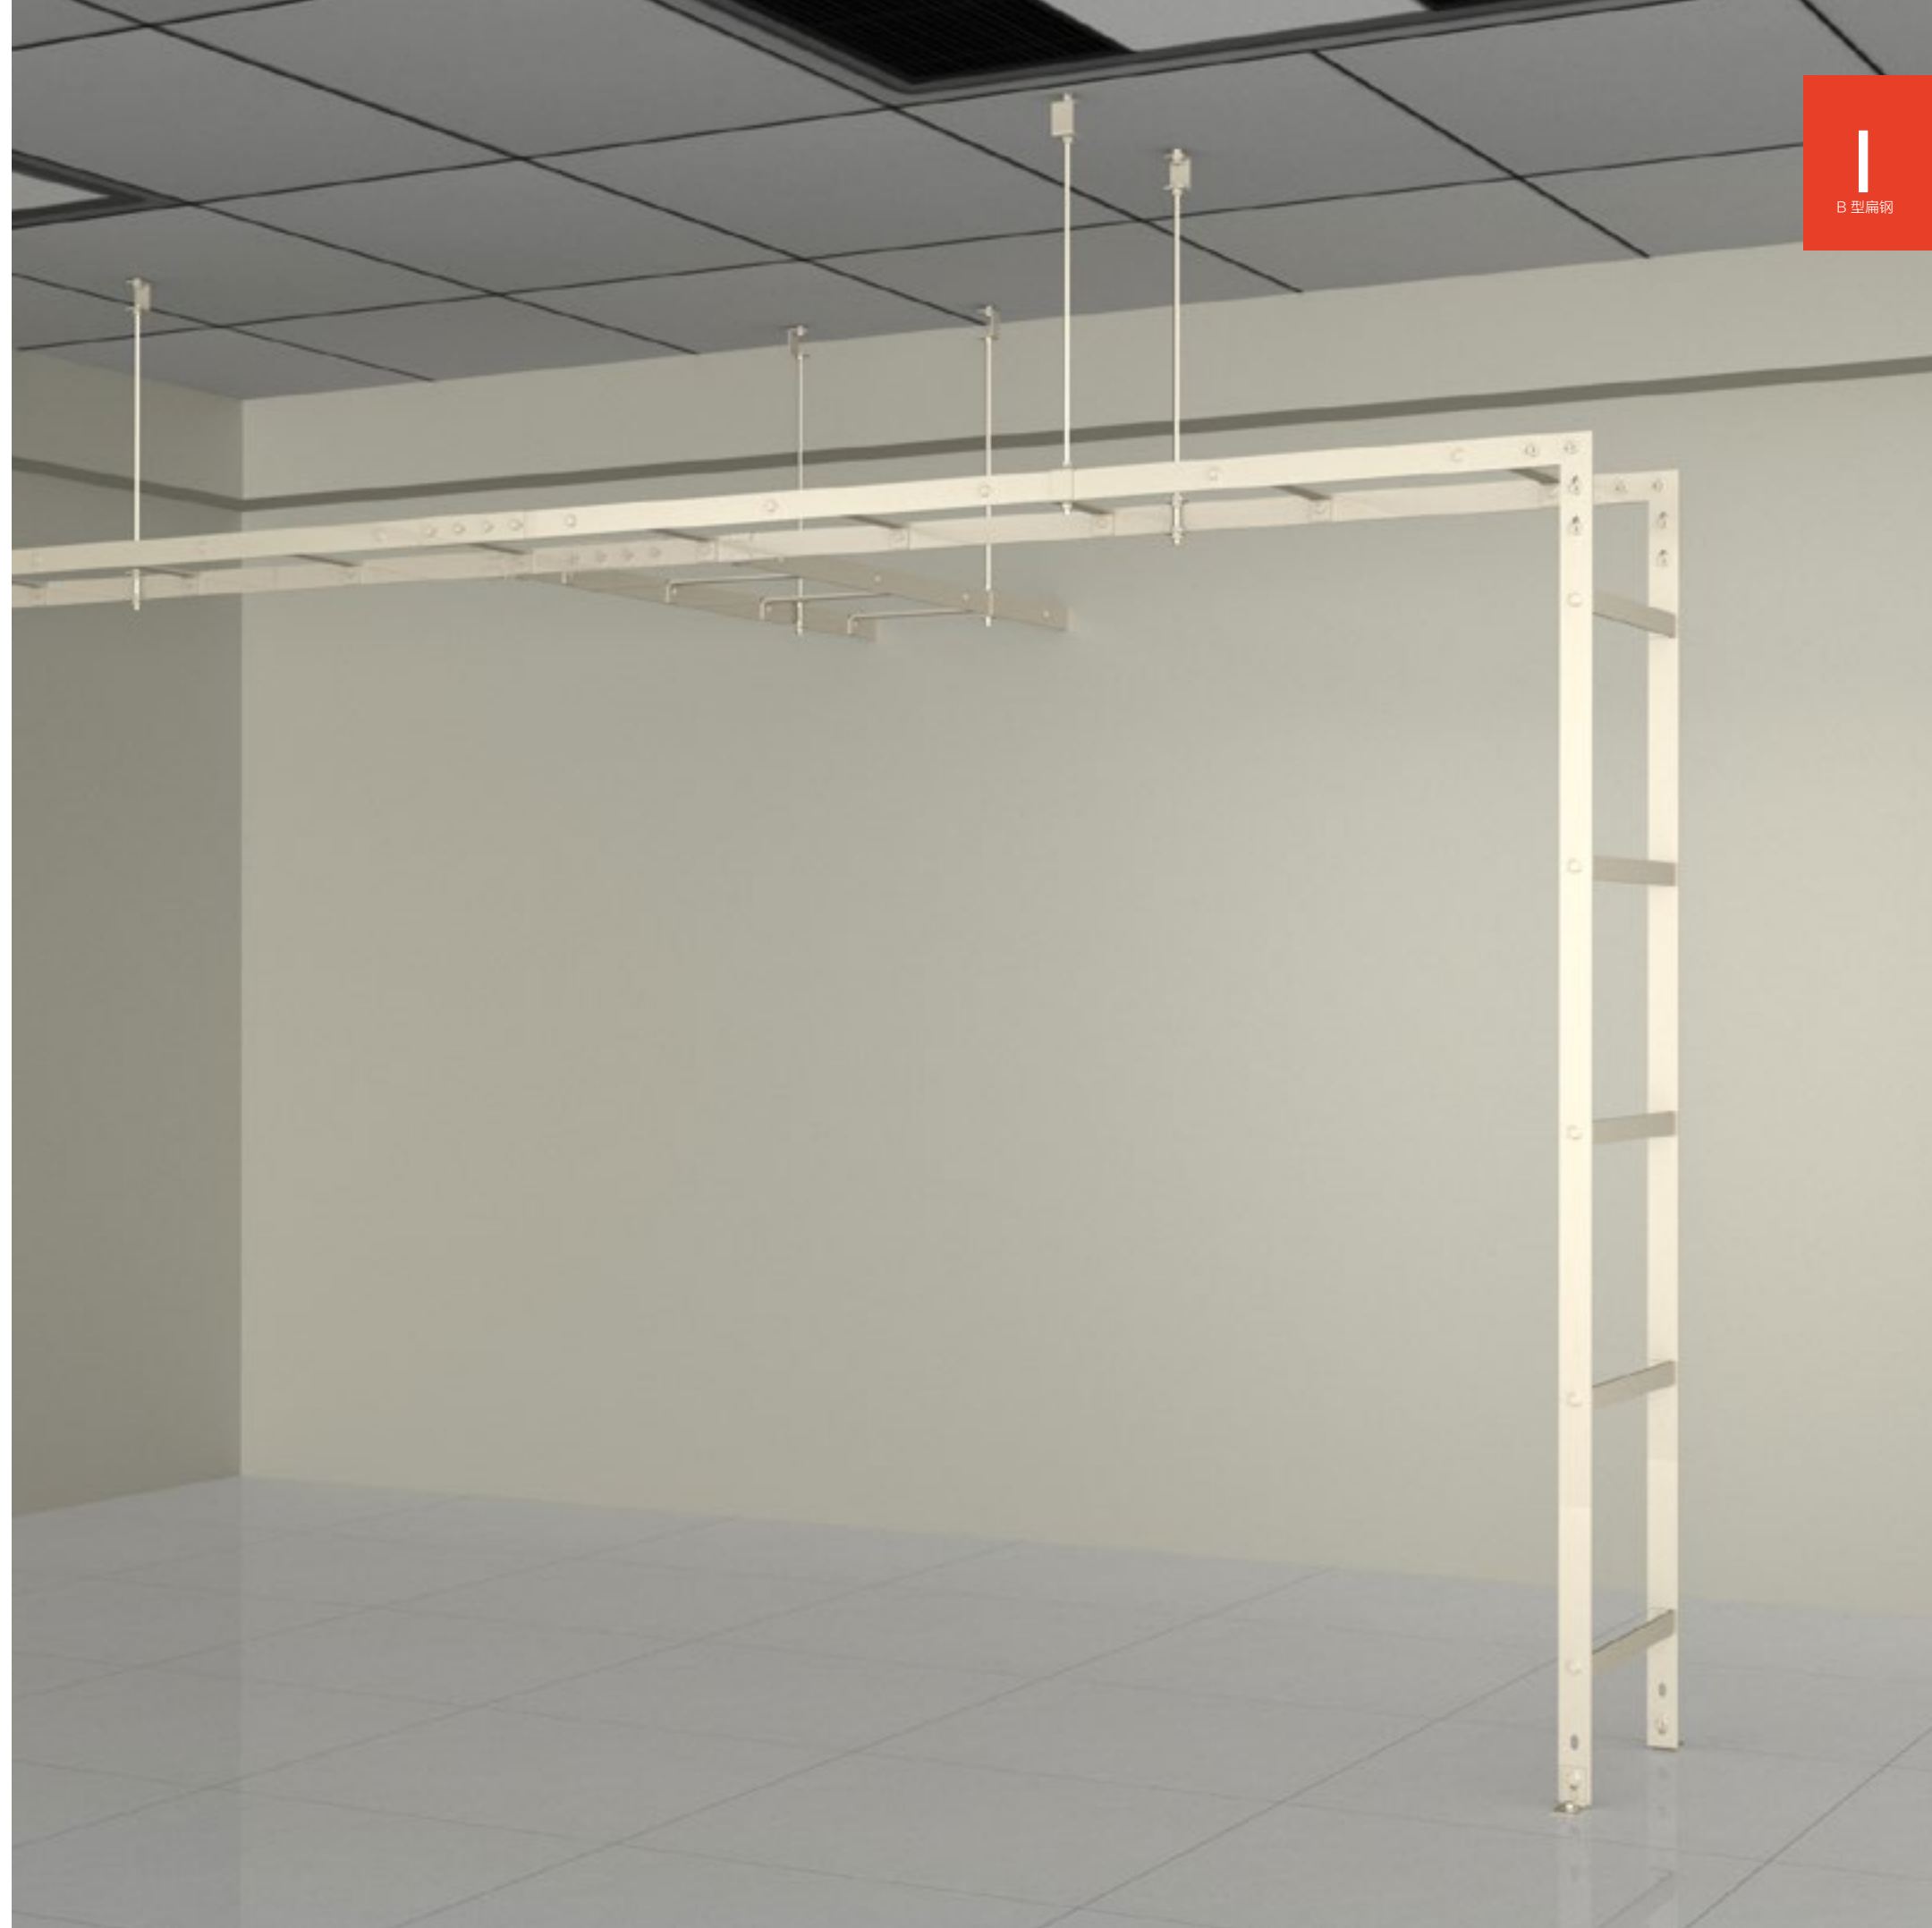


B型

钢质走线架

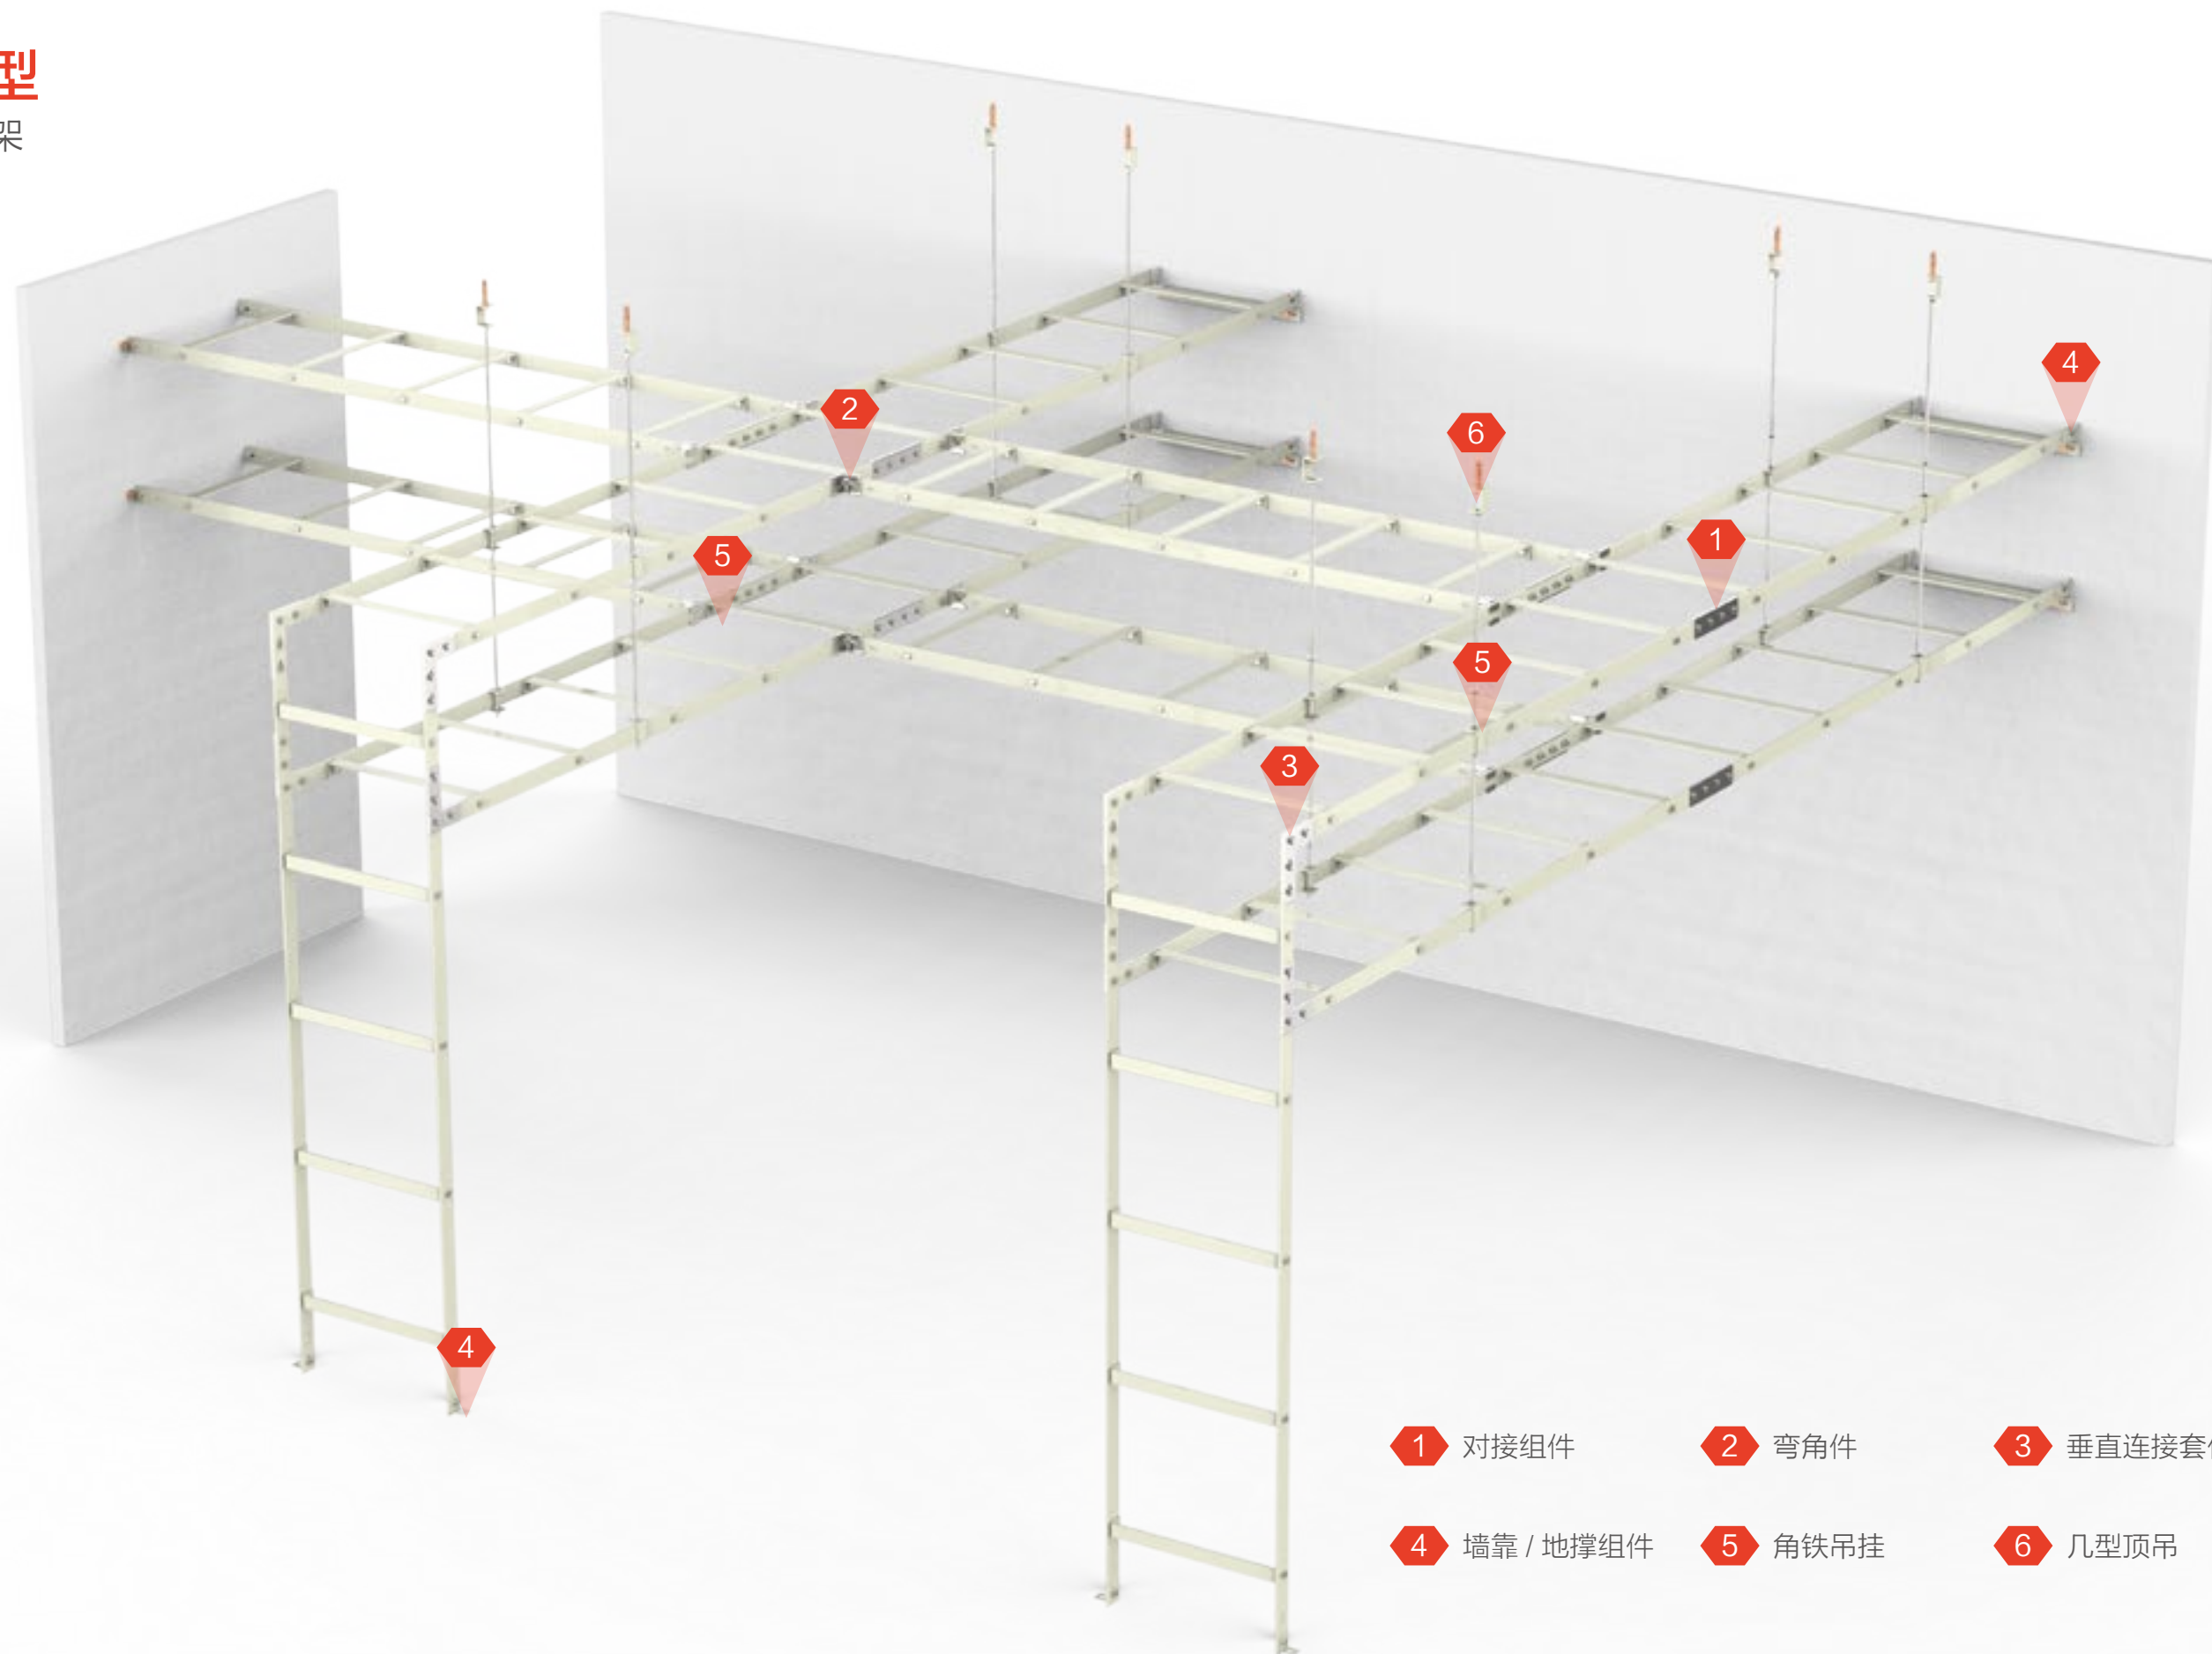

21110 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

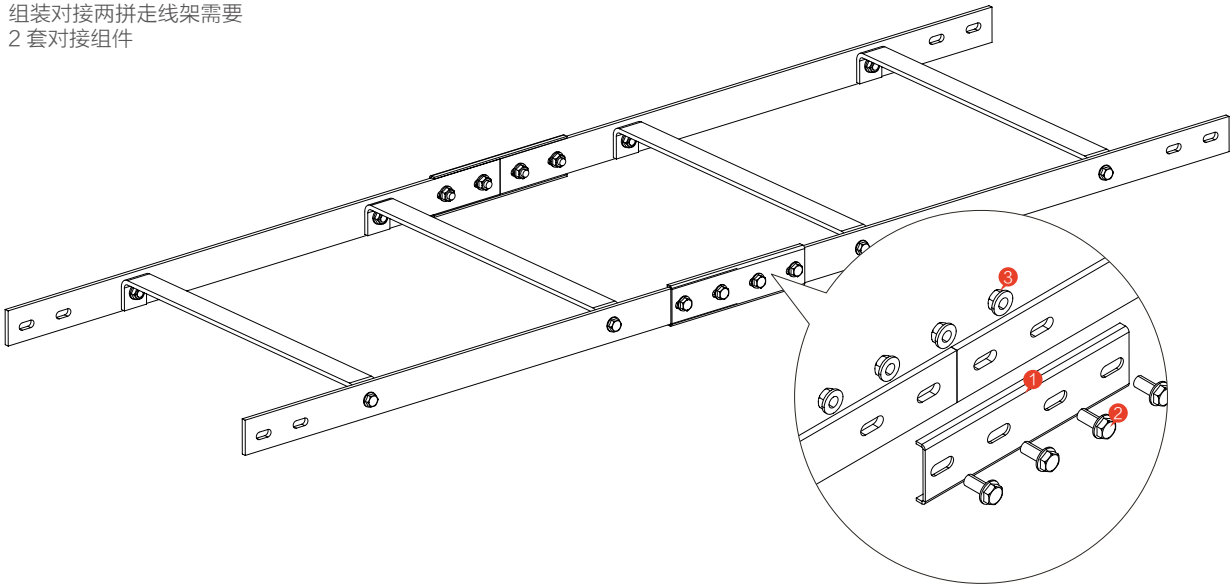

配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LL140	扁钢对接块	46.5×8×180	1	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	8	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	8	--



U 型钢质走线架

型 号：GY-ZXJ-G-B

承重范围：100~200kg

边梁扁钢厚度 5 ~ 6mm；横档扁钢厚度 5 ~ 6mm。室内走线架表面喷塑。室外走线表面经热镀锌处理。组装简单；安装方便。


适用机房：小机房（集成机房 集成仓 应急通信车 活动板房 基站机房）。



产品名称	产品编号	边梁规格	横档数量	拼接方式	宽度	长度
单孔扁钢走线架	LBB10		9 根	焊接 / 螺丝紧固	200~800	3000
多孔扁钢走线架	LBB20		9 根	焊接 / 螺丝紧固	200~800	3000

223B0 水平 90° 转弯组件

组装一个水平 90° 转弯需要
使用 2 套水平 90° 转弯组件

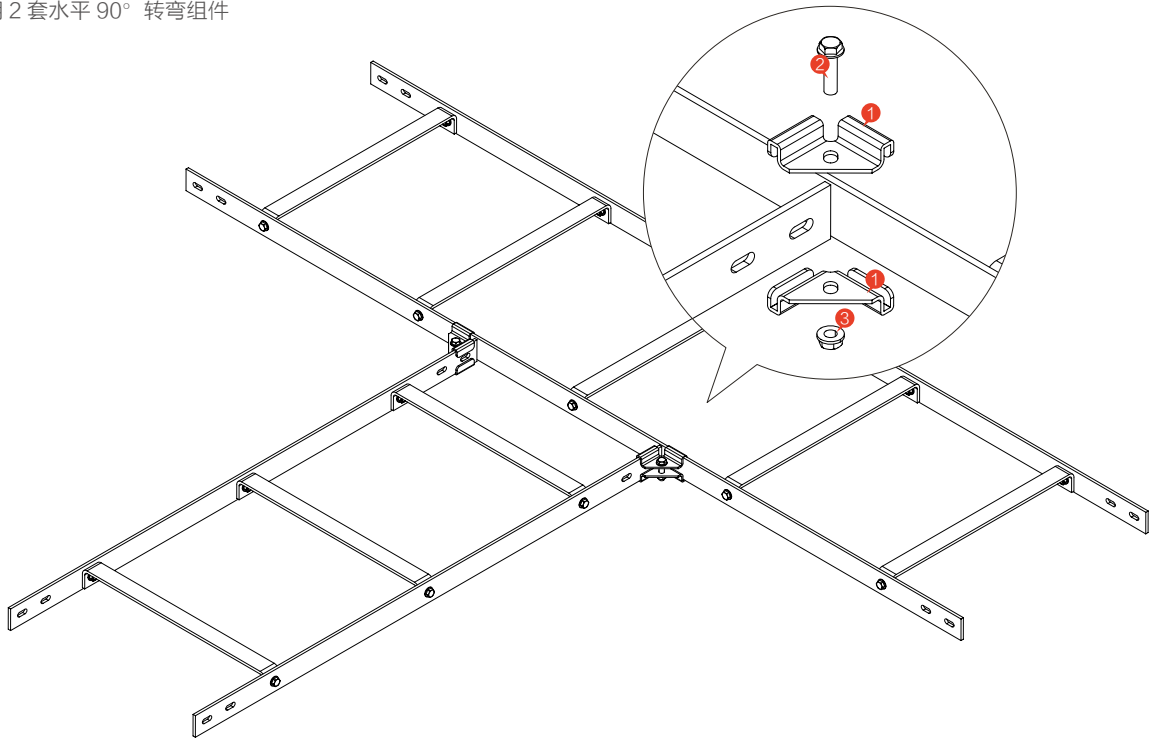


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ110	扁钢转角件	49×49×16	2	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	1	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	1	--

223A0 垂直 90° 转弯组件


组装一个垂直 90° 转弯需要
使用 2 套垂直 90° 转弯组件

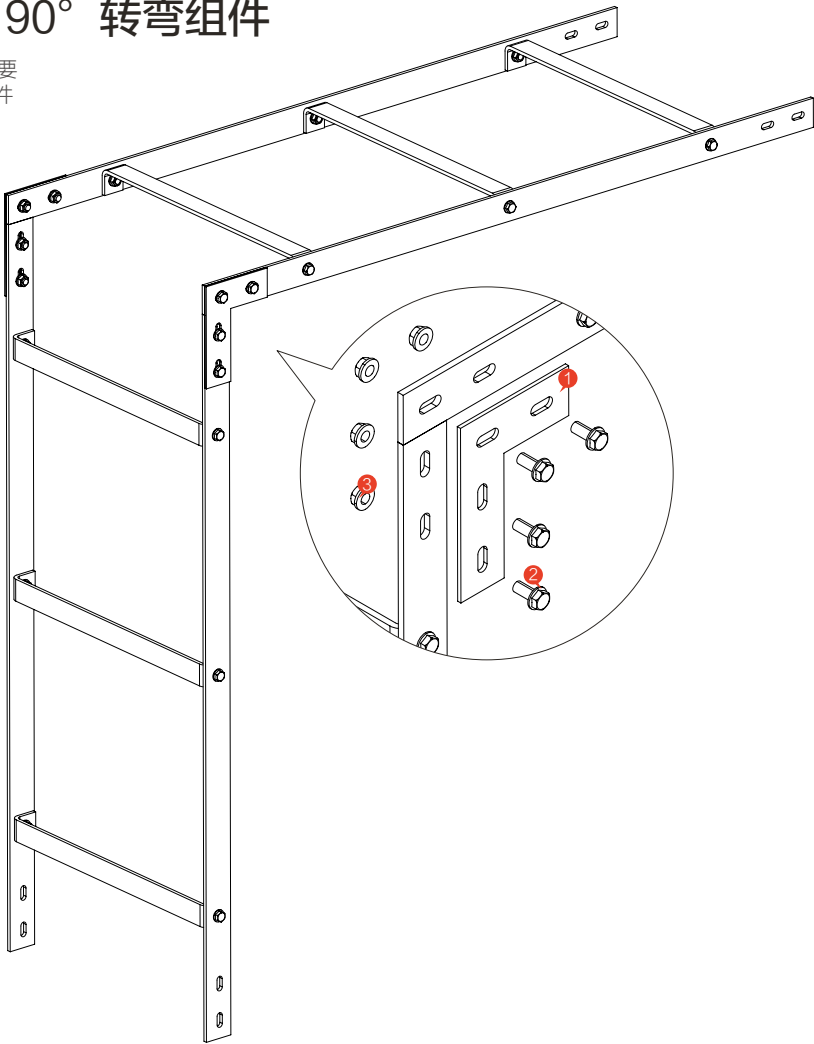

配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LZ120	扁钢垂直 7 字件	140×100×3	1	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	4	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	4	--

墙靠 / 地撑组件

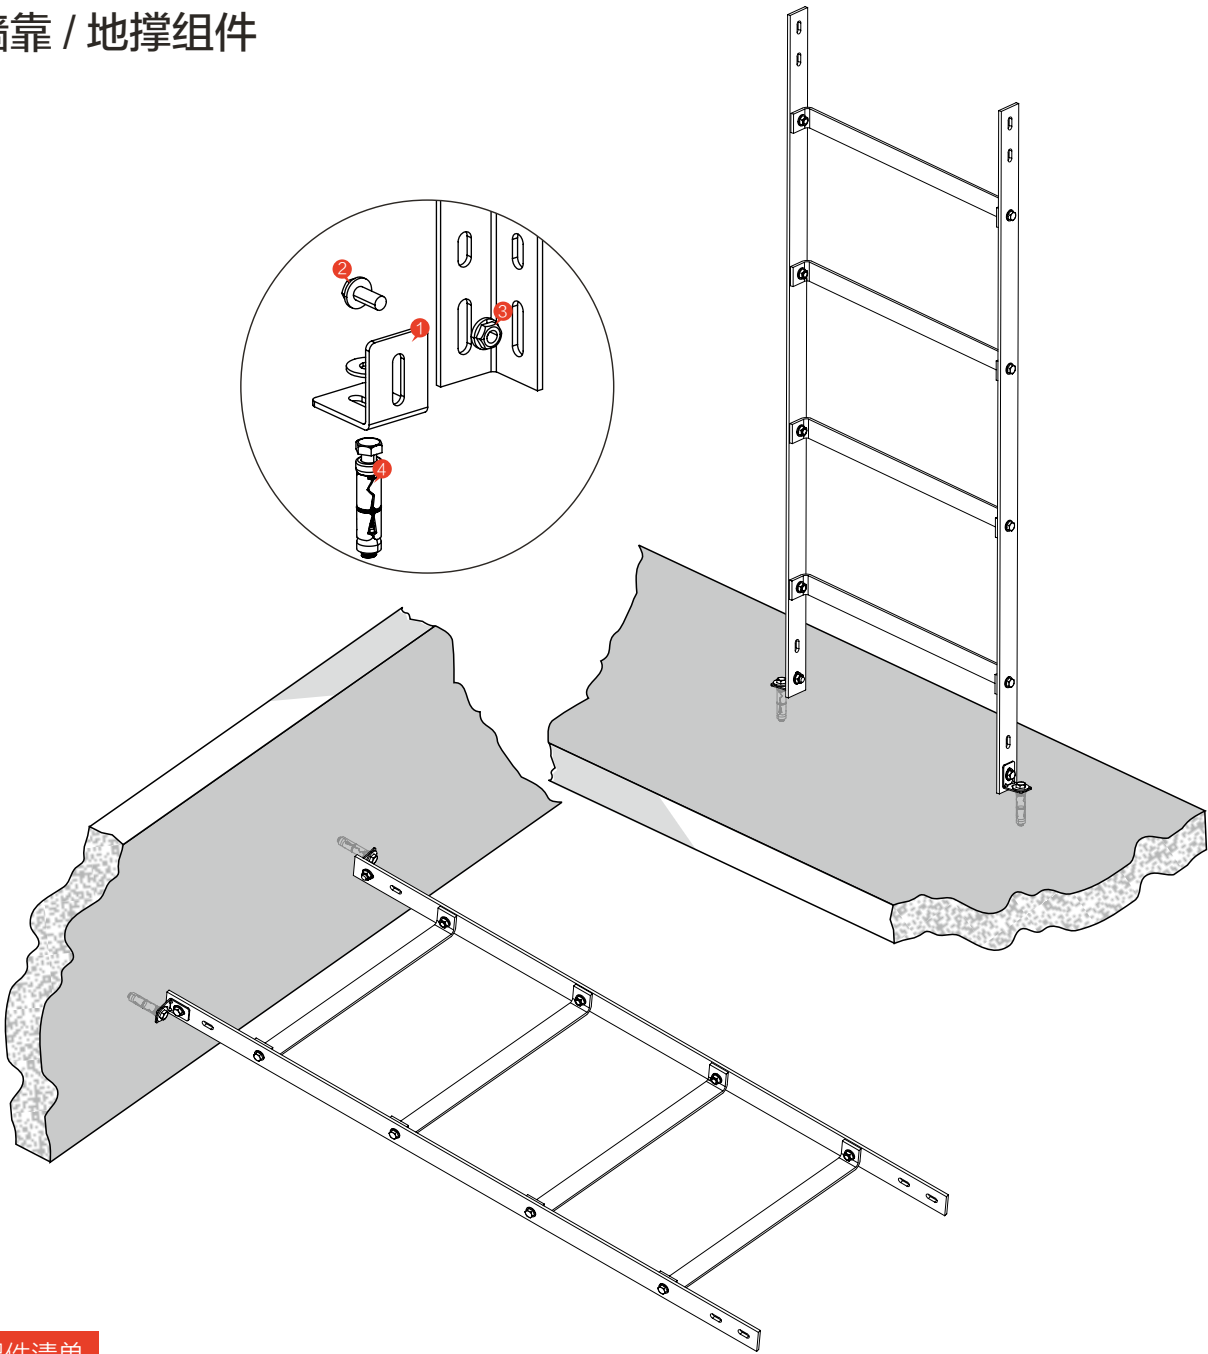


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--

角铁墙靠组件


300 宽以上推荐使用

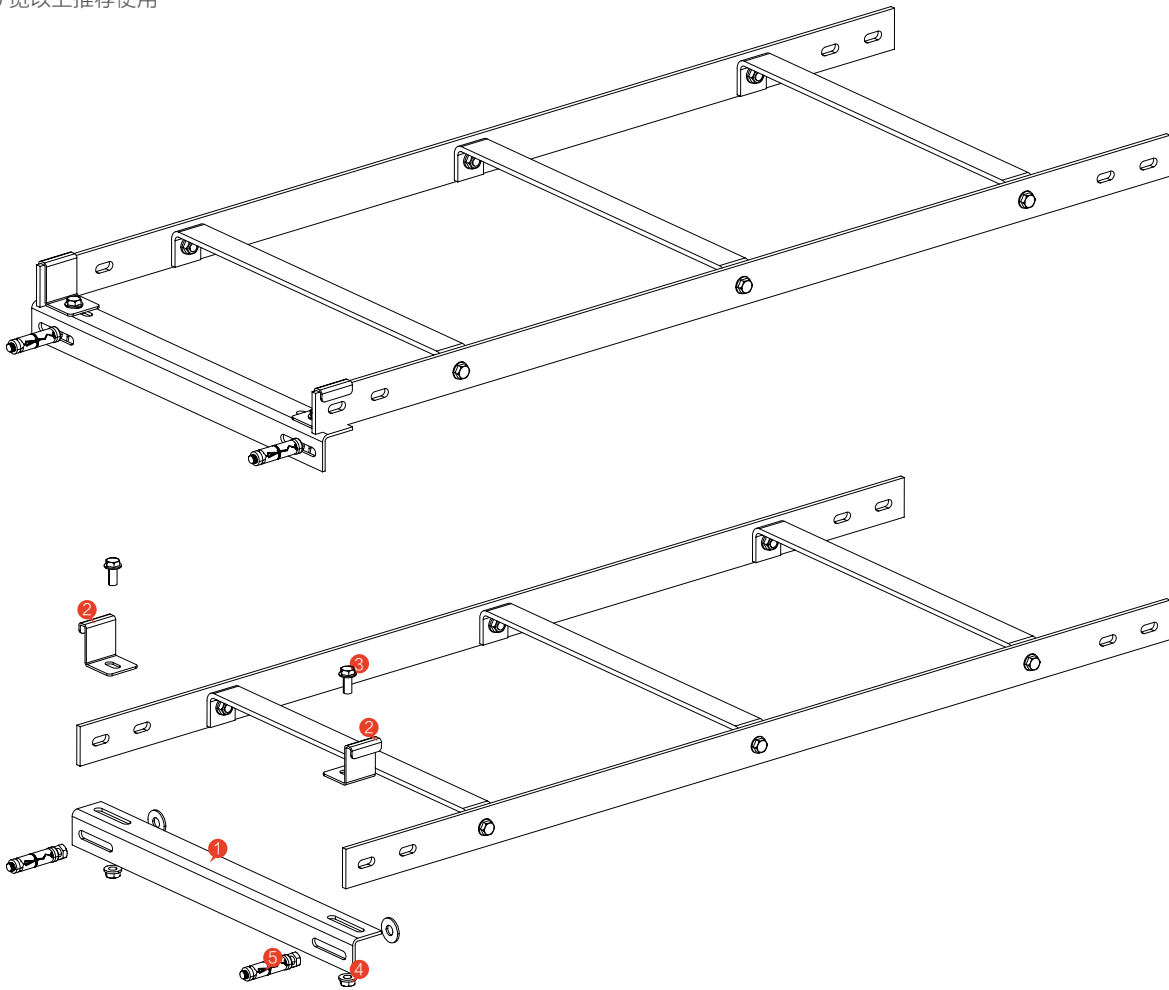

配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LK120	角铁墙靠	320~1020	1	适用于 300 宽 ~1000 宽扁钢 走线架
2		LD530	扁钢弯钩卡	41×46×35.5	2	
3		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	--
4		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	--
5		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--


扁钢吊挂

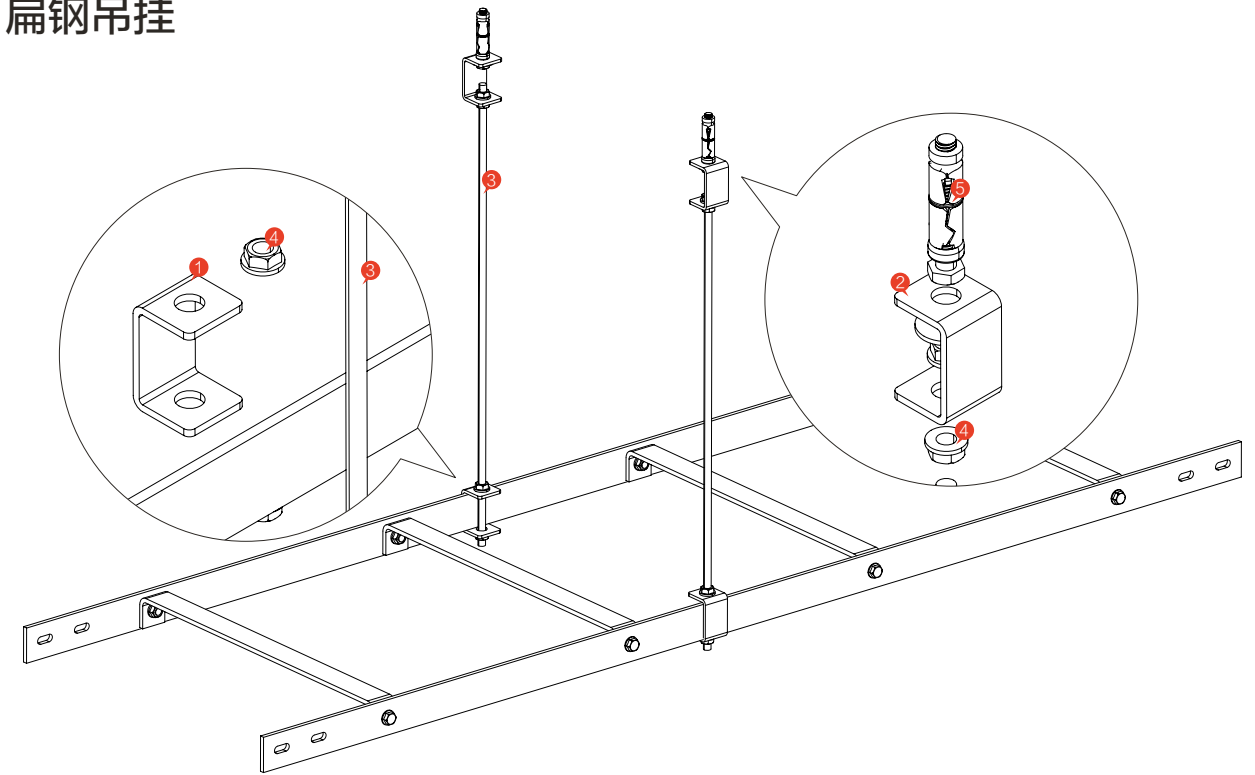

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD560	扁钢吊挂座	47 × 30 × 29	2	吊挂座配件
2		LF210	扁钢 C 型顶吊	74 × 30 × 34	2	顶吊配件
3		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
4		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	顶吊配件
5		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8 × 55	2	顶吊配件
6		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

双层搭建

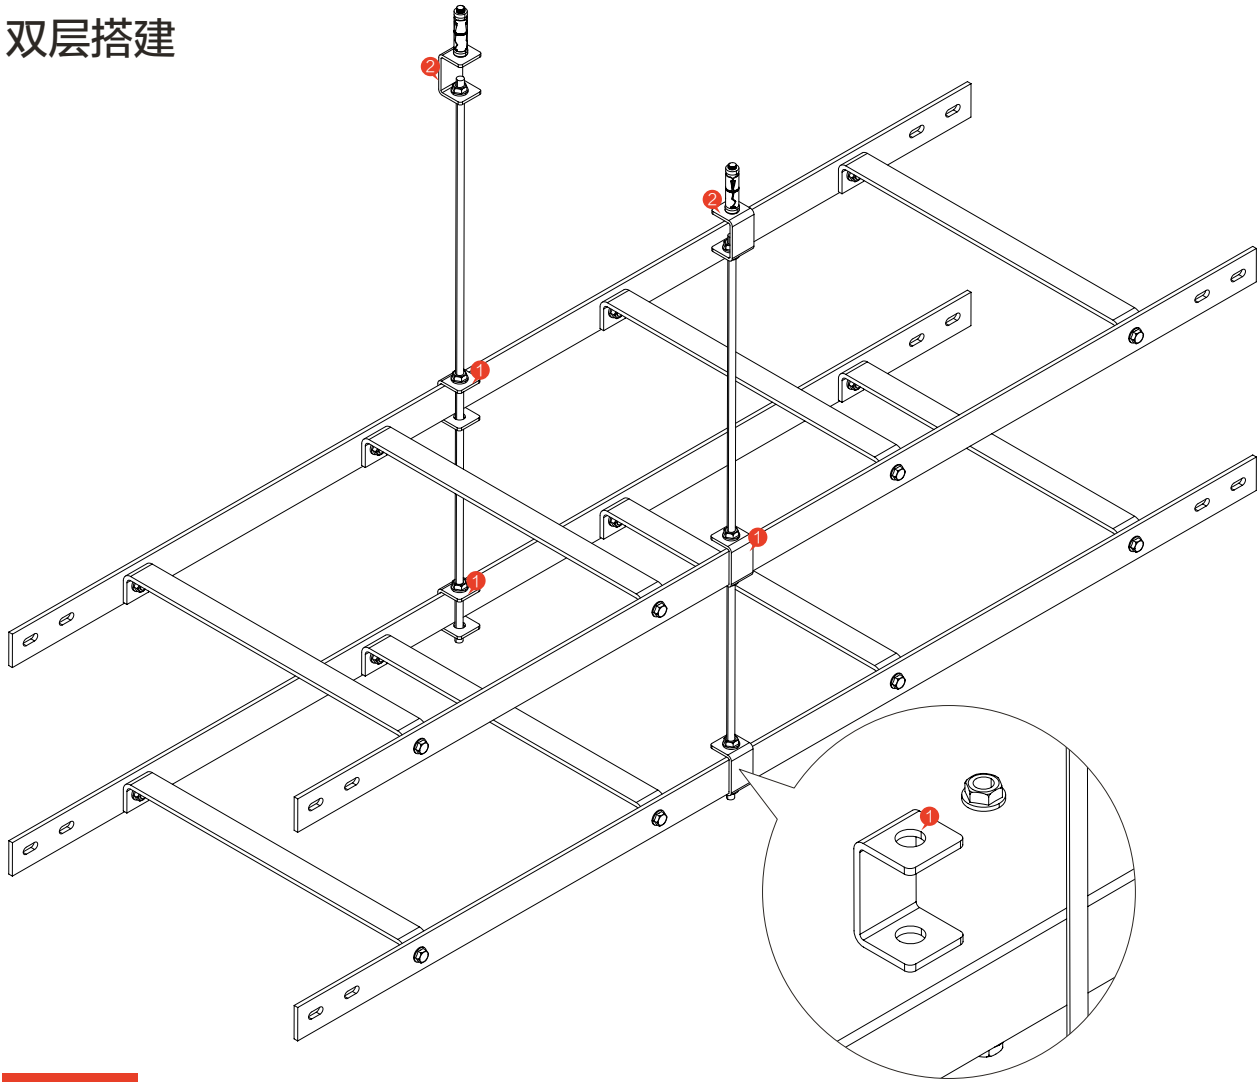

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD560	扁钢吊挂座	47 × 30 × 29	4	吊挂座配件
2		LF210	扁钢 C 型顶吊	74 × 30 × 34	2	顶吊配件
3		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
4		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	12	顶吊配件
5		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8 × 55	2	顶吊配件
6		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

J 型

钢质走线架

B 型钢质走线架俗称角钢走线架，室内外通用，承载范围约 100~200kg，一般使用单层搭建较多。常规扁钢边梁规格为 40*40mm，实际厚度 5~6mm 可选，其他高度可定制。


B 型钢质走线架特点

- （1）单层，双层，多层，垂直走线，水平走线，任意组合；
- （2）J 型钢走线架每米平均承重 200KG 以内；
- （3）钢质走线架横档间隔可调；吊挂间隔 1.5m—2m；
- （4）钢质走线架采用专用件现场组装，方便运输。




J 型

钢质走线架

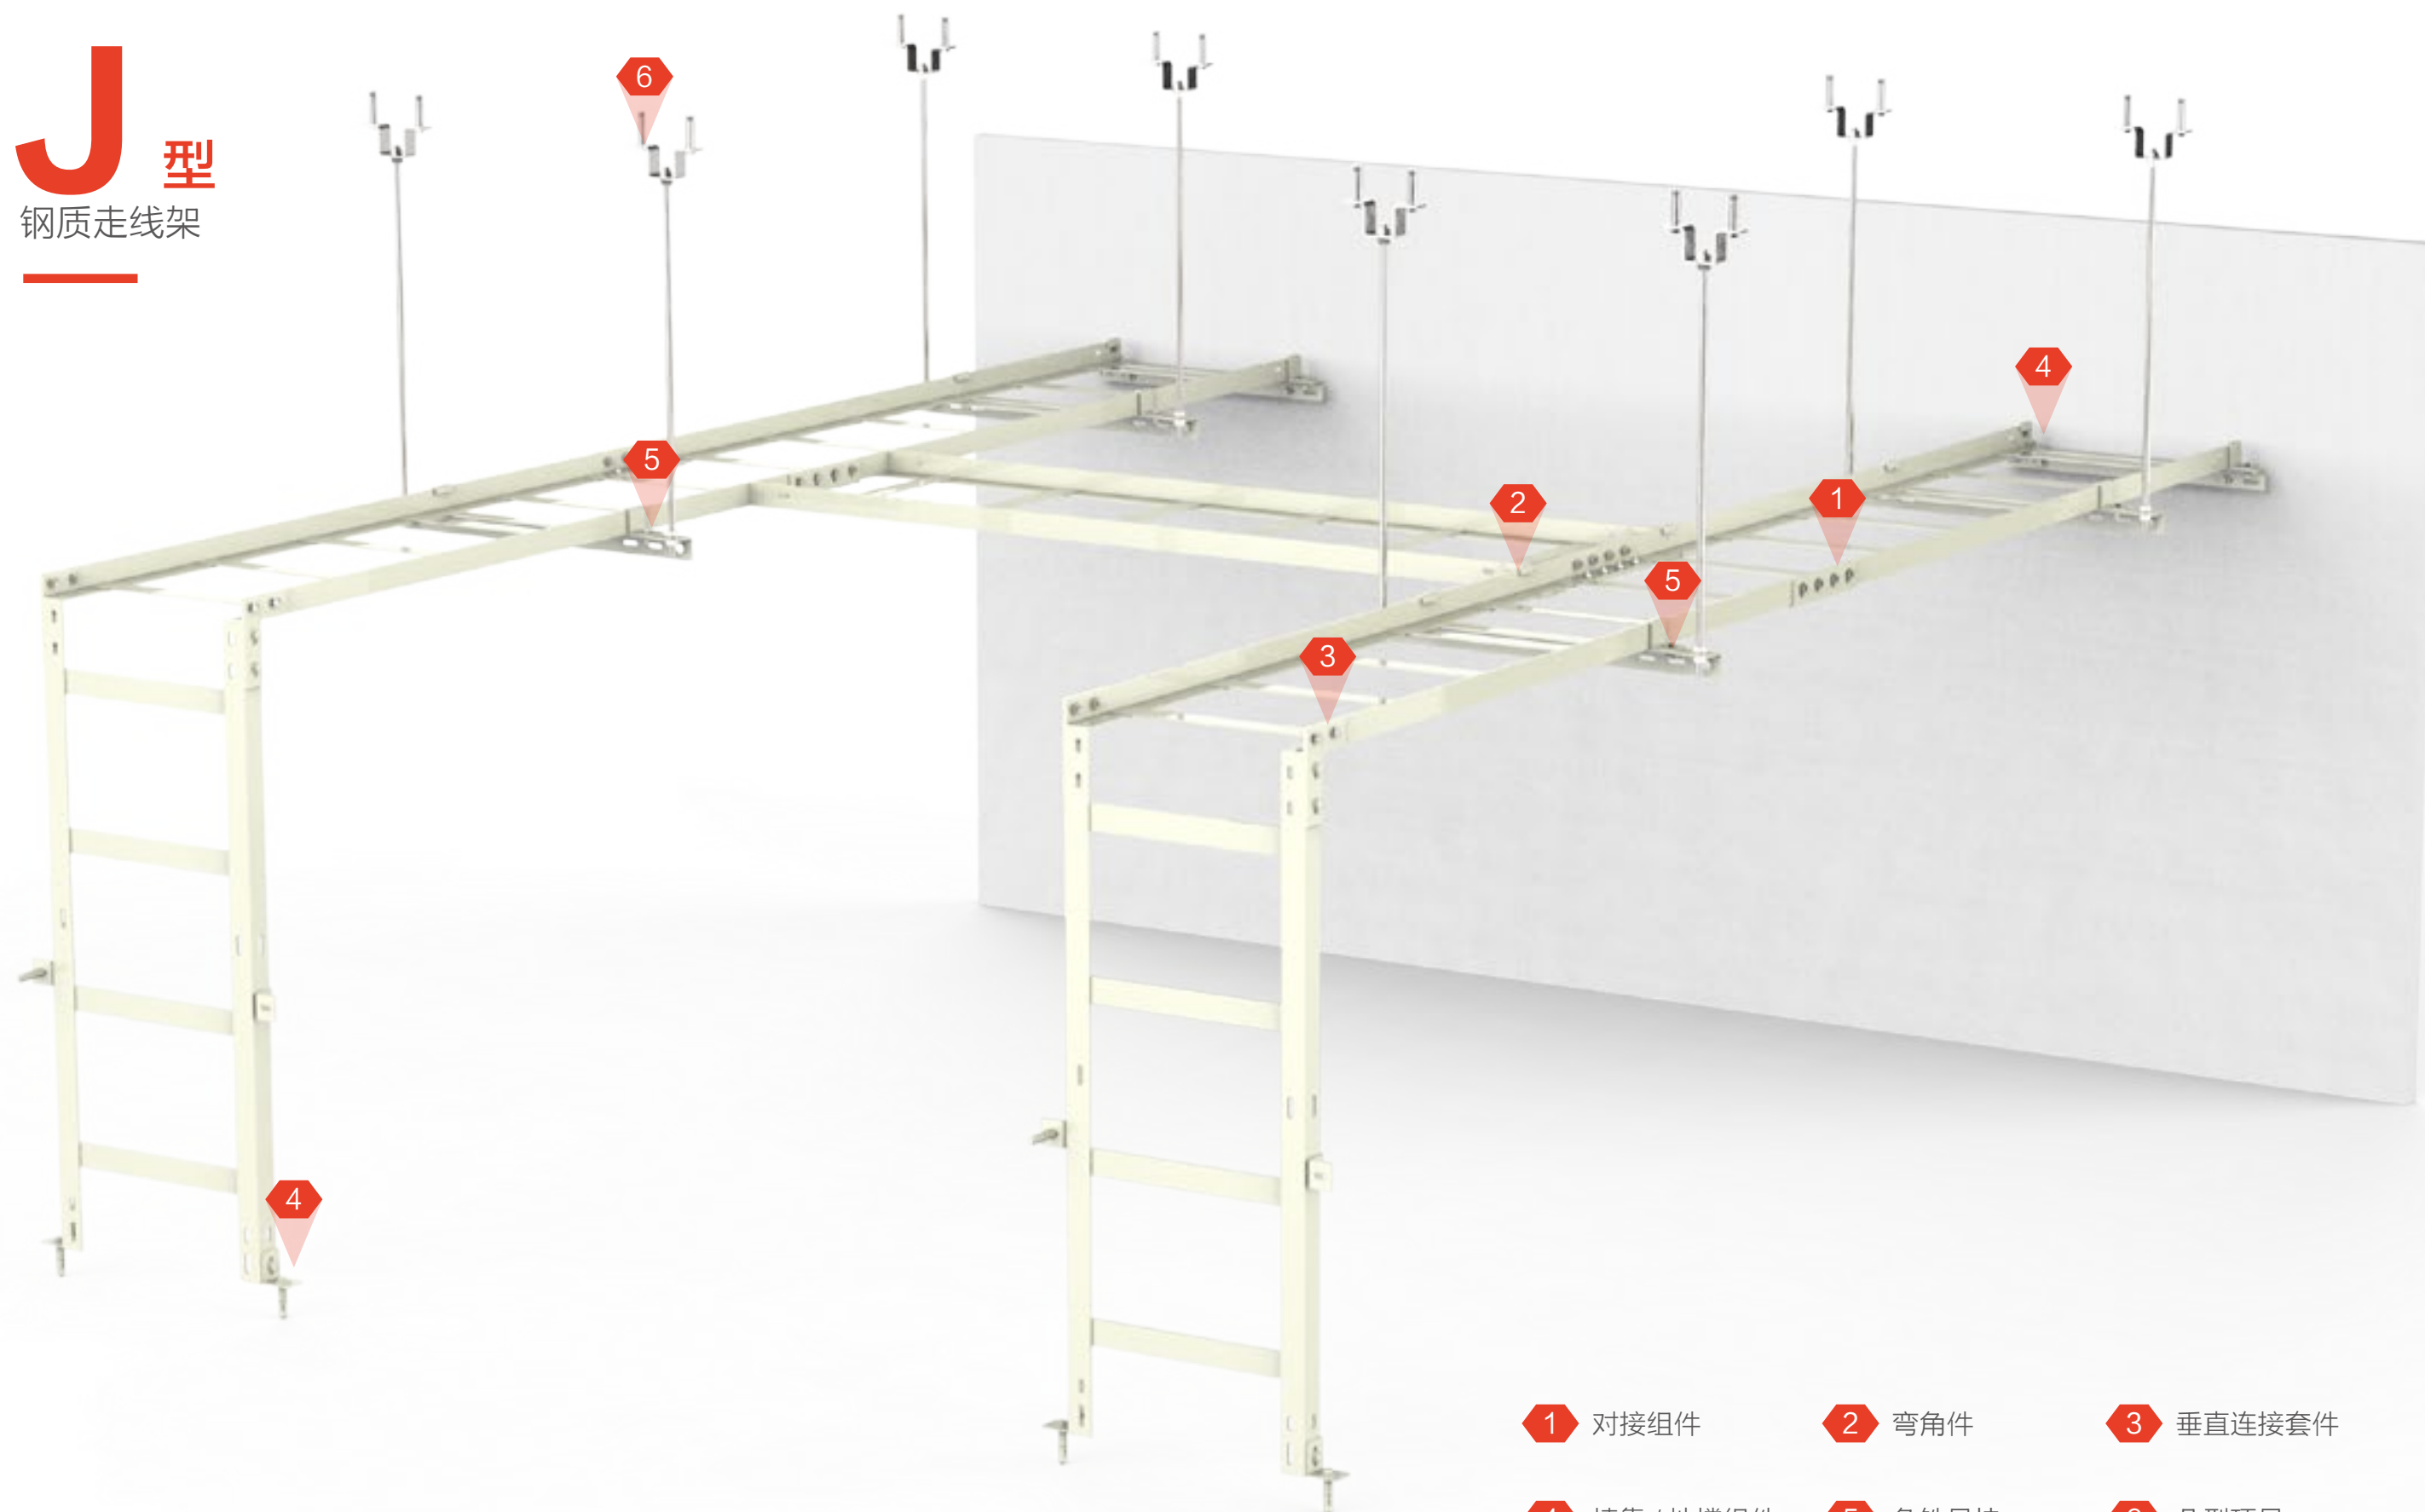

- 1 对接组件
- 2 弯角件
- 3 垂直连接套件
- 4 墙靠 / 地撑组件
- 5 角铁吊挂
- 6 几型顶吊

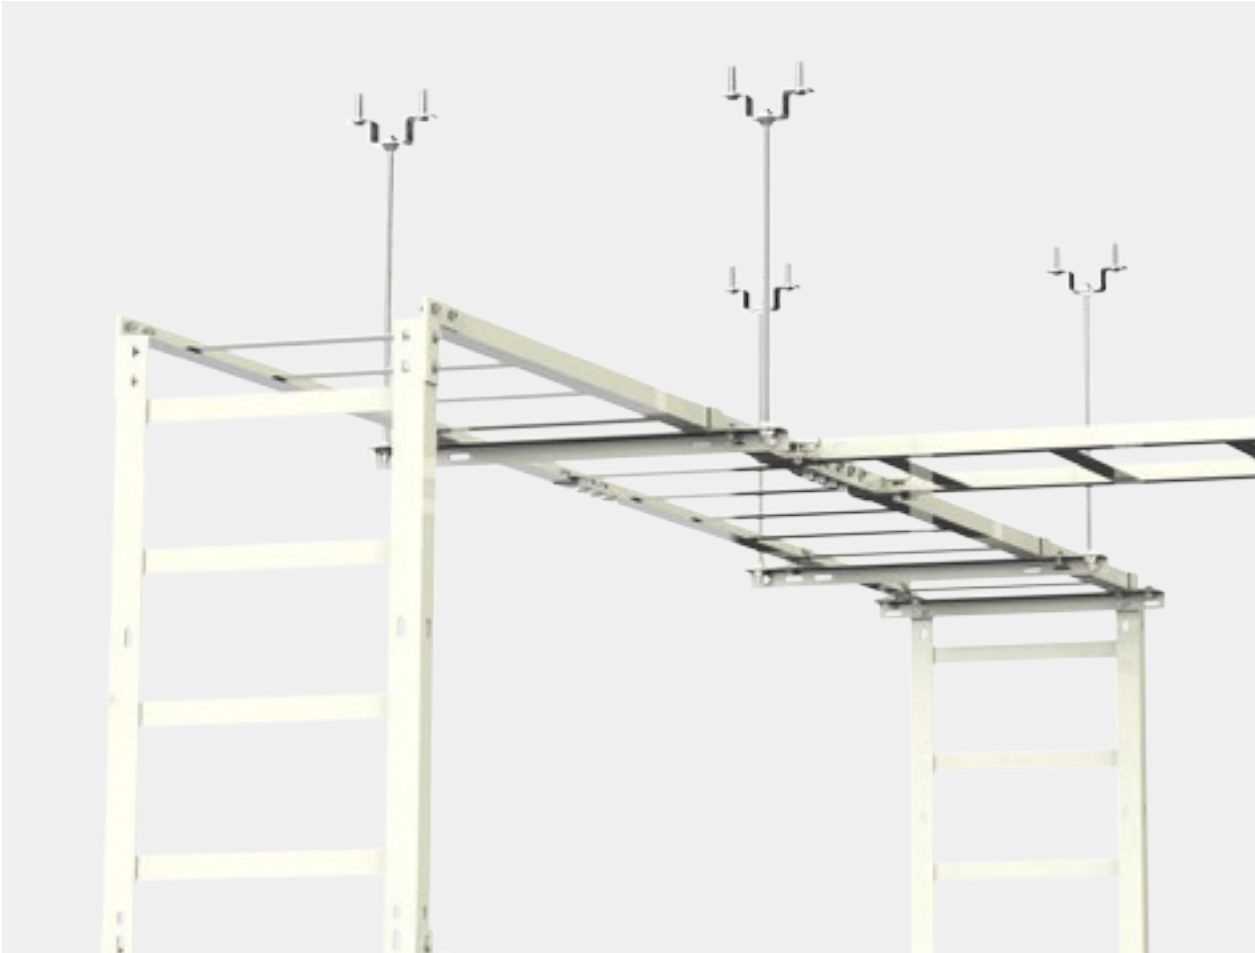

J 型钢质走线架

型 号：GY-ZXJ-G-J

承重范围：100~200kg

边梁角钢厚度 5 ~ 6mm；横档扁钢厚度 5 ~ 6mm。室内走线架表面喷塑。室外走线表面经热镀锌处理。组装简单；安装方便。


适用机房：小机房（集成机房 集成仓 应急通信车 活动板房 基站机房）。




产品名称	产品编号	边梁规格	横档数量	拼接方式	宽度	长度
角钢走线架	LBJ00		8~12 根	焊接	300~800	3000

21500 对接组件

组装对接两拼走线架需要
2 套对接组件

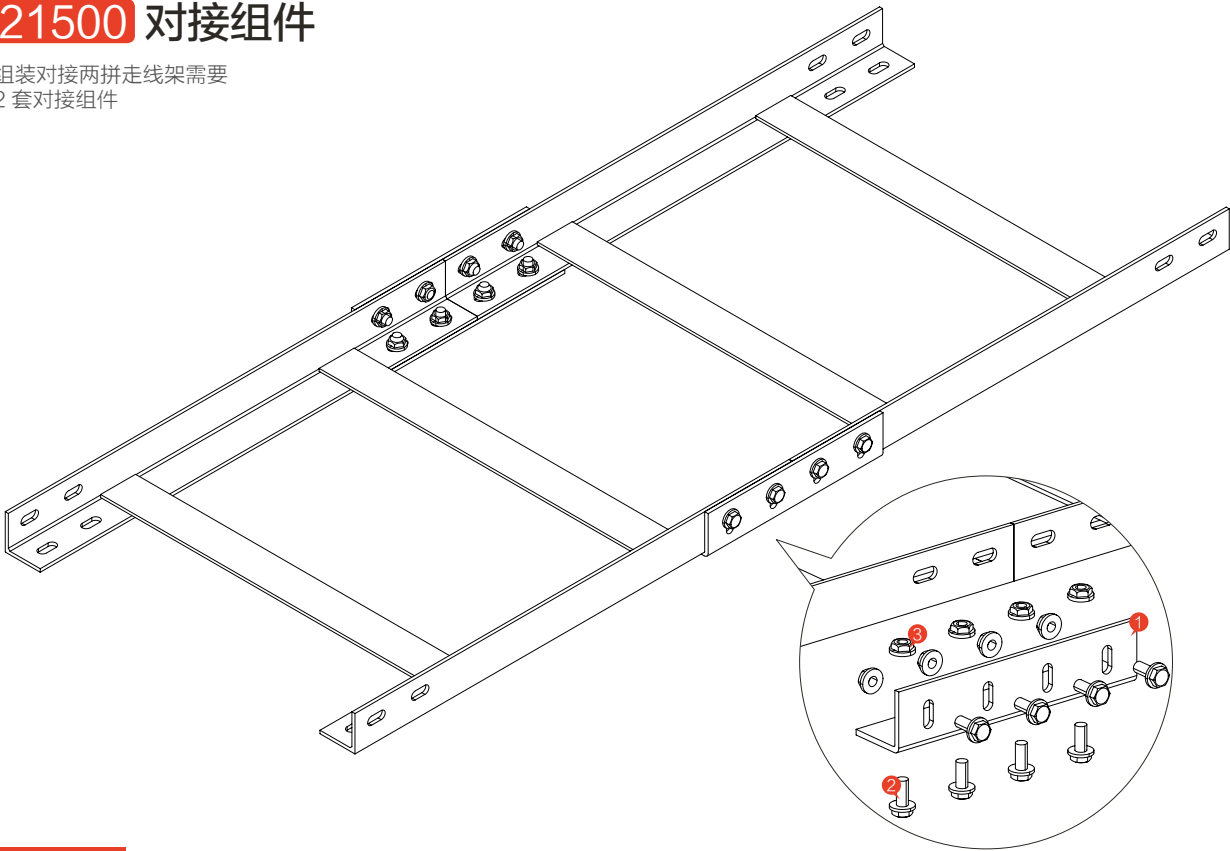


配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LL150	角钢对接块	200 × 40 × 40	1	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	8	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	8	--

水平 90° 转弯组件

组装一个水平 90° 转弯需要
使用 2 套水平 90° 转弯组件

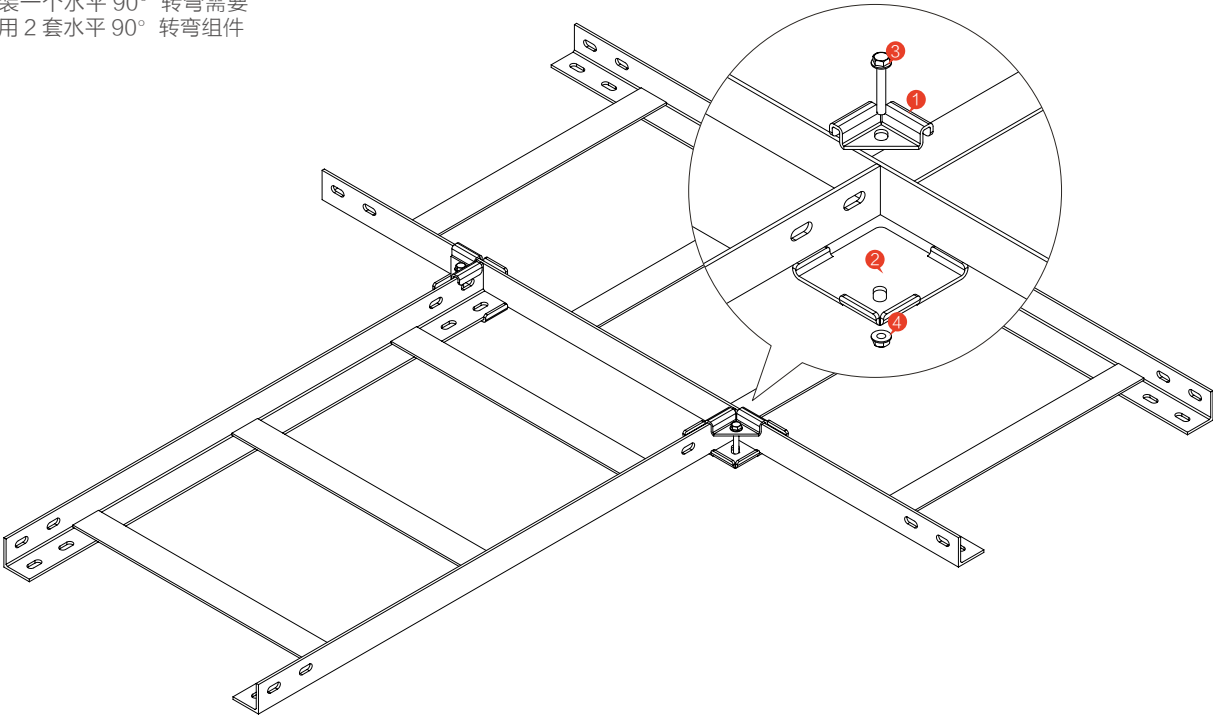


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LZ110	扁钢转角件	49×49×16	1	--
2		LZ190	角钢水平 T 型连接件	85×85×10	1	--
3		LT151	M8 法兰螺栓	M8	1	--
4		LT351	M8 法兰螺母	M8	1	--

223A0 垂直 90° 转弯组件

组装一个垂直 90° 转弯需要
使用 2 套垂直 90° 转弯组件

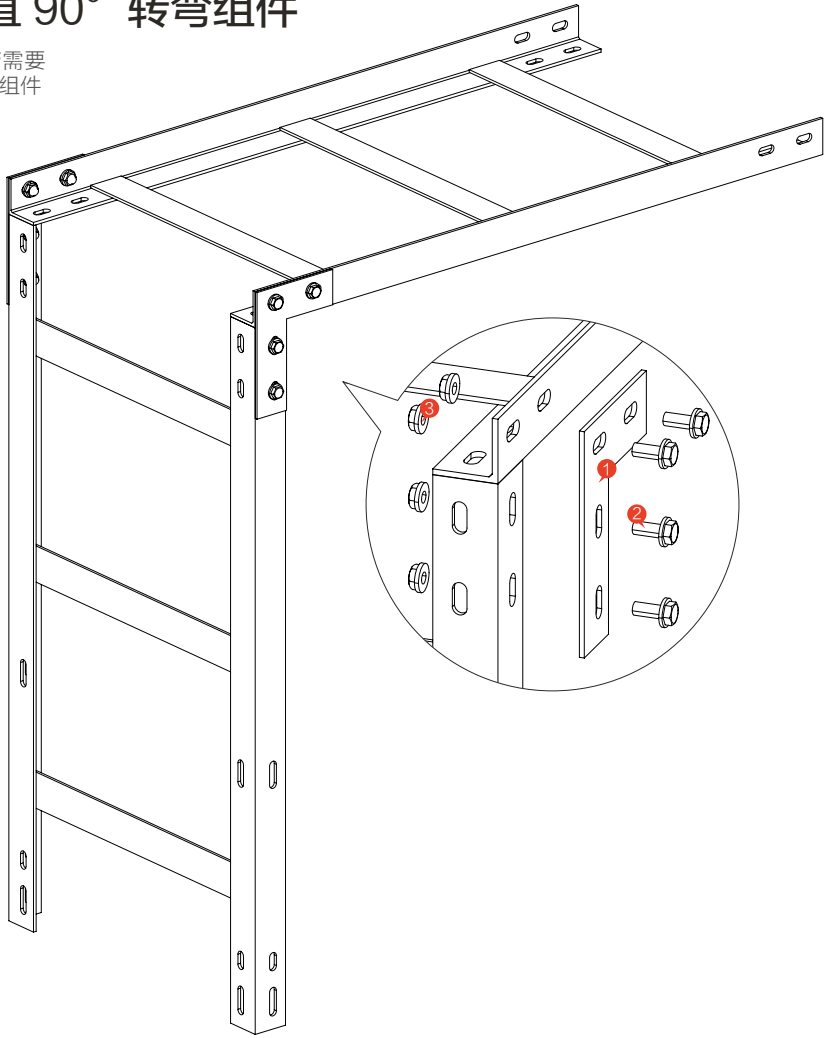


配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LZ120	扁钢垂直 7 字件	140×100×3	1	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	4	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	4	--



墙靠 / 地撑组件

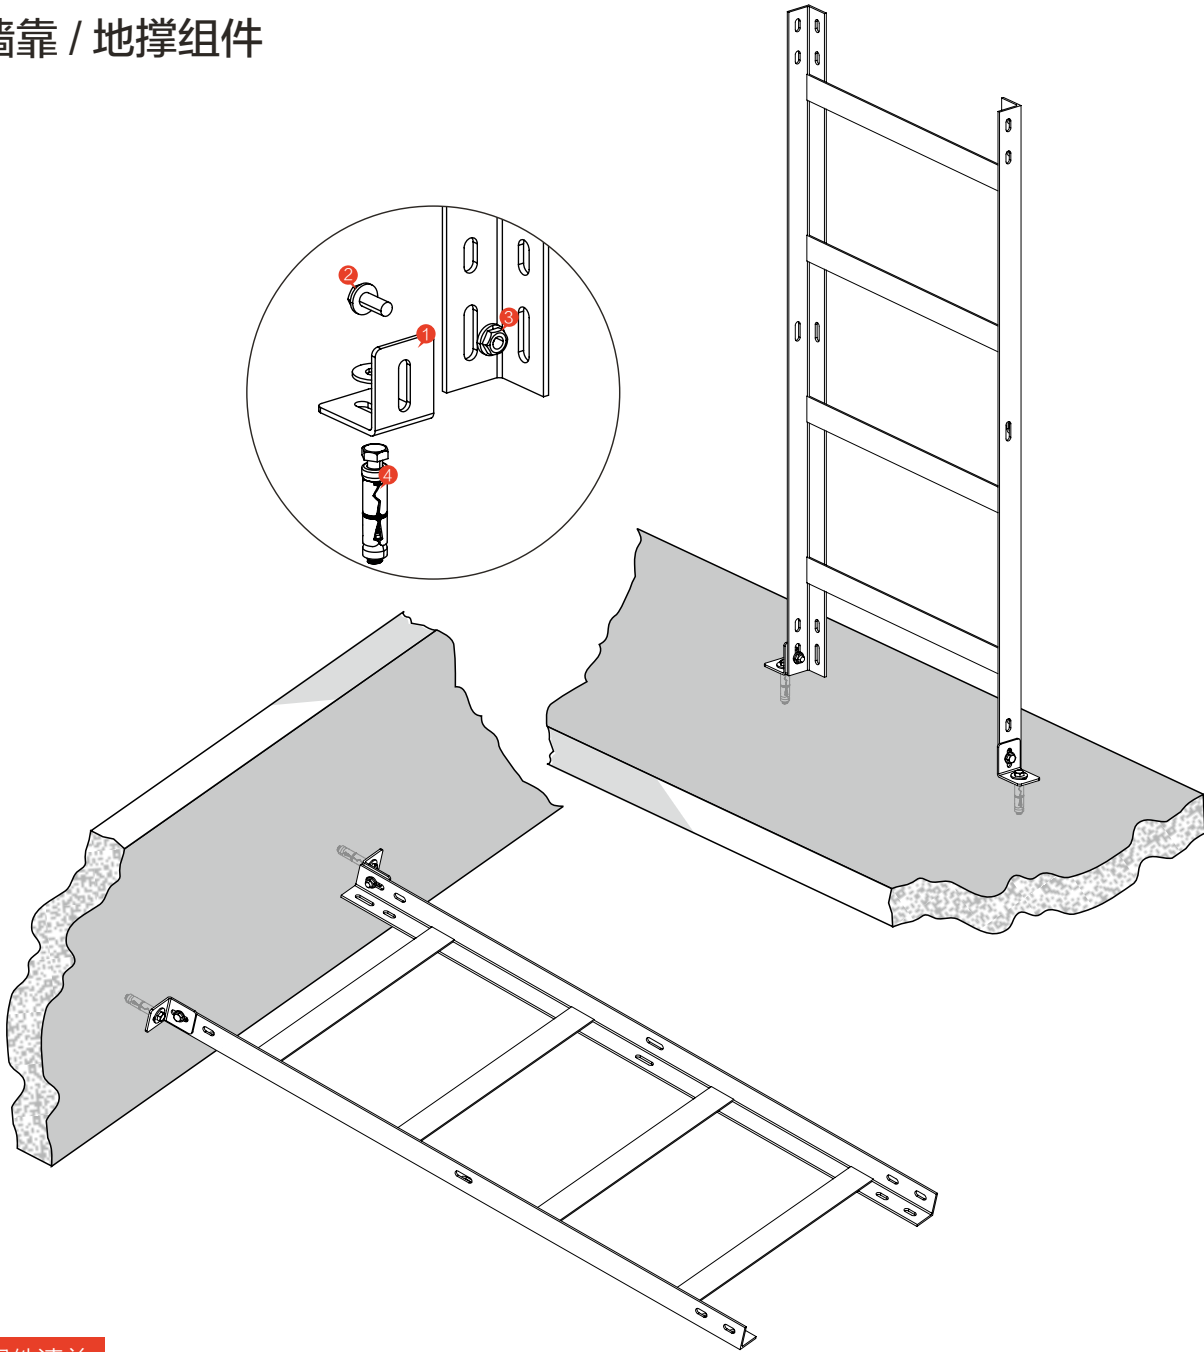


配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LT920	50L 件		2	--
2		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	--
3		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	--
4		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	4	--



角铁墙靠组件


300 宽以上推荐使用

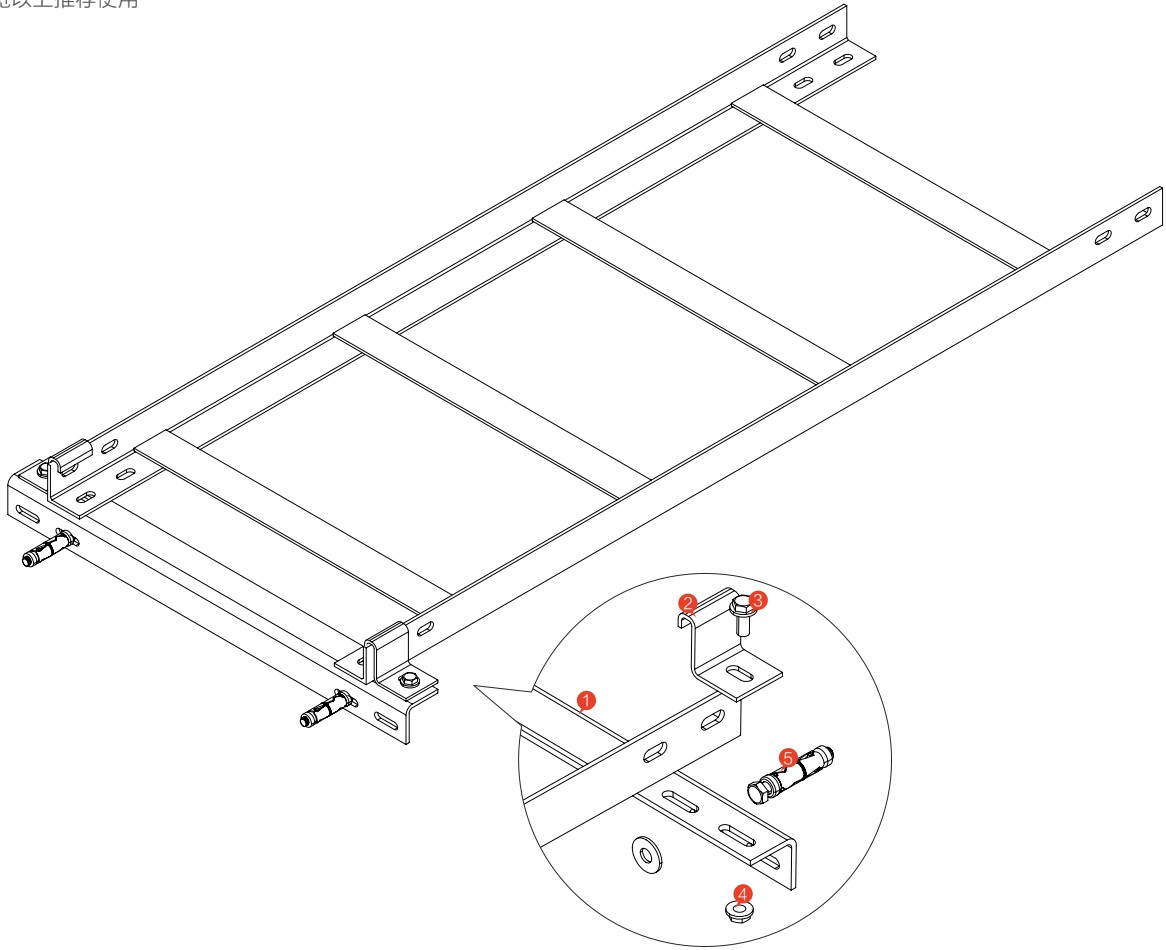






配置清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格（mm）	数量	备注
1		LK120	角铁墙靠	320~1020	1	适用于 300 宽 ~1000 宽扁钢 走线架
2		LD530	扁钢弯钩卡	41×46×35.5	2	
3		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	--
4		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	--
5		LT750	M8 膨胀螺栓	φ8×55	2	--


角钢吊挂

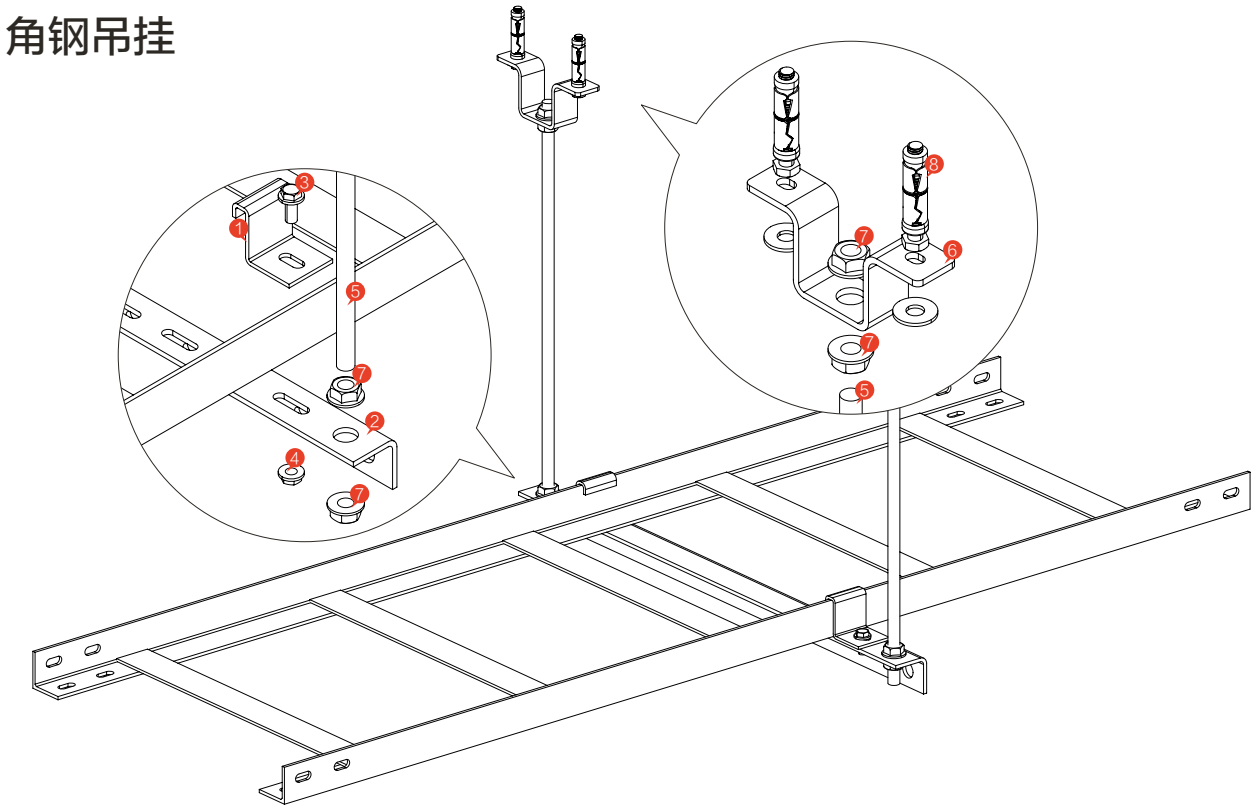






配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD530	扁钢弯钩卡	41×46×35.5	2	吊挂座配件
2		LBJ00	角钢横担	40×40, 长度根据走线架宽	1	吊挂座配件
3		LT151	M8 法兰螺栓	M8	2	吊挂座配件
4		LT351	M8 法兰螺母	M8	2	吊挂座配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
7		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	顶吊配件
8		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8×55	4	顶吊配件
9		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

双层搭建

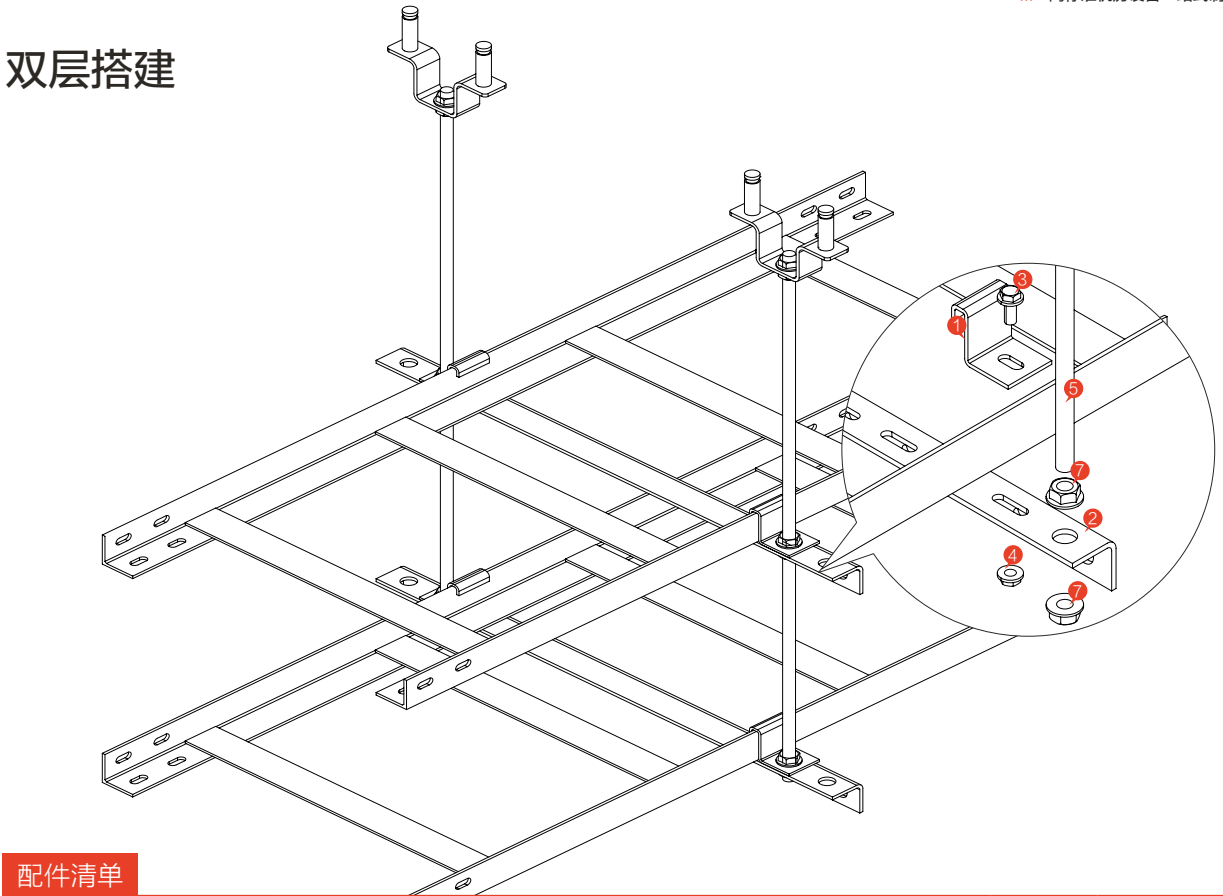

配件清单

序号	产品图示	产品编号	名称	规格 (mm)	数量	备注
1		LD530	扁钢弯钩卡	41×46×35.5	4	吊挂座配件
2		LBJ00	角钢横担	40×40, 长度根据走线架宽	2	吊挂座配件
3		LT151	M8 法兰螺栓	M8	4	吊挂座配件
4		LT351	M8 法兰螺母	M8	4	吊挂座配件
5		LT290	M16 螺纹杆	φ 16	2	长度可选
6		LT620	几型顶吊	φ 16.5, 132×30×50	2	顶吊配件
7		LT391	M16 法兰螺母	φ 16	8	顶吊配件
8		LT750	M8 膨胀螺栓	φ 8×55	4	顶吊配件
9		LTB13	顶罩		选配	顶吊配件

广羽新材订货须知

1、客户档案：由于我司运用了先进的CRM\ERP软件,报价前需要客户详细的公司名称、联系人、联系电话、项目名称、项目地址等信息录入系统，以作为订货时依据。

2、询价单：需要客户提供完整的EXCEL格式或清单图片，如下图。我司根据客户提供的不同材质、规格、厚度、数量、表面处理方式来报价。

序号	品 名	规格型号(mm)	数量	单位	单价	金额	备注
1	槽式镀锌线槽	200x100x1.2	100	米			
2	例表	以下空白					
3							
4							

3、定做流程：客户确认报价→业务经理与客户确认付款方式、交提货方式、交货日期→业务经理通知我司商务拟定合同→由业务经理送达至客户走合同流程并按合同申请款项→合同双方确认后下单生产→交货→对帐收款

本产品手册由于编写匆忙、加之作者水平有限，难免会有错漏疏忽，烦请各位朋友批评指正。

