




广羽桥架

# 网格桥架系列

① 超厚锌层    ② 承重出色    ③ 多种选择



CE 欧盟 CE 认证

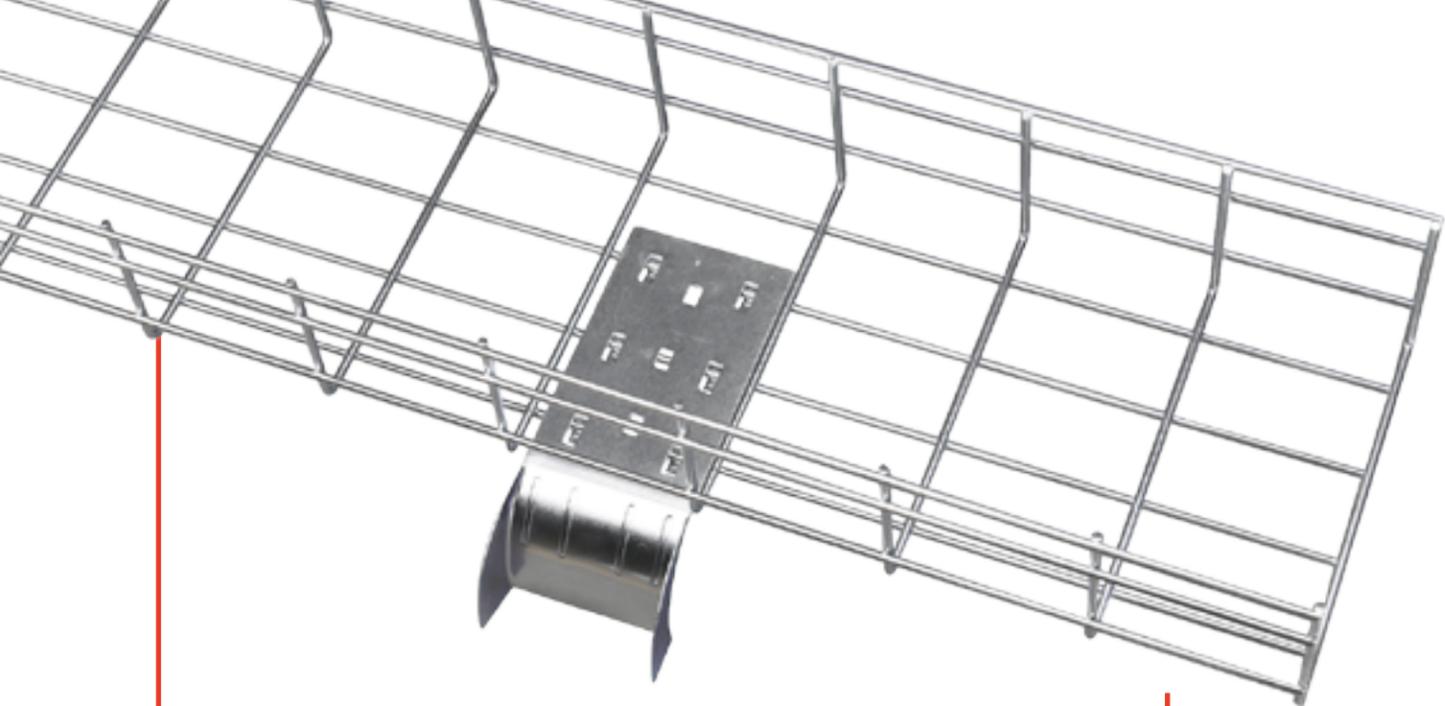

# 选择网格桥架 需要考虑

类型 U型网格 推荐 T型网格 M型网格 G型网格 SX型网格

材料 Q235 碳钢 推荐 304 不锈钢 316 不锈钢

表面处理 电镀锌 热镀锌 喷塑 (颜色可定制)

根据不同使用环境, 推荐使用不同网格材料及表面处理工艺, 以满足各行业不同需求

材料	表面处理	室内安装	室外安装	石油化工	海盐—弱碱环境	酸性环境	食品医疗	高污染环境
Q235 碳钢	EZ 电镀锌	●						
Q235 碳钢	GC 热镀锌		●	○	○	○		
Q235 碳钢	DC 喷塑	●						
304 不锈钢	酸洗磷化		●	●	○	○	●	
316 不锈钢	酸洗磷化		●	●	●	●	●	●


● 推荐 ○ 可选

规格 高度: 30-150 宽度: 50-600 长度: 3000

钢丝直径 φ4 φ5 φ6

# INDEX 产品目录

- 01-02 网格桥架简介
- 03-26 网格桥架类型
- 27-32 网格桥架连接配件
- 33-36 网格桥架靠墙安装配件
- 37-41 网格桥架吊挂安装配件
- 42-44 网格桥架地装配件
- 45 其他配件
- 46-58 网格桥架安装指南

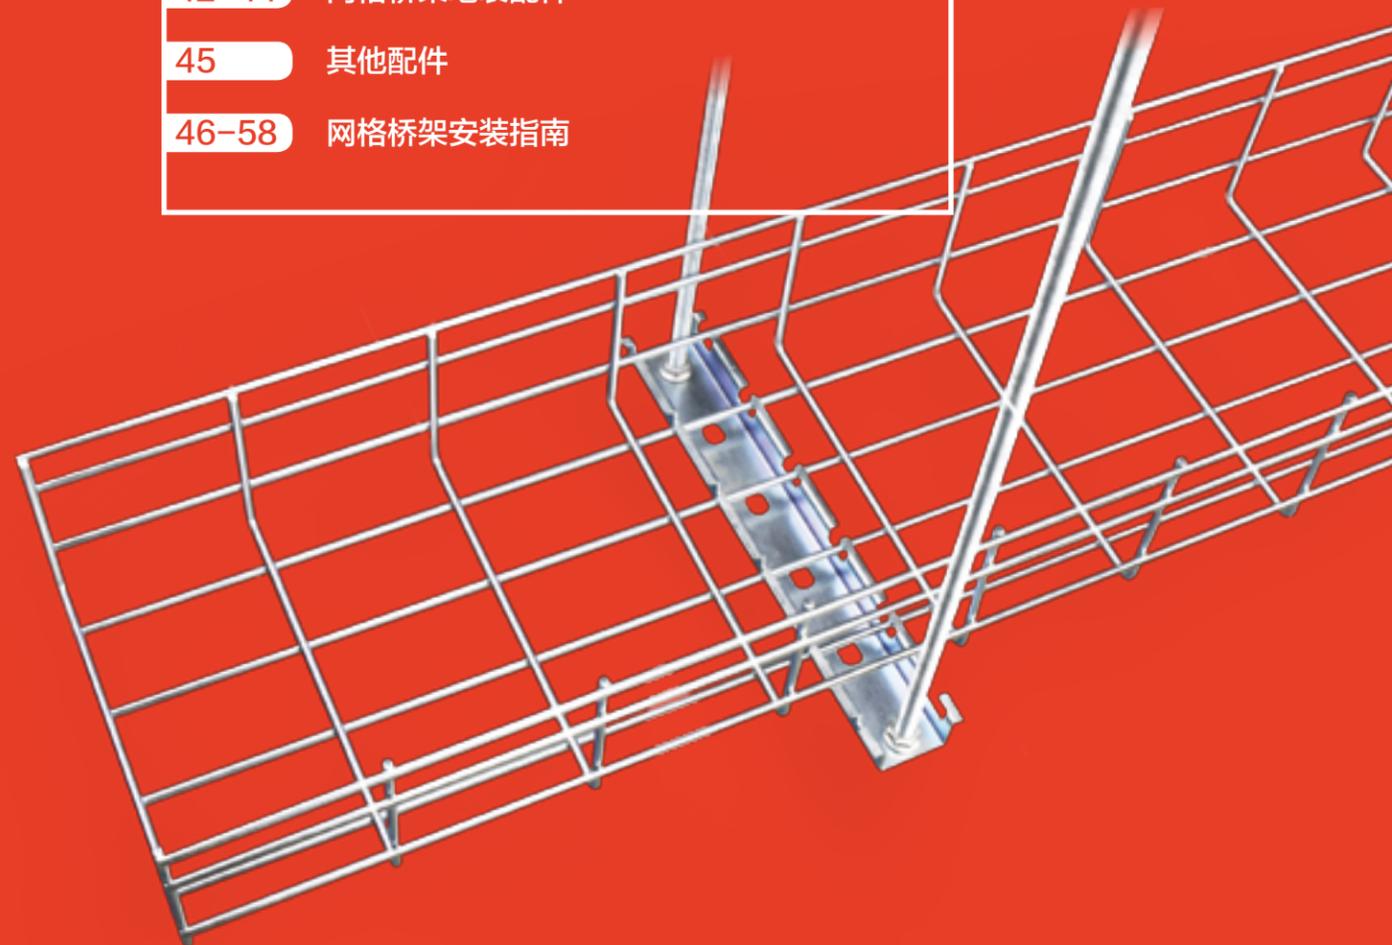

## GY-WG 系列网格桥架


SP-WG 系列网格桥架是本公司自行研制开发生产的第二代开放式桥架系列产品，可分为室外和室内二种，主要适用于各种通信机房、电力单位及各项工程，各种电缆的敷设。

特性：安装简捷方便，线缆自然通风散热，减少能耗，节约能源；维护升级也很简便；

材料：采用碳钢（Q235B）、不锈钢（304、316）；


表面处理：碳钢表面处理分为：电镀锌（EZ）（室内）、热镀锌（GC）（室外）、喷塑（DC）（颜色可由顾客选择）；

不锈钢表面表面处理为：酸洗后抛光。

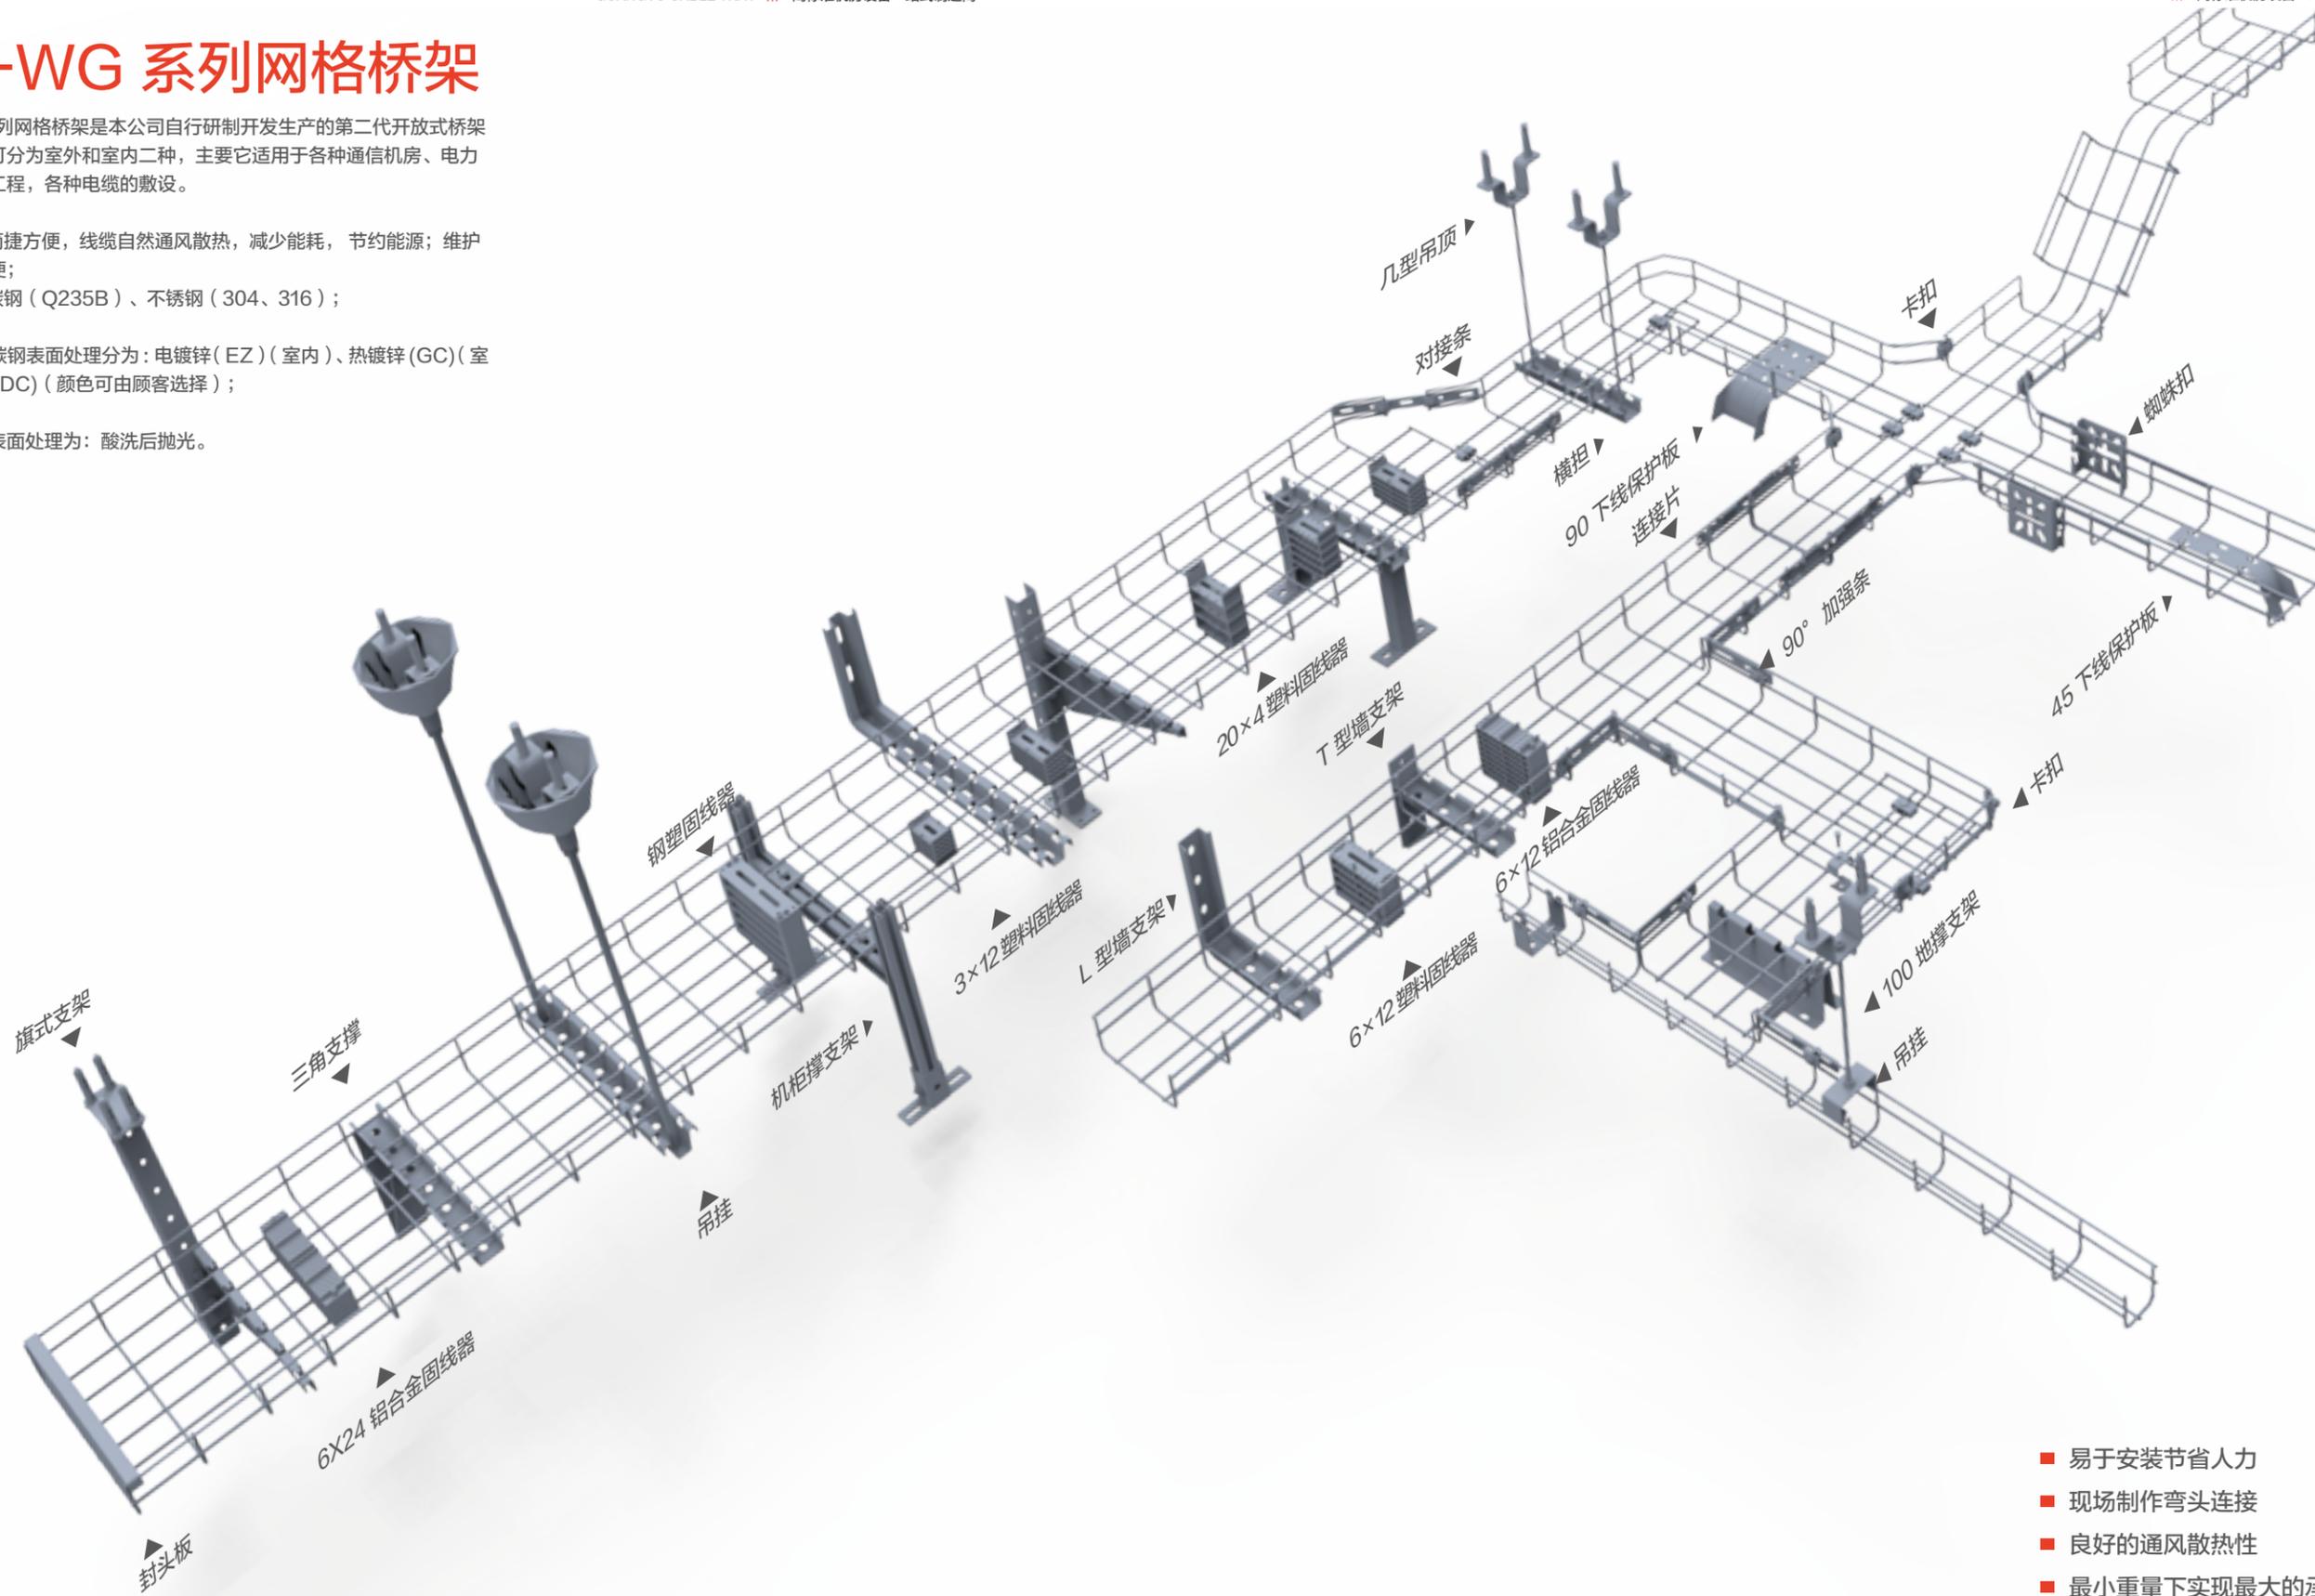

- 易于安装节省人力
- 现场制作弯头连接
- 良好的通风散热性
- 最小重量下实现最大的承载
- 防止积灰积尘

### 高 30mm U 型网格桥架

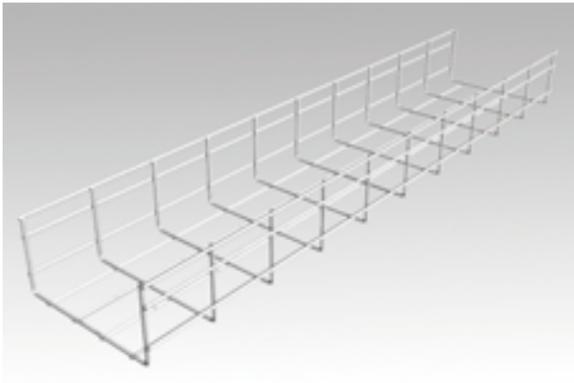



高度  
30  
(mm)






宽度  
100 / 150 /  
200 / 300 (mm)



直径  
4/5/6  
(mm)

**安全工作负载**  
网格桥架产品通过 IEC61537 国际标准检测，多跨距承载测试。

参考下图
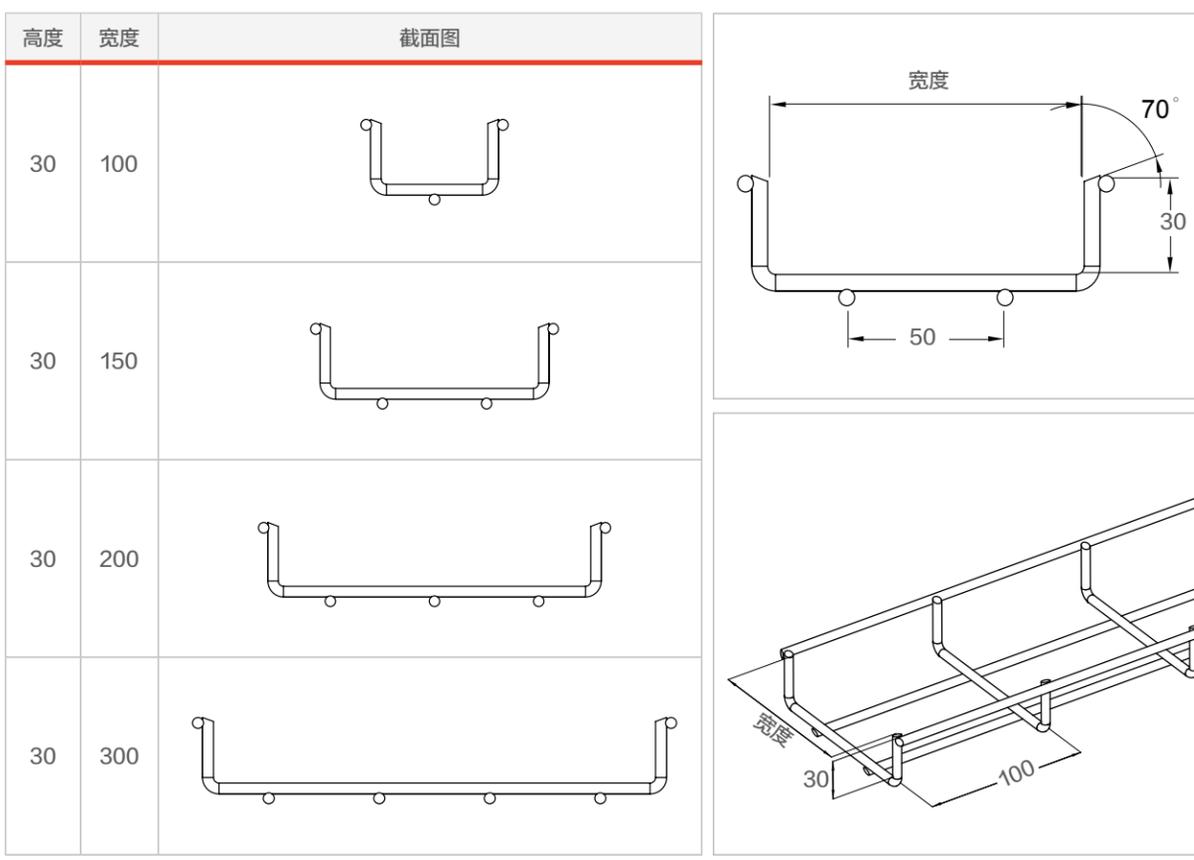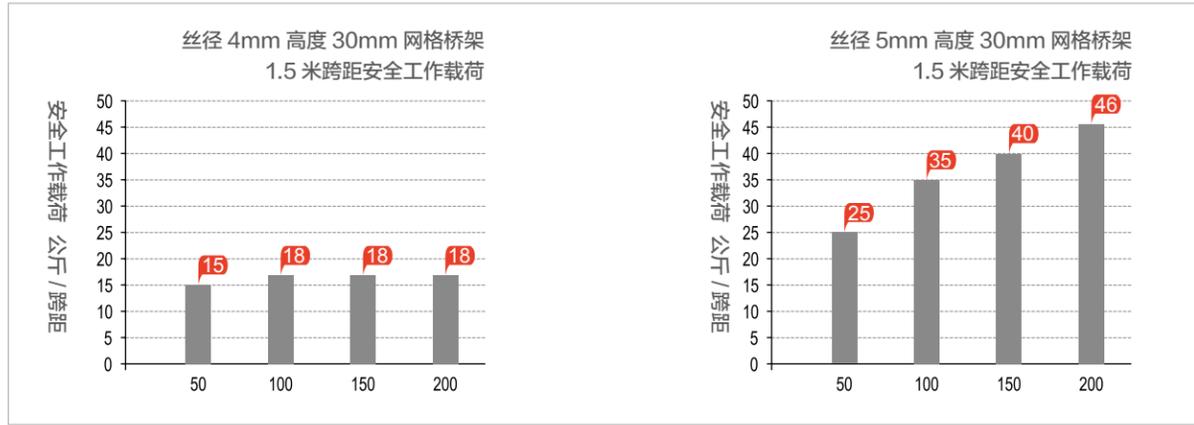
### 高 30mm U 型网格桥架

钢丝直径 mm	高度 mm	宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢	
		mm	inch	mm	inch	lb	kg						
4	30	1.2	100	4	3000	10	2.73	1.24	BS14111	BS14112	BS14113	BS14114	BS14115
4	30	1.2	150	6	3000	10	3.70	1.68	BS14121	BS14122	BS14123	BS14124	BS14125
4	30	1.2	200	8	3000	10	4.70	2.13	BS14131	BS14132	BS14133	BS14134	BS14135
4	30	1.2	300	12	3000	10	5.68	2.58	BS14141	BS14142	BS14143	BS14144	BS14145

### 高 30mm U 型网格桥架

钢丝直径 mm	高度 mm	宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢	
		mm	inch	mm	inch	lb	kg						
4	30	1.2	100	4	3000	10	2.73	1.24	BS14111	BS14112	BS14113	BS14114	BS14115
4	30	1.2	150	6	3000	10	3.70	1.68	BS14121	BS14122	BS14123	BS14124	BS14125
4	30	1.2	200	8	3000	10	4.70	2.13	BS14131	BS14132	BS14133	BS14134	BS14135
4	30	1.2	300	12	3000	10	5.68	2.58	BS14141	BS14142	BS14143	BS14144	BS14145


### 高 30mm U 型网格桥架

钢丝直径 mm	高度 mm	宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢	
		mm	inch	mm	inch	lb	kg						
4	30	1.2	100	4	3000	10	2.73	1.24	BS14111	BS14112	BS14113	BS14114	BS14115
4	30	1.2	150	6	3000	10	3.70	1.68	BS14121	BS14122	BS14123	BS14124	BS14125
4	30	1.2	200	8	3000	10	4.70	2.13	BS14131	BS14132	BS14133	BS14134	BS14135
4	30	1.2	300	12	3000	10	5.68	2.58	BS14141	BS14142	BS14143	BS14144	BS14145



GUANGYU CABLE TRAY 网格桥架系统 WIRE MESH CABLE TRAY


## 高 50mm U 型网格桥架

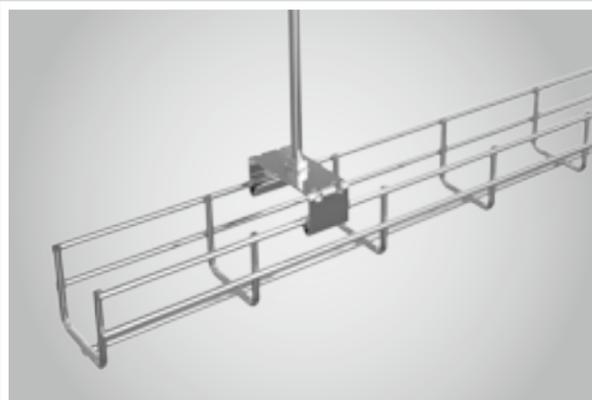


50 高度 (mm)	50/100/150/200/300/ 400/500/600(mm)	4/5/6 直径 (mm)
---------------	--	------------------

**安全工作负载**  
网格桥架产品通过 IEC61537 国际标准检测，多跨距承载测试。


参考下图

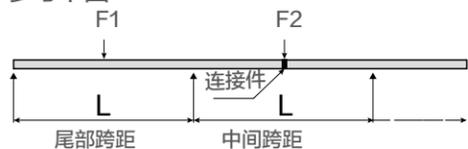


丝径 4mm 高度 50mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

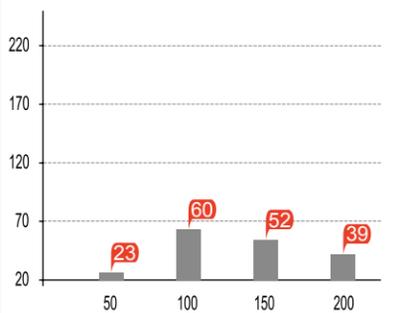



丝径 5mm 高度 50mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

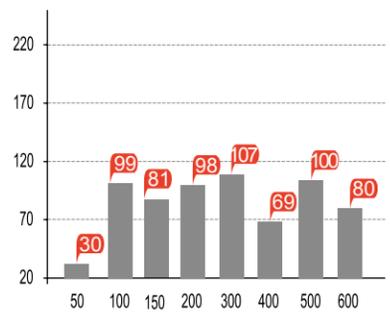

丝径 6mm 高度 50mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

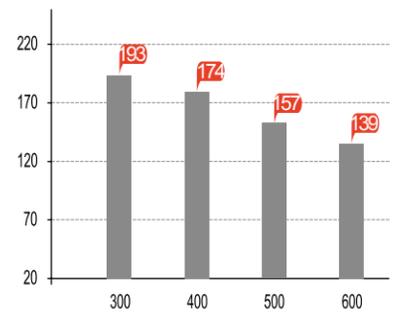

高度	宽度	截面图
50	50	
50	100	
50	150	
50	200	
50	300	

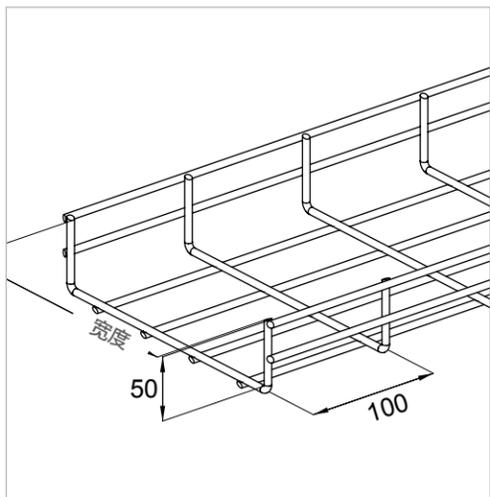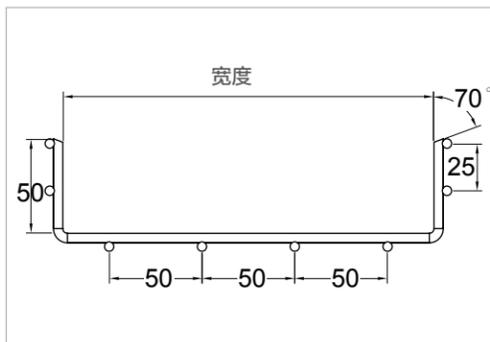

高度	宽度	截面图
50	400	
50	500	
50	600	

## 高 50mm U 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	50	2	50	2	3000	10	4.29	1.95	BS14211	BS14212	BS14213	BS14214	BS14215
4	50	2	100	4	3000	10	5.26	2.39	BS14221	BS14222	BS14223	BS14224	BS14225
4	50	2	150	6	3000	10	6.27	2.85	BS14231	BS14232	BS14233	BS14234	BS14235
4	50	2	200	8	3000	10	7.26	3.30	BS14241	BS14242	BS14243	BS14244	BS14245
4	50	2	300	12	3000	10	9.22	4.19	BS14251	BS14252	BS14253	BS14254	BS14255
4	50	2	400	16	3000	10	11.20	5.09	BS14261	BS14262	BS14263	BS14264	BS14265
4	50	2	500	20	3000	10	13.16	5.98	BS14271	BS14272	BS14273	BS14274	BS14275
4	50	2	600	24	3000	10	15.14	6.88	BS14281	BS14282	BS14283	BS14284	BS14285

### 高 50mm U 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	50	2	3000	10	6.69	3.04	BS15211	BS15212	BS15213	BS15214	BS15215
5	50	2	100	4	3000	10	8.23	3.74	BS15221	BS15222	BS15223	BS15224	BS15225
5	50	2	150	6	3000	10	9.79	4.45	BS15231	BS15232	BS15233	BS15234	BS15235
5	50	2	200	8	3000	10	11.35	5.16	BS15241	BS15242	BS15243	BS15244	BS15245
5	50	2	300	12	3000	10	14.41	6.55	BS15251	BS15252	BS15253	BS15254	BS15255
5	50	2	400	16	3000	10	17.49	7.95	BS15261	BS15262	BS15263	BS15264	BS15265
5	50	2	500	20	3000	10	20.57	9.35	BS15271	BS15272	BS15273	BS15274	BS15275
5	50	2	600	24	3000	10	23.65	10.75	BS15281	BS15282	BS15283	BS15284	BS15285

### 高 50mm U 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	50	2	50	2	3000	10	9.64	4.38	BS16211	BS16212	BS16213	BS16214	BS16215
6	50	2	100	4	3000	10	11.86	5.39	BS16221	BS16222	BS16223	BS16224	BS16225
6	50	2	150	6	3000	10	14.10	6.41	BS16231	BS16232	BS16234	BS16234	BS16235
6	50	2	200	8	3000	10	16.35	7.43	BS16241	BS16242	BS16243	BS16244	BS16245
6	50	2	300	12	3000	10	20.75	9.43	BS16251	BS16252	BS16253	BS16254	BS16255
6	50	2	400	16	3000	10	25.19	11.45	BS16261	BS16262	BS16263	BS16264	BS16265
6	50	2	500	20	3000	10	29.61	13.46	BS16271	BS16272	BS16273	BS16274	BS16275
6	50	2	600	24	3000	10	34.06	15.48	BS16281	BS16282	BS16283	BS16284	BS16285

### 高 100mm U 型网格桥架




**安全工作负载**  
 网格桥架产品通过 IEC61537 国际标准检测，多跨距承载测试。


参考下图




丝径 4mm 高度 100mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

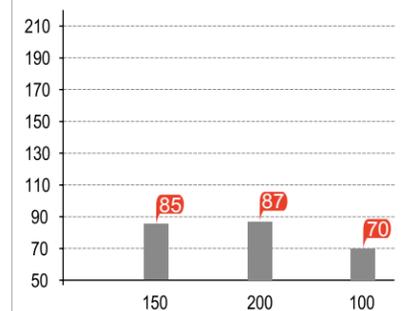



丝径 5mm 高度 100mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

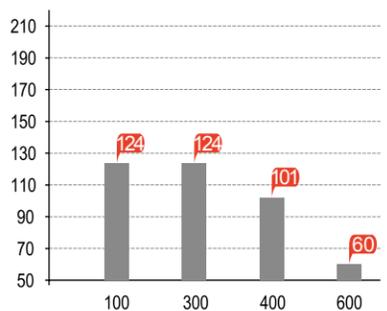

丝径 6mm 高度 100mm 网格桥架  
1.5 米跨距安全工作载荷

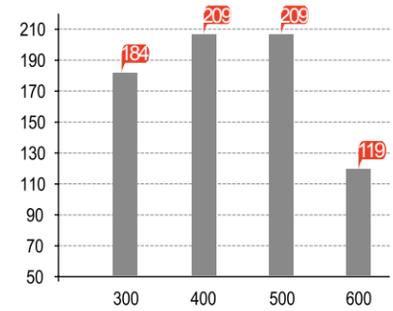

高度	宽度	截面图
100	100	
100	150	
100	200	
100	300	

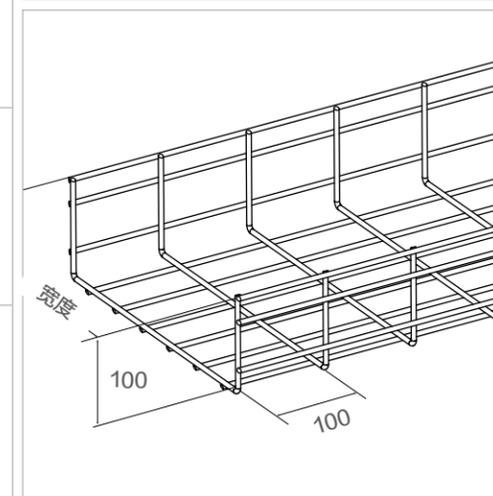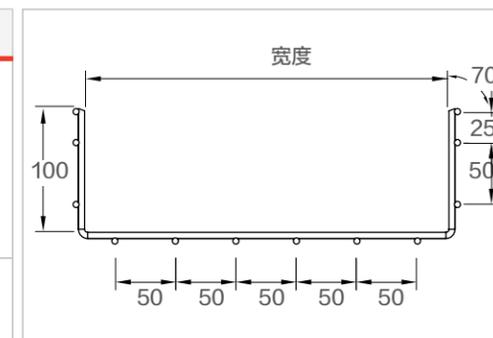

高度	宽度	截面图
100	400	
100	500	
100	600	

高 100mm U 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	100	4	100	4	3000	10	7.26	3.30	BS14321	BS14322	BS14323	BS14324	BS14325
4	100	4	150	6	3000	10	8.23	3.74	BS14331	BS14332	BS14333	BS14334	BS14335
4	100	4	200	8	3000	10	9.22	4.19	BS14341	BS14342	BS14343	BS14344	BS14345
4	100	4	300	12	3000	10	11.20	5.09	BS14351	BS14352	BS14353	BS14354	BS14355
4	100	4	400	16	3000	10	13.16	5.98	BS14361	BS14362	BS14363	BS14364	BS14365
4	100	4	500	20	3000	10	15.14	6.88	BS14371	BS14372	BS14373	BS14374	BS14375
4	100	4	600	24	3000	10	17.12	7.78	BS14381	BS14382	BS14383	BS14384	BS14385

高 100mm U 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	100	4	100	4	3000	10	11.35	5.15	BS15321	BS15322	BS15323	BS15324	BS15325
5	100	4	150	6	3000	10	12.9	5.85	BS15331	BS15332	BS15333	BS15334	BS15335
5	100	4	200	8	3000	10	14.44	6.55	BS15341	BS15342	BS15343	BS15344	BS15345
5	100	4	300	12	3000	10	17.53	7.95	BS15351	BS15352	BS15353	BS15354	BS15355
5	100	4	400	16	3000	10	20.61	9.35	BS15361	BS15362	BS15363	BS15364	BS15365
5	100	4	500	20	3000	10	23.7	10.75	BS15371	BS15372	BS15373	BS15374	BS15375
5	100	4	600	24	3000	10	26.79	12.15	BS15381	BS15382	BS15383	BS15384	BS15385

高 100mm U 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	100	4	100	4	3000	10	16.30	7.41	BS16321	BS16322	BS16323	BS16324	BS16325
6	100	4	150	6	3000	10	18.52	8.42	BS16331	BS16332	BS16333	BS16334	BS16335
6	100	4	200	8	3000	10	14.41	6.55	BS16341	BS16342	BS16343	BS16344	BS16345
6	100	4	300	12	3000	10	17.49	7.95	BS16351	BS16352	BS16353	BS16354	BS16355
6	100	4	400	16	3000	10	20.57	9.35	BS16361	BS16362	BS16363	BS16364	BS16365
6	100	4	500	20	3000	10	23.65	10.75	BS16371	BS16372	BS16373	BS16374	BS16375
6	100	4	600	24	3000	10	26.73	12.15	BS16381	BS16382	BS16383	BS16384	BS16385



## 高 150mm U 型网格桥架

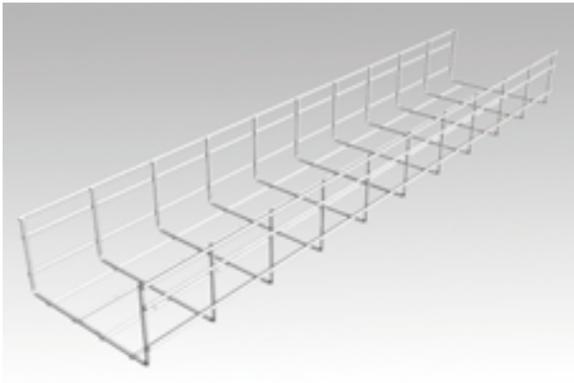



150  
高度 (mm)






300/400/  
500/600(mm)  
宽度



4/5/6  
直径 (mm)

**安全工作负载**  
网格桥架产品通过 IEC61537 国际标准检测，多跨距承载测试。

**参考下图**
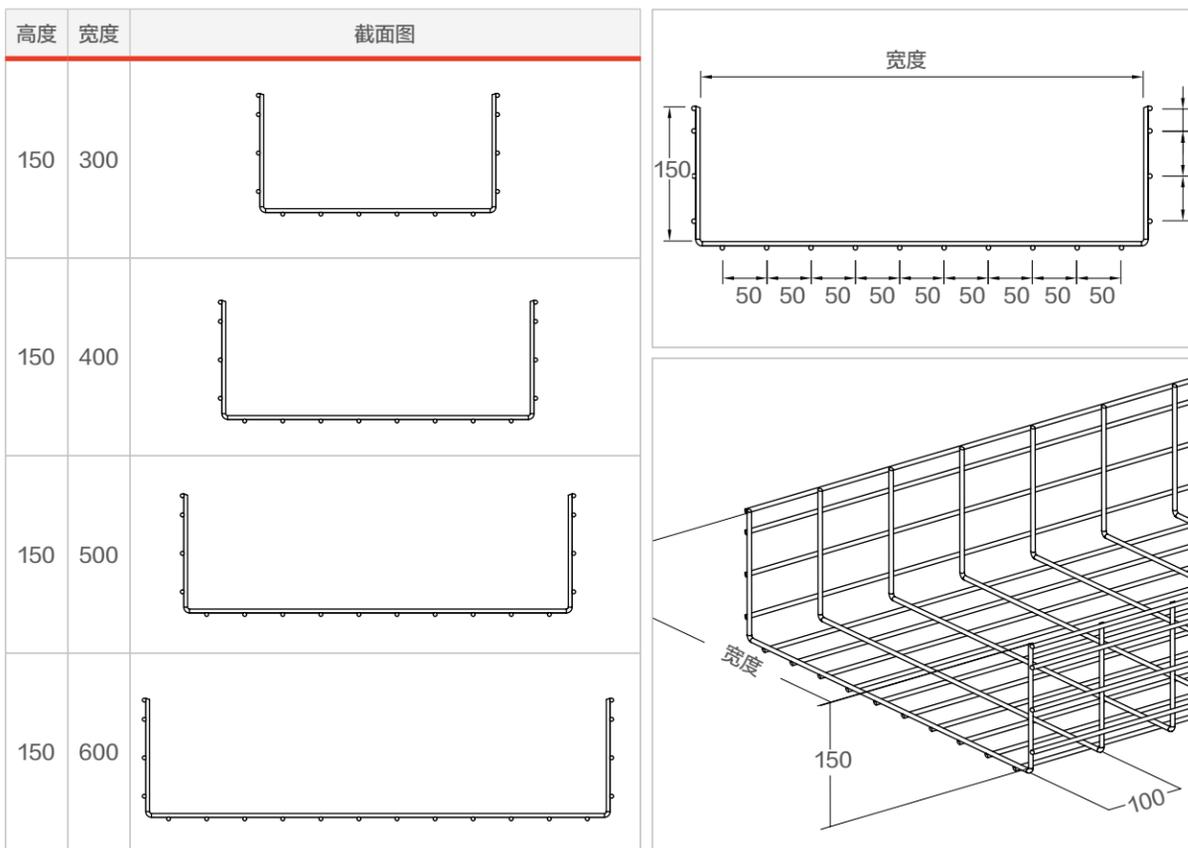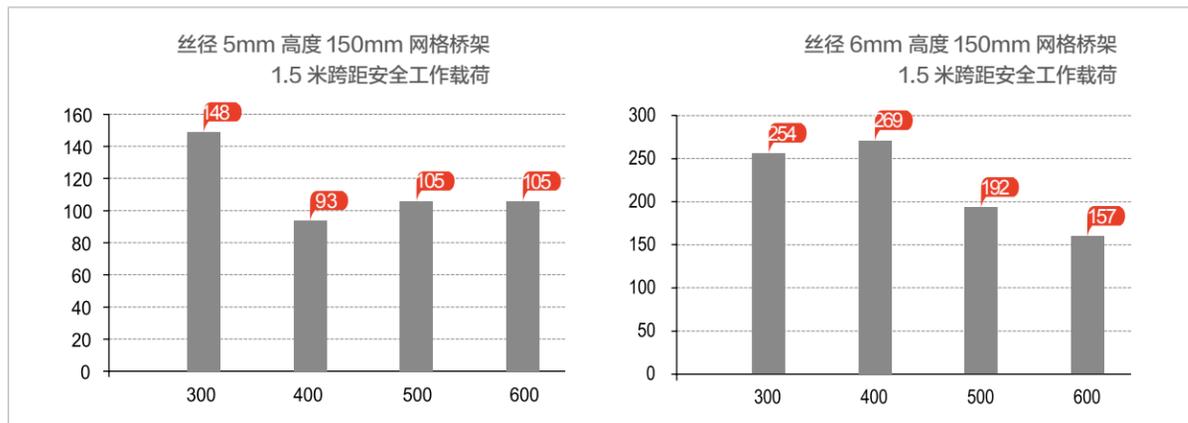
## 高 150mm U 型网格桥架

钢丝直径 mm	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	150	6	300	12	3000	10	13.16	5.98	BS14451	BS14452	BS14453	BS14454	BS14455
4	150	6	400	16	3000	10	15.14	6.88	BS14461	BS14462	BS14463	BS14464	BS14465
4	150	6	500	20	3000	10	17.12	7.78	BS14471	BS14472	BS14473	BS14474	BS14475
4	150	6	600	24	3000	10	19.07	8.67	BS14481	BS14482	BS14483	BS14484	BS14485

## 高 150mm U 型网格桥架


钢丝直径 mm	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	150	6	300	12	3000	10	20.57	9.35	BS15451	BS15452	BS15453	BS15454	BS15455
5	150	6	400	16	3000	10	23.65	10.75	BS15461	BS15462	BS15463	BS15464	BS15465
5	150	6	500	20	3000	10	26.73	12.15	BS15471	BS15472	BS15473	BS15474	BS15475
5	150	6	600	24	3000	10	29.81	13.55	BS15481	BS15482	BS15483	BS15484	BS15485

## 高 150mm U 型网格桥架


钢丝直径 mm	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	150	6	300	12	3000	10	29.61	13.46	BS16451	BS16452	BS16453	BS16454	BS16455
6	150	6	400	16	3000	10	34.06	15.48	BS16461	BS16462	BS16463	BS16464	BS16465
6	150	6	500	20	3000	10	38.50	17.50	BS16471	BS16472	BS16473	BS16474	BS16475
6	150	6	600	24	3000	10	42.92	19.51	BS16481	BS16482	BS16483	BS16484	BS16485



### 高 50mm T 型网格桥架

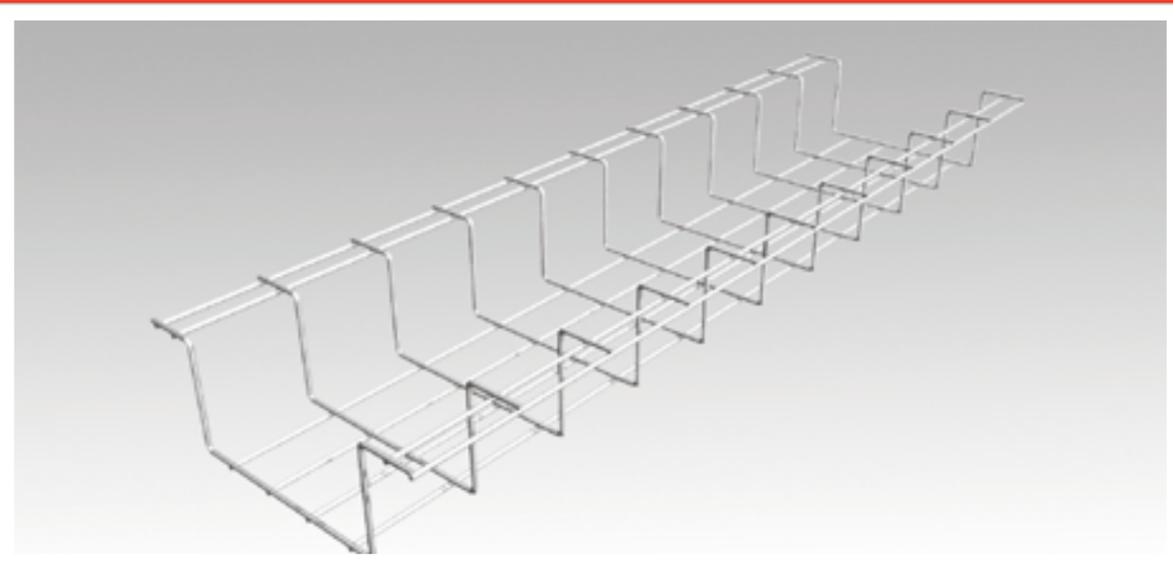

高度 50(mm)
宽度 100/150/200/300 (mm)
直径 4/5/6(mm)
 可以堆叠多层安装，在运输或储存时节省空间。

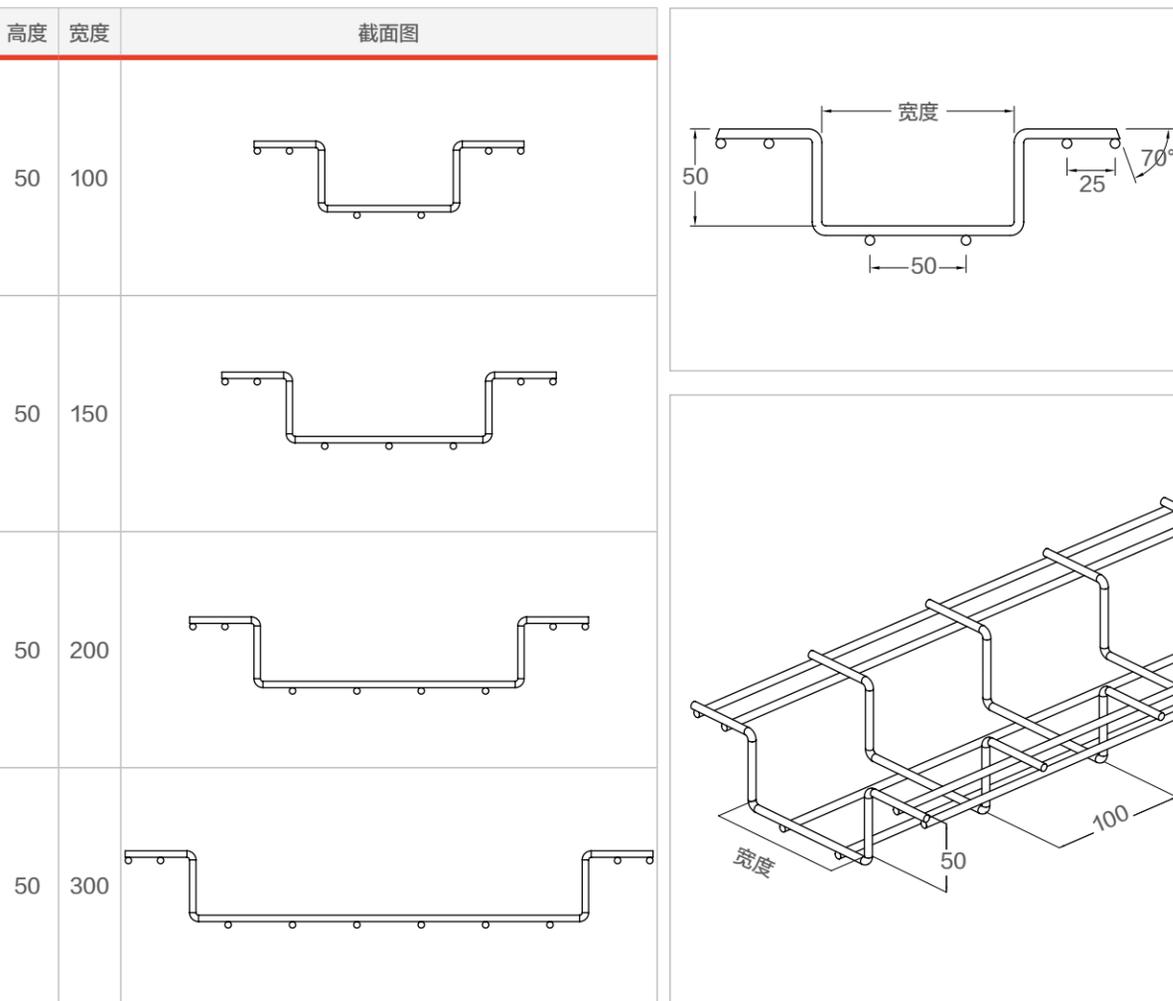

### 高 50mm T 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	50	2	100	4	3000	10	6.05	2.75	BS24221	BS24222	BS24223	BS24224	BS24225
4	50	2	150	6	3000	10	7.11	3.23	BS24231	BS24232	BS24233	BS24234	BS24235
4	50	2	200	8	3000	10	8.12	3.69	BS24241	BS24242	BS24243	BS24244	BS24245
4	50	2	300	12	3000	10	10.10	4.59	BS24251	BS24252	BS24253	BS24254	BS24255

### 高 50mm T 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	100	4	3000	10	9.44	4.29	BS25221	BS25222	BS25223	BS25224	BS25225
5	50	2	150	6	3000	10	11.88	5.04	BS25231	BS25232	BS25233	BS25234	BS25235
5	50	2	200	8	3000	10	12.67	5.76	BS25241	BS25242	BS25243	BS25244	BS25245
5	50	2	300	12	3000	10	16.92	7.17	BS25251	BS25252	BS25253	BS25254	BS25255

### 高 50mm T 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	50	2	100	4	3000	10	13.60	6.18	BS26221	BS26222	BS26223	BS26224	BS26225
6	50	2	150	6	3000	10	15.97	7.26	BS26231	BS26232	BS26233	BS26234	BS26235
6	50	2	200	8	3000	10	18.24	8.29	BS26241	BS26242	BS26243	BS26244	BS26245
6	50	2	300	12	3000	10	22.73	10.33	BS26251	BS26252	BS26253	BS26254	BS26255





## 高 100mm T 型网格桥架

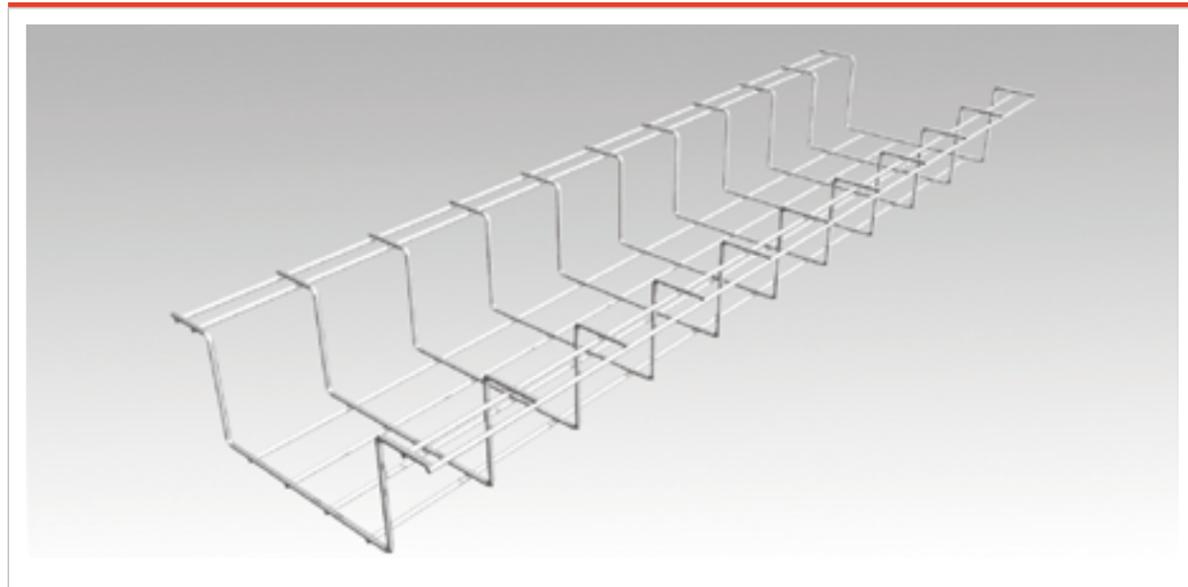

高度 100(mm)
宽度 100/150/200/300 (mm)
直径 4/5/6(mm)
 可以堆叠多层安装，在运输或储存时节省空间。

高度	宽度	截面图
100	100	
100	150	
100	200	
100	300	

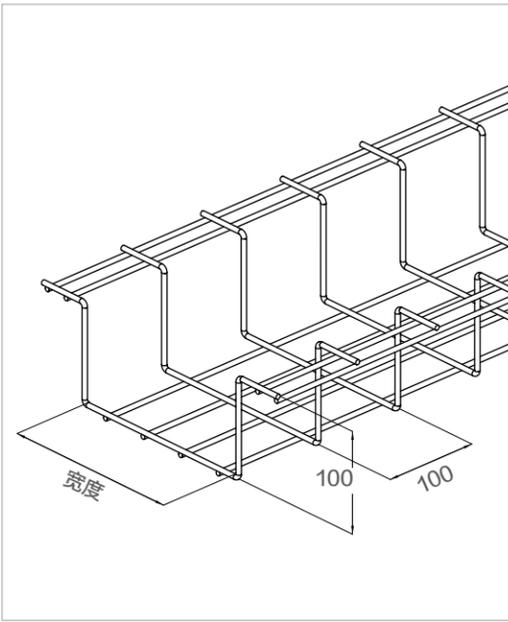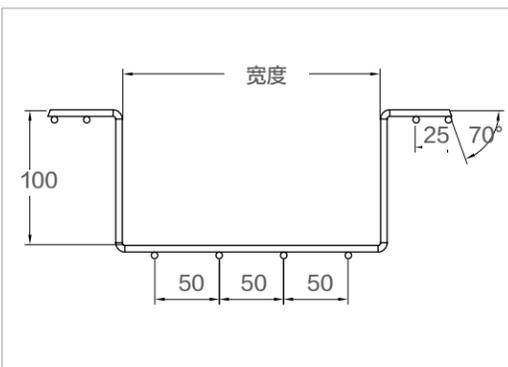

## 高 100mm T 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	100	4	100	4	3000	10	6.80	3.09	BS24321	BS24322	BS24323	BS24324	BS24325
4	100	4	150	6	3000	10	7.81	3.55	BS24331	BS24332	BS24333	BS24334	BS24335
4	100	4	200	8	3000	10	8.79	3.99	BS24341	BS24342	BS24343	BS24344	BS24345
4	100	4	300	12	3000	10	10.83	4.92	BS24351	BS24352	BS24353	BS24354	BS24355

## 高 100mm T 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	100	4	100	4	3000	10	10.63	4.83	BS25321	BS25322	BS25323	BS25324	BS25325
5	100	4	150	6	3000	10	12.21	5.55	BS25331	BS25332	BS25333	BS25334	BS25335
5	100	4	200	8	3000	10	13.73	6.24	BS25341	BS25342	BS25343	BS25344	BS25345
5	100	4	300	12	3000	10	16.90	7.68	BS25351	BS25352	BS25353	BS25354	BS25355

## 高 100mm T 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	100	4	100	4	3000	10	15.31	6.96	BS26321	BS26322	BS26323	BS26324	BS26325
6	100	4	150	6	3000	10	17.58	7.99	BS26331	BS26332	BS26333	BS26334	BS26335
6	100	4	200	8	3000	10	19.78	8.99	BS26341	BS26342	BS26343	BS26344	BS26345
6	100	4	300	12	3000	10	24.33	11.06	BS26351	BS26352	BS26353	BS26354	BS26355



### 高 50mm G 型网格桥架

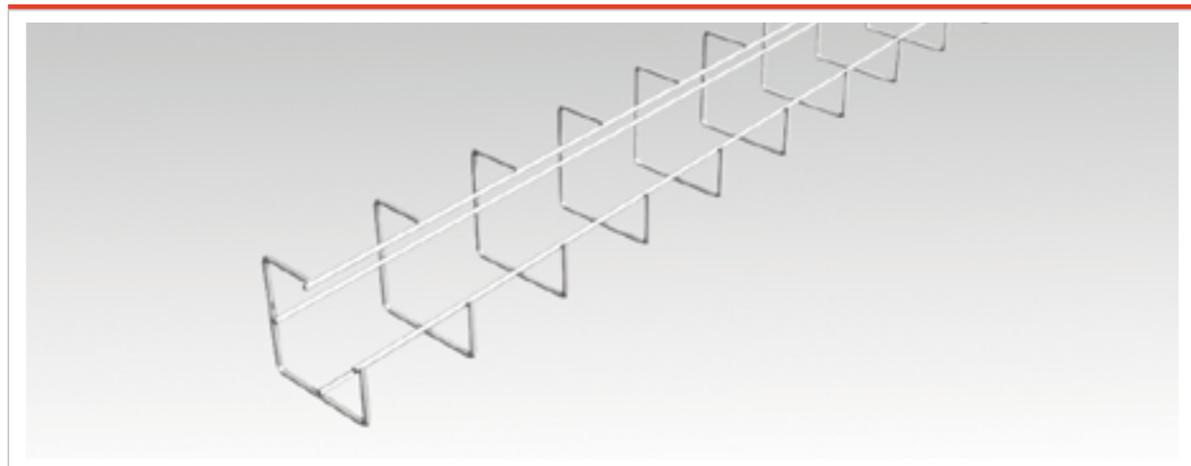


高度 50(mm)
宽度 50/100 (mm)
直径 4/5/6(mm)
 可以直接安装在天花板或墙壁。更适用于电缆路径的复杂环境。

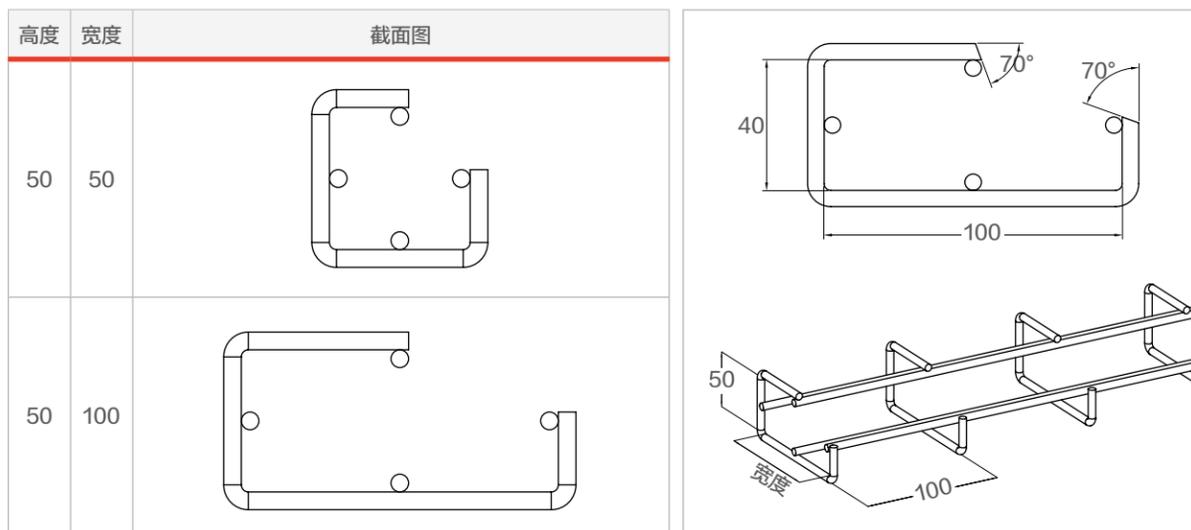


### 高 50mm G 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	50	2	50	2	3000	10	2.35	1.63	BS34211	BS34212	BS34213	BS34214	BS34215
4	50	2	100	4	3000	10	4.12	1.87	BS34221	BS34222	BS34223	BS34224	BS34225
5	50	2	50	2	3000	10	5.59	2.54	BS35211	BS35212	BS35213	BS35214	BS35215
5	50	2	100	4	3000	10	6.42	2.92	BS35221	BS35222	BS35223	BS35224	BS35225
6	50	2	50	2	3000	10	8.05	3.66	BS36211	BS36212	BS36213	BS36214	BS36215
6	50	2	100	4	3000	10	9.26	4.21	BS36221	BS36222	BS36223	BS36224	BS36225

### 高 100mm G 型网格桥架

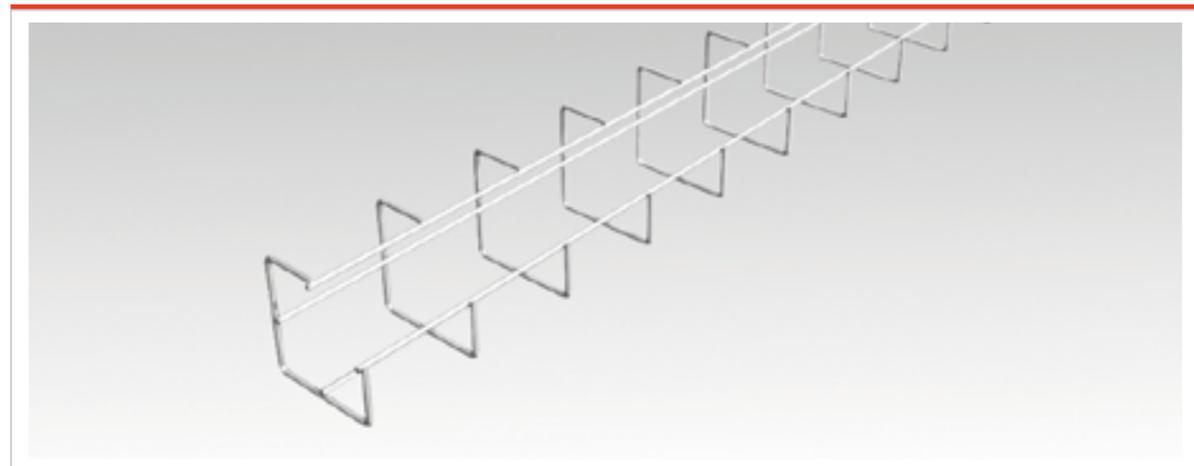

高度 100(mm)
宽度 100 (mm)
直径 4/5/6(mm)
 可以直接安装在天花板或墙壁。更适用于电缆路径的复杂环境。

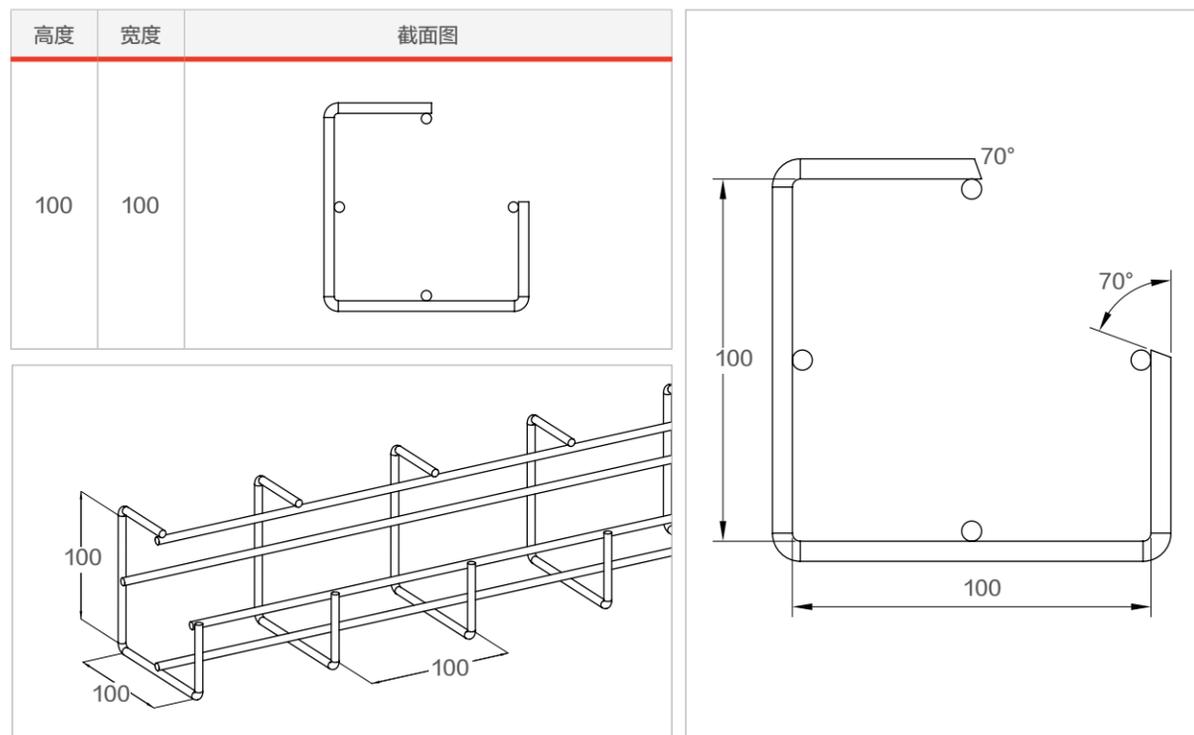


### 高 100mm G 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	100	4	100	4	3000	10	4.64	2.11	BS34321	BS34322	BS34323	BS34324	BS34325
5	100	4	100	4	3000	10	7.26	3.30	BS35321	BS35322	BS35323	BS35324	BS35325
6	100	4	100	4	3000	10	10.45	4.75	BS36321	BS36322	BS36323	BS36324	BS36325





## 高 100mm M 型网格桥架

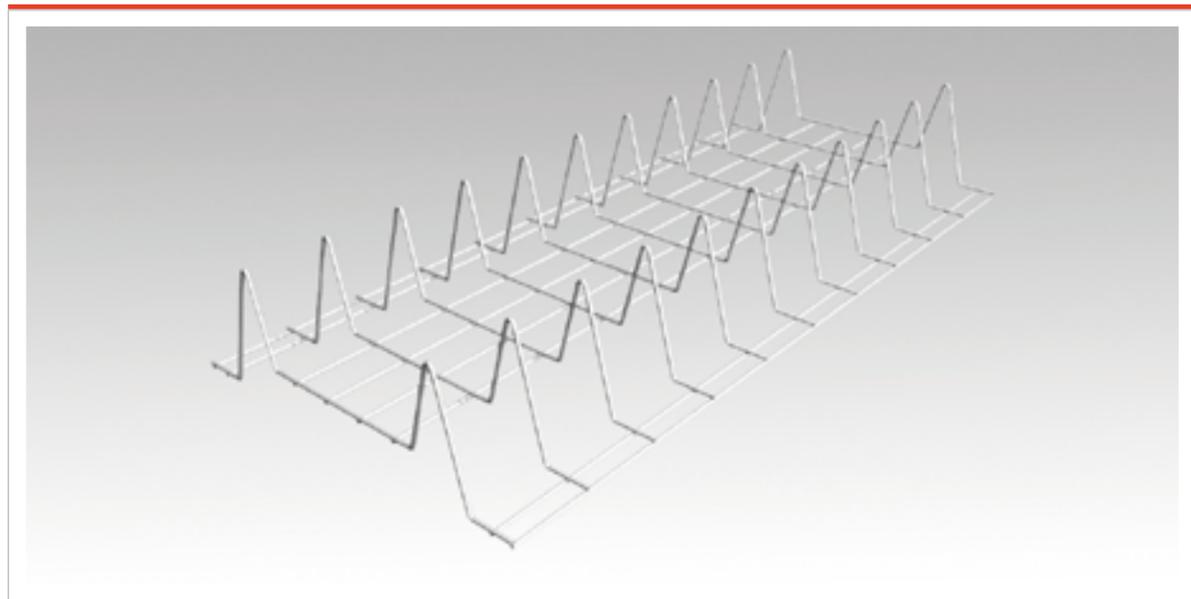

高度 100(mm)
宽度 100/150/200/300 (mm)
直径 4/5/6(mm)
 无需支架，可直接固定于地面或机柜顶等平面上。

高度	宽度	截面图
100	100	
100	150	
100	200	
100	300	

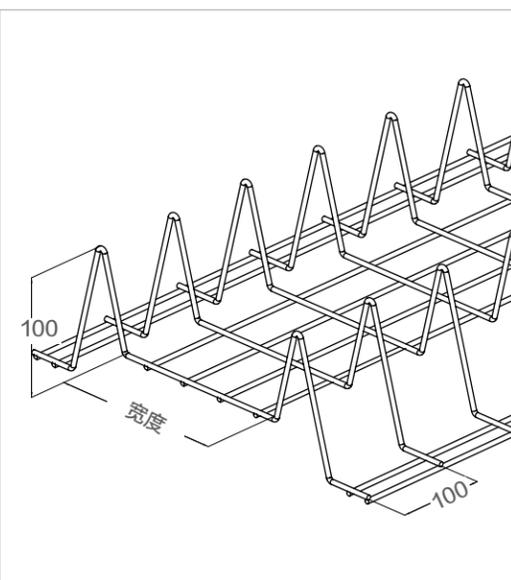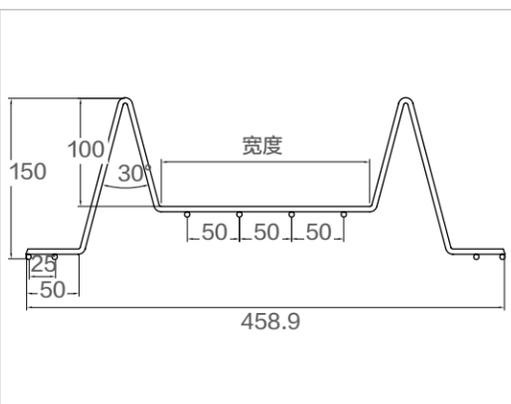

## 高 100mm M 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
4	100	4	100	4	500	20	1.54	0.7	BS44321	BS44322	BS44323	BS44324	BS44325
4	100	4	150	6	500	20	1.7	0.77	BS44331	BS44332	BS44333	BS44334	BS44335
4	100	4	200	8	500	20	1.80	0.82	BS44341	BS44342	BS44343	BS44344	BS44345
4	100	4	300	12	500	20	2.20	1.00	BS44351	BS44352	BS44353	BS44354	BS44355

## 高 100mm M 型网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	100	4	100	4	500	20	2.38	1.08	BS45321	BS45322	BS45323	BS45324	BS45325
5	100	4	150	6	500	20	2.69	1.22	BS45331	BS45332	BS45333	BS45334	BS45335
5	100	4	200	8	500	20	2.82	1.28	BS45341	BS45342	BS45343	BS45344	BS45345
5	100	4	300	12	500	20	3.44	1.56	BS45351	BS45352	BS45353	BS45354	BS45355

## 高 100mm M 型网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
6	100	4	100	4	500	20	3.44	1.56	BS46321	BS46322	BS46323	BS46324	BS46325
6	100	4	150	6	500	20	3.83	1.74	BS46331	BS46332	BS46333	BS46334	BS46335
6	100	4	200	8	500	20	4.06	1.84	BS46341	BS46342	BS46343	BS46344	BS46345
6	100	4	300	12	500	20	4.96	2.25	BS46351	BS46352	BS46353	BS46354	BS46355



## SX A01 网格桥架

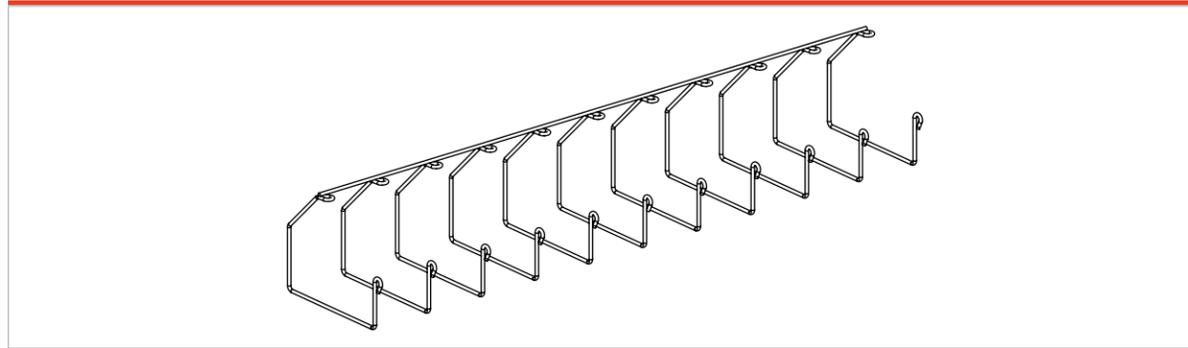


高度 50/100 (mm)
宽度 100/150/200 (mm)
直径 5(mm)

高度	宽度	截面图	侧视图	
50	100			
50	150			
100	150			
100	200			

### SX A01 网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	100	4	3000	10	5.45	2.47	SX15011	SX15012	SX15013	SX15014	SX15015
5	50	2	150	6	3000	10	6	2.72	SX15021	SX15022	SX15023	SX15024	SX15025
5	100	4	150	6	3000	10	7.12	3.23	SX15031	SX15032	SX15033	SX15034	SX15035
5	100	4	200	8	3000	10	7.67	3.48	SX15041	SX15042	SX15043	SX15044	SX15045

## SX B01 网格桥架

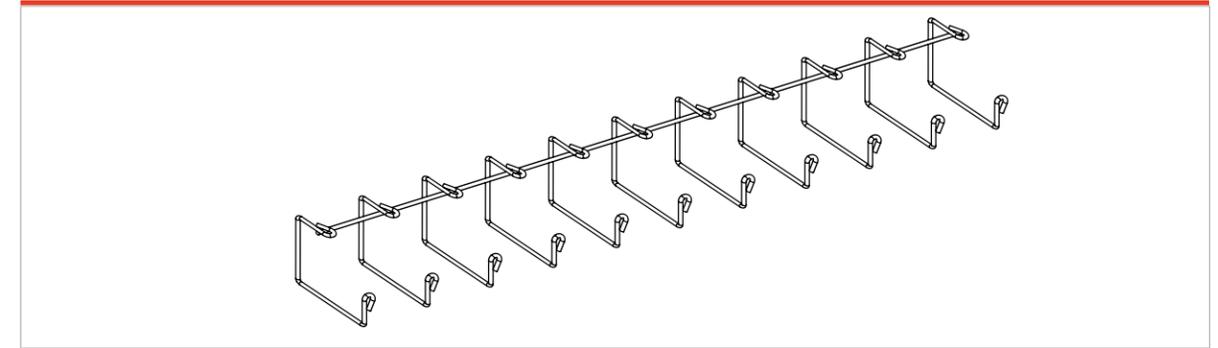

高度 50/75/100 (mm)
宽度 50/75/100 (mm)
直径 5(mm)


高度	宽度	截面图	侧视图	
50	50			
75	75			
100	100			

### SX B01 网格桥架


钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	50	2	3000	10	3.68	1.67	SX15111	SX15112	SX15113	SX15114	SX15115
5	75	3	75	3	3000	10	4.59	2.08	SX15121	SX15122	SX15123	SX15124	SX15125
5	100	4	100	4	3000	10	5.42	2.46	SX15131	SX15132	SX15133	SX15134	SX15135



### SX C01 网格桥架

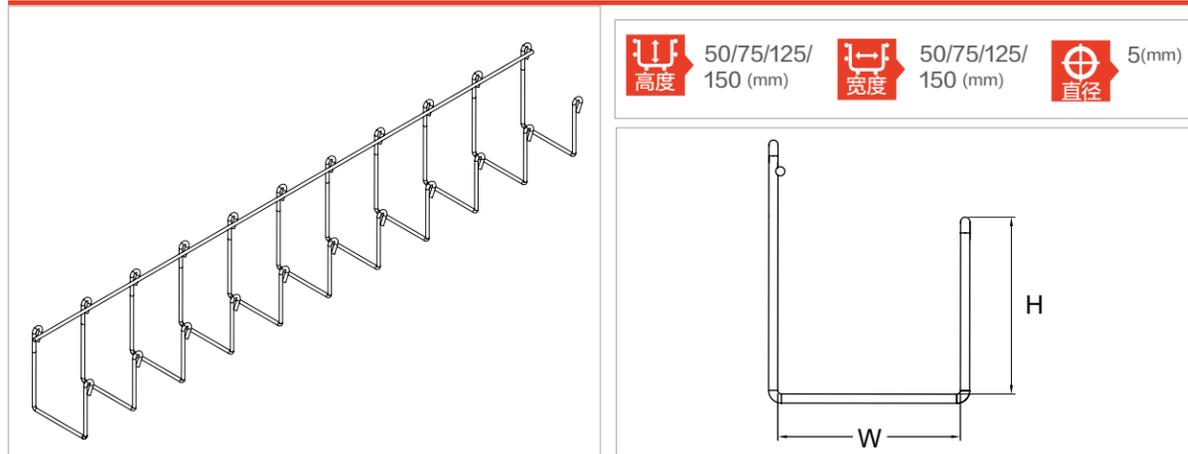


高度	宽度	截面图
50	50	
75	75	
125	125	
150	150	

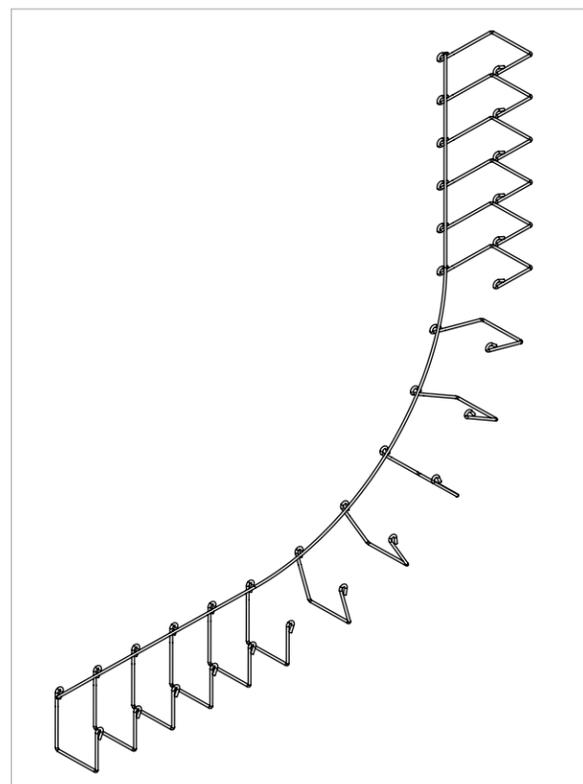


### SX C01 网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	50	2	3000	10	3.88	1.76	SX15211	SX15212	SX15213	SX15214	SX15215
5	75	3	75	3	3000	10	4.70	2.14	SX15221	SX15222	SX15223	SX15224	SX15225
5	125	5	125	5	3000	10	6.39	2.90	SX15231	SX15232	SX15233	SX15234	SX15235
5	150	6	150	6	3000	10	7.23	3.28	SX15241	SX15242	SX15243	SX15244	SX15245

### SX D01 网格桥架

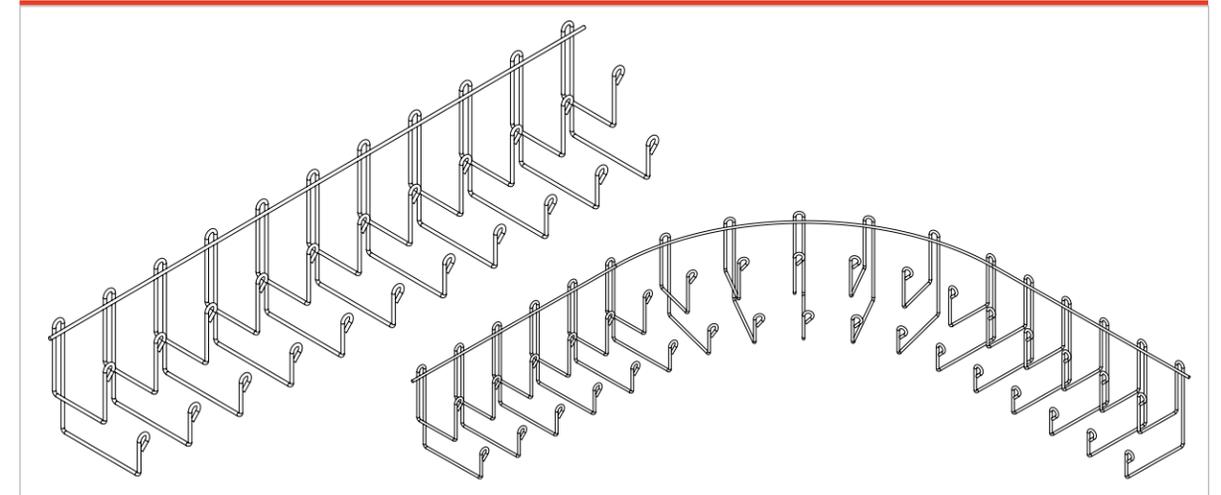

H1	W1	H2	H2	截面图
50	50	50	75	
100	100	100	150	

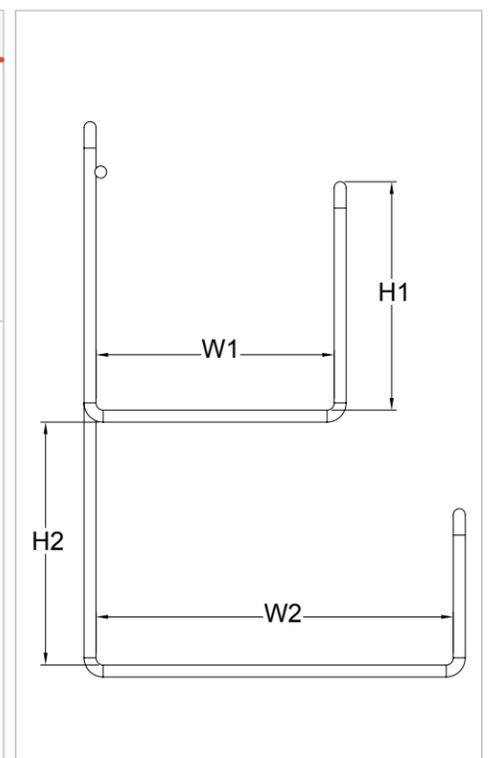


### SX D01 网格桥架

钢丝直径	H1		W1		H2		W2		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	50	2	50	2	75	3	3000	10	6.4	2.90	SX15311	SX15312	SX15313	SX15314	SX15315
5	100	4	100	4	100	4	100	4	3000	10	10.4	4.72	SX15321	SX15322	SX15323	SX15324	SX15325



## SX E01 网格桥架

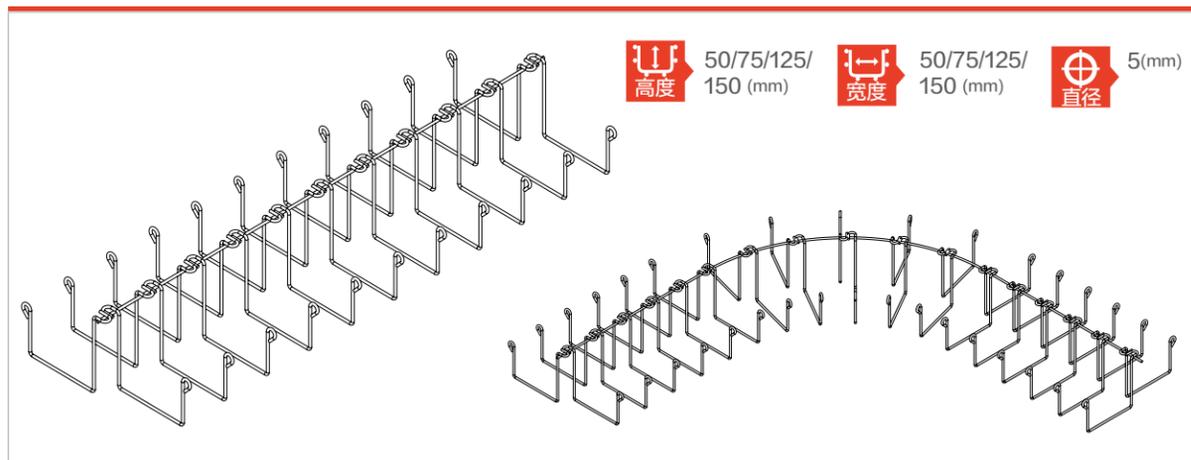


高度	宽度	截面图
50	50	
50	100	
100	100	
100	150	

## SX E01 网格桥架

钢丝直径	高度		宽度		长度		重量 (每米)		镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	lb	kg					
5	50	2	50	2	3000	10	7.8	3.54	SX15411	SX15412	SX15413	SX15414	SX15415
5	50	2	100	4	3000	10	8.93	4.053	SX15421	SX15422	SX15423	SX15424	SX15425
5	100	4	100	4	3000	10	11.18	5.07	SX15431	SX15432	SX15433	SX15434	SX15435
5	100	4	150	6	3000	10	12.32	5.589	SX15441	SX15442	SX15443	SX15444	SX15445


## DJ-01 SX 系列网格桥架配件

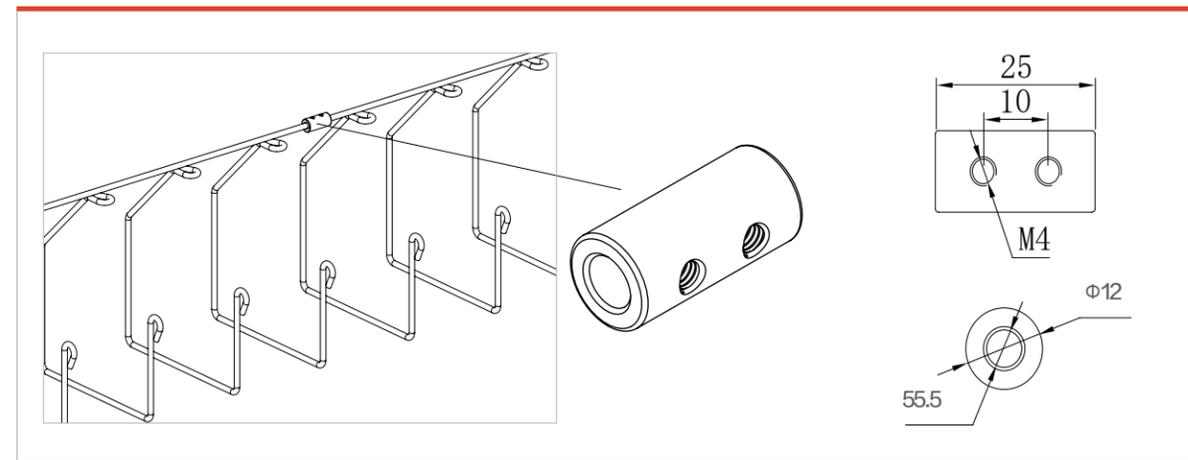

## DJ-01 SX 系列网格桥架配件

规格 (mm)	重量 (kg)	镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
Φ12×25	1.51	DJ011	DJ012	DJ013	DJ014	DJ015

## DJ-02 SX 系列网格桥架配件

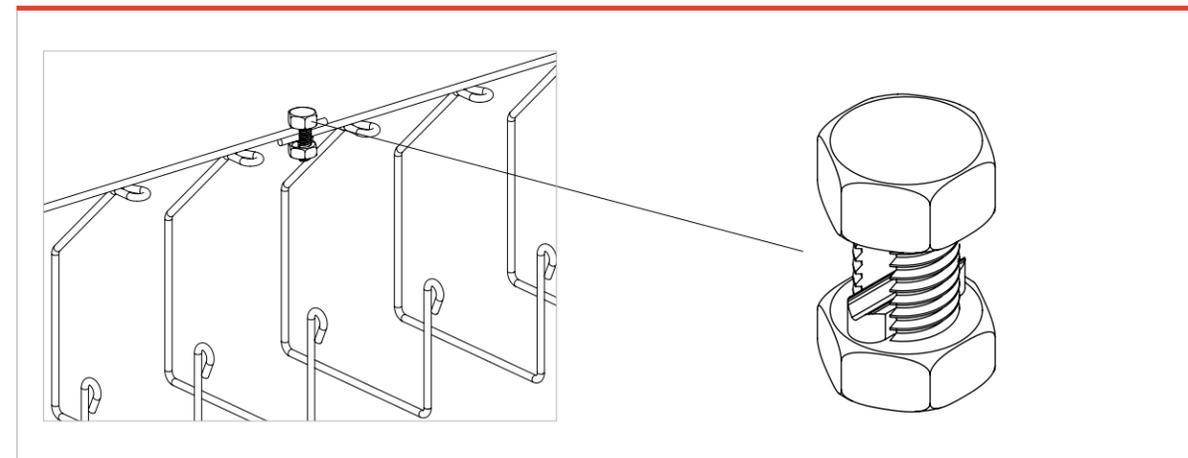


## DJ-02 SX 系列网格桥架配件

规格 (mm)	重量 (kg)	镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
M12×22	4.3	DJ021	DJ022	DJ023	DJ024	DJ025



## 网格卡扣组件

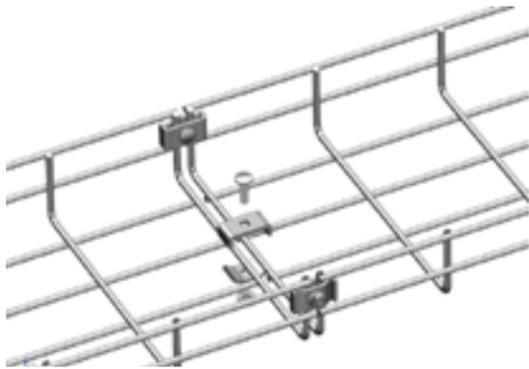

卡扣组件是由1个外卡, 1个内卡, 1个 M6×20 马车螺栓和1个 M6 法兰面螺母套组成。

✓ 卡扣组件适用于所有网格槽体连接。  
 \$ 卡扣组件单独出售。



1. M6×20 马车螺栓
2. 外卡
3. 内卡
4. M6 法兰螺母


### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
卡扣组件	BFK011	BFK012	BFK013	BFK014	BFK015
M6×20 马车螺栓	T011	-	-	T014	T015
外卡	BF011	BF012	BF013	BF014	BF015
内卡	BF021	BF022	BF023	BF024	BF025
M6 法兰螺母	T021	-	-	T024	T025

### 适用范围及使用量

高 (50-100-150)mm	50mm	100-200mm	300-600mm
侧边安装数量	2 套网格卡扣组件	2 套网格卡扣组件	2 套网格卡扣组件
底部安装数量	-	1 套网格卡扣组件	2 套网格卡扣组件

### 其他应用范畴

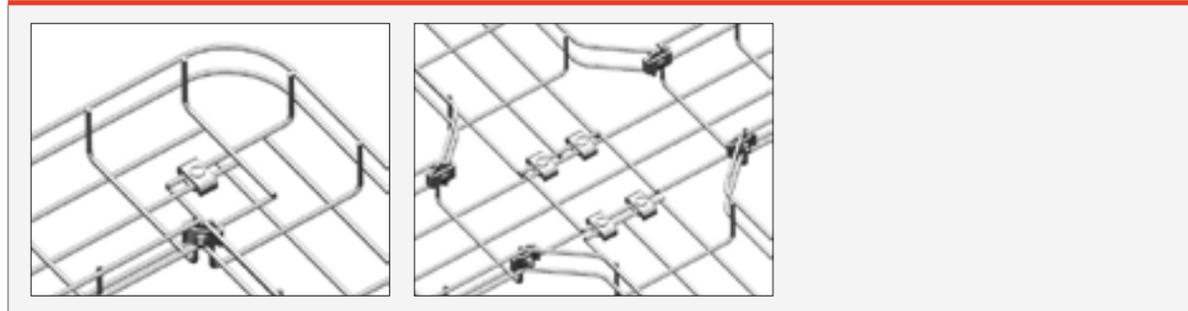

## 网格加强条组件



网格加强条组件由1个网格加强条, 3个内卡, 3个 M6×20 马车螺栓和3个 M6 法兰螺母组成。

✓ 网格加强条组件应用于槽体的水平直线连接。  
 \$ 网格加强条组件单独出售。



网格卡扣组件      网格加强条组件      网格加强条


### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格加强条组件	BFK021	BFK022	BFK023	BFK024	BFK025
网格加强条	BF031	BF032	BF033	BF034	BF035
网格卡扣组件	BFK011	BFK012	BFK013	BFK014	BFK015

### 适用范围及使用量

高 (50-100-150)mm	50mm	100-200mm	300-600mm
侧边安装数量	2 套网格加强条组件	2 套网格加强条组件	2 套网格加强条组件
底部安装数量	-	1 套网格卡扣组件	2 套网格卡扣组件

### 其他应用范畴

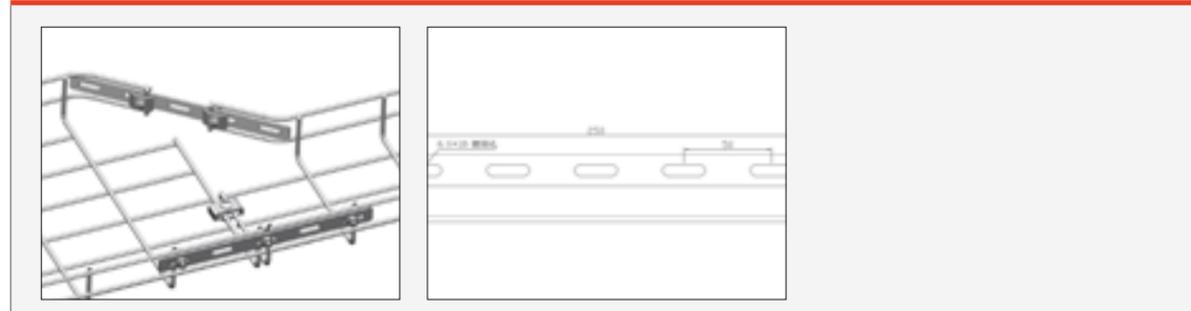

## 网格快速连接条



网格快速连接条拼接是免螺丝安装,能快速的连接槽体,牢固可靠,配合网格卡扣组件使用也能适应于承重要求高的槽体对接。

- ✓ 网格快速连接条应用于同宽度槽体的水平直线连接。
- \$ 网格快速连接条单独出售。



网格卡扣组件



网格快速连接条


### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格快速连接条	BF041	BF042	BF043	BF044	BF045
网格卡扣组件	BFK011	BFK012	BFK013	BFK014	BFK015


### 适用范围及用量

高 (50-100-150)mm	50mm	100-200mm	300-600mm
			
侧边安装数量	2 套网格快速连接条	2 套网格快速连接条	2 套网格快速连接条
底部安装数量	-	1 套网格卡扣组件	2 套网格卡扣组件

### 操作步骤

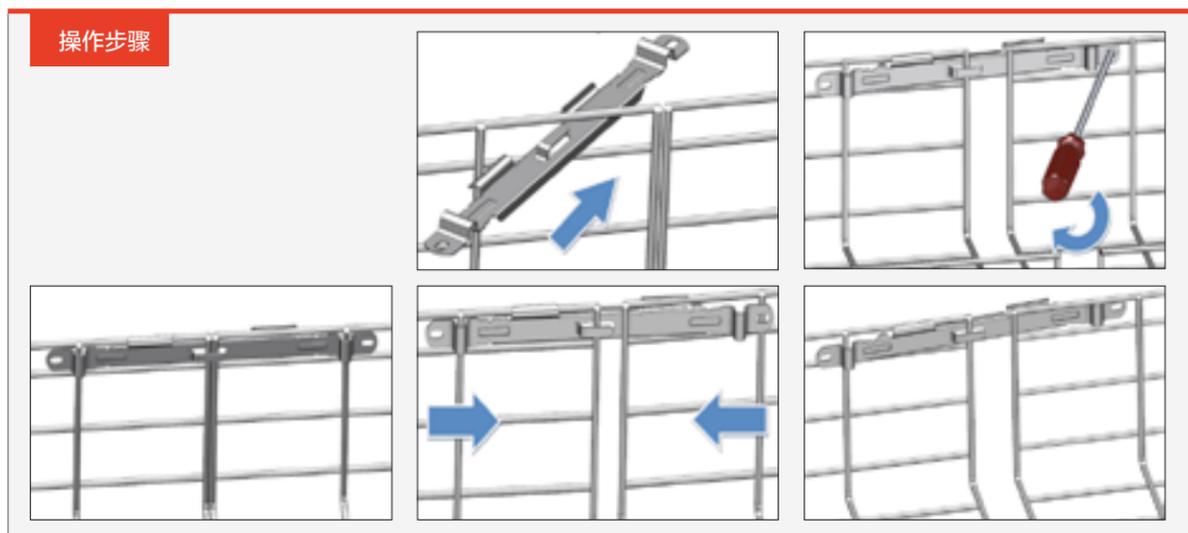

## 网格 L 形连接件组件

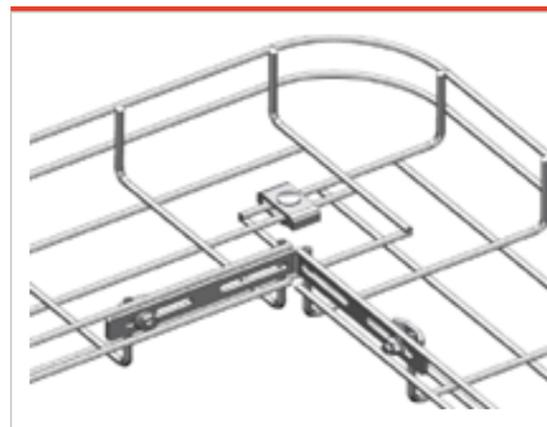

网格 L 形连接件组件是有 1 个 L 形连接件, 2 个内卡, 2 个 M6×20 六角法兰螺栓和 2 个 M6 六角法兰螺母组成。

- ✓ 网格 L 形连接件组件用于网格槽体的水平 T 形连接和水平 90° 直角转弯时的直角连接。
- \$ 网格 L 形连接件组件单独出售。



网格卡扣组件



网格 L 形连接件组件




网格 L 形连接件


### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格 L 形连接件组件	BFK051	BFK052	BFK053	BFK054	BFK055
网格 L 形连接件	BF051	BF052	BF053	BF054	BF055
网格卡扣组件	BFK011	BFK021	BFK031	BFK041	BFK051

### 其他应用范畴

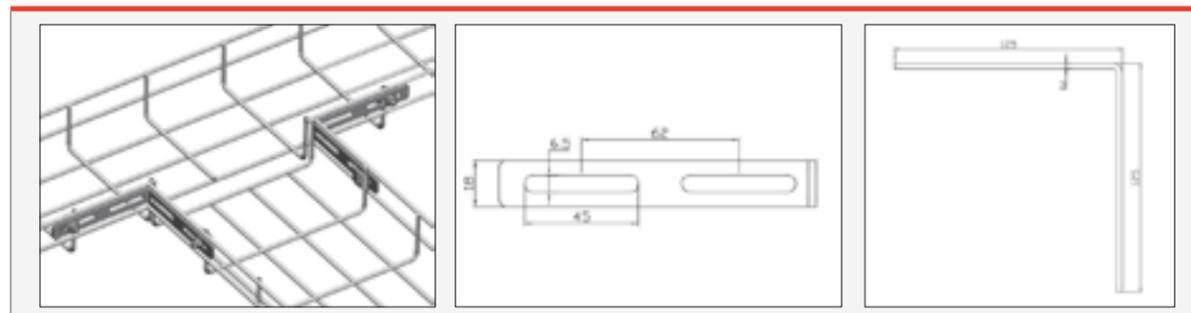

## 网格无栓卡扣

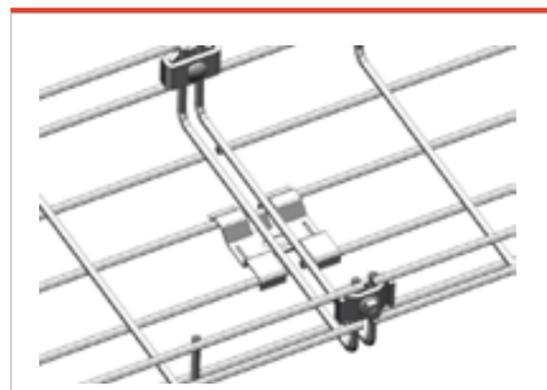

网格无栓卡扣是免螺丝安装,用于网格水平直线连接时底部的连接,安装快捷方便。

- \$ 网格无栓卡扣单独出售。




网格无栓卡扣

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格无栓卡扣	BF071	BF072	BF073	BF074	BF075



## 网格 R140 连接件组件

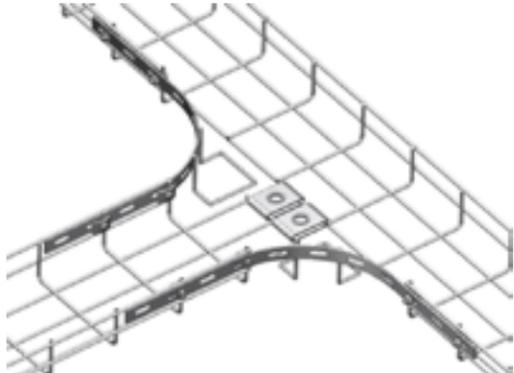

网格 R140 连接件组件是由 1 个 R140 连接件，4 个 M6×20 马车螺栓，4 个内卡，4 个 M6 法兰螺母组成。  
网格 R140 连接件组件用于网格的水平 90° 圆弧转弯，能保证线缆的大圆弧弯曲要求。

💰 网格 R140 连接件组件单独出售。



中心卡扣组件




R140 连接件组件



R140 连接件

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
R140 连接件 H50 组件	BFK111	BFK112	BFK113	BFK114	BFK115
R140 连接件 H100 组件	BFK121	BFK122	BFK123	BFK124	BFK125
R140 连接件 H150 组件	BFK131	BFK132	BFK133	BFK134	BFK135
R140 连接件 H50	BF111	BF112	BF113	BF114	BF115
R140 连接件 H100	BF121	BF122	BF123	BF124	BF125
R140 连接件 H150	BF131	BF132	BF133	BF134	BF135
卡扣组件	BFK011	BFK012	BFK013	BFK014	BFK015

## 网格 R300 连接件组件

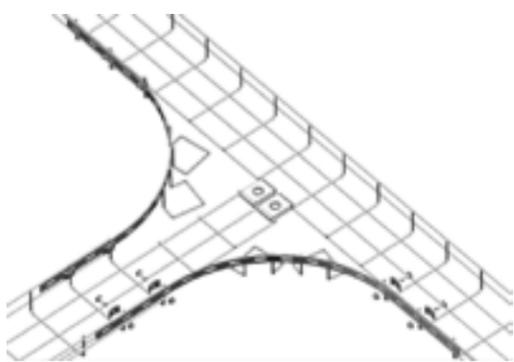

网格 R300 连接件组件是由 1 个 R300 连接件，4 个 M6×20 马车螺栓，4 个内卡，4 个 M6 法兰螺母组成。  
网格 R300 连接件组件用于网格的水平 90° 圆弧转弯，能保证线缆的大圆弧弯曲要求。

💰 网格 R300 连接件组件单独出售。



中心卡扣组件




R300 连接件组件



R300 连接件

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
R300 连接件 H50 组件	BFK141	BFK142	BFK143	BFK144	BFK145
R300 连接件 H100 组件	BFK151	BFK152	BFK153	BFK154	BFK155
R300 连接件 H150 组件	BFK161	BFK162	BFK163	BFK164	BFK165
R300 连接件 H50	BF141	BF142	BF143	BF144	BF145
R300 连接件 H100	BF151	BF152	BF153	BF154	BF155
R300 连接件 H150	BF161	BF162	BF163	BF164	BF165

## 网格圆弧挡板

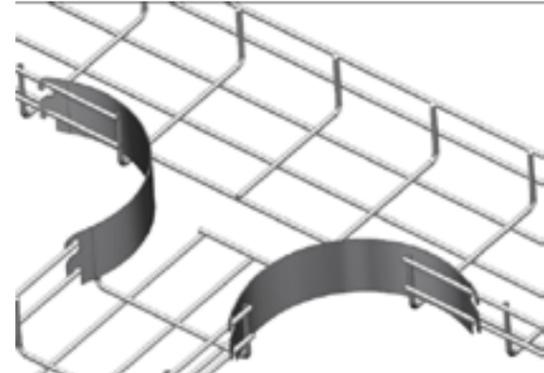

网格圆弧挡板是由 0.8MM 厚金属薄板弯曲成任意圆弧卡到网格两头的侧边上。  
网格圆弧挡板用于网格转弯连接时的圆弧过渡，保证圆弧弯曲半径，安装方便快捷只需几秒钟，一般用于对承重要求不高的连接上。

💰 网格圆弧挡板单独出售。



圆弧挡板 (弯曲)



圆弧挡板 (展开)

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格圆弧挡板 H50	BF171	BF172	BF173	BF174	BF175
网格圆弧挡板 H100	BF181	BF182	BF183	BF184	BF185
网格圆弧挡板 H150	BF191	BF192	BF193	BF194	BF195

## 网格中心卡扣组件



中心卡扣组件是由 2 个中心卡扣，1 个 M6×20 马车螺栓和 1 个 M6 六角法兰螺母组成。

✓ 网格中心卡扣组件可用于网格连接，可使网格槽体连接成不同的水平转弯角度，配合螺杆和塑料管可用于吊挂支撑。


💰 网格中心卡扣组件单独出售。



网格中心卡扣组件

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格中心卡扣	BF061	BF062	BF063	BF064	BF065

## 其他应用范畴

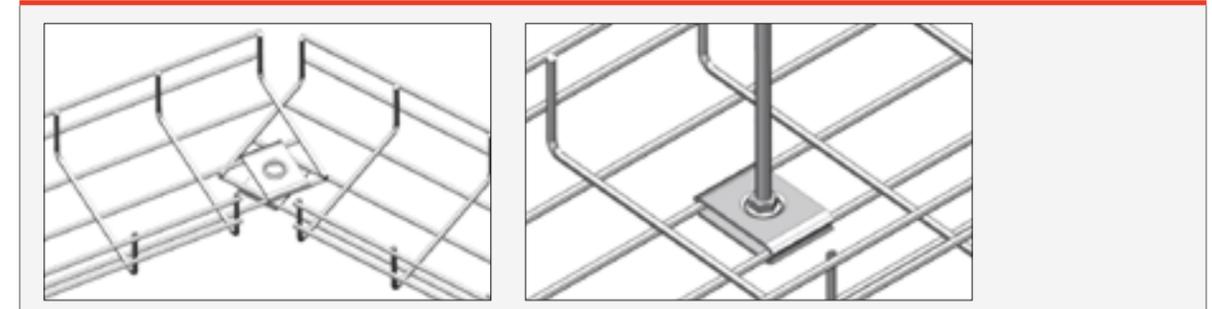


## 几型 L 支撑件



- ▲ 直接用膨胀螺栓固定在墙上来支撑网格桥架。可预先在墙上打好膨胀孔，再安装几型 L 支撑件。
- ✓ 用几型 L 支撑件，能保证网格桥架有较大的离墙距离。
- ✓ 用几型 L 支撑件可以组建多层网格桥架。
- ✓ 臂长匹配网格宽度。
- 💰 几型 L 支撑件单独出售。

### 组件清单

产品名称	适用网格宽度	臂长 (L)	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 几型 L 支撑件	100	160	BF611	BF612	BF613	BF614	BF615
宽 150 几型 L 支撑件	150	210	BF621	BF622	BF623	BF624	BF625
宽 200 几型 L 支撑件	200	260	BF631	BF632	BF633	BF634	BF635
宽 300 几型 L 支撑件	300	360	BF641	BF642	BF643	BF644	BF645
宽 400 几型 L 支撑件	400	460	BF651	BF652	BF653	BF654	BF655

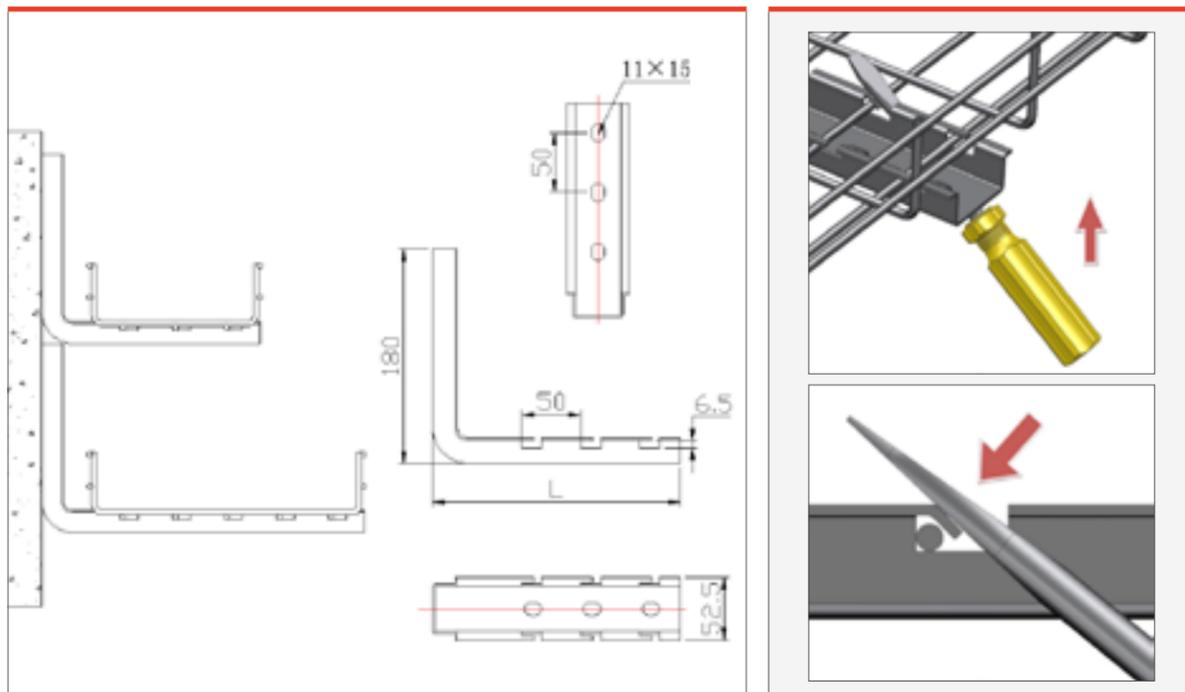


## M 型 L 支撑件



- ★ M 型 L 支撑件比几型 L 支撑件强度更好，能支撑更多线缆。
- ▲ 直接用膨胀螺栓固定在墙上来支撑网格桥架。可预先在墙上打好膨胀孔，再安装 M 型 L 支撑件。
- ✓ 用 M 型 L 支撑件，能保证网格桥架有较大的离墙距离。
- ✓ 用 M 型 L 支撑件可组建多层网格桥架。
- ✓ 臂长匹配网格宽度。
- 💰 M 型 L 支撑件单独出售。

### 组件清单


产品名称	适用网格宽度	臂长 (L)	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 M 型 L 支撑件	100	160	BF661	BF662	BF663	BF664	BF665
宽 150 M 型 L 支撑件	150	210	BF671	BF672	BF673	BF674	BF675
宽 200 M 型 L 支撑件	200	260	BF681	BF682	BF683	BF684	BF685
宽 300 M 型 L 支撑件	300	360	BF691	BF692	BF693	BF694	BF695
宽 400 M 型 L 支撑件	400	460	BF701	BF702	BF703	BF704	BF705

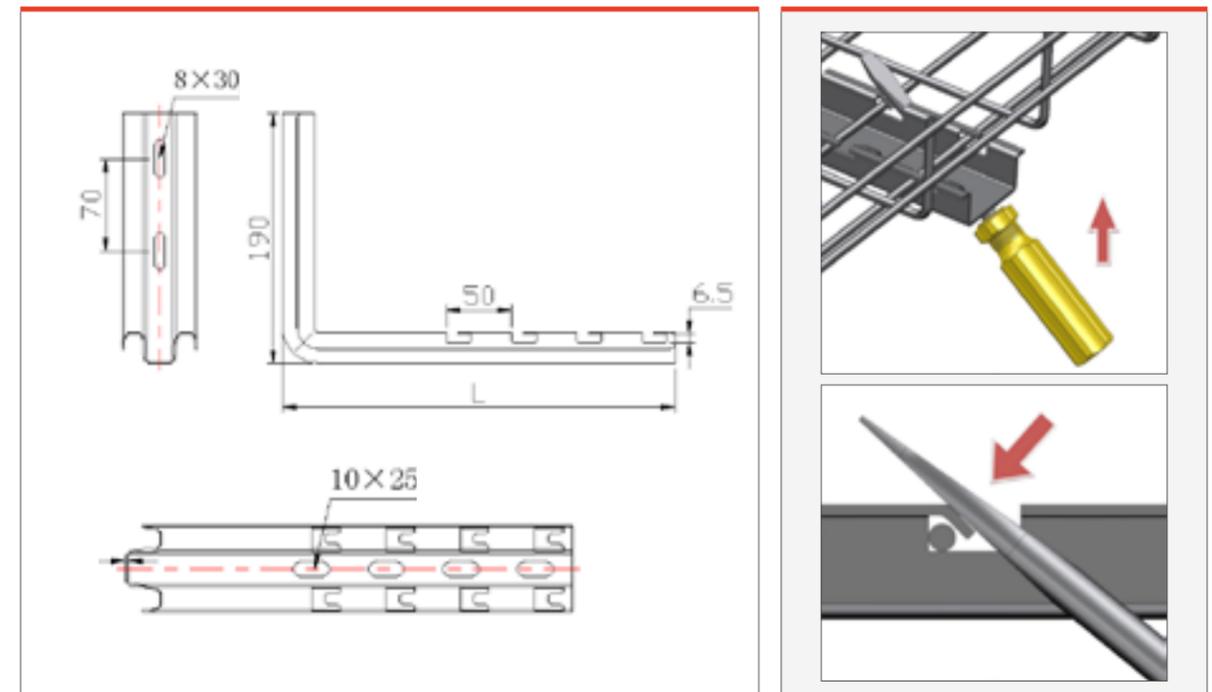


### 三角支撑架




- ▲ 三角支撑架是焊接件,可预先在墙上打好膨胀孔,再安装支撑架。
- ✓ 臂长匹配网格宽度。
- 💰 三角支撑架单独出售。

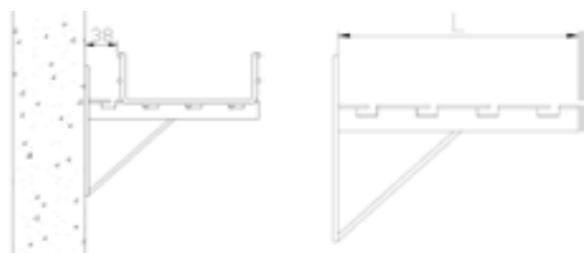

产品名称	适用网格宽度	臂长 (L)	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 三角支撑架	100	150	BF711	BF712	BF713	BF714	BF715
宽 150 三角支撑架	150	200	BF721	BF722	BF723	BF724	BF725
宽 200 三角支撑架	200	250	BF731	BF732	BF733	BF734	BF735
宽 300 三角支撑架	300	350	BF741	BF742	BF743	BF744	BF745

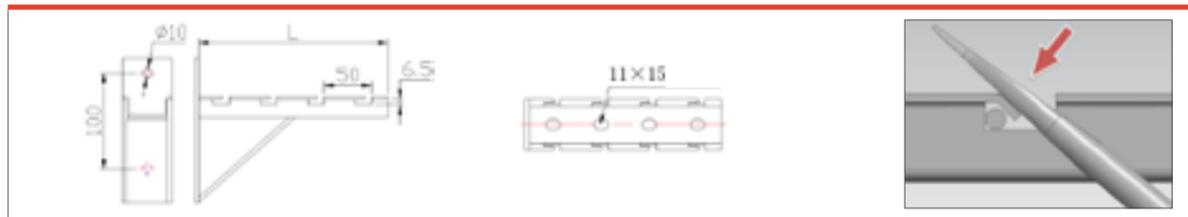


### 蜘蛛扣

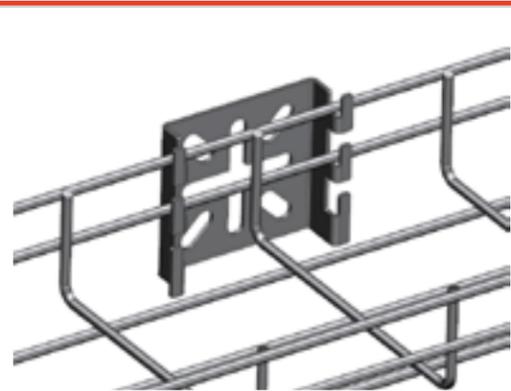

- ▲ 蜘蛛扣上的米字型腰圆孔使膨胀螺栓孔位置多样性,可根据需求增加膨胀螺栓数。
- ▲ 蜘蛛扣的结构设计使其适用多种安装环境,墙装,机顶安装,地面安装等。
- ✓ 安装位置只需 100mm 宽,更适合于对安装空间要求高的环境。
- 💰 蜘蛛扣单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
蜘蛛扣	BF531	BF532	BF533	BF534	BF535

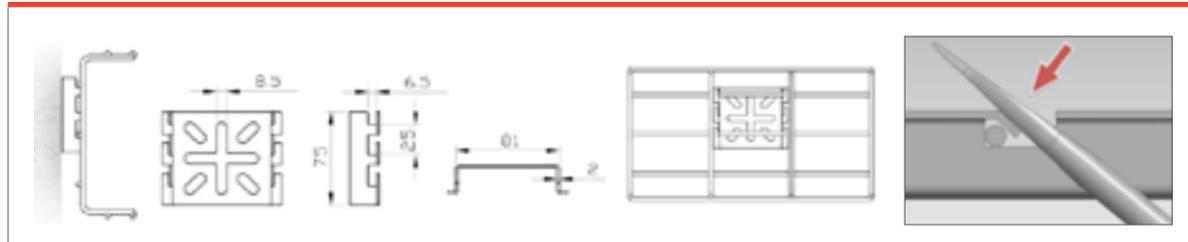

### 三角板墙撑



- ▲ 三角板墙撑,可预先在墙上打好膨胀孔,再安装三角板墙撑。
- ▲ 三角板墙撑强度更好,能支撑更大宽度的网格桥架。
- ✓ 臂长匹配网格宽度。
- 💰 三角板墙撑单独出售。




产品名称	适用网格宽度	臂长 (L)	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 三角板墙撑	100	200	BF761	BF762	BF763	BF764	BF765
宽 150 三角板墙撑	150	250	BF771	BF772	BF773	BF774	BF775
宽 200 三角板墙撑	200	300	BF781	BF782	BF783	BF784	BF785
宽 300 三角板墙撑	300	400	BF791	BF792	BF793	BF794	BF795
宽 400 三角板墙撑	400	500	BF801	BF802	BF803	BF804	BF805




### 牛角支撑




- ▲ 牛角支撑能把网格桥架紧靠墙固定。
- ✓ 适用于小宽度,承重轻的网格桥架。
- 💰 牛角支撑单独出售。

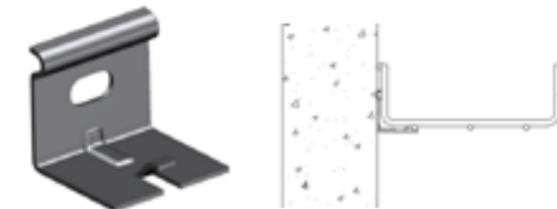

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
牛角支撑	BF541	BF542	BF543	BF544	BF545

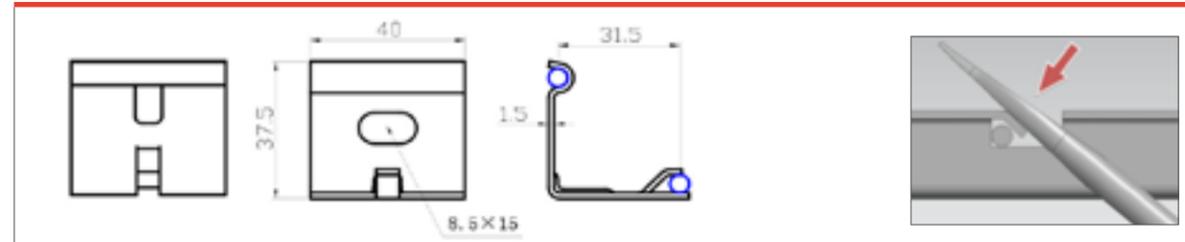

## 几型横担

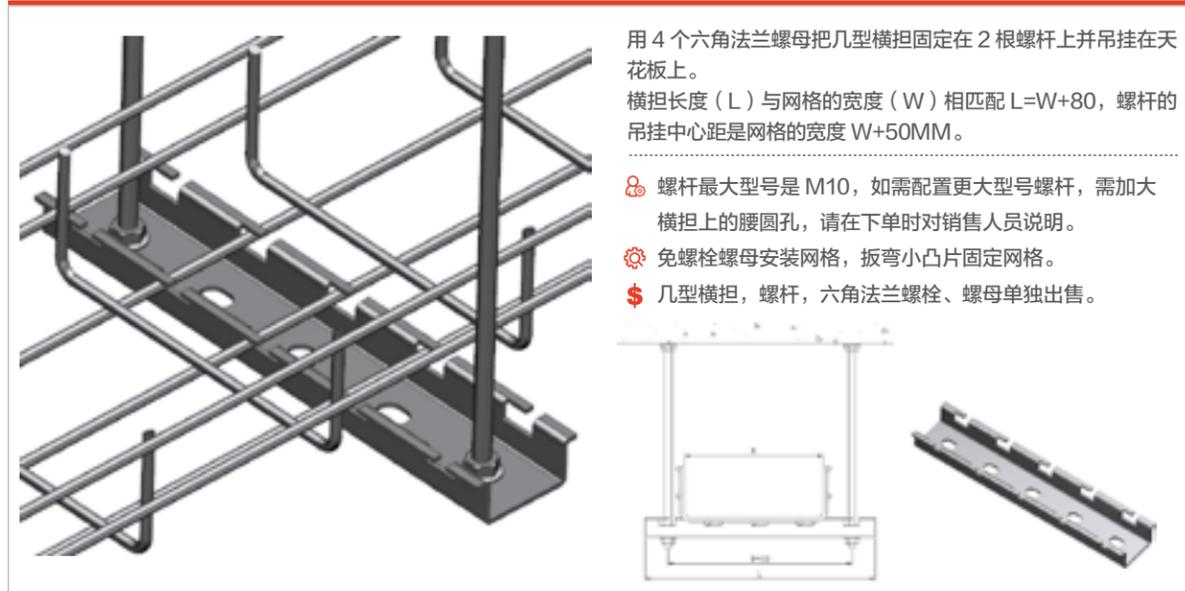


用 4 个六角法兰螺母把几型横担固定在 2 根螺杆上并吊挂在天花板上。  
横担长度 (L) 与网格的宽度 (W) 相匹配  $L=W+80$ , 螺杆的吊挂中心距是网格的宽度  $W+50$ MM。

- 🔩 螺杆最大型号是 M10, 如需配置更大型号螺杆, 需加大横担上的腰圆孔, 请在下单时对销售人员说明。
- 🔩 免螺栓螺母安装网格, 扳弯小凸片固定网格。
- 💰 几型横担, 螺杆, 六角法兰螺栓、螺母单独出售。

### 组件清单

产品名称	适用网格宽度	横担长度	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 几型横担	100	180	BF211	BF212	BF213	BF214	BF215
宽 200 几型横担	200	280	BF221	BF222	BF223	BF224	BF225
宽 300 几型横担	300	380	BF231	BF232	BF233	BF234	BF235
宽 400 几型横担	400	480	BF241	BF242	BF243	BF244	BF245
宽 500 几型横担	500	580	BF251	BF252	BF253	BF254	BF255
宽 600 几型横担	600	680	BF261	BF262	BF263	BF264	BF265

### 其他

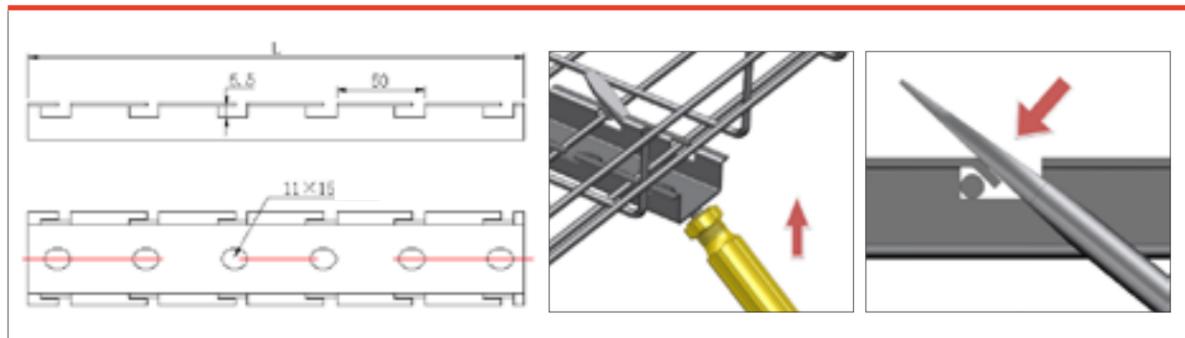

## M 型横担




用 4 个六角法兰螺母把 M 型横担固定在 2 根螺杆上并吊挂在天花板上。  
横担长度 (L) 与网格的宽度 (W) 相匹配,  $L=W+80$ MM, 螺杆的吊挂中心距是网格的宽度  $W+50$ MM。

- ★ M 型横担强度比几型更好, 能支撑更多的线缆。
- 🔩 螺杆最大型号是 M10, 如需配置更大型号螺杆, 需加大横担上的腰圆孔, 请在下单时对销售人员说明。
- 🔩 免螺栓螺母安装网格, 扳弯小凸片固定网格。
- 💰 M 型横担, 螺杆, 六角法兰螺母单独出售。


### 组件清单

产品名称	适用网格宽度	横担长度	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100M 型横担	100	180	BF311	BF312	BF313	BF314	BF315
宽 200M 型横担	200	280	BF321	BF322	BF323	BF324	BF325
宽 300M 型横担	300	380	BF331	BF332	BF333	BF334	BF335
宽 400M 型横担	400	480	BF341	BF342	BF343	BF344	BF345
宽 500M 型横担	500	580	BF351	BF352	BF353	BF354	BF355
宽 600M 型横担	600	680	BF361	BF362	BF363	BF364	BF365

### 其他

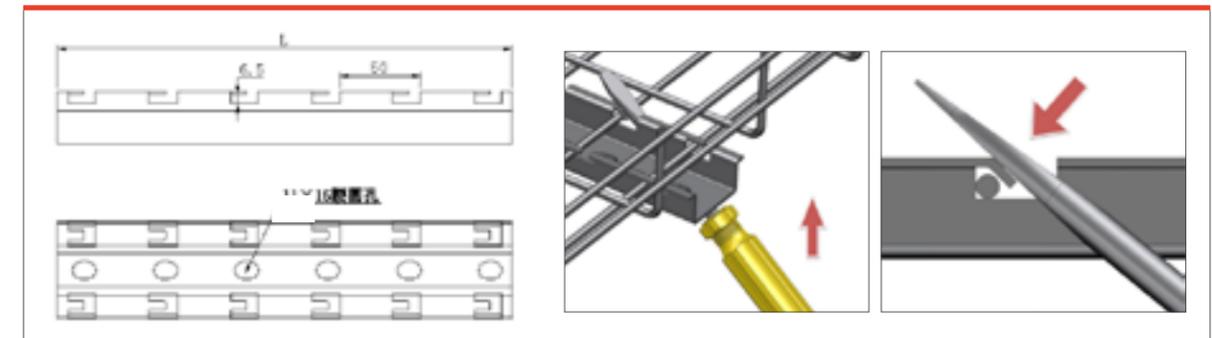


## C 型横担

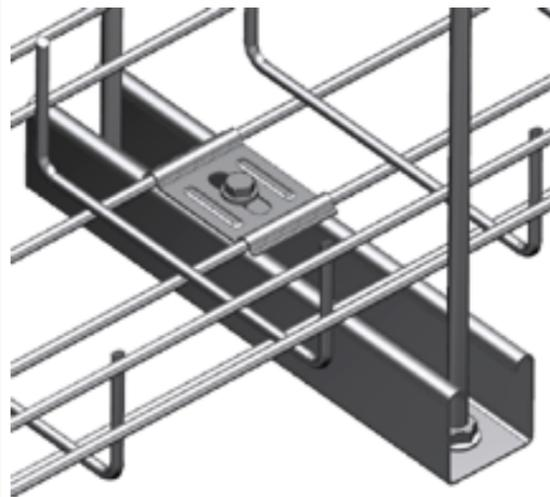

用 4 个六角法兰螺母把 C 型横担固定在 2 根螺杆上并悬挂在天花板上。需用压片，外卡，六角法兰螺栓和六角法兰螺母来固定网格。横担长度 (L) 与网格的宽度 (W) 相匹配,  $L=W+80\text{MM}$ , 螺杆的吊挂中心距是网格的宽度  $W+30\text{MM}$ 。

⚙️ 螺杆最大型号是 M10, 如需配置更大型号螺杆, 需加大横担上的腰圆孔, 请在下单时对销售人员说明。

💰 C 型横担, 压片单独出售。

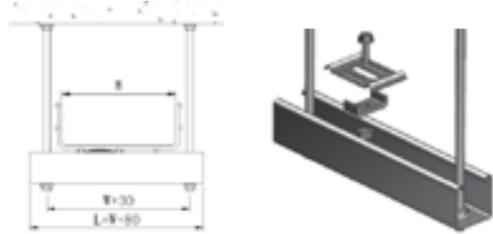

压板




C 型横担




1. 法兰螺栓
2. 外卡
3. 法兰螺母

### 组件清单

产品名称	适用网格宽度	横担长度	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
压板			BF081	BF082	BF083	BF084	BF085
宽 100C 型横担	100	180	BF411	BF412	BF413	BF414	BF415
宽 200C 型横担	200	280	BF421	BF422	BF423	BF424	BF425
宽 300C 型横担	300	380	BF431	BF432	BF433	BF434	BF435
宽 400C 型横担	400	480	BF441	BF442	BF443	BF444	BF445
宽 500C 型横担	500	580	BF451	BF452	BF453	BF454	BF455
宽 600C 型横担	600	680	BF461	BF462	BF463	BF464	BF465
外卡			BF011	BF012	BF013	BF014	BF015
M6*20 法兰螺栓			T111	-	-	T114	T115
M6 法兰螺母			T211	-	-	T214	T215

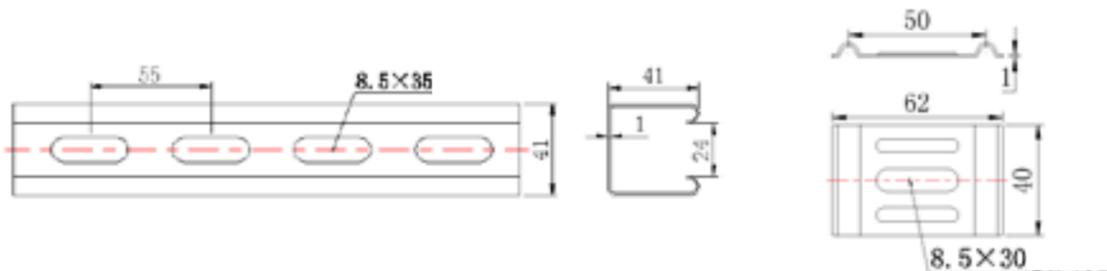


## 50 网格吊挂件

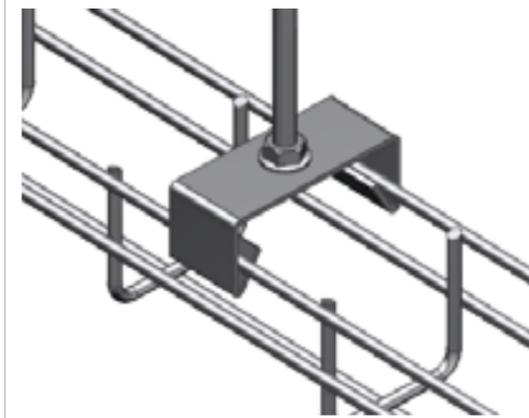


用 2 个六角法兰螺母把 50 网格吊挂件固定在 1 根螺杆上并悬挂在天花板上。专门为 50 宽的网格桥架设计的吊挂件, 免螺栓螺母安装, 只需把钩子扳弯就可固定网格桥架。


💰 50 网格吊挂件单独出售。

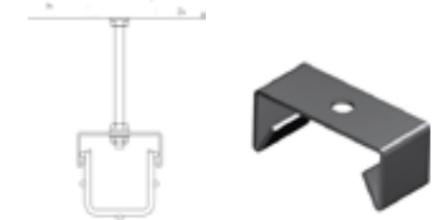

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
50 网格吊挂件	BF501	BF502	BF503	BF504	BF505



## 网格吊钩

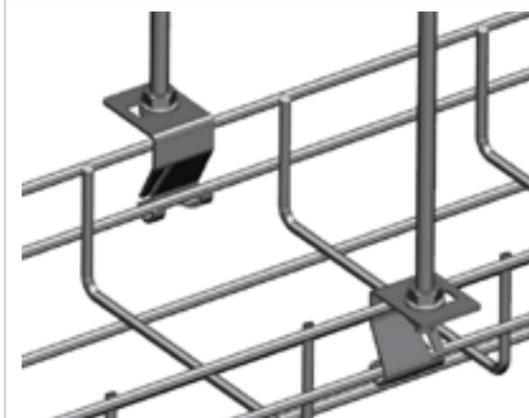

★ 用 2 个网格吊钩通过六角法兰螺母和螺杆把网格桥架吊挂在天花板上。

⚙️ 安装方便, 灵活, 适合于宽度 300mm 以下的网格。




⚙️ 适用螺杆型号可用 M6, M8, M10 三种, 可根据不同的承重选择。

⚙️ 只需把钩子扳弯就可固定网格桥架。

💰 网格吊钩单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格吊钩	BF511	BF512	BF513	BF514	BF515



## 网格中心卡扣




用 2 个法兰螺母把 2 个中心卡扣对叠固定在螺杆上，通过中心卡扣堆叠夹紧的方式来固定网格。  
中心卡扣做螺杆中心吊挂时需在螺杆上套上一根 PVC 管来保护线缆，防止被螺纹割伤。


- ✓ 网格中心卡扣也可用做网格的连接件。
- 💰 网格中心卡扣组件单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
网格中心卡扣	BF061	BF062	BF063	BF064	BF065
PVC 管	T91				

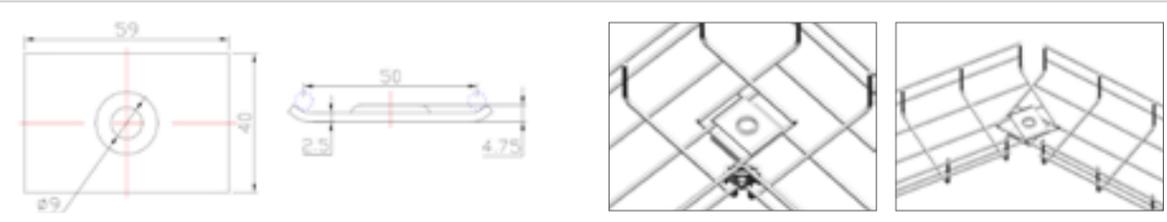

## U 型立柱

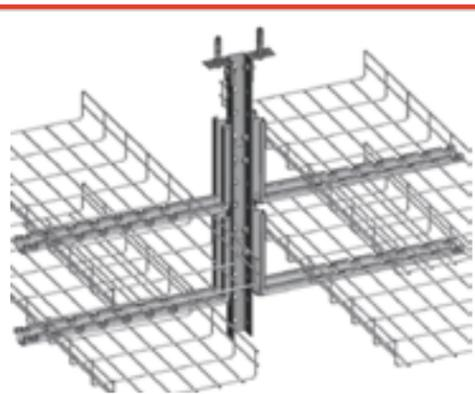


用 2 个 L 件，2 个膨胀，2 个 M8×14 六角法兰螺栓和 2 个六角法兰螺母将 U 型立柱固定在天花板上。  
U 型立柱长度可任意，网格安装高度可调节，配合三角板墙撑，M 型 L 支柱，几型 L 支柱等，可组建多种类型的网络桥架吊挂支撑，也可用做地面支撑。


- 💰 U 型立柱，L 件单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
U 型立柱	BF521	BF522	BF523	BF524	BF525
L 件	BF531	BF532	BF533	BF534	BF535

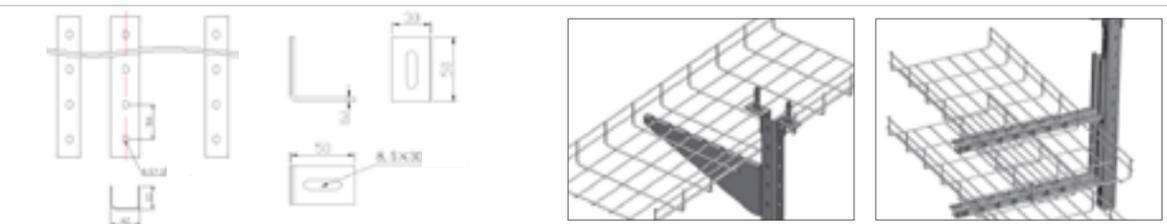


## 50 地支撑

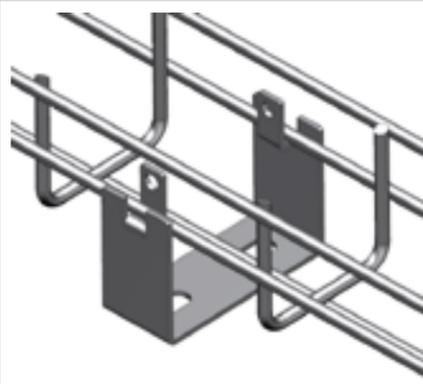


50 地支撑，专为 50 宽的网格桥架设计，可固定在地面和机顶上。  
可直接弯曲地支撑上的凸片来扣紧网格桥架，不需要螺栓螺母。


- ✓ 网格桥架离地面距离 13mm。
- 💰 50 地支撑单独出售。

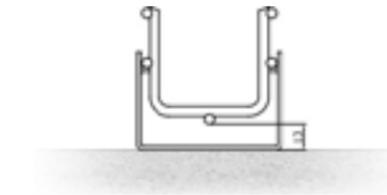

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
50 地支撑	BF811	BF812	BF813	BF814	BF815

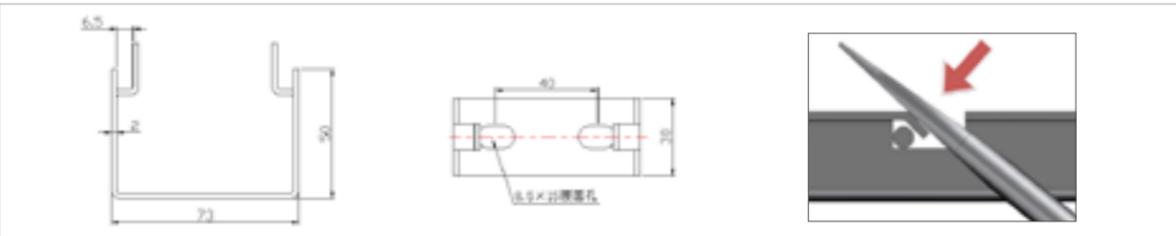

## 几型地支撑

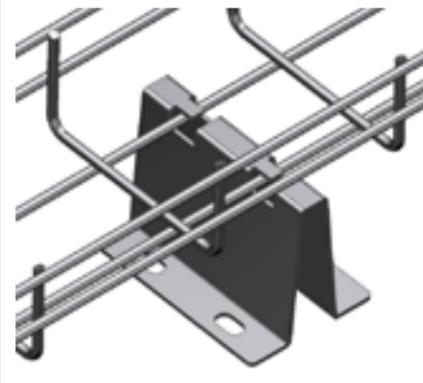


几型地支撑，直接用膨胀螺栓固定在地面上的网格支撑。


- ✓ 可直接弯曲地支撑上的凸片来扣紧网格桥架，不需要螺栓螺母。
- ⚙️ 网格桥架离地面距离 63mm。
- ✓ 型号于网格宽度匹配。
- 💰 几型地支撑单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
宽 100 几型地支撑	BF821	BF822	BF823	BF824	BF825
宽 150 几型地支撑	BF831	BF832	BF833	BF834	BF835
宽 200 几型地支撑	BF841	BF842	BF843	BF844	BF845

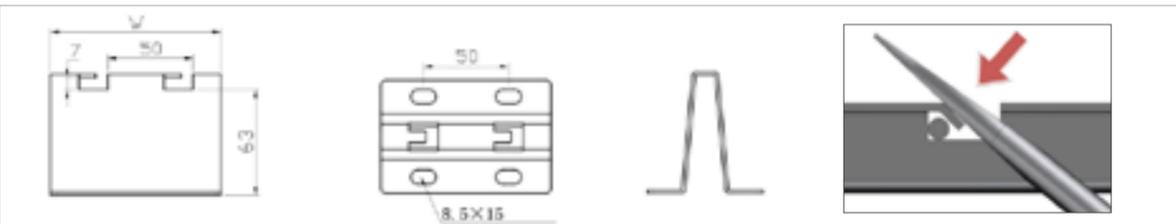

## 桥型支撑组件

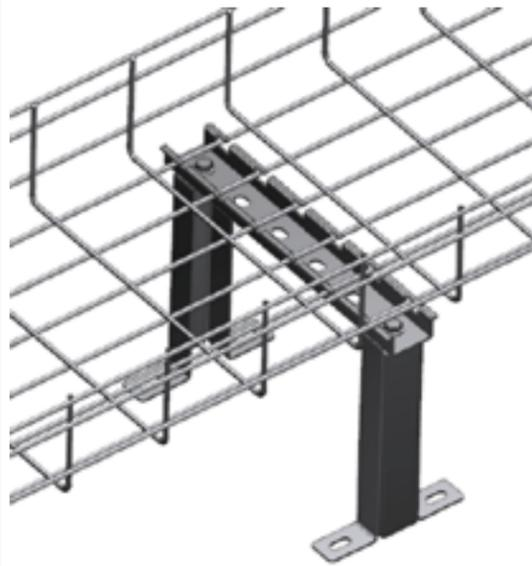

桥型支撑组件是由2个几型支撑座, 1个几型横担, 2个M8×16六角法兰螺栓和2个M8六角法兰螺母组成。

桥型支撑组件可用于地面安装, 地板下安装, 也可以用于机柜顶部安装。


- ✓ 桥型支撑组件的支撑宽度(即网格横担长度)与网格宽度匹配, 适用于宽度100mm-600mm的网格桥架。
- ✓ 安装网格时可直接弯曲凸片来扣紧网格桥架, 不需要螺栓螺母。
- \$ 桥型支撑组件单独出售。




1. 几型横担
2. M8六角法兰螺栓螺母
3. 几型支撑座

### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304不锈钢	316L不锈钢
高50桥型支撑组件	BFK211	BFK212	BFK213	BFK214	BFK215
高100桥型支撑组件	BFK221	BFK222	BFK223	BFK224	BFK225
高150桥型支撑组件	BFK231	BFK232	BFK233	BFK234	BFK235
高200桥型支撑组件	BFK241	BFK242	BFK243	BFK244	BFK245
几型支撑座	BF901	BF902	BF903	BF904	BF905
M8六角法兰螺栓	T511	-	-	T514	T515
M8六角法兰螺母	T611	-	-	T614	T615
宽100几型横担	BF211	BF212	BF213	BF214	BF215
宽200几型横担	BF221	BF222	BF223	BF224	BF225
宽300几型横担	BF231	BF232	BF233	BF234	BF235
宽400几型横担	BF241	BF242	BF243	BF244	BF245
宽500几型横担	BF251	BF252	BF253	BF254	BF255
宽600几型横担	BF261	BF262	BF263	BF264	BF265

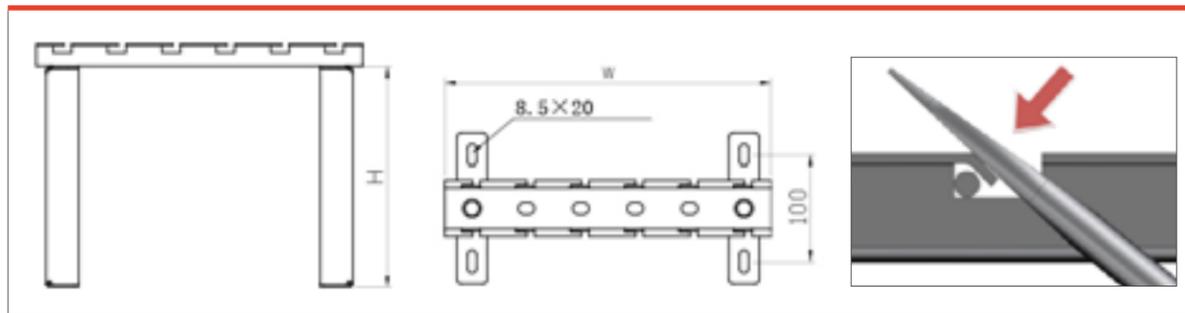

## U型立柱

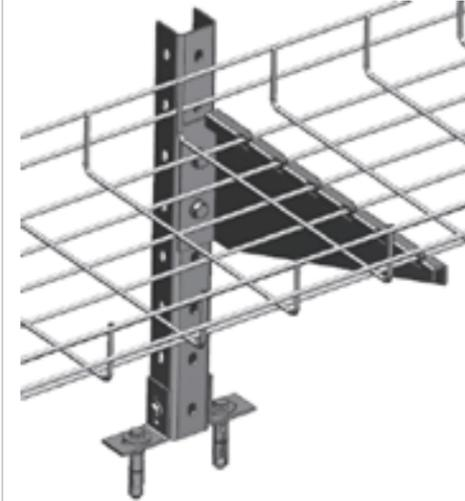


用2个L件, 2个膨胀, 2个M8×14六角法兰螺栓和2个六角法兰螺母将U型立柱固定在地面上。

U型立柱长度可任意, 网格安装高度可调节, 配合三角板墙撑, M型L支撑, 几型L支撑等, 可组建多种类型的网格桥架地面支撑, 也可用做吊挂支撑。


\$ U型立柱, L件单独出售。



产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304不锈钢	316L不锈钢
U型立柱	BF521	BF522	BF523	BF524	BF525
L件	BF531	BF532	BF533	BF534	BF535

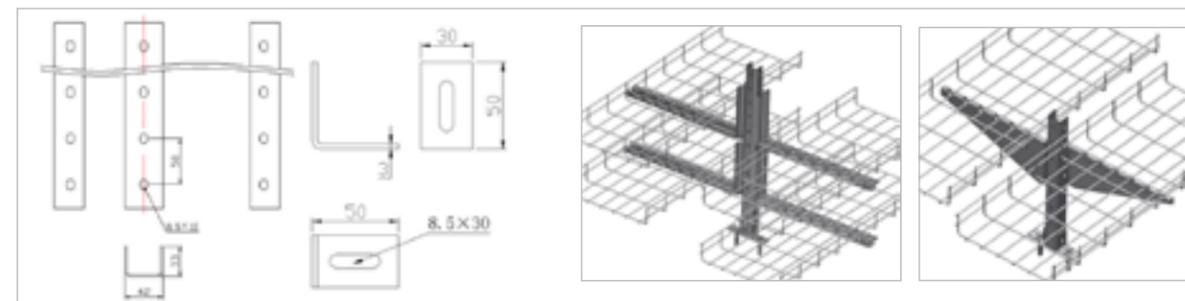


## 蜘蛛扣

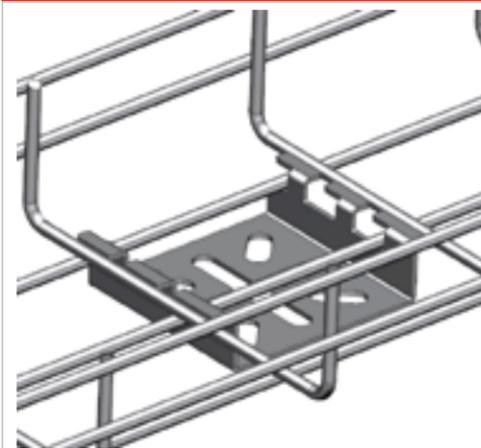

蜘蛛扣上的米字型腰圆孔使膨胀螺栓孔位置多样性, 可根据需求增加膨胀螺栓数。


- ✓ 蜘蛛扣的结构设计使其适用多种安装环境, 墙装, 机顶安装, 地面安装等。
- ✓ 安装位置只需100mm宽, 更适用于对安装空间要求高的环境。
- \$ 蜘蛛扣单独出售。

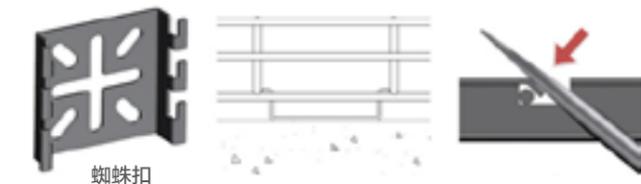

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304不锈钢	316L不锈钢
蜘蛛扣	BF531	BF532	BF533	BF534	BF535




## 下线板




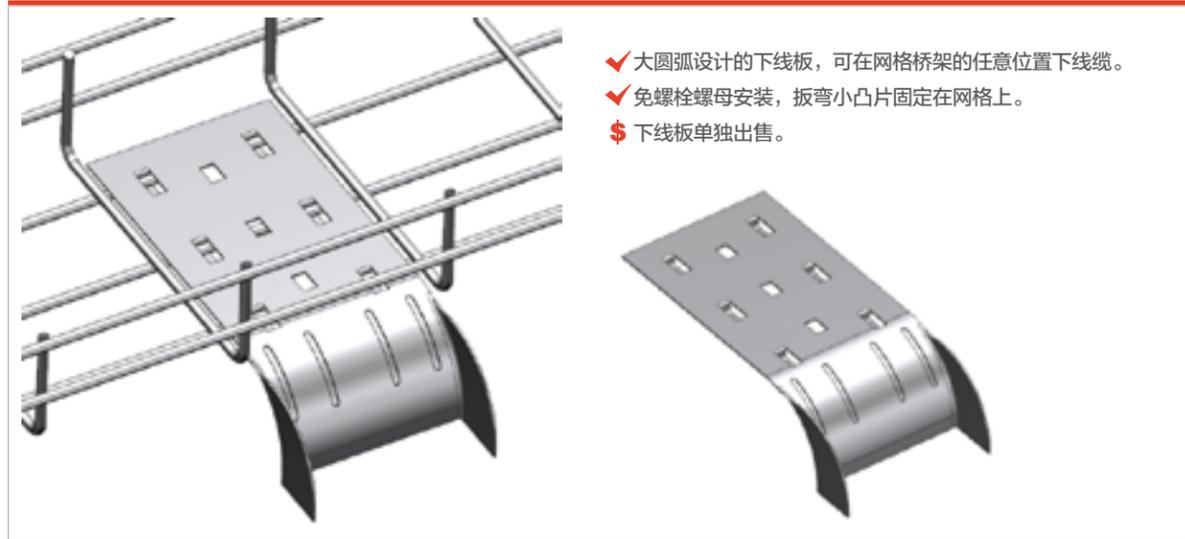


### 组件清单

产品名称	电镀锌	热镀锌	喷塑	304 不锈钢	316L 不锈钢
45 宽下线板	BF911	BF912	BF913	BF914	BF915
90 宽下线板	BF921	BF922	BF923	BF924	BF925

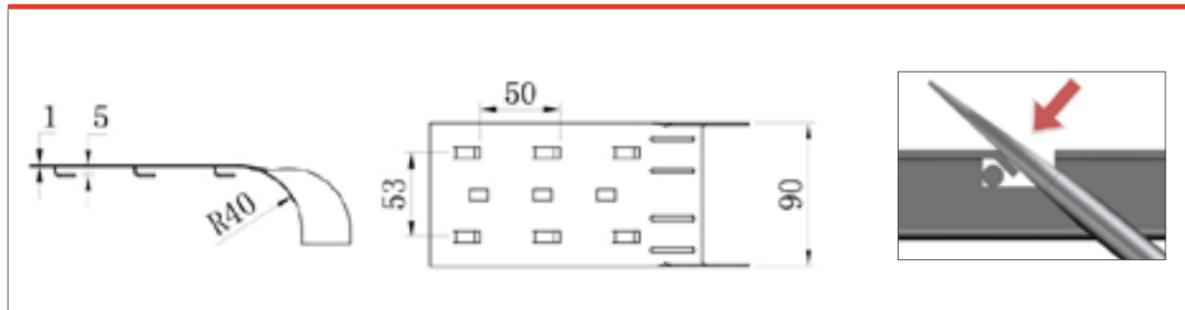

## T 形连接 - 方式一

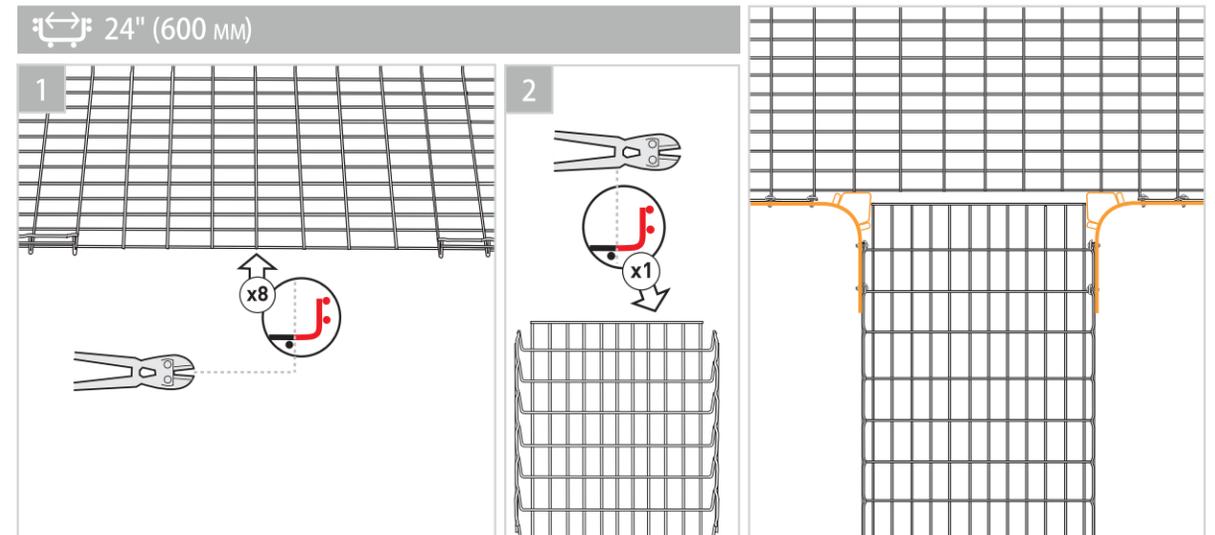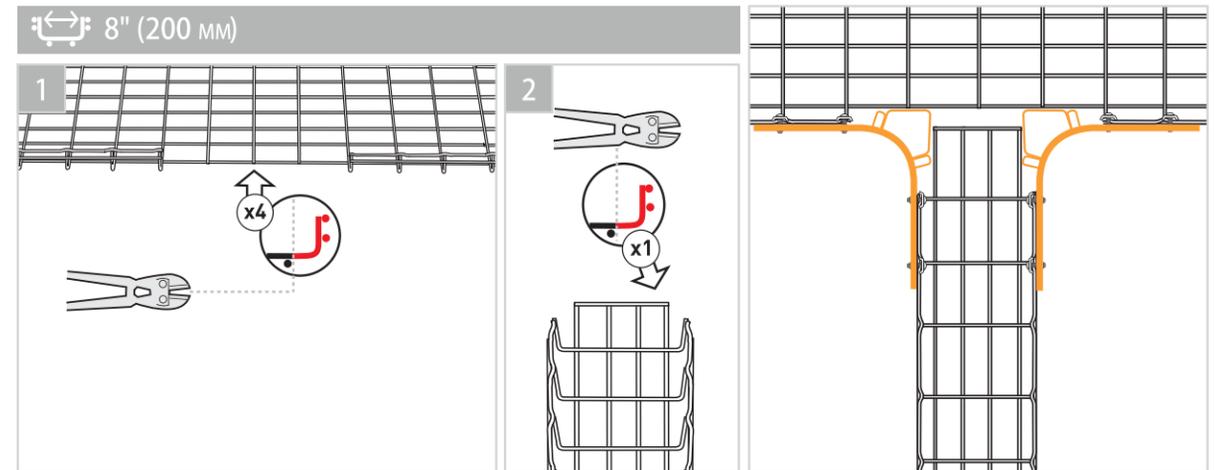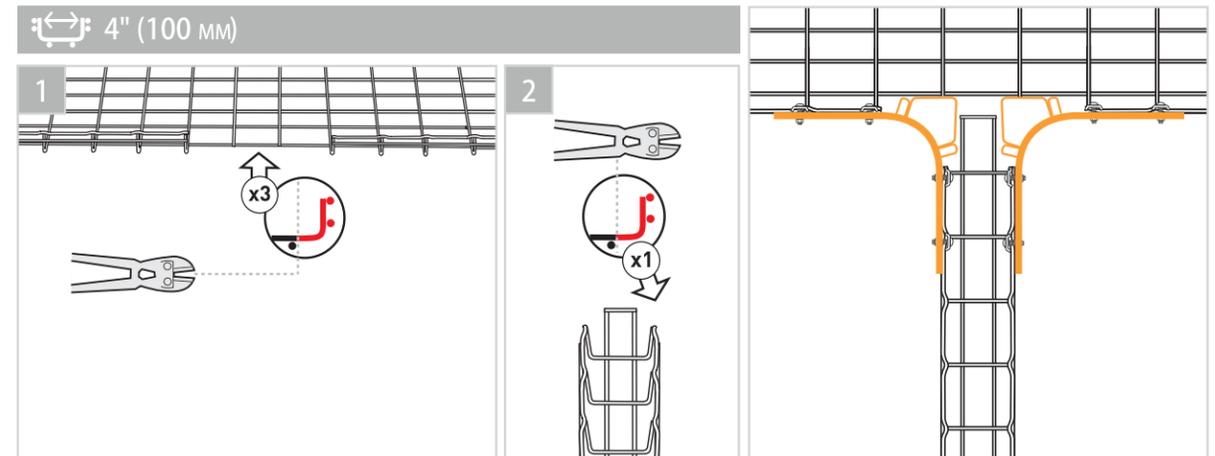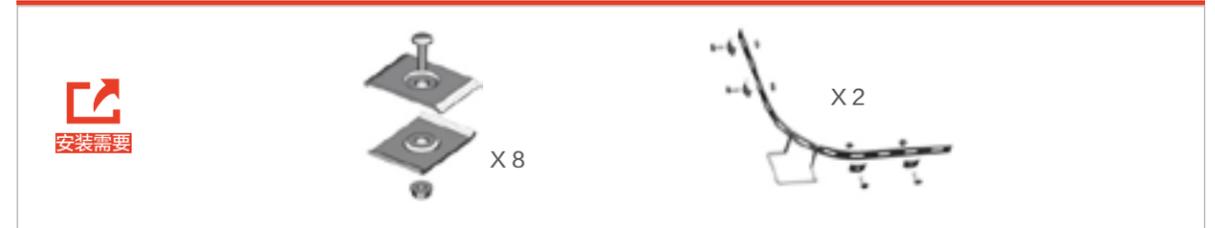

## T形连接 - 方式二



安装需要





X 2




X 8


↔ 2" (50 MM)

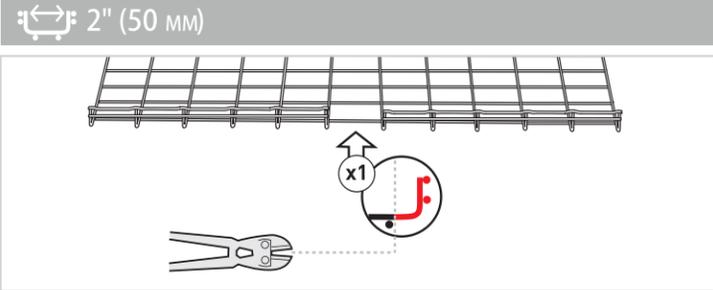

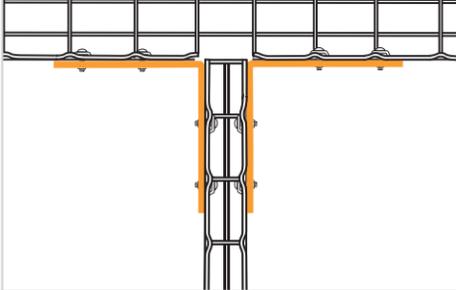



↔ 6" (150 MM)

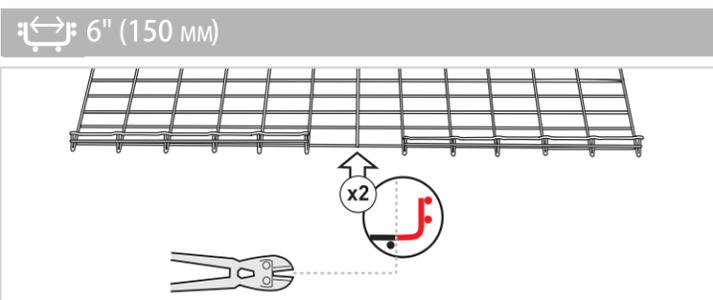

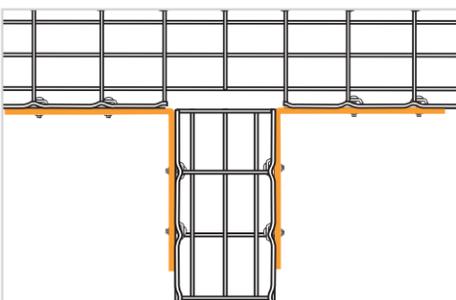



↔ 12" (300 MM)

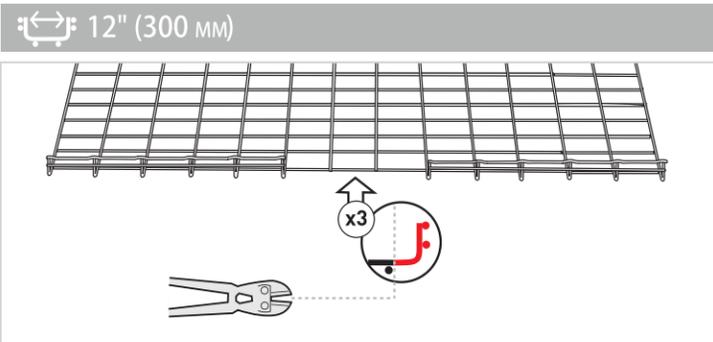

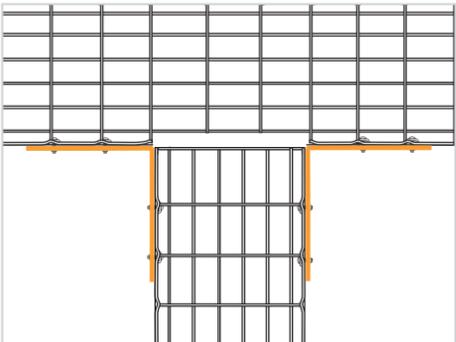

↔ 24" (600 MM)

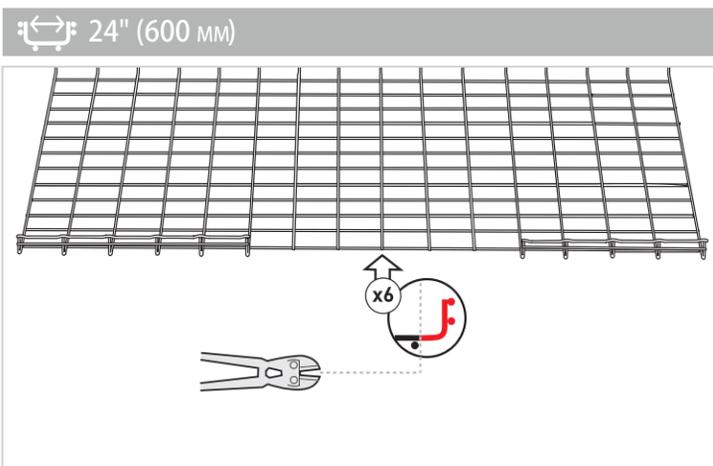


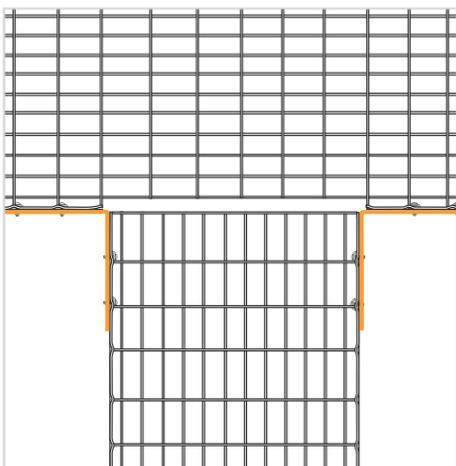


## Y形连接


↔ 4" (100 MM)


1

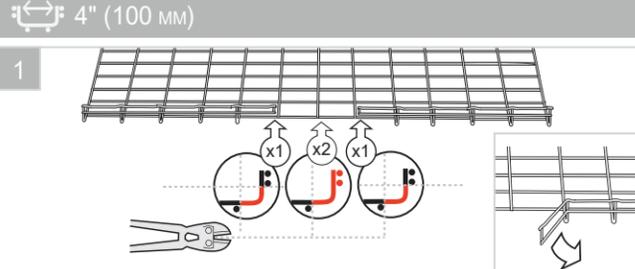

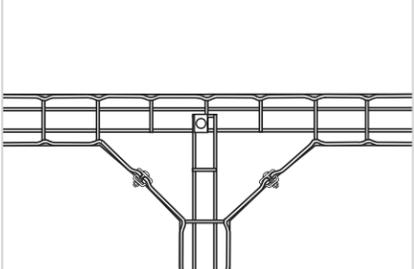


2

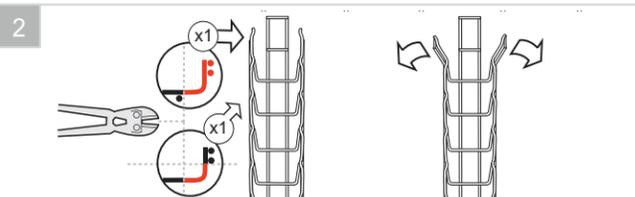


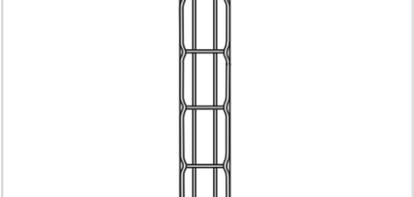


↔ 8" (200 MM)


1

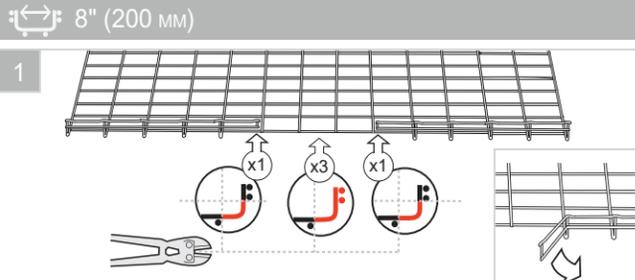

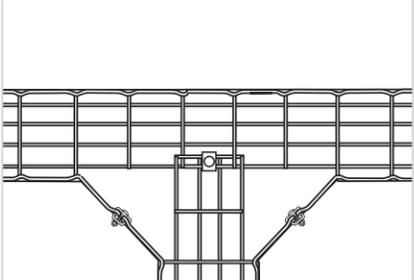


2

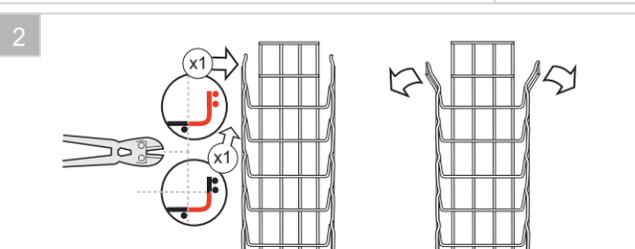


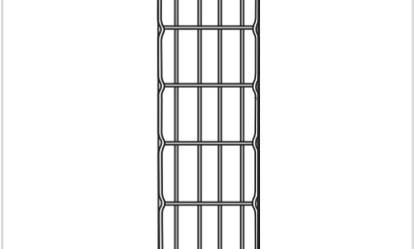


↔ 12" - 20" - 24" (300 - 500 - 600MM)


1

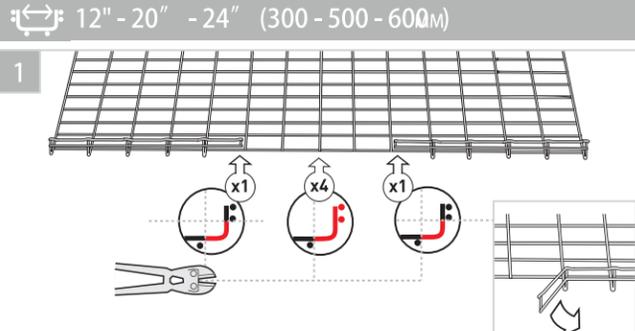

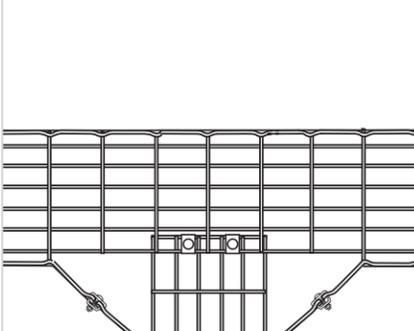

2

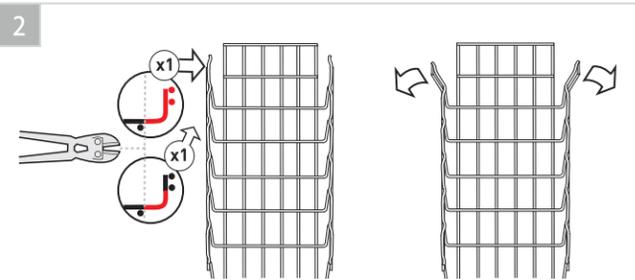

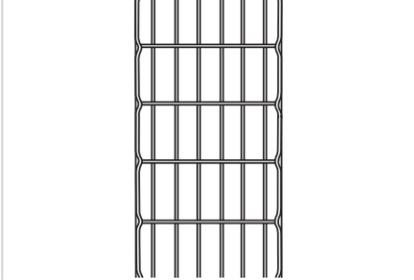



3-4 个
















3-4 个



3-4 个



## 90° 折弯 - 方式一

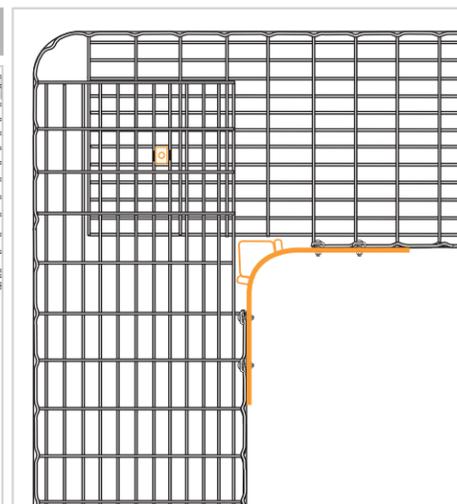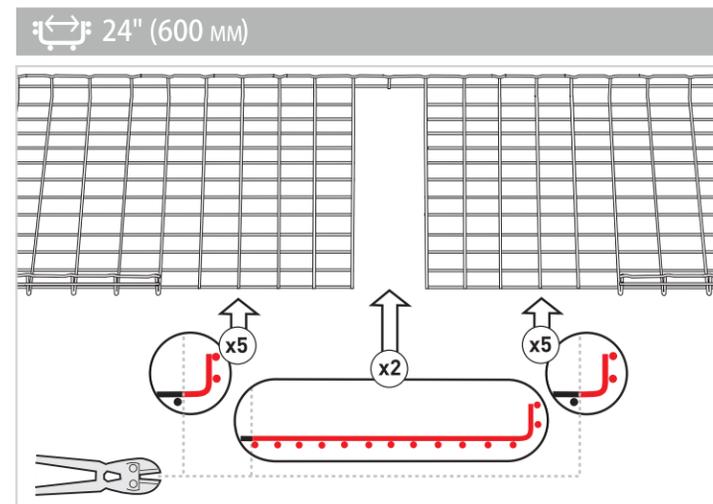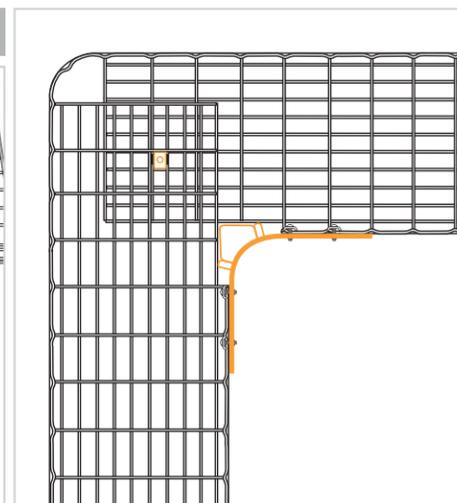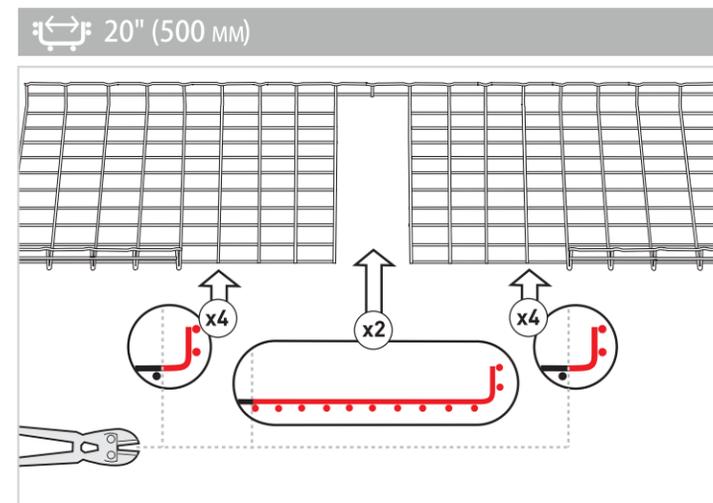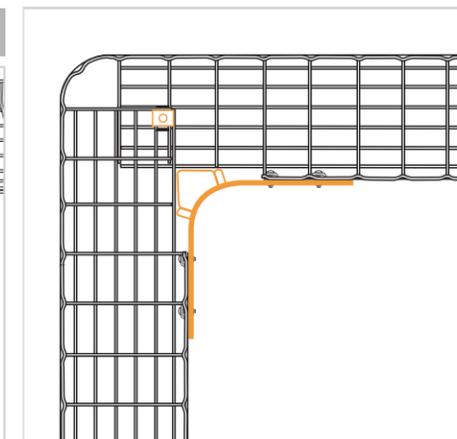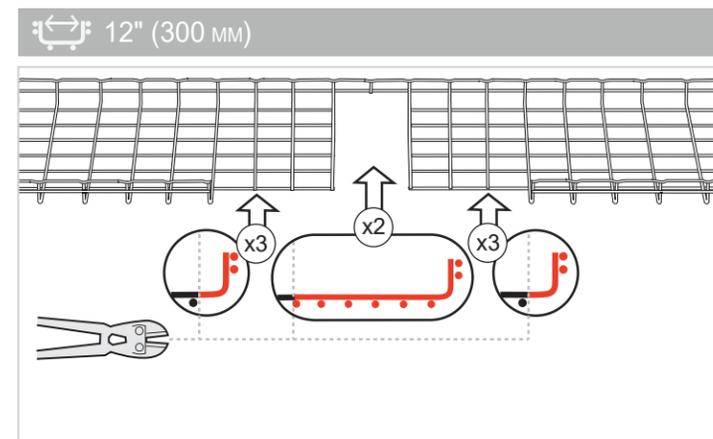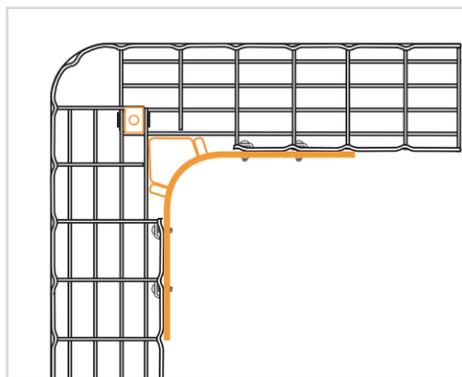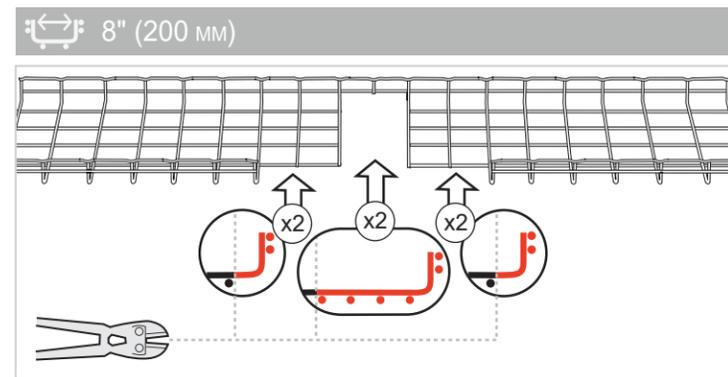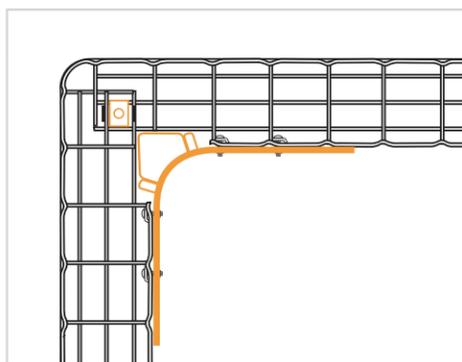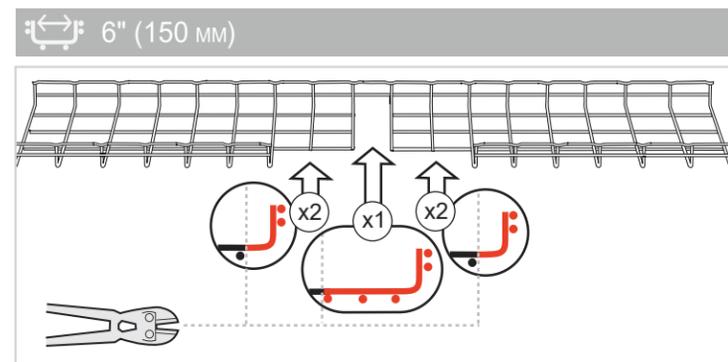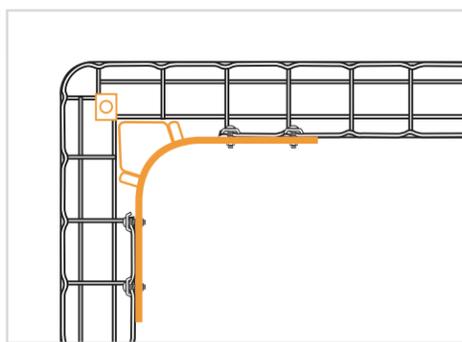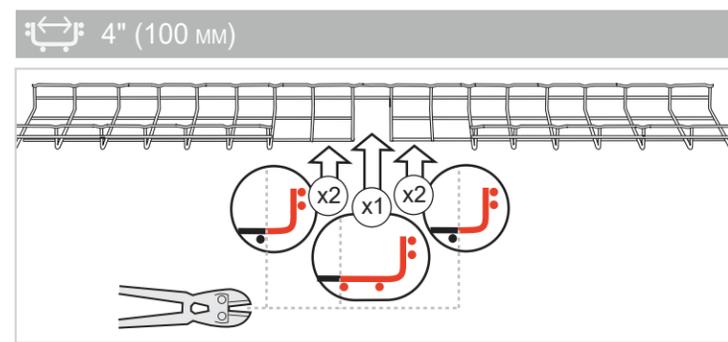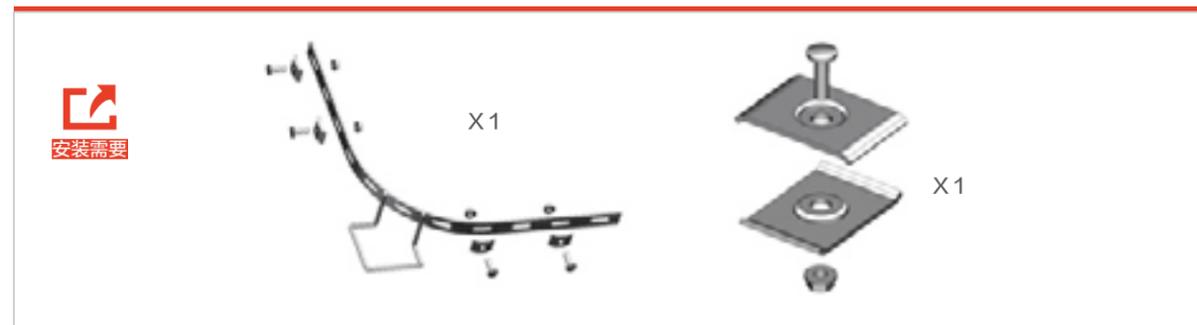

## 90° 折弯 - 方式二



安装需要





X1





X1



2" (50 mm)

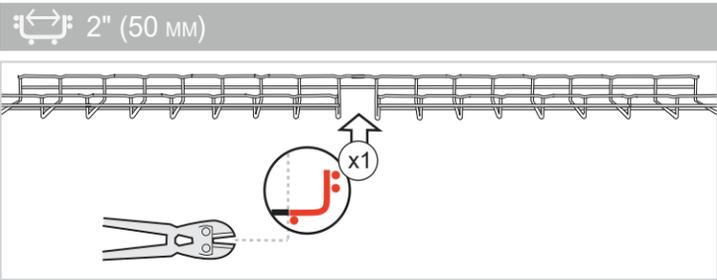
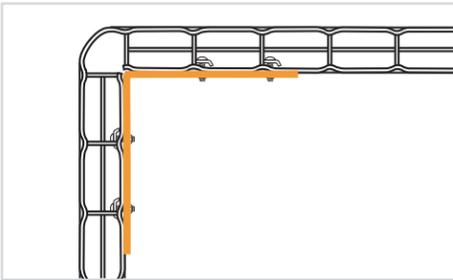
4" (100 mm)



6" (150 mm)

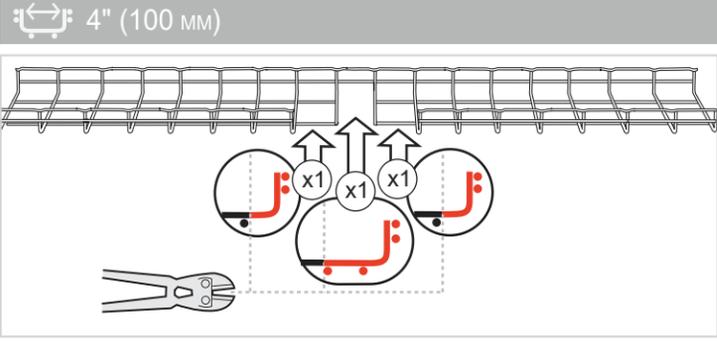
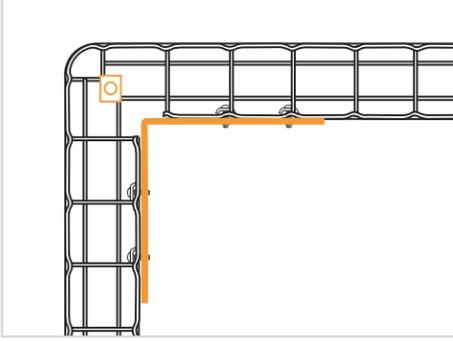
8" (200 mm)



12" (300 mm)

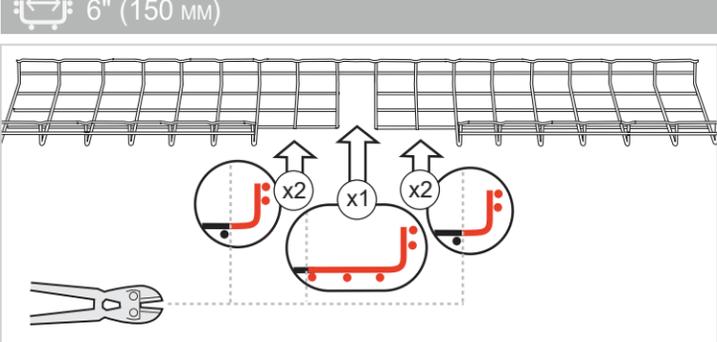
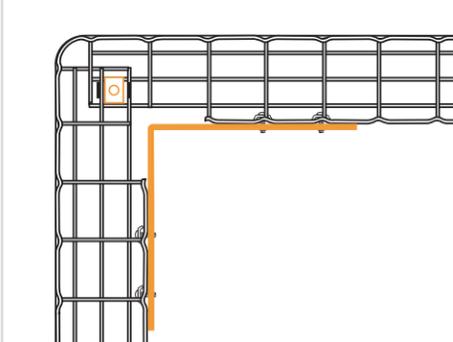
20" (500 mm)

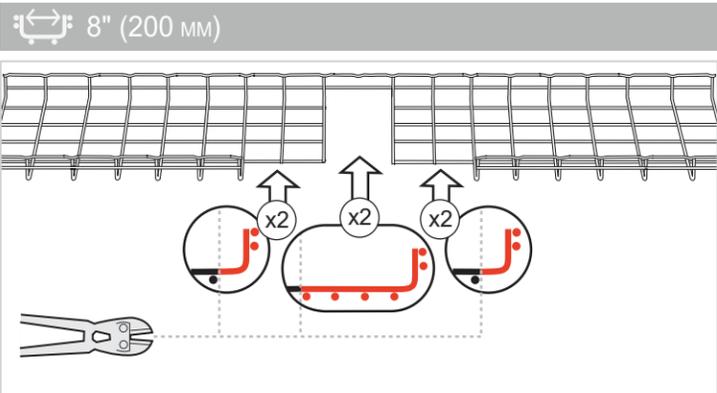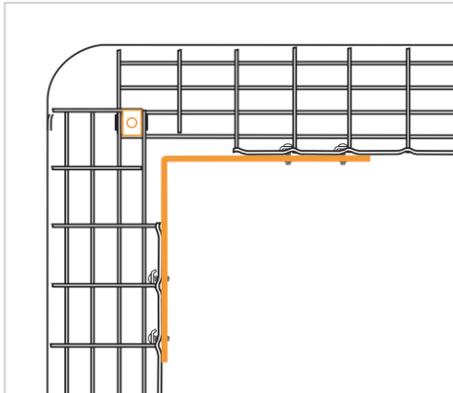24" (600 mm)
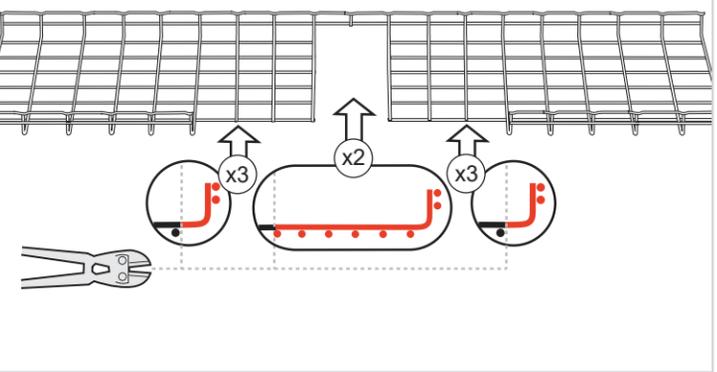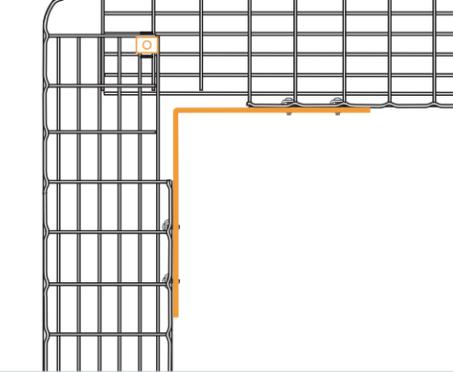
### 90° 连接

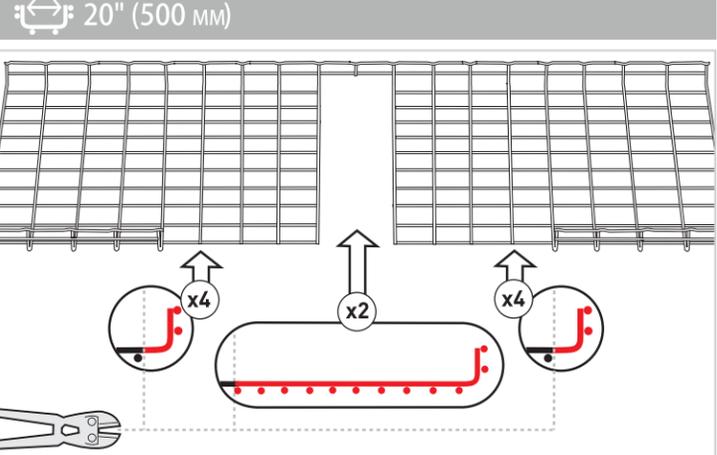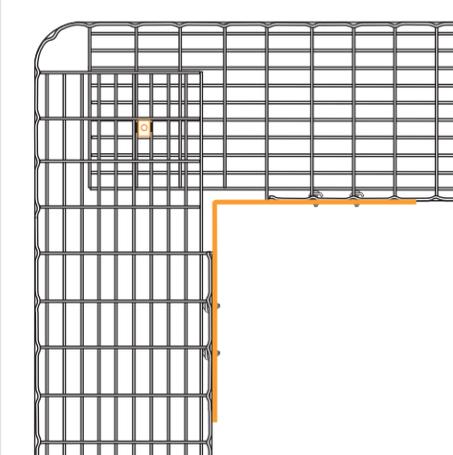
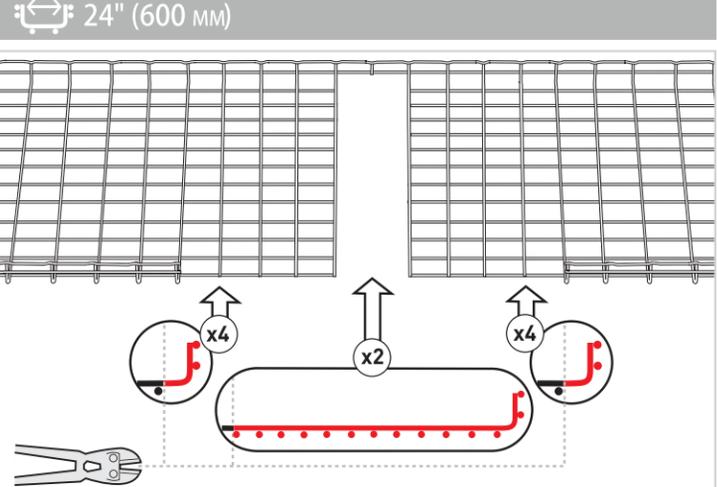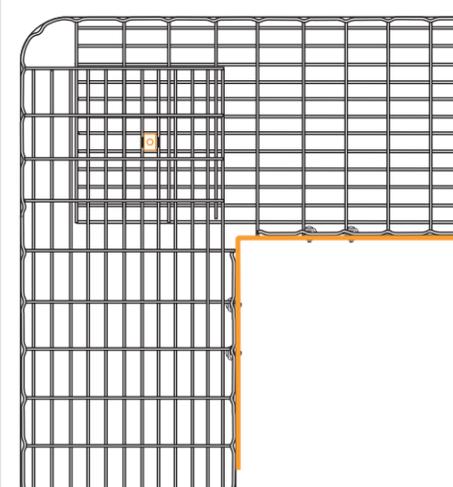
### 曲面转弯

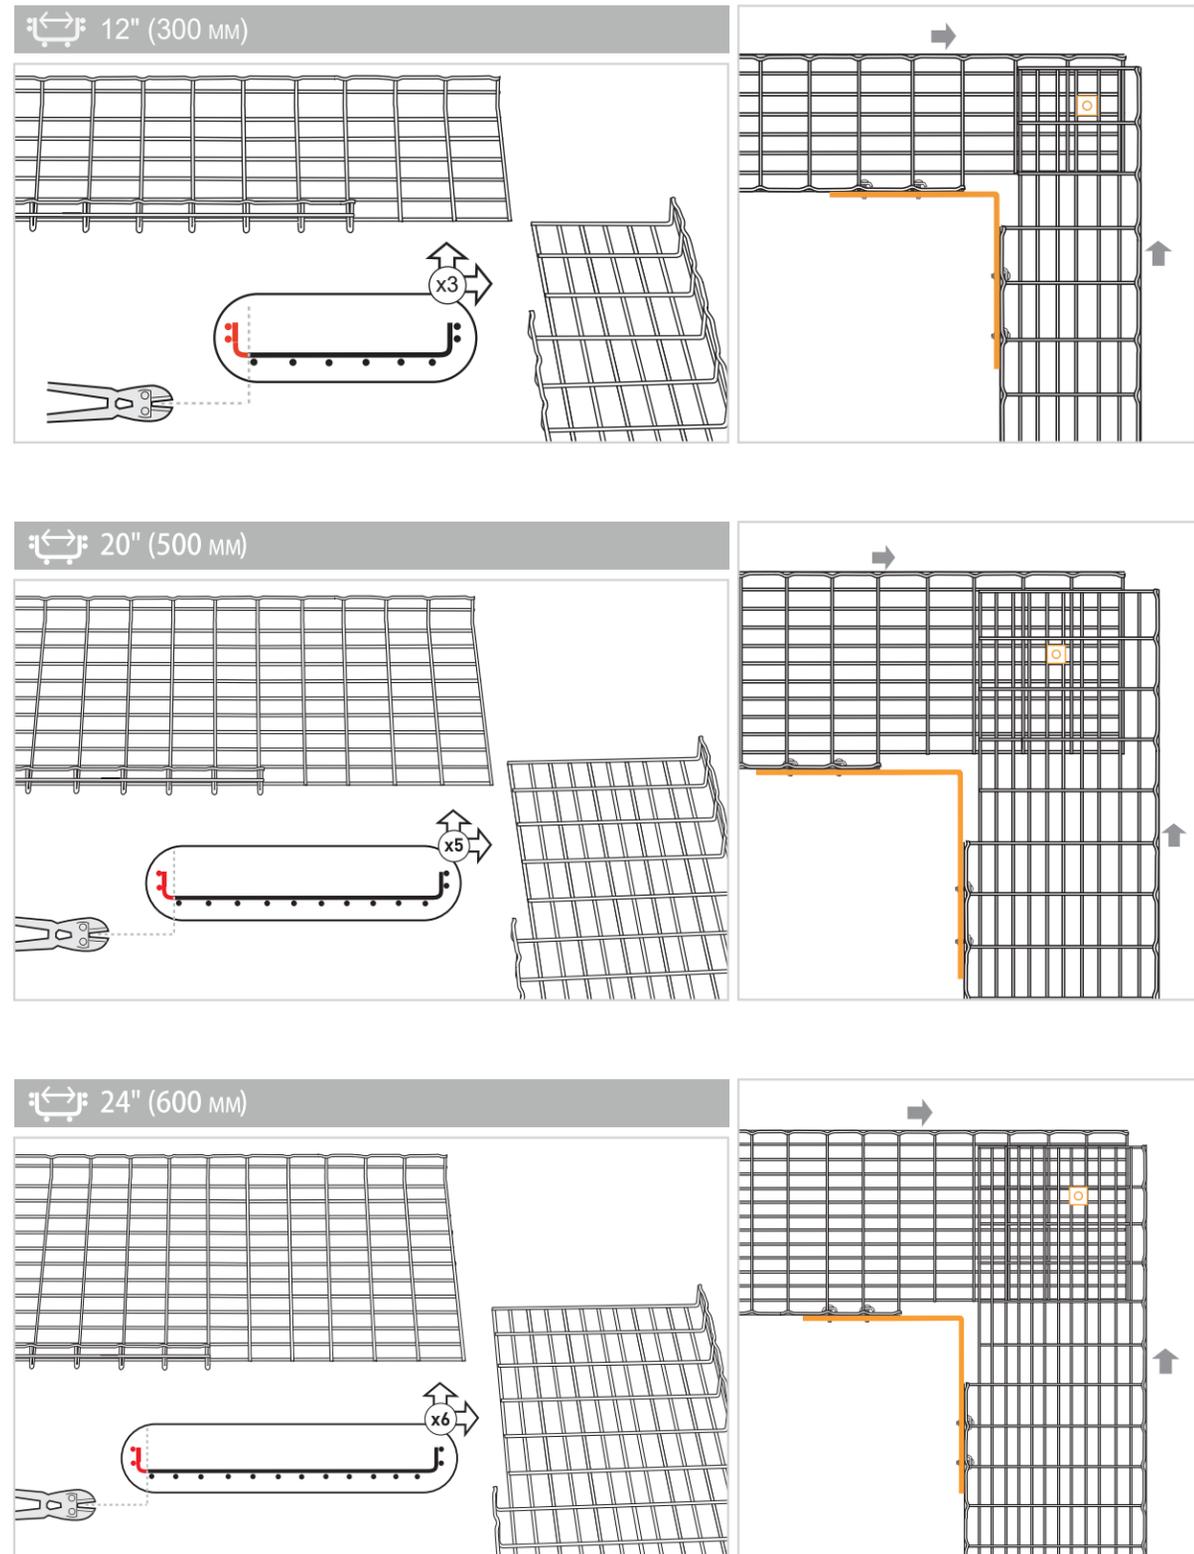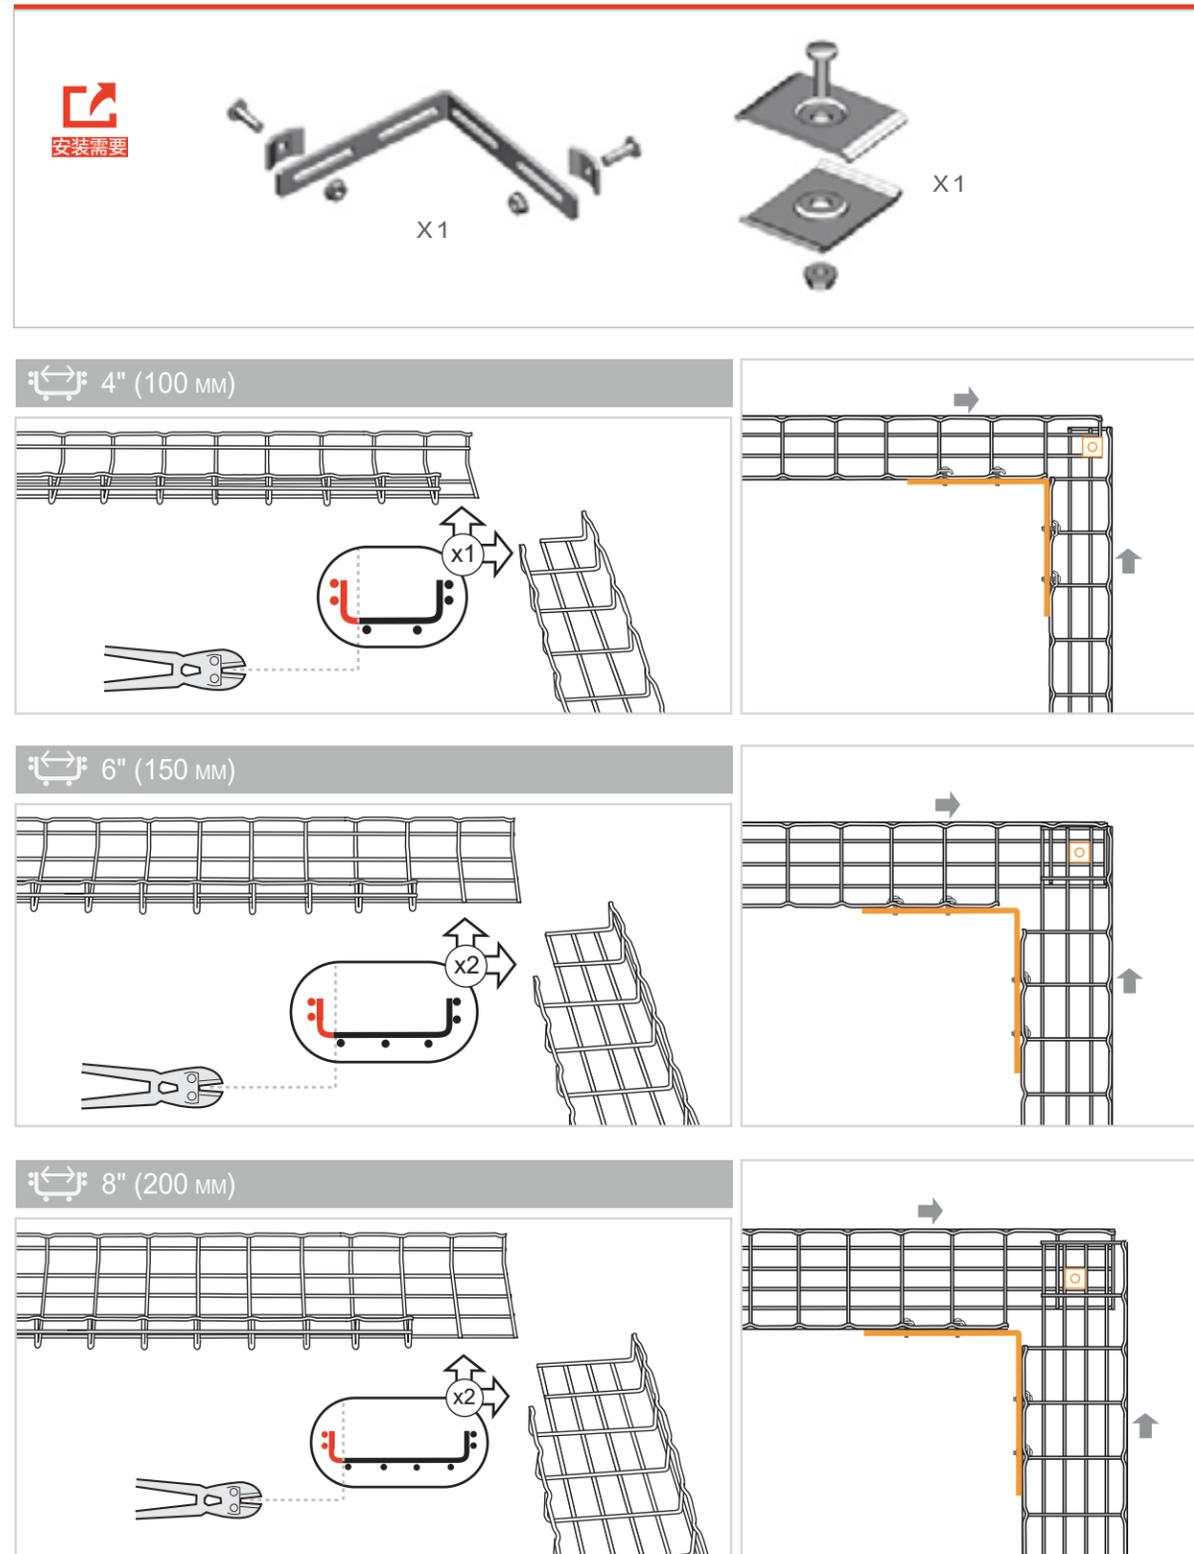**安装需要**

1~11个

2" (50 MM)

x2

7.5" 190MM

R 5.5" 140MM

4" (100 MM)

x3

12.6" 320MM

R 8.7" 220MM

6" (150 MM)

x3

17.7" 450MM

R 11.8" 300MM

8" (200 MM)

x4

17.7" 450MM

R 9.8" 250MM



12" (300 MM)

x6

27.6" 700MM

R 15.8" 400MM

20" (500 MM)

x9

42.5" 1080MM

R 22.8" 580MM

24" (600 MM)

x11

52.8" 1340MM

R 29.1" 740MM


### 曲面转弯




安装需要



1~11个

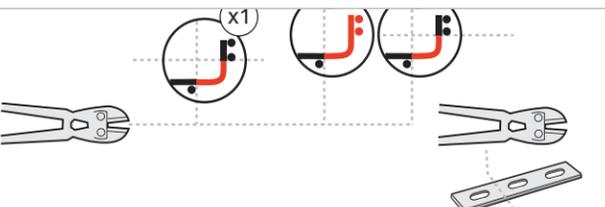


x1

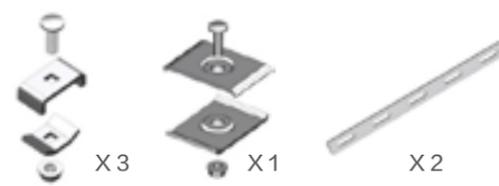


X3 X1 X2

8" (200 mm)

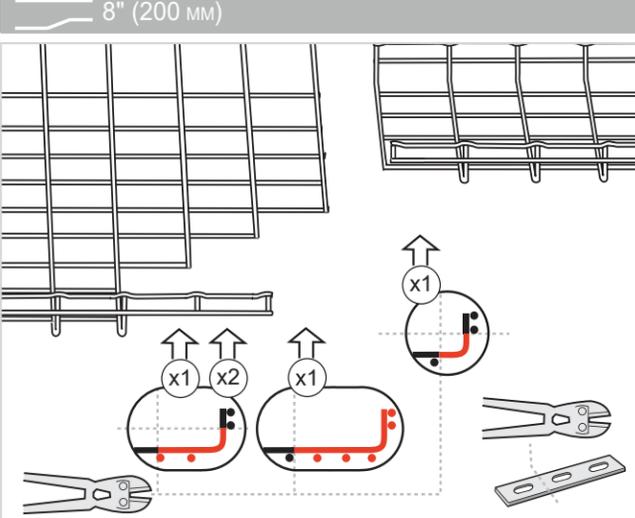


x1 x2 x1 x1

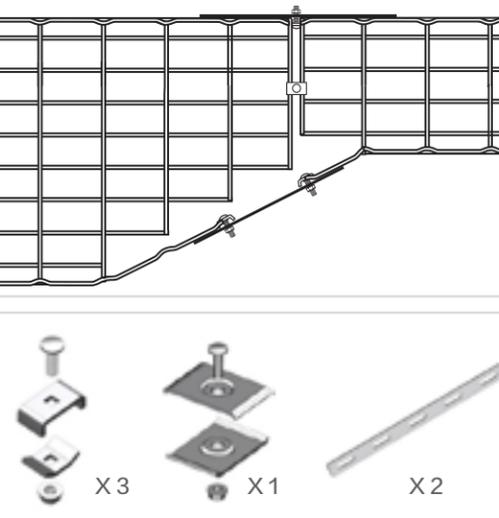


X3 X1 X2

12" (300 mm)

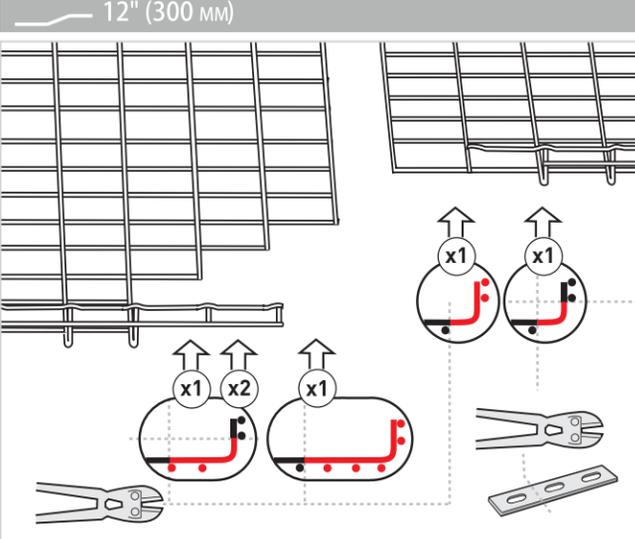

x1 x1

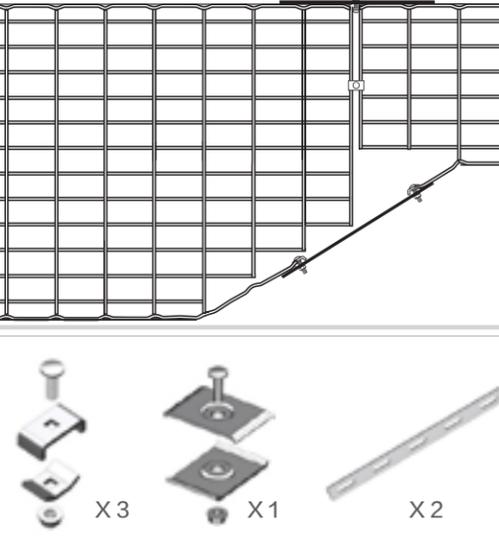

X3 X1 X2

### 其他连接



安装需要



X1

